屋内照明器具特性

品番（品名）	NND26150K
光源	LEDRED_90_118.7 x1　　118.7 lm
管理番号	K0147723(0)DD1
BZ分類	BZ3/1.4/BZ4/6.0/BZ5

器具効率	100 %
上方光束	18 %
下方光束	82 %
保守率	良 0.88 中 0.86 否 0.81
下方投影面積	cm²
等価発光面積	cm²

取付高さ	器具間隔最大限	
	横方向（A）	縦方向（B）
Hm	1.01Hm	0.91Hm

反射率																				
天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %			
壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %
床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %			
室指数	照明率（X0.01）																			ZCM
0.6	60	49	42	38	58	48	42	37	54	46	40	36	50	43	39	35	32			
0.8	69	59	52	47	66	57	51	46	62	54	49	45	58	51	47	43	39			
1.0	74	65	58	53	72	63	57	52	67	60	55	51	62	57	52	49	45			
1.25	79	71	65	60	77	69	63	59	71	65	60	56	67	61	57	54	50			
1.5	83	75	69	64	80	73	68	63	75	69	64	60	70	65	61	58	53			
2.0	88	81	76	71	85	79	74	70	79	74	70	67	74	70	66	64	58			
2.5	91	85	80	76	88	82	78	74	82	78	74	71	76	73	70	67	62			
3.0	93	88	83	80	90	85	81	78	84	80	77	74	78	75	73	70	64			
4.0	95	91	88	85	92	89	85	82	86	83	81	78	81	78	76	74	67			
5.0	97	94	90	88	94	91	88	85	88	85	83	81	82	80	78	77	70			
7.0	99	96	94	92	96	93	91	89	90	88	86	84	84	82	81	80	72			
10.0	100	98	97	95	97	95	94	92	91	90	88	87	85	84	83	82	75			

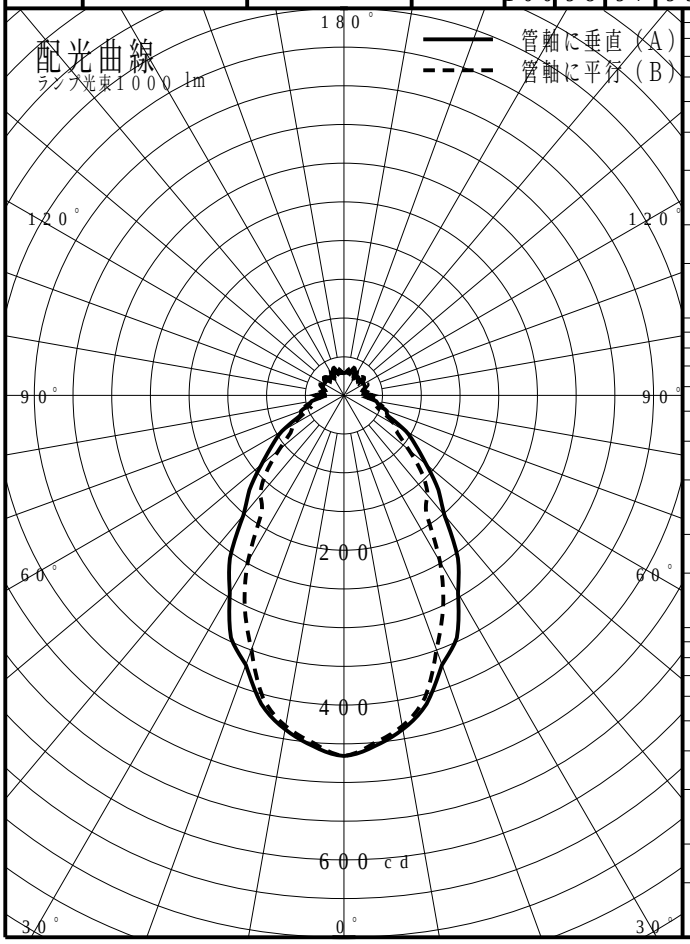

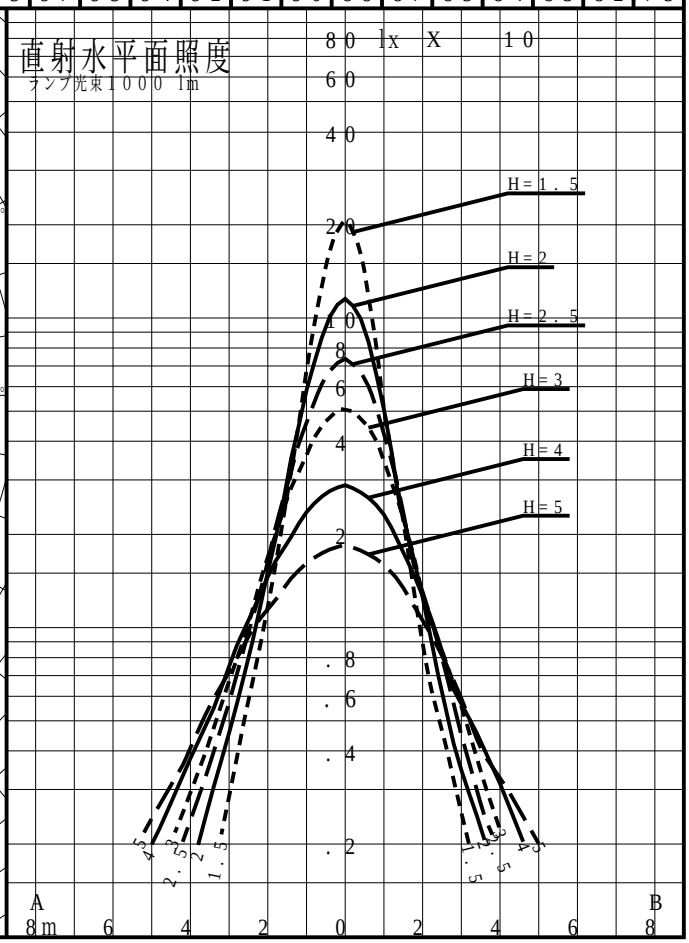

467.4
465.8

パナソニックエレクトリックワークス株式会社