屋内照明器具特性

品番（品名）	NND26150K
光源	LEDBLUE_90_72 x1　　72.0 lm
管理番号	K0147722(0)DD1
BZ分類	BZ5/8.5/BZ6

器具効率	100 %
上方光束	30 %
下方光束	70 %

保守率

良	0.88
中	0.86
否	0.81

下方投影面積	cm^2
等価発光面積	cm^2

取付高さ	器具間隔最大限	
	横方向（A）	縦方向（B）
Hm	1.10Hm	0.98Hm

反射率																				
天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %			
壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %
床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %			
室指数	照明率（X0.01）																			ZCM
0.6	54	42	35	30	51	40	34	29	46	37	31	27	41	34	29	25	22			
0.8	62	51	44	38	59	49	42	37	53	45	39	35	47	41	36	32	28			
1.0	68	58	50	45	65	55	49	43	58	50	45	40	52	46	41	38	32			
1.25	73	64	57	51	70	61	55	50	62	56	50	46	56	50	46	43	36			
1.5	77	68	62	56	73	65	59	54	66	59	54	50	59	54	50	46	39			
2.0	82	75	69	64	78	71	66	61	70	65	60	56	63	59	55	52	44			
2.5	85	79	73	69	81	75	70	66	73	68	64	61	65	62	59	56	47			
3.0	88	82	77	73	83	78	74	70	75	71	67	64	67	64	61	59	50			
4.0	91	86	82	78	86	82	78	75	78	75	71	69	70	67	65	63	53			
5.0	93	88	85	81	88	84	81	78	80	77	74	72	72	69	67	65	56			
7.0	95	92	89	86	90	88	85	82	82	80	77	76	74	72	70	69	59			
10.0	97	94	92	90	92	90	88	86	84	82	80	79	76	74	73	72	61			

配光曲線

ランプ光束1000 lm

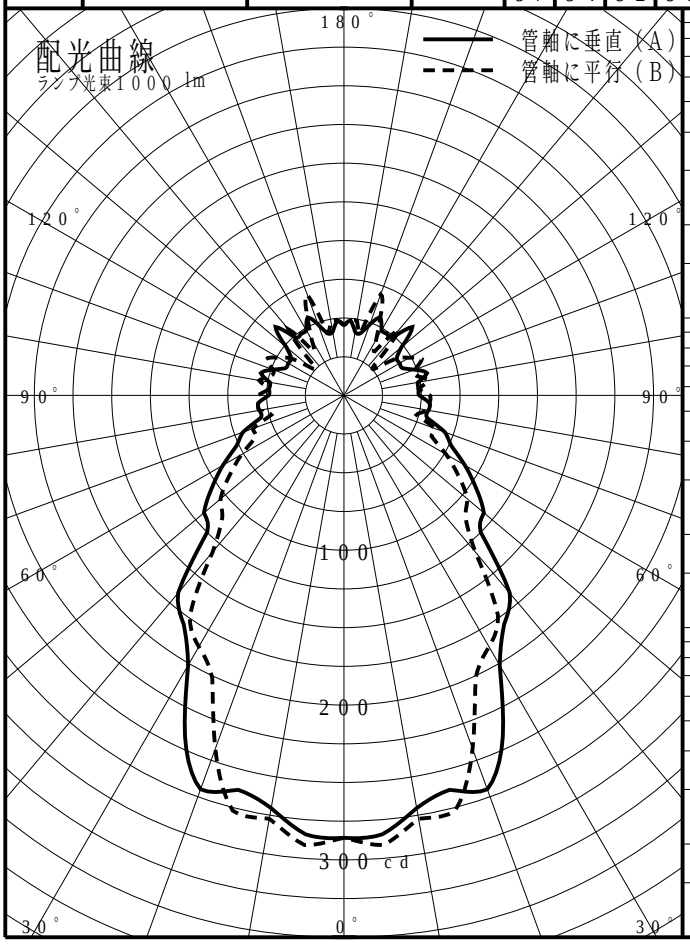

直射水平面照度

ランプ光束1000 lm

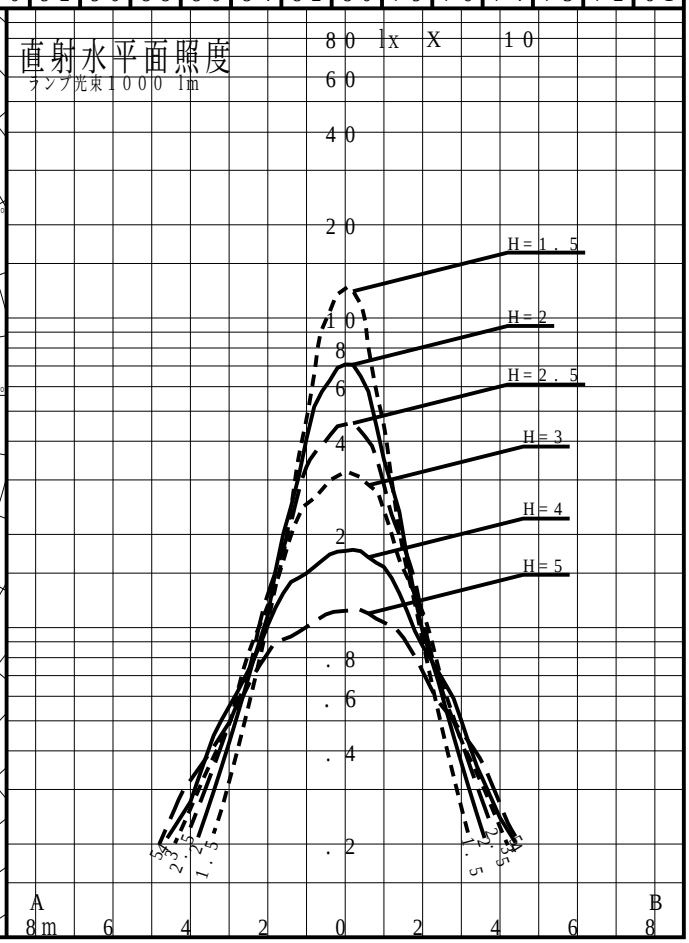

パナソニックエレクトリックワークス株式会社