投光照明器具特性

品名（品番）	NND27230K
光源	LED0_70_13200 x1　　13200.0 lm
管理番号	K0146648(0) DR1 TF

配光の区分・種類	軸対称配光 狭角形	主ビーム効率	82.5 %		
器具点灯角度		ビーム範囲	I0 / 2	I0 / 10	I0 / 20
器具効率	100.2 %	ビーム効率	39.9 %	68.3 %	74.7 %
最大光度	24173 cd/1000 lm	ビーム角	9.6	17.5	21.6



配光曲線

cd/1000 lm

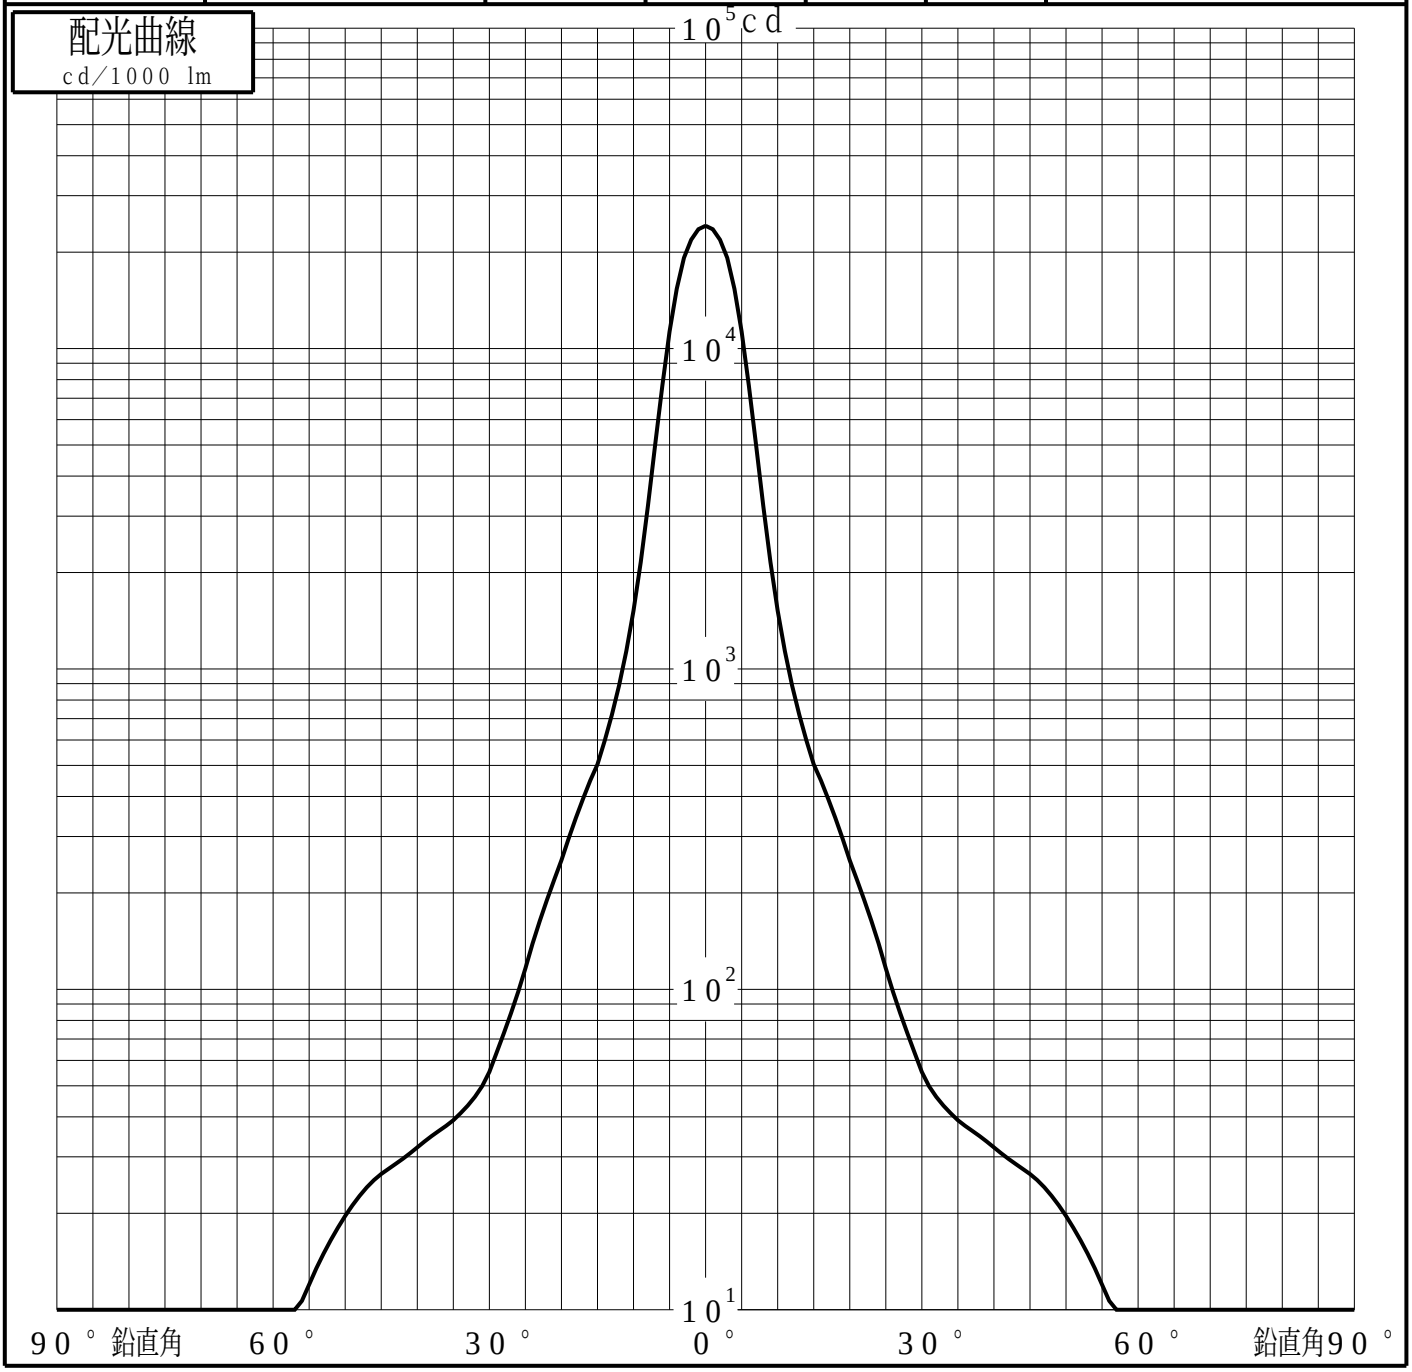

パナソニックエレクトリックワークス株式会社

投光照明器具特性

品番（品名）	NND27230K	光源	LED0_70_13200 x1
管理番号	K0146648(0)DR1 TF		

累積光束曲線

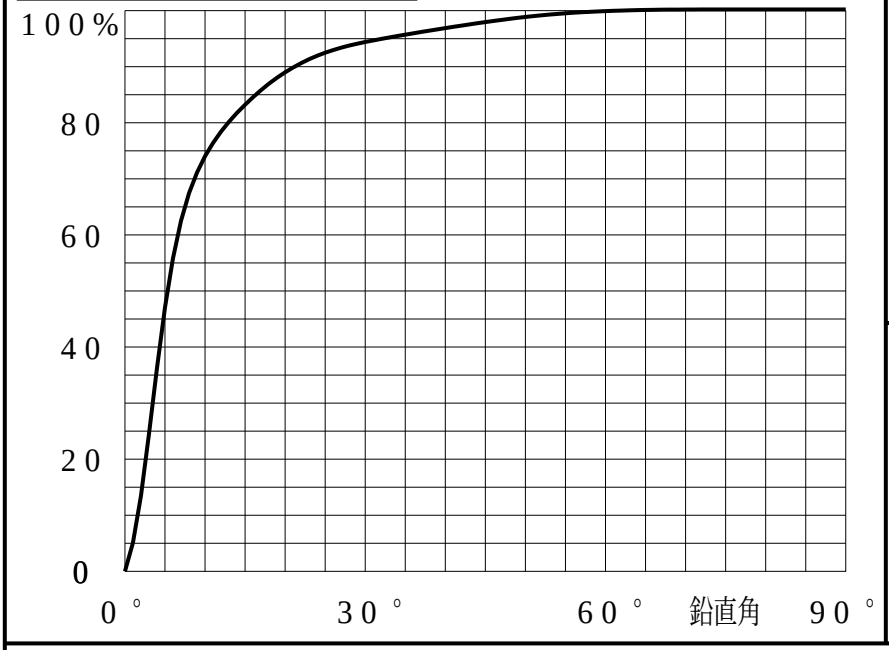



等光度曲線

（αβ座標系）
cd／1000 lm

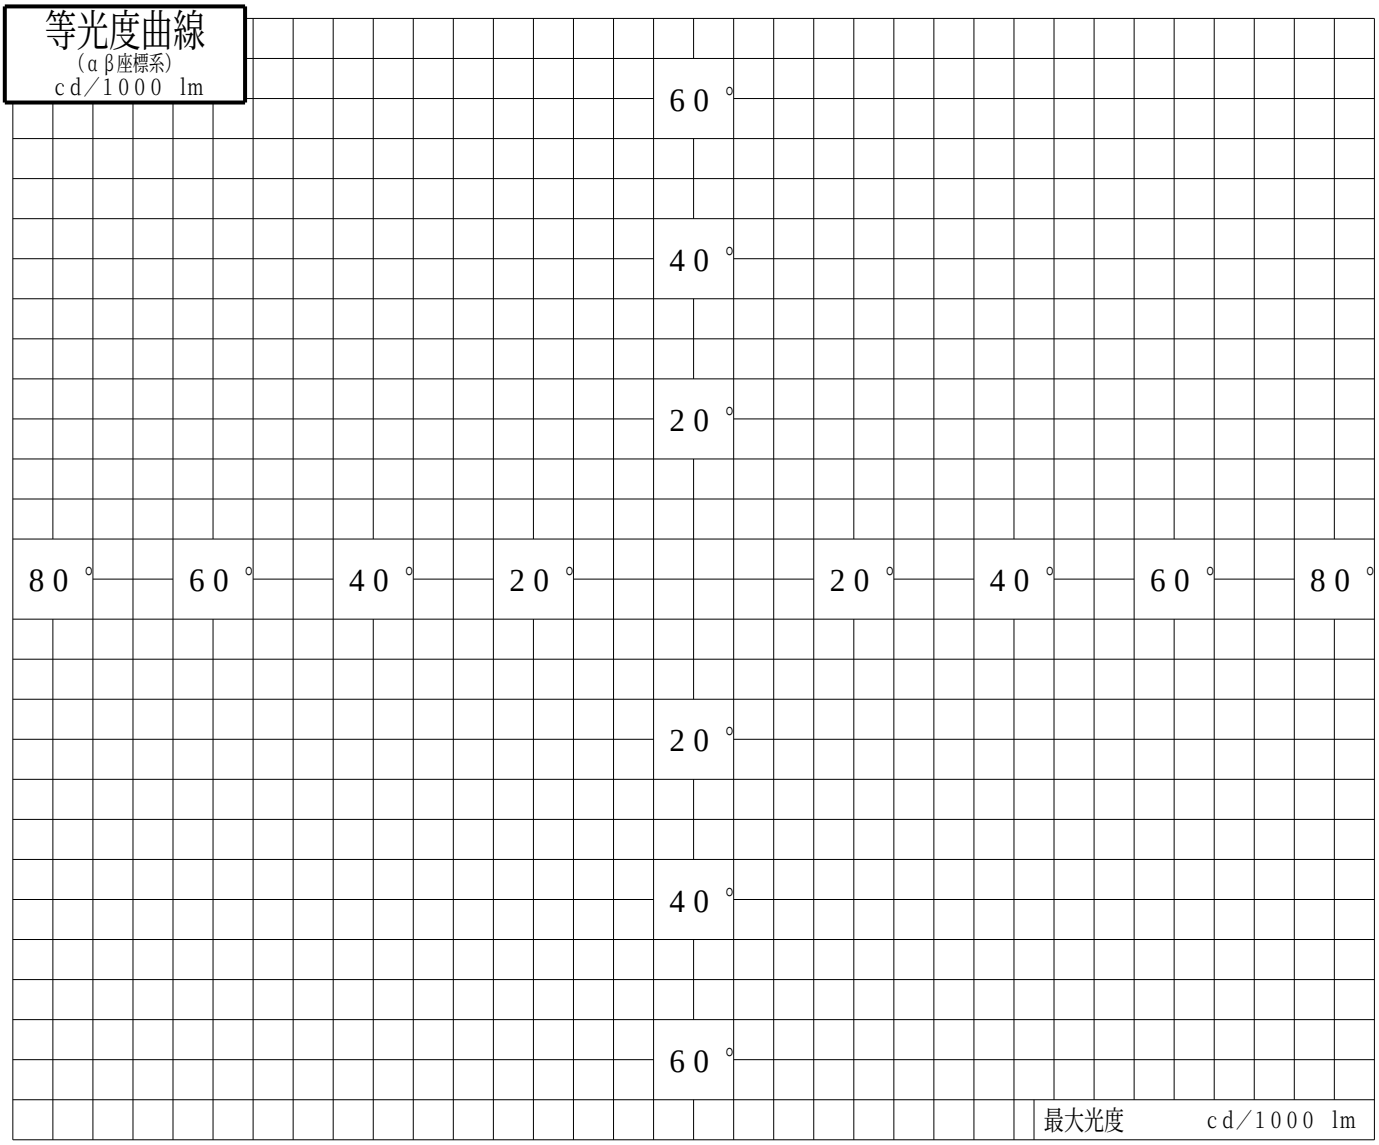

パナソニックエレクトリックワークス株式会社