屋内照明器具特性

品番（品名）	XLGB1506
光源	LLD4000LCE1 x1　　845.0 lm
管理番号	K0175770(0)DR1
BZ分類	BZ1/1.1/BZ2

器具効率	63 %	反射率	天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %
上方光束	2 %		壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %
下方光束	61 %		床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %
			室指数	照明率（X0.01）ZCM																
保守率	良 0.67		0.6	45	39	36	33	44	39	35	33	43	38	35	33	42	38	35	33	32
	中 0.63		0.8	50	45	41	39	49	44	41	39	48	44	41	39	46	43	40	38	37
	否 0.56		1.0	53	49	45	43	52	48	45	43	51	47	44	42	49	46	44	42	41
下方投影面積	cm^2		1.25	56	52	49	47	55	51	49	46	53	50	48	46	52	49	47	45	44
			1.5	58	54	51	49	57	54	51	49	55	52	50	48	54	51	49	48	46
等価発光面積	cm^2		2.0	60	57	55	53	59	56	54	52	57	55	53	52	56	54	52	51	49
			2.5	62	59	57	55	61	58	56	55	59	57	55	54	57	56	54	53	51
			3.0	63	60	59	57	62	60	58	56	60	58	57	56	58	57	56	55	53
			4.0	64	62	61	59	63	61	60	59	61	60	59	58	59	58	57	57	55
			5.0	65	63	62	61	64	62	61	60	62	61	60	59	60	59	59	58	56
			7.0	65	64	63	63	64	64	63	62	63	62	61	61	61	60	60	59	57
			10.0	66	65	65	64	65	64	64	63	63	63	62	62	62	61	61	60	58

取付高さ	器具間隔最大限 横方向（A）	器具間隔最大限 縦方向（B）
H m	1.26H m	1.26H m

配光曲線
ランプ光束1000 lm

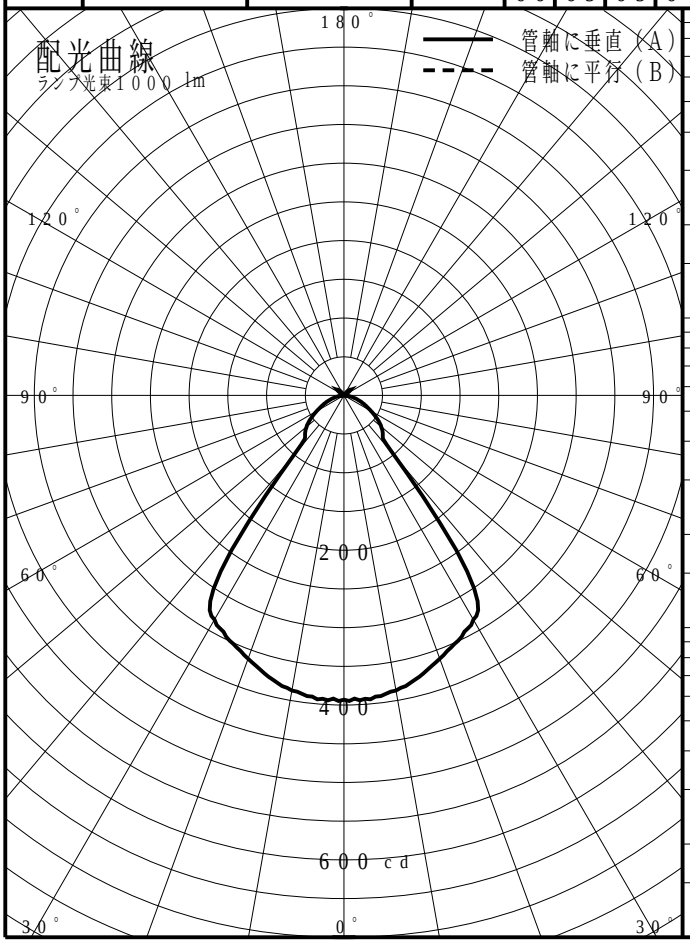

直射水平面照度
ランプ光束1000 lm

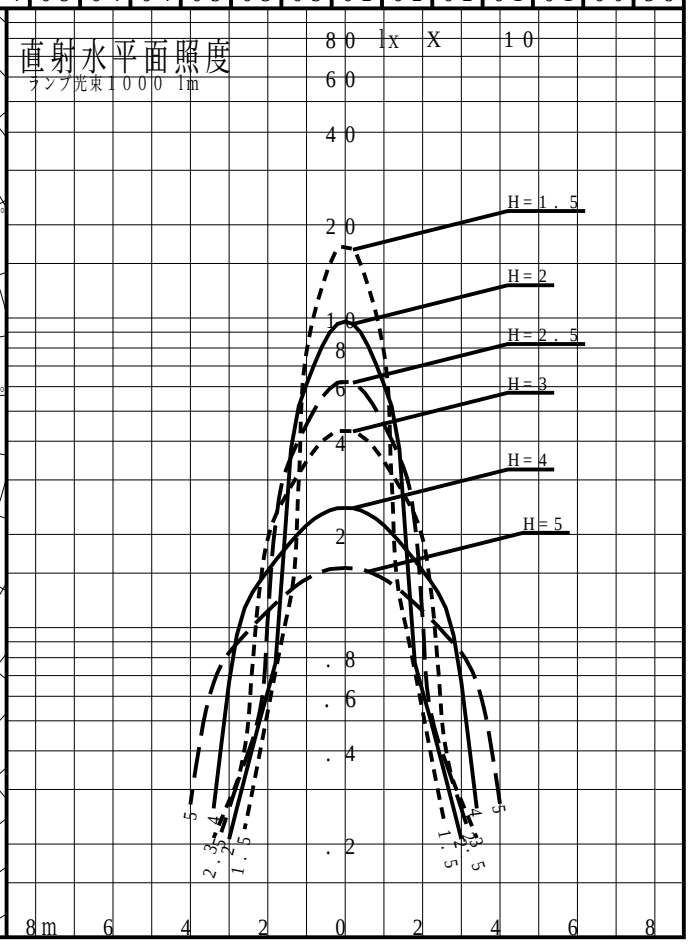

394.9
393.1

パナソニック株式会社