


# 投光照明器具特性

品名(品番)	NND27424	
光源	LED9999_70_8500 x1	8500.0 lm
管理番号	K0197068(0)DR1 XY	



配光の区分・種類	非対称配光	主ビーム効率	%		
器具点灯角度		ビーム範囲	$I_0 / 2$	$I_0 / 10$	$I_0 / 20$
器具効率	100.0 %	ビーム効率	32.7%	71.2%	79.8%
最大光度	4264 cd/1000 lm	ビーム角	AA' 21.2 BB' 21.4	46.2 46.5	57.8 58.5

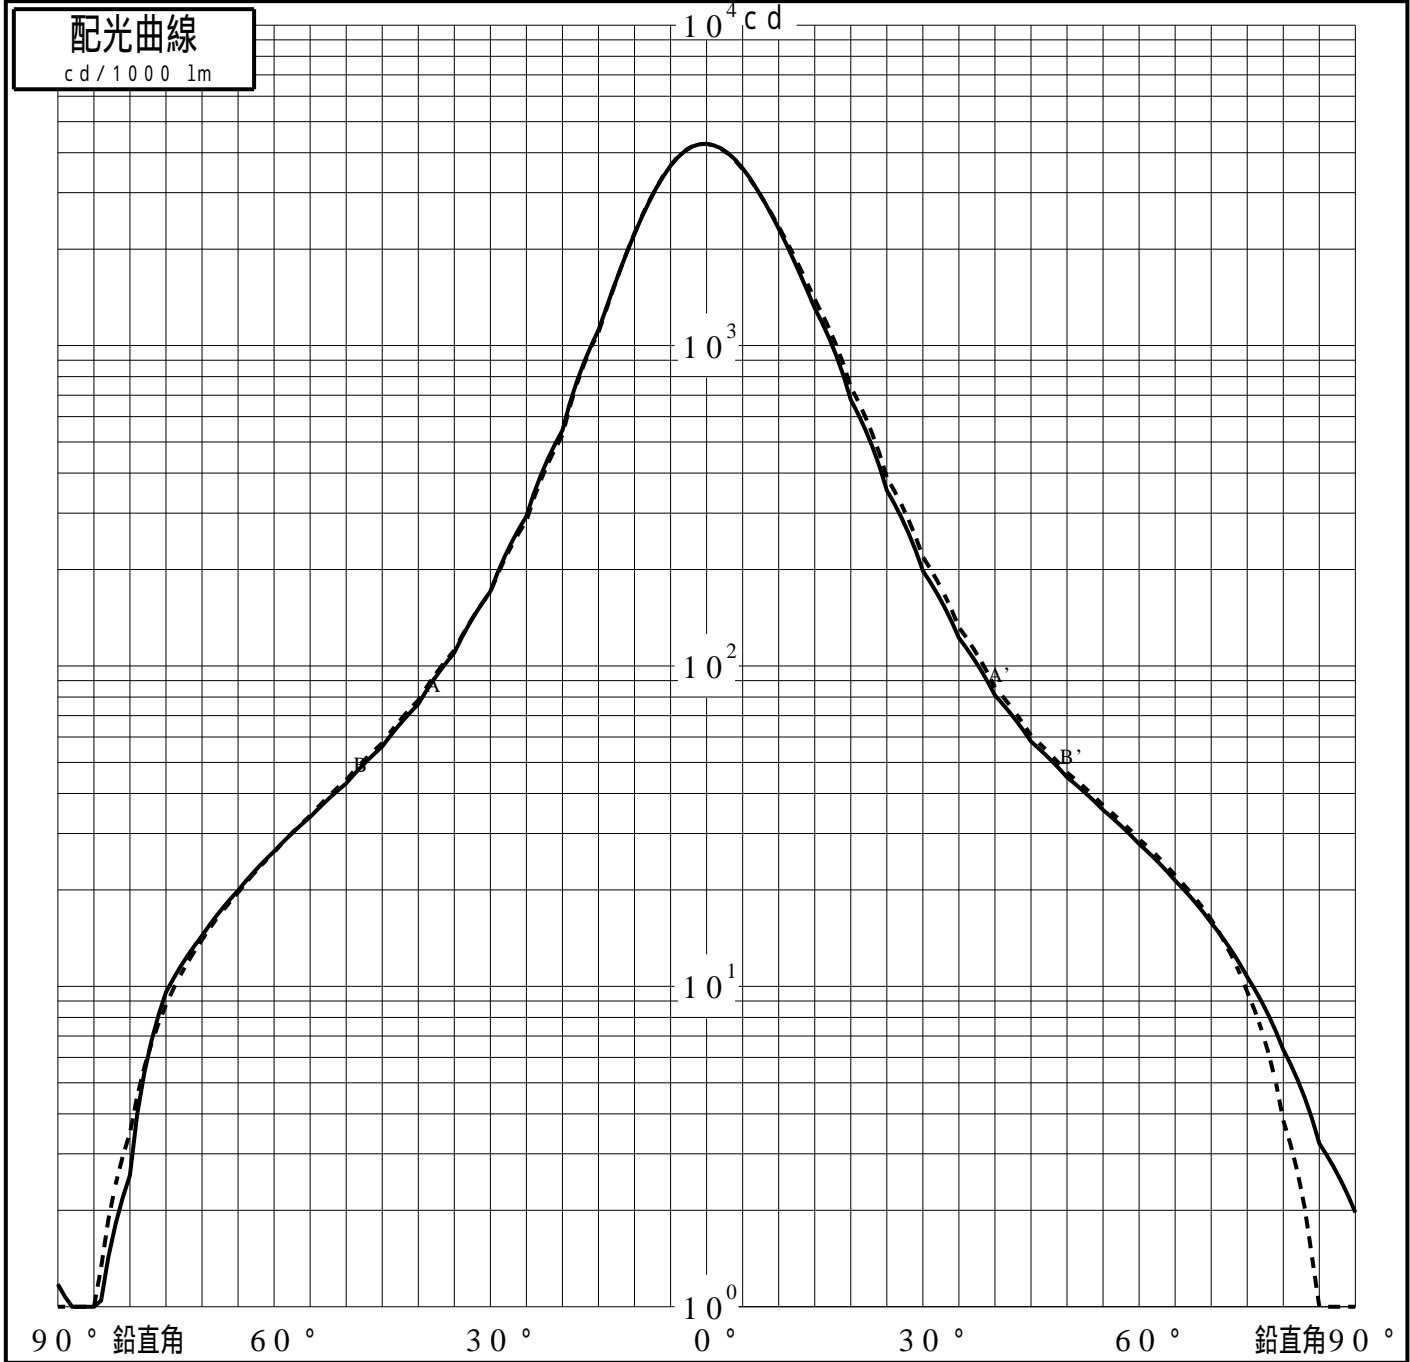

# 投光照明器具特性


品番 (品名)	NND2 7 4 2 4	光源	LED9999_70_8500 ×1
管理番号	K0197068(0)DR1 XY		

## 累積光束曲線

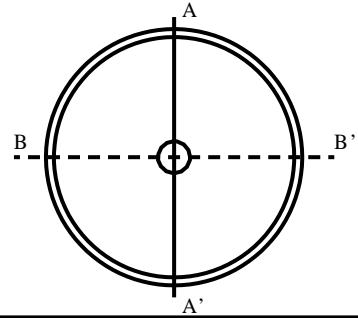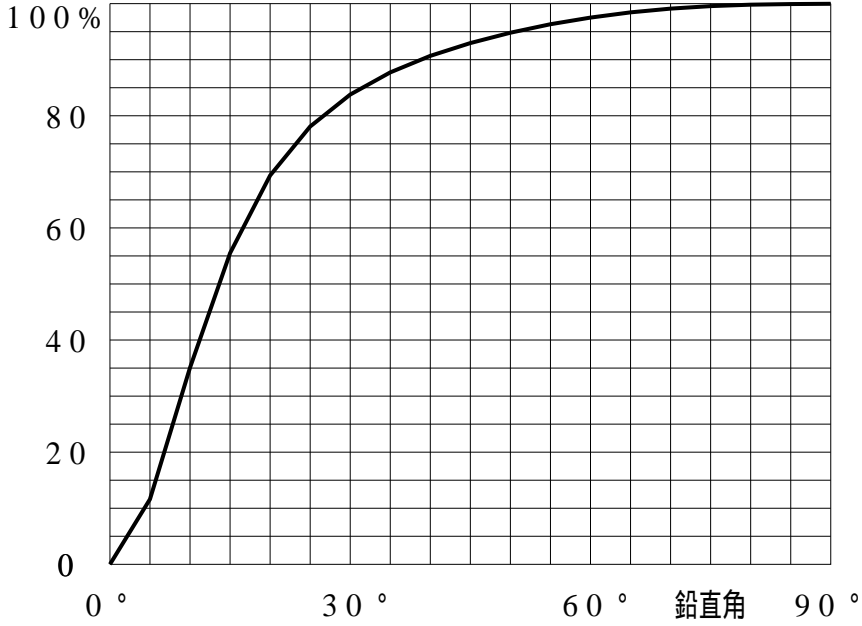

## 等光度曲線

(座標系)  
cd/1000 lm

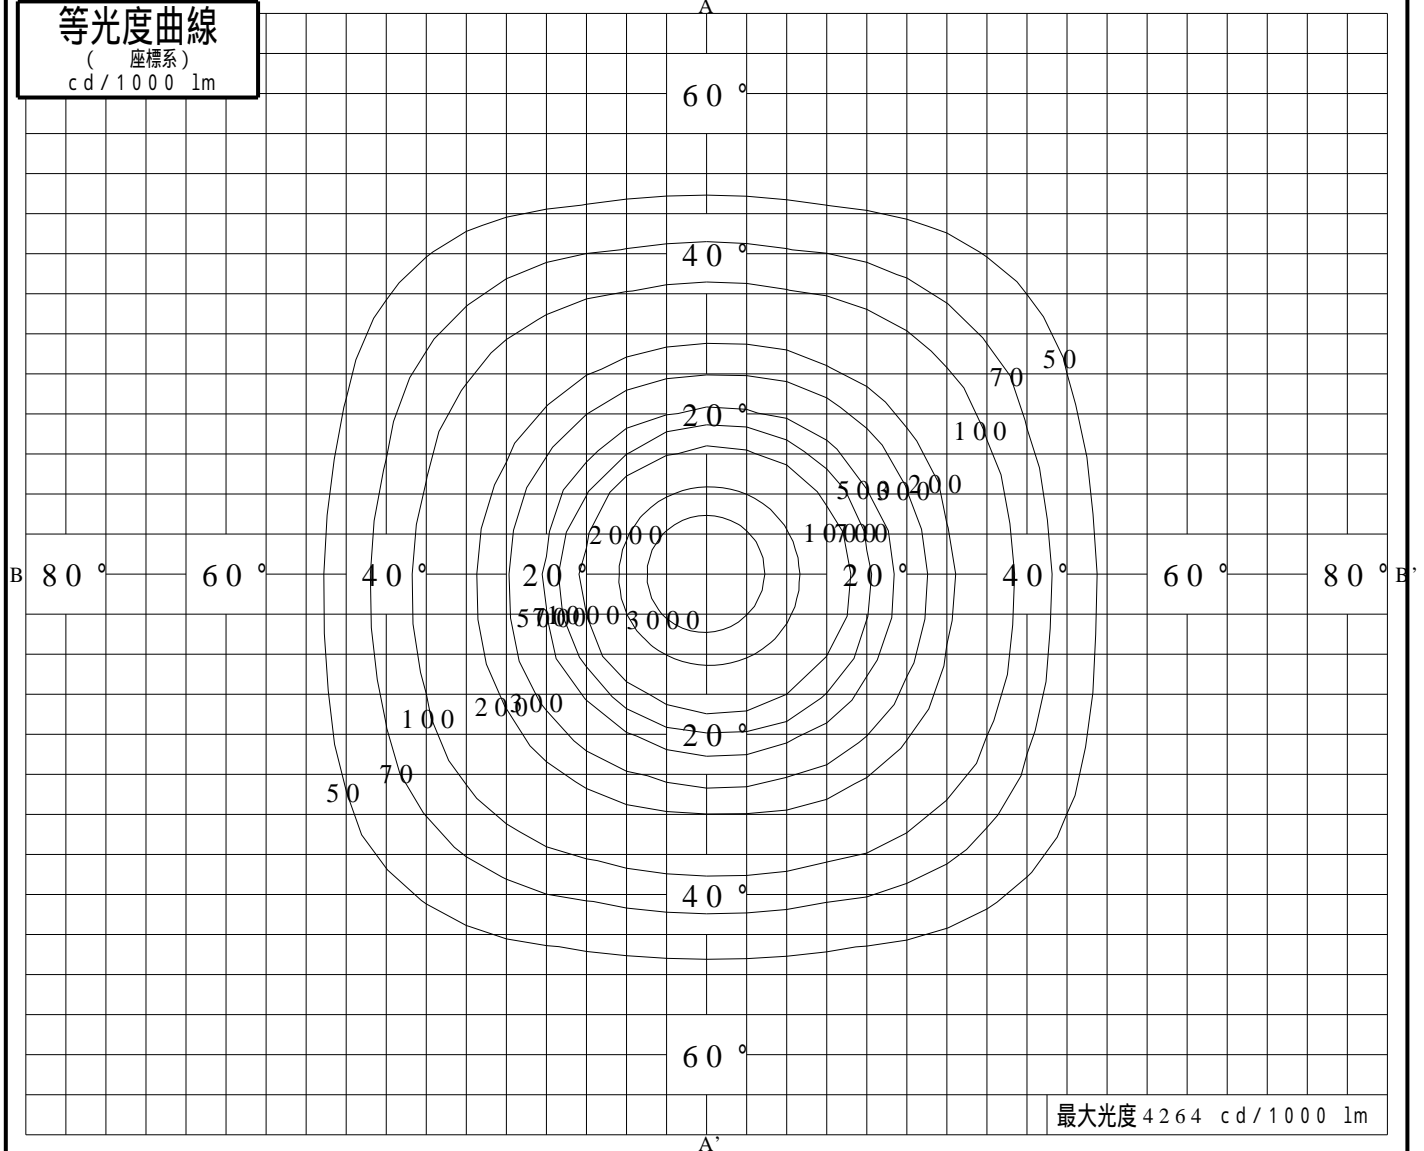

最大光度 4264 cd/1000 lm