
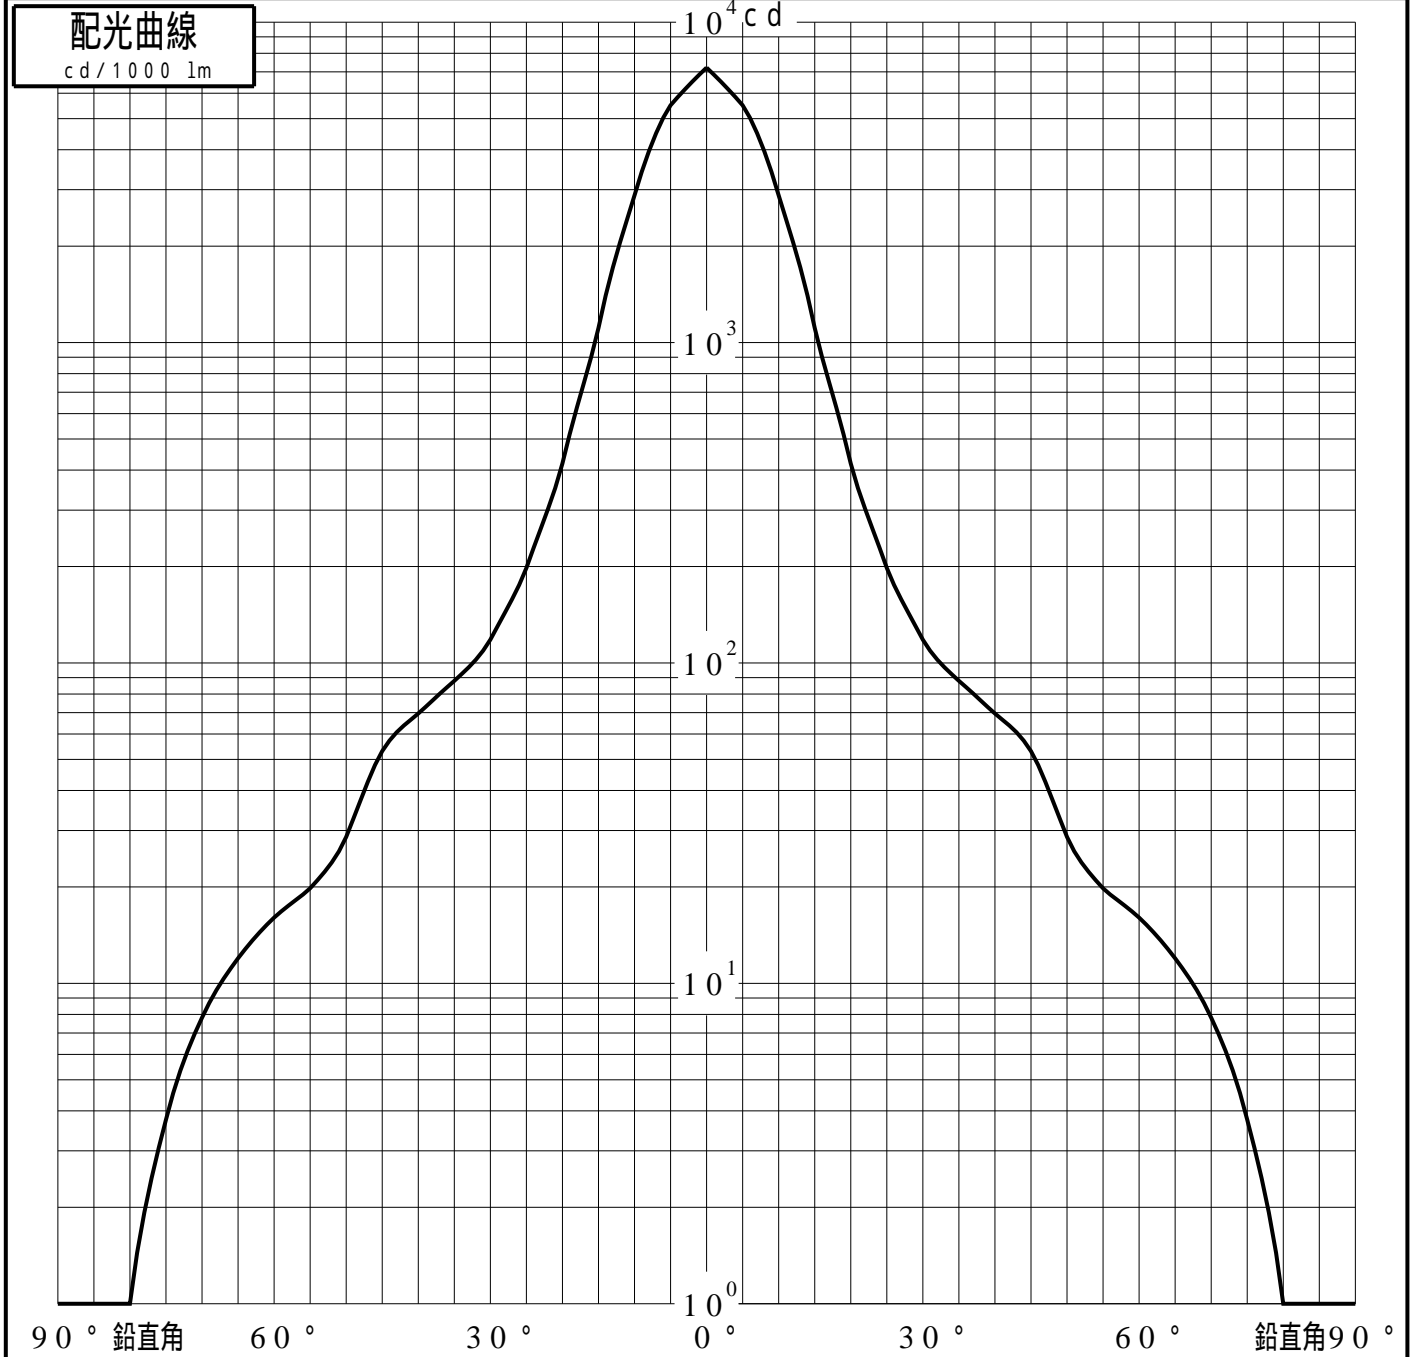


投光照明器具特性

品名(品番)	NND27430K		
光源	LED0_70_12400 ×1	12400.0 lm	
管理番号	K0146652(0)DR1 TF		


配光の区分・種類	軸対称配光 中角形	主ビーム効率	87.1 %		
器具点灯角度		ビーム範囲	$I_{0/2}$	$I_{0/10}$	$I_{0/20}$
器具効率	100.0 %	ビーム効率	35.9%	71.8%	78.9%
最大光度	7215 cd/1000 lm	ビーム角	17.3	34.5	41.7

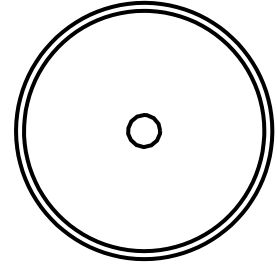

投光照明器具特性

品番 (品名)	NND2 7 4 3 0 K	光源	LED0_70_12400 ×1
管理番号	K0146652(0)DR1 TF		

累積光束曲線

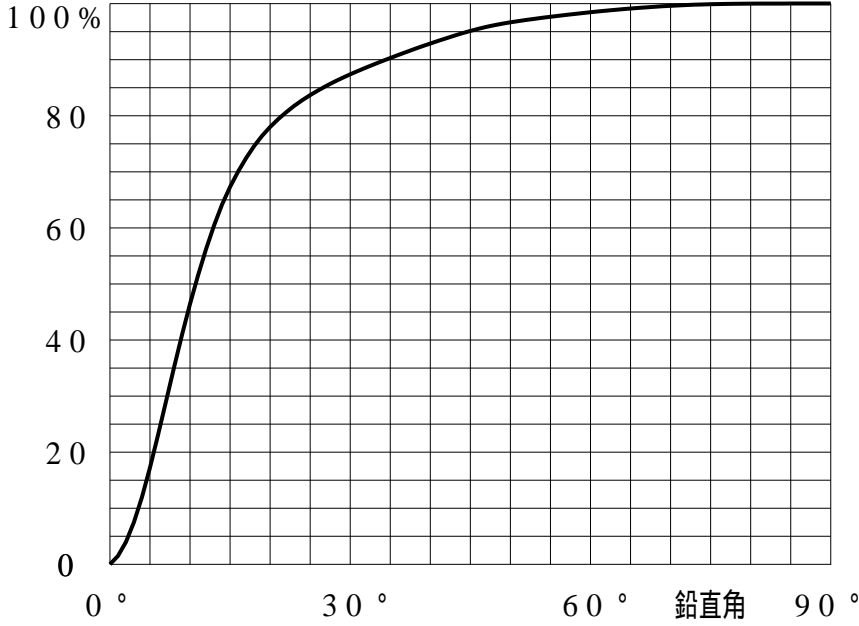

等光度曲線

(座標系)
cd/1000 lm



最大光度 cd/1000 lm