屋内照明器具特性

品番（品名）	LGB15116
光源	LLD40001CQ1 x1　　845.0 lm
管理番号	K0176321（0）DR1
BZ分類	BZ3

器具効率	67 %	反射率	天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %
上方光束	0 %		壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %
下方光束	67 %		床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %
		室指数		照明率（X0.01）																ZCM
保守率	良 0.67	0.6		44	37	33	30	43	37	33	30	42	36	33	30	41	36	32	30	29
	中 0.63	0.8		50	44	39	36	49	43	39	36	48	42	39	36	46	42	38	36	35
	否 0.56	1.0		54	48	44	41	53	48	44	40	51	47	43	40	50	46	42	40	39
下方投影面積	cm^2	1.25		57	52	48	45	56	51	48	45	55	50	47	44	53	49	46	44	43
		1.5		60	55	51	48	59	54	51	48	57	53	50	47	55	52	49	47	46
等価発光面積	cm^2	2.0		63	59	55	53	62	58	55	52	60	57	54	52	58	56	53	51	50
		2.5		65	61	58	56	64	60	58	55	62	59	57	55	60	58	56	54	53
		3.0		66	63	60	58	65	62	60	58	63	61	59	57	61	60	58	56	55
		4.0		68	65	63	61	67	65	63	61	65	63	61	60	63	62	60	59	57
		5.0		69	67	65	63	68	66	64	63	66	65	63	62	64	63	62	61	59
		7.0		70	68	67	66	69	68	66	65	67	66	65	64	66	65	64	63	61
		10.0		71	70	69	68	70	69	68	67	68	67	67	66	67	66	65	65	63

取付高さ	器具間隔最大限 横方向（A）	器具間隔最大限 縦方向（B）
H m	1.32H m	1.32H m

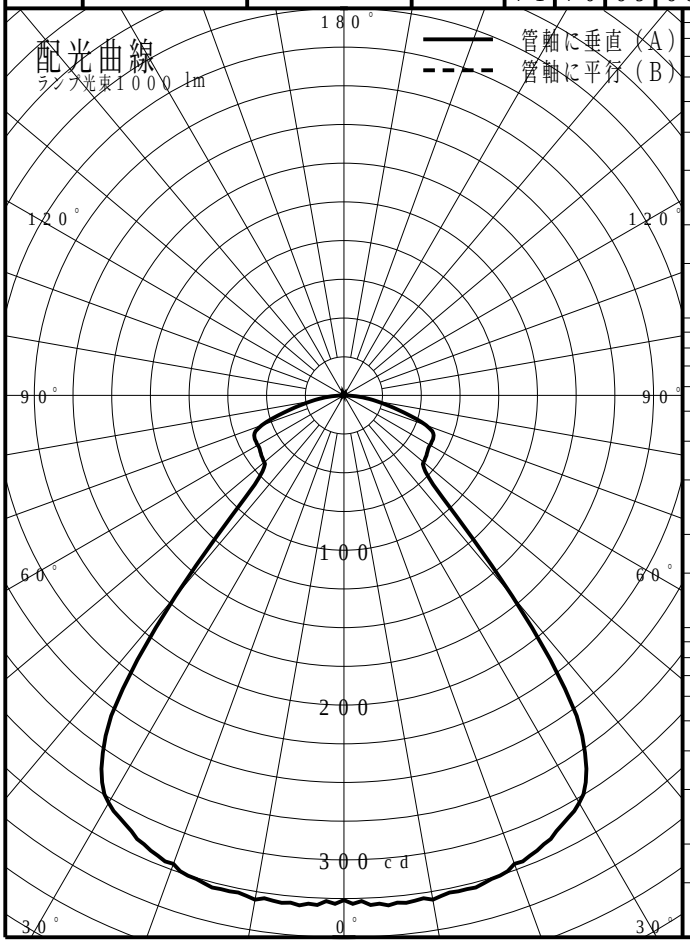

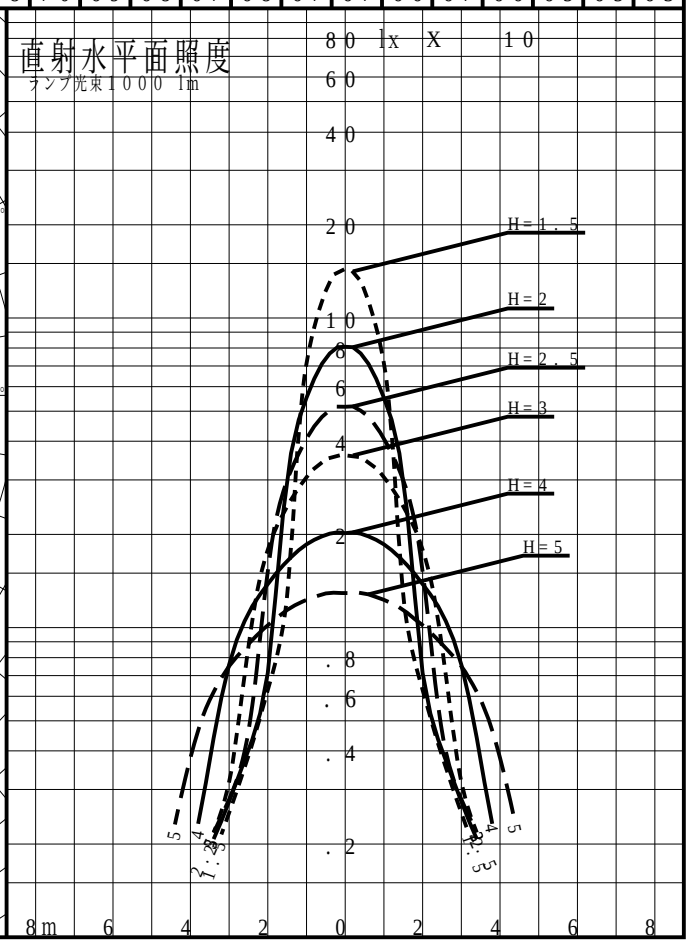

330.7
326.0

パナソニック株式会社