屋内照明器具特性

品番（品名）	LGB15336
光源	LLD4000LCB1 x1　　845.0 lm
管理番号	K0176319（0）DR1
BZ分類	BZ3

器具効率	64 %	反射率	天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %
上方光束	0 %		壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %
下方光束	64 %		床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %
		室指数		照明率（X0.01）																ZCM
保守率	良 0.67	0.6		42	35	31	28	41	35	31	28	40	34	31	28	39	34	31	28	27
	中 0.63	0.8		47	41	37	34	47	41	37	34	45	40	37	34	44	40	36	34	33
	否 0.56	1.0		51	45	41	38	50	45	41	38	49	44	41	38	47	43	40	38	37
下方投影面積	cm²	1.25		54	49	45	42	53	49	45	42	52	48	44	42	50	47	44	42	40
		1.5		56	52	48	45	56	51	48	45	54	50	47	45	52	49	47	44	43
等価発光面積	cm²	2.0		59	56	52	50	58	55	52	50	57	54	51	49	55	53	50	49	47
		2.5		61	58	55	53	60	57	55	53	59	56	54	52	57	55	53	51	50
		3.0		62	60	57	55	62	59	57	55	60	58	56	54	58	56	55	53	52
		4.0		64	62	60	58	63	61	59	58	62	60	58	57	60	58	57	56	54
		5.0		65	63	62	60	64	62	61	60	63	61	60	59	61	60	59	58	56
		7.0		66	65	64	62	65	64	63	62	64	63	62	61	62	61	60	60	58
		10.0		67	66	65	64	66	65	64	64	65	64	63	62	63	62	62	61	59

取付高さ	器具間隔最大限 横方向（A）	器具間隔最大限 縦方向（B）
H m	1.32H m	1.32H m

配光曲線
ランプ光束1000 lm

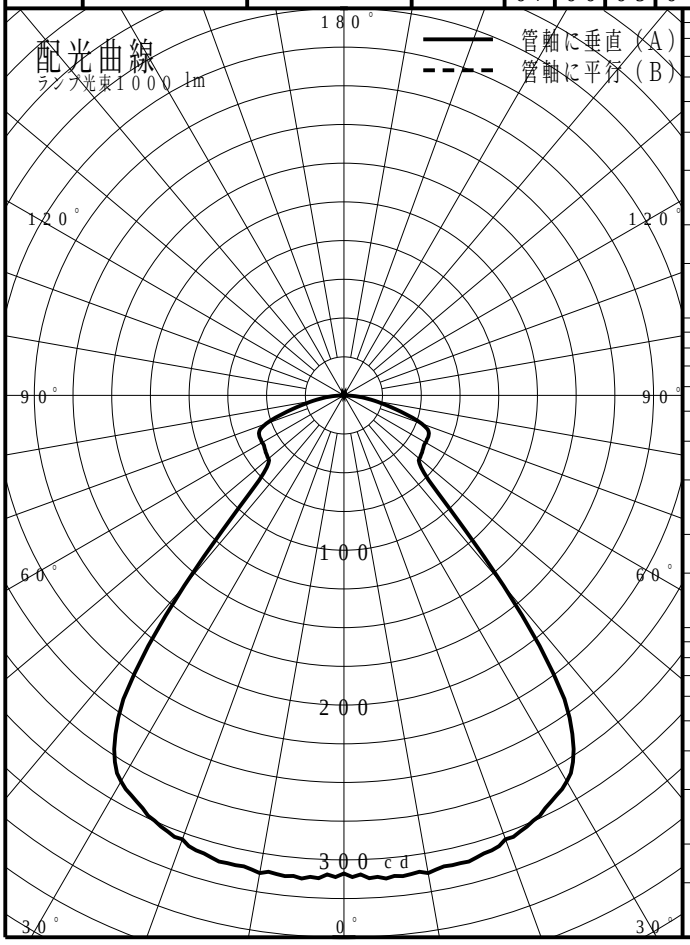

直射水平面照度
ランプ光束1000 lm

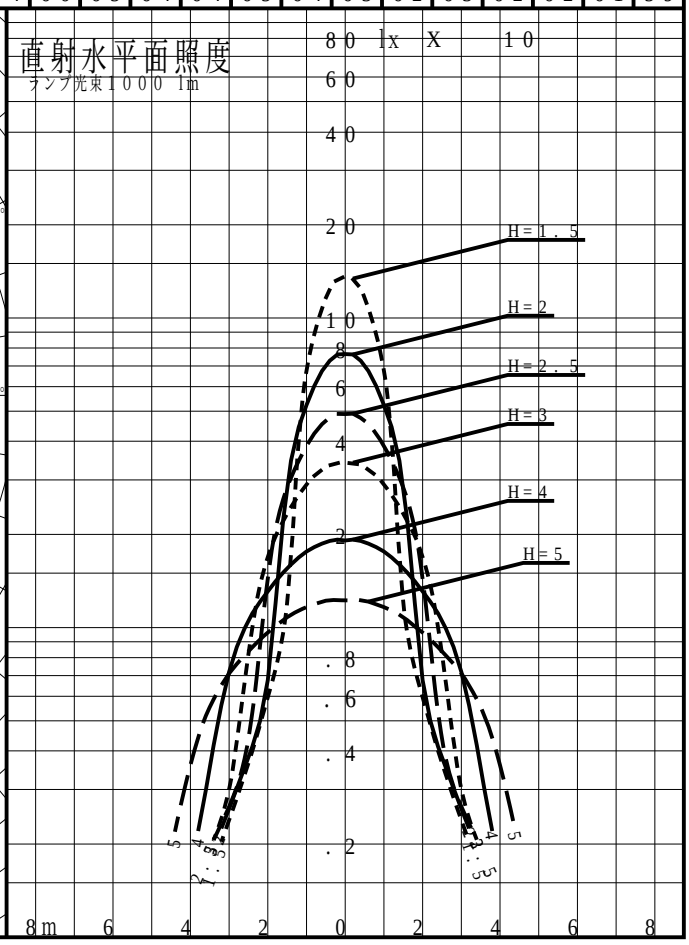

313.3
308.8

パナソニック株式会社