屋内照明器具特性

品番（品名）	LGB10821
光源	LLD4000LCB1 x1　　845.0 lm
管理番号	K0176281(0)DR1
BZ分類	BZ5/0.7/BZ4/6.0/BZ3

器具効率	64 %	反射率	天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %
上方光束	0 %		壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %
下方光束	64 %		床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %
		室指数		照明率（X0.01）																ZCM
保守率	良 0.67	0.6		37	30	25	21	36	29	25	21	35	29	24	21	34	28	24	21	20
	中 0.63	0.8		44	37	32	29	43	36	32	29	41	36	31	28	40	35	31	28	27
	否 0.56	1.0		48	42	37	34	47	41	37	34	46	40	36	33	44	39	36	33	32
下方投影面積	cm^2	1.25		52	47	42	39	51	46	42	39	49	45	41	39	48	44	41	38	37
		1.5		55	50	46	43	54	49	46	43	52	48	45	42	50	47	44	42	40
等価発光面積	cm^2	2.0		59	54	51	48	58	54	51	48	56	52	50	47	54	51	49	47	45
		2.5		61	57	54	52	60	57	54	51	58	55	53	51	56	54	52	50	49
		3.0		62	59	57	54	61	58	56	54	59	57	55	53	58	56	54	53	51
		4.0		64	62	60	58	63	61	59	57	61	59	58	56	60	58	57	56	54
		5.0		65	63	61	60	64	62	61	59	62	61	60	58	61	60	58	57	56
		7.0		66	65	63	62	65	64	63	62	64	63	62	61	62	61	60	60	58
		10.0		67	66	65	64	66	65	64	64	65	64	63	62	63	62	62	61	59

取付高さ	器具間隔最大限 横方向（A）	器具間隔最大限 縦方向（B）
Hm	1.28Hm	1.28Hm

配光曲線

ランプ光束1000 lm

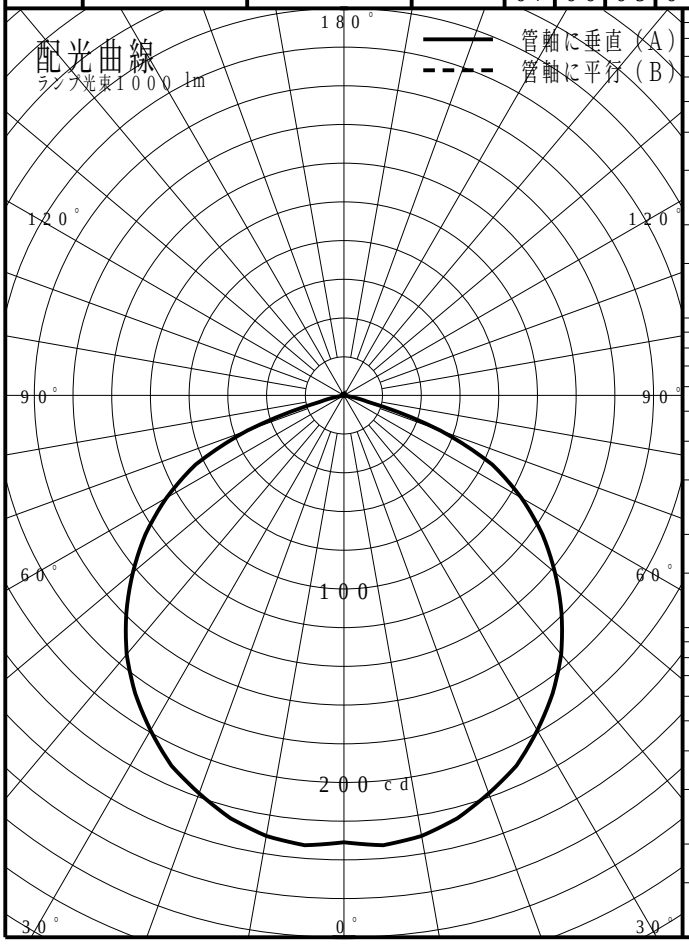

直射水平面照度

ランプ光束1000 lm

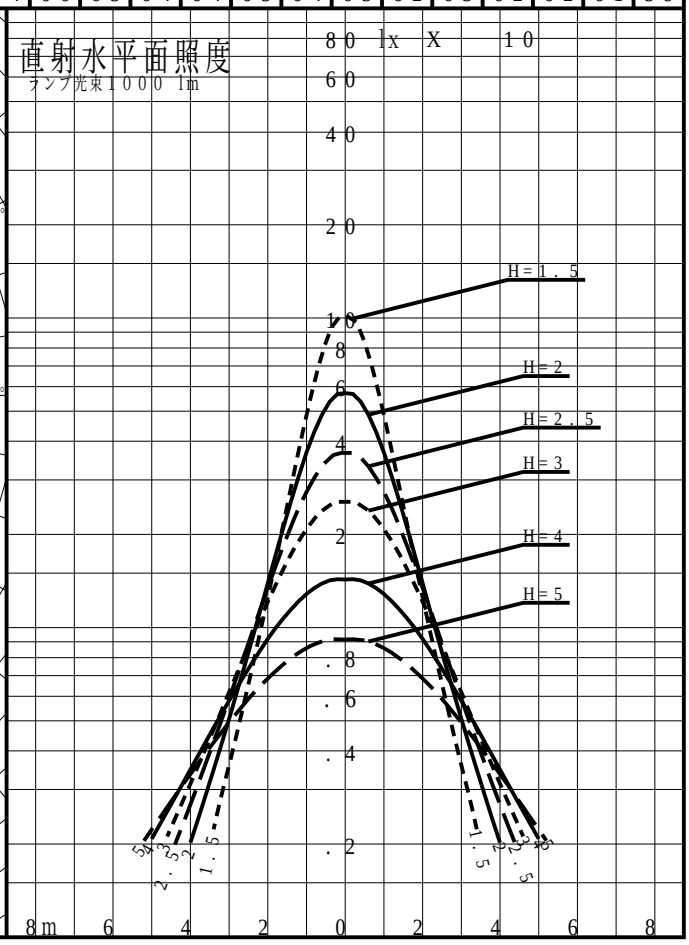

233.3
230.9

パナソニック株式会社