屋内照明器具特性

品番（品名）	LGB16125
光源	LLD3020LCE1 x1　　795.0 lm
管理番号	K0176304(0)DR1
BZ分類	BZ1

器具効率	79 %	反射率	天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %
上方光束	0 %		壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %
下方光束	79 %		床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %
		室指数	照明率（X0.01）																	ZCM
保守率	良 0.67	0.6	67	63	60	58	67	62	60	58	66	62	59	58	65	61	59	57	57
	中 0.63	0.8	72	68	65	63	71	68	65	63	70	67	65	63	69	66	64	63	62
	否 0.56	1.0	75	71	69	67	74	71	68	67	73	70	68	66	72	69	67	66	65
下方投影面積	cm^2	1.25	77	74	72	70	76	73	71	69	75	73	71	69	74	72	70	69	68
等価発光面積	cm^2	1.5	78	76	74	72	78	75	73	72	76	74	72	71	75	73	72	71	69
		2.0	80	78	76	75	80	77	76	74	78	76	75	74	77	75	74	73	72
		2.5	81	80	78	77	81	79	77	76	79	78	76	75	78	76	75	75	73
		3.0	82	81	79	78	81	80	79	77	80	79	77	76	78	77	76	76	74
		4.0	83	82	81	80	82	81	80	79	81	80	79	78	79	78	78	77	75
		5.0	84	83	82	81	83	82	81	80	81	80	80	79	80	79	78	78	76
		7.0	84	83	83	82	83	83	82	81	82	81	81	80	80	80	79	79	77
		10.0	85	84	84	83	84	83	83	82	82	82	81	81	80	80	80	79	77

取付高さ	器具間隔最大限 横方向（A）	器具間隔最大限 縦方向（B）
H m	0.40H m	0.40H m

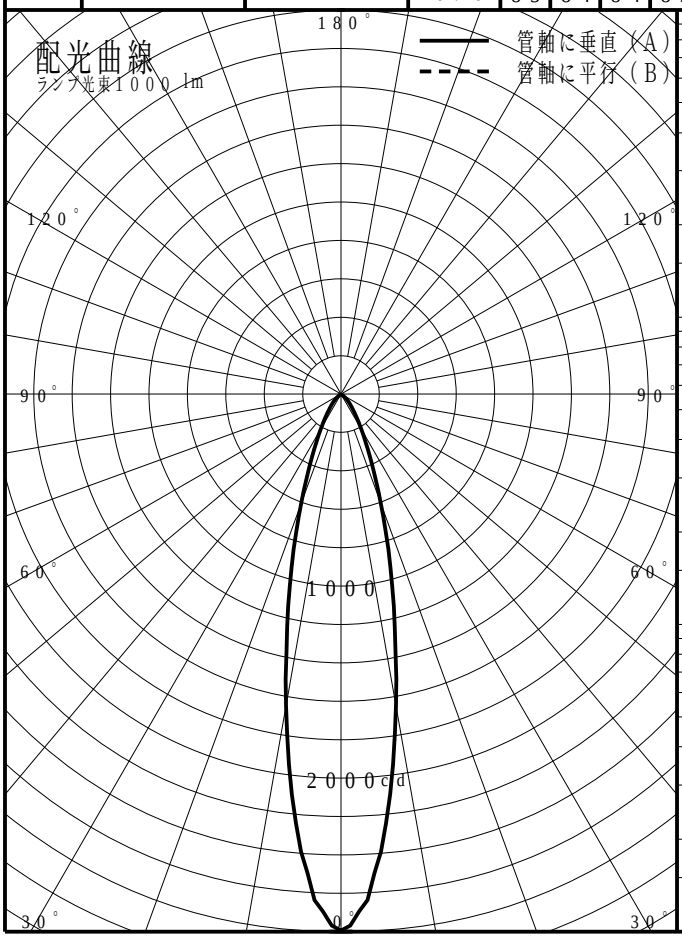

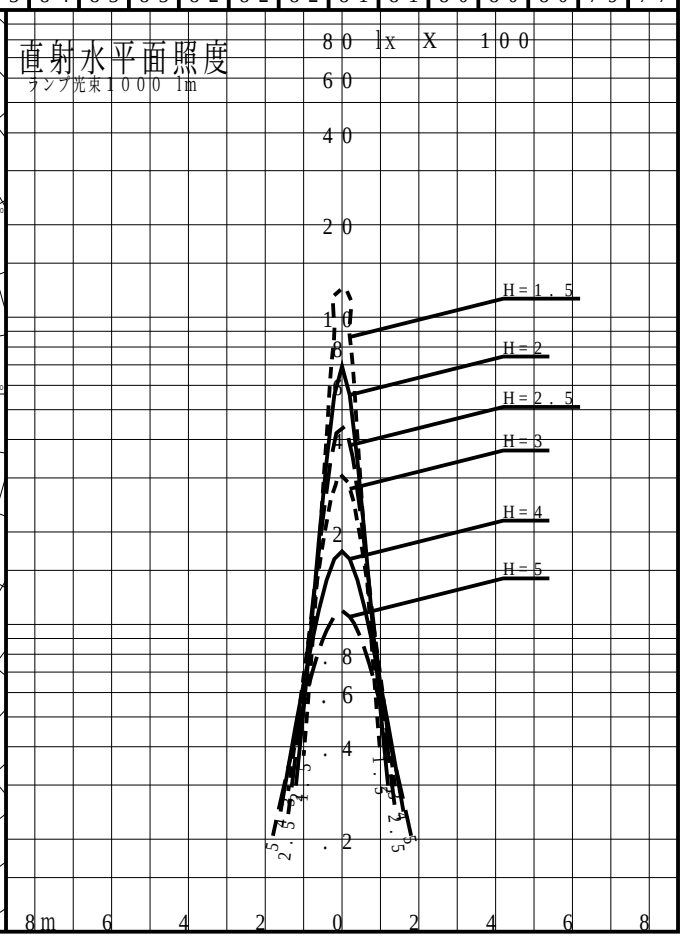

2794.2
2794.2

パナソニック株式会社