屋内照明器具特性

品番（品名）	XLGB1625
光源	LLD2000VCE1 x1　　531.0 lm
管理番号	K0176283(0)DR1
BZ分類	BZ5/0.7/BZ4/6.0/BZ3

器具効率	87 %	反射率	天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %
上方光束	1 %		壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %
下方光束	86 %		床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %
		室指数		照明率（X0.01）																ZCM
保守率	良 0.67	0.6		51	40	34	29	49	40	34	29	47	39	33	29	46	38	33	29	27
	中 0.63	0.8		60	50	44	39	58	50	43	39	56	48	43	39	54	47	42	38	37
	否 0.56	1.0		66	57	51	46	64	56	50	46	62	55	50	46	60	54	49	45	43
下方投影面積	cm²	1.25		71	63	58	53	70	63	57	53	67	61	56	52	65	60	55	52	50
		1.5		75	68	62	58	73	67	62	58	71	65	61	57	68	64	60	57	55
等価発光面積	cm²	2.0		79	74	69	66	78	73	69	65	76	71	68	64	73	70	66	64	62
		2.5		82	78	74	70	81	77	73	70	79	75	72	69	76	73	71	68	66
		3.0		84	80	77	74	83	79	76	73	81	78	75	72	78	76	73	71	69
		4.0		87	84	81	78	86	83	80	78	83	81	79	77	81	79	77	75	73
		5.0		88	86	83	81	87	85	82	81	85	83	81	79	83	81	79	78	76
		7.0		90	88	86	85	89	87	85	84	86	85	84	82	84	83	82	81	78
		10.0		91	90	88	87	90	89	87	86	88	87	86	85	86	85	84	83	81

取付高さ	器具間隔最大限 横方向（A）	器具間隔最大限 縦方向（B）
Hm	1.28Hm	1.28Hm

配光曲線

ランプ光束1000 lm

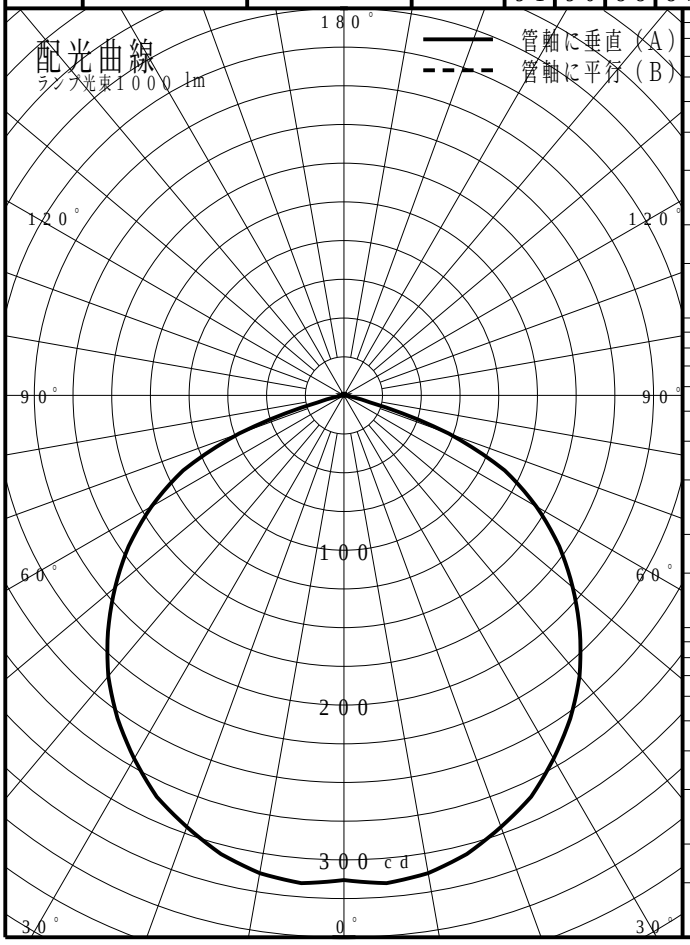

直射水平面照度

ランプ光束1000 lm

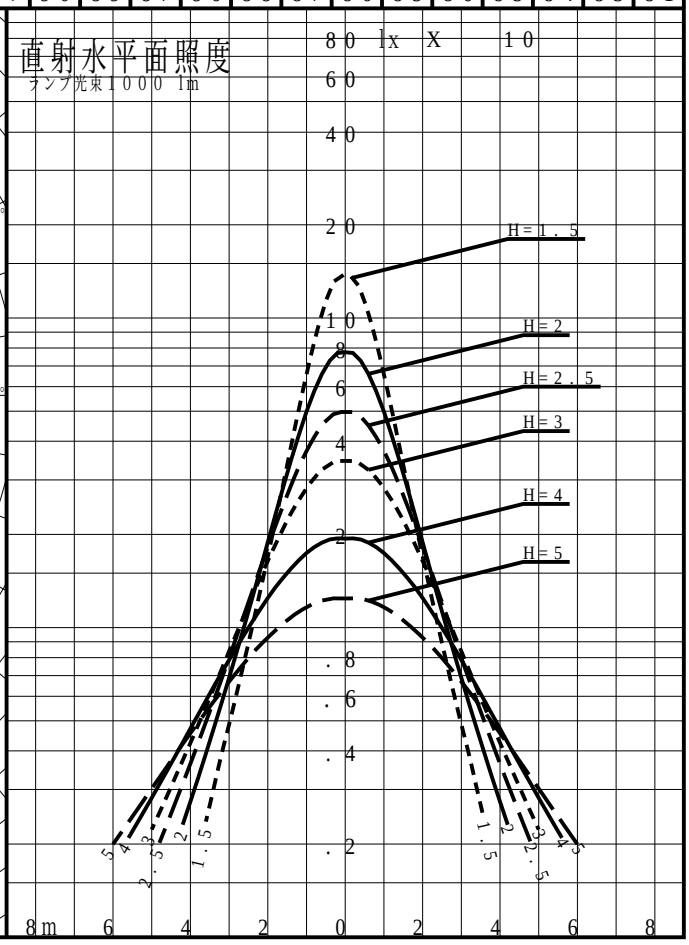

316.3
313.0

パナソニック株式会社