



非常用照明器具特性

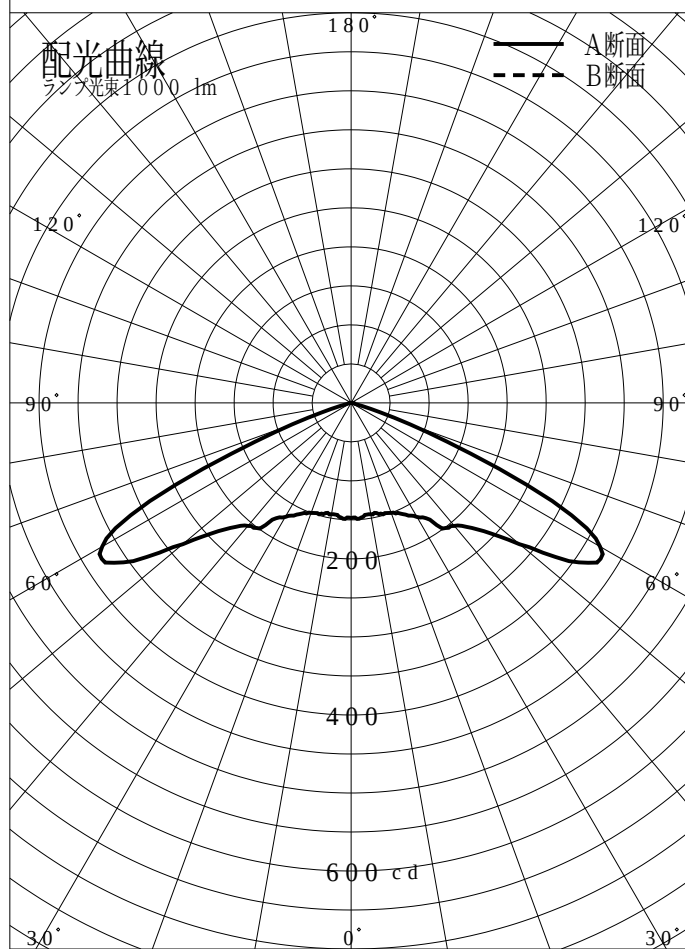

品番	NNF B9 1 0 0 5 C		
名称			
光源	LED5000 / 97 / 370		
管理番号	K0143780(1) DR1		
光束	370lm x 1.00		
保守率	0.92		
適用品番	設計照度Eを得るための読取照度		
	E = 2.0	E = 1.0	E = 0.5
NNF B9 1 0 0 5 C	5.9	2.9	1.5
備考	非常点灯時の照度 (30 分後)		

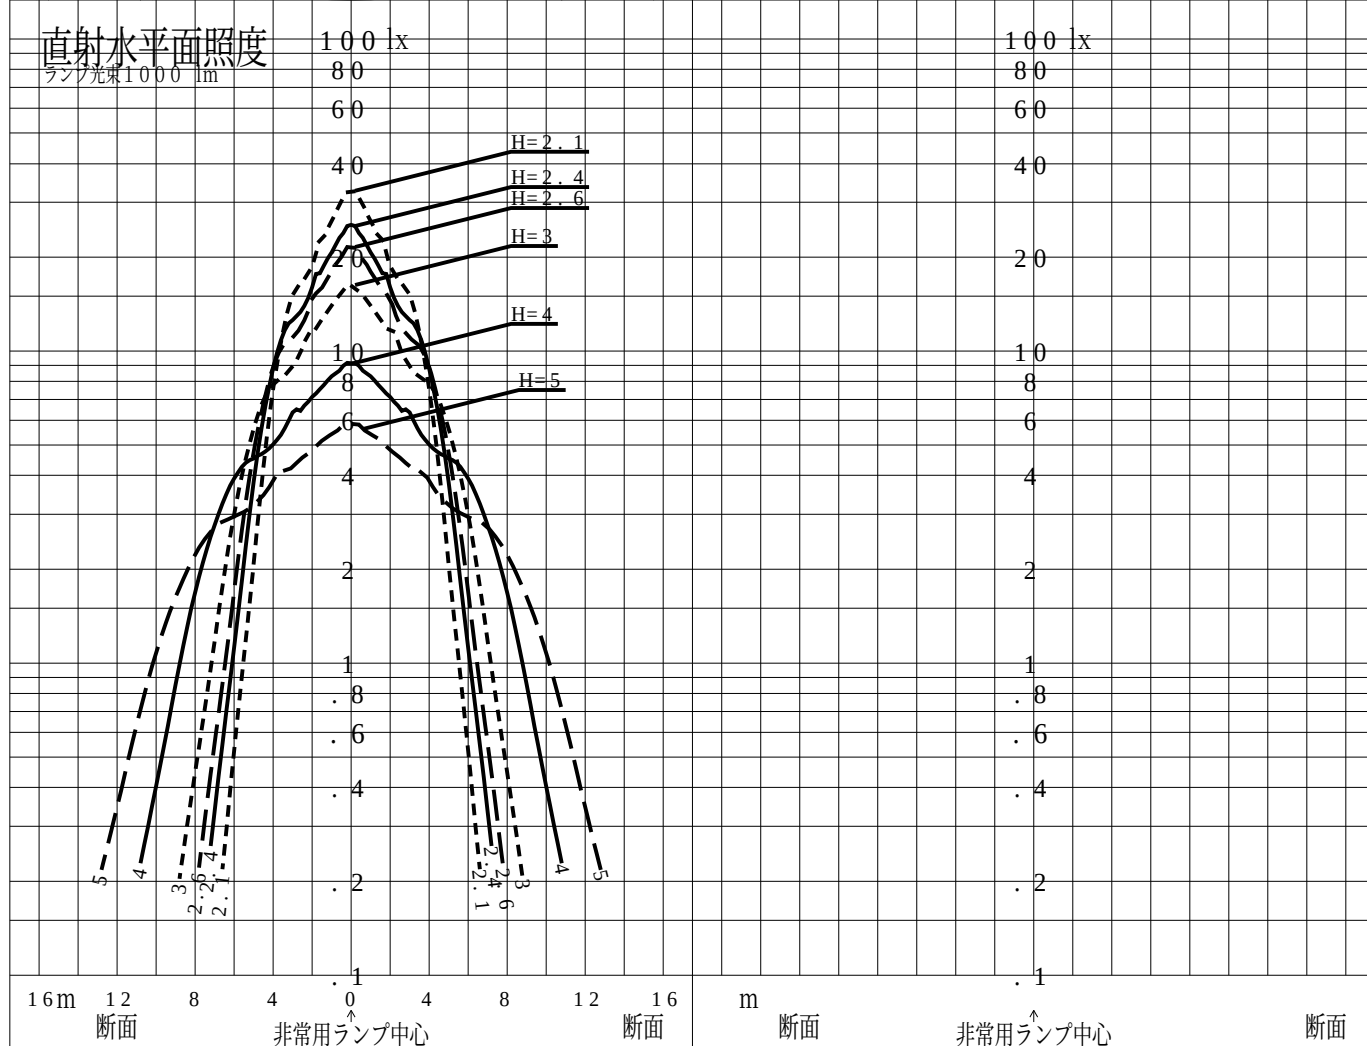

品番	NNF B9 1 0 0 5 C				
名称					
光源	LED5 0 0 0 / 9 7 / 3 7 0				
管理番号	K0 1 4 3 7 8 0 (1 2) DR 1				
光束	3 7 0 . 0 l m * 1 . 0 0			備考	非常点灯時の照度 (3 0 分後)
保守率	0 . 9 2				

非常灯配置表

器具取付高さ (m)		2 . 1	2 . 2	2 . 3	2 . 4	2 . 5	2 . 6	2 . 7	2 . 8	2 . 9	3 . 0	3 . 1	3 . 2	3 . 3	3 . 4	3 . 5	3 . 6
単体配置	A1	4 . 2	4 . 4	4 . 5	4 . 6	4 . 7	4 . 7	4 . 8	4 . 9	4 . 9	4 . 9	4 . 9	4 . 9	4 . 9	4 . 8	4 . 6	4 . 1
直線配置	A2	9 . 3	9 . 6	10 . 0	10 . 2	10 . 6	10 . 8	11 . 1	11 . 3	11 . 6	11 . 9	12 . 1	12 . 4	12 . 6	12 . 8	12 . 9	13 . 1
四角配置	A4	7 . 4	7 . 7	7 . 9	8 . 2	8 . 4	8 . 7	8 . 9	9 . 1	9 . 4	9 . 6	9 . 8	10 . 1	10 . 3	10 . 5	10 . 7	10 . 9
壁からの距離 (最大)	A0	3 . 0	3 . 1	3 . 1	3 . 3	3 . 3	3 . 4	3 . 4	3 . 5	3 . 6	3 . 6	3 . 7	3 . 7	3 . 8	3 . 8	3 . 8	3 . 8

器具取付高さ (m)	3 . 7	3 . 8	3 . 9	4 . 0	4 . 1	4 . 2	4 . 3	4 . 4	4 . 5	5 . 0						
単体配置	A1	3 . 8	3 . 6	3 . 4	3 . 3	3 . 2	2 . 8	2 . 5	2 . 3	2 . 0	- - - -					
直線配置	A2	13 . 2	13 . 2	12 . 9	12 . 9	12 . 8	12 . 7	12 . 6	12 . 5	12 . 6	11 . 3					
四角配置	A4	11 . 1	11 . 3	11 . 5	11 . 7	11 . 8	12 . 0	12 . 2	12 . 3	12 . 4	11 . 3					
壁からの距離 (最大)	A0	3 . 6	3 . 3	2 . 9	2 . 7	2 . 4	2 . 1	1 . 9	1 . 6	1 . 5	1 . 0					

器具取付高さ (m)																
単体配置																
直線配置																
四角配置																
壁からの距離 (最大)																