
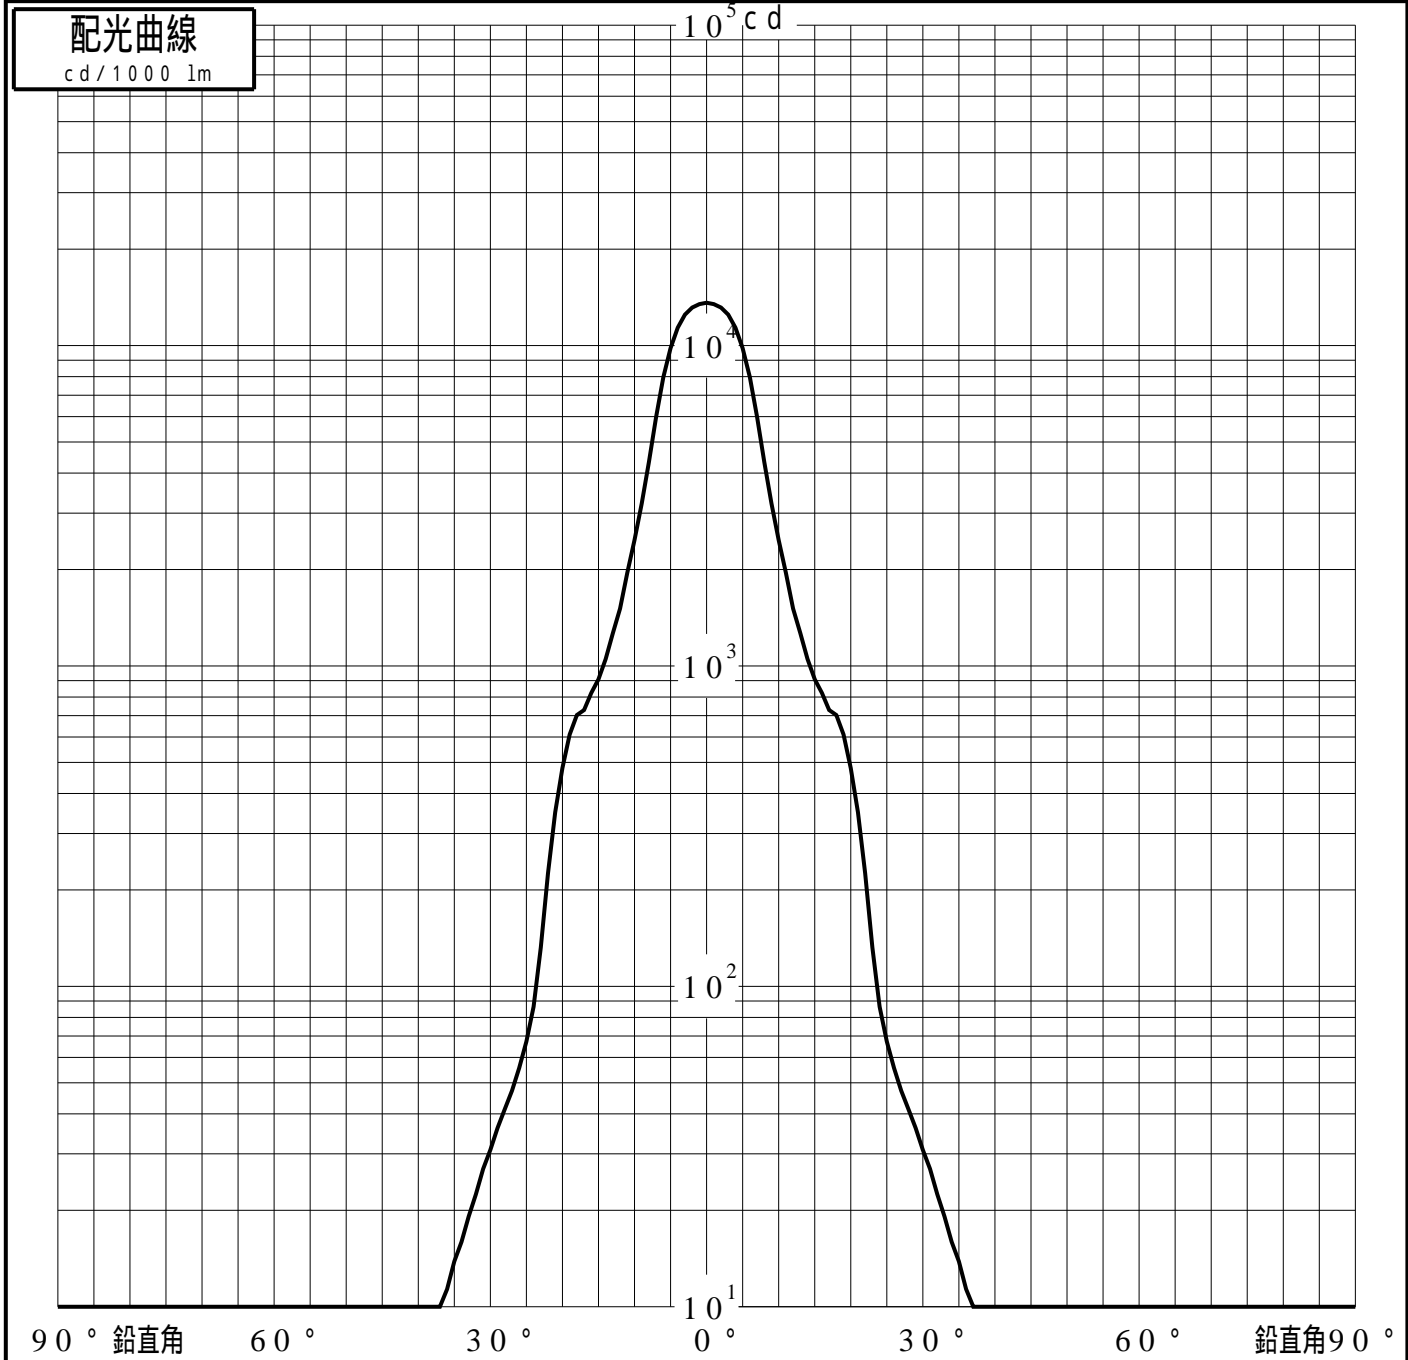


# 投光照明器具特性

品名(品番)	YYY3 1 2 1 4		
光源	LED3000_70_2000 x1	2000.0 lm	
管理番号	K0172035(0)DJ1 TF		



配光の区分・種類	軸対称配光 狭角形	主ビ-ム効率	81.9 %		
器具点灯角度		ビ-ム範囲	$I_0 / 2$	$I_0 / 10$	$I_0 / 20$
器具効率	100.0 %	ビ-ム効率	43.0%	75.1%	89.8%
最大光度	13604 cd/1000 lm	ビ-ム角	13.2	25.2	36.5

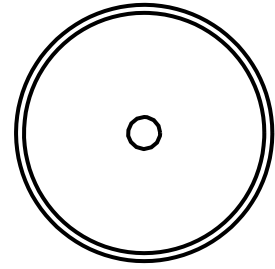

# 投光照明器具特性


品番 (品名)	YYY3 1 2 1 4	光源	LED3000_70_2000 ×1
管理番号	K0172035(0)DJ1 TF		

## 累積光束曲線

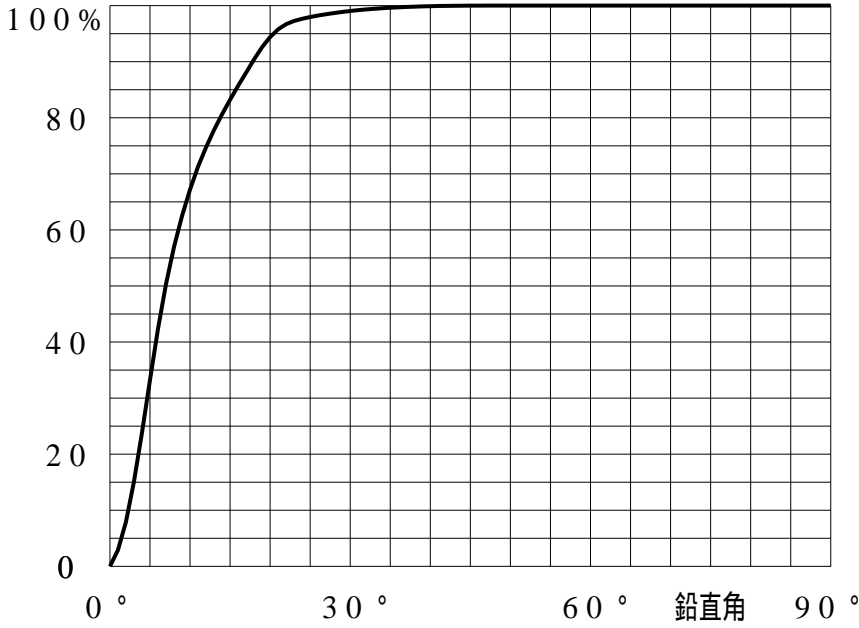

## 等光度曲線

(座標系)  
cd/1000 lm

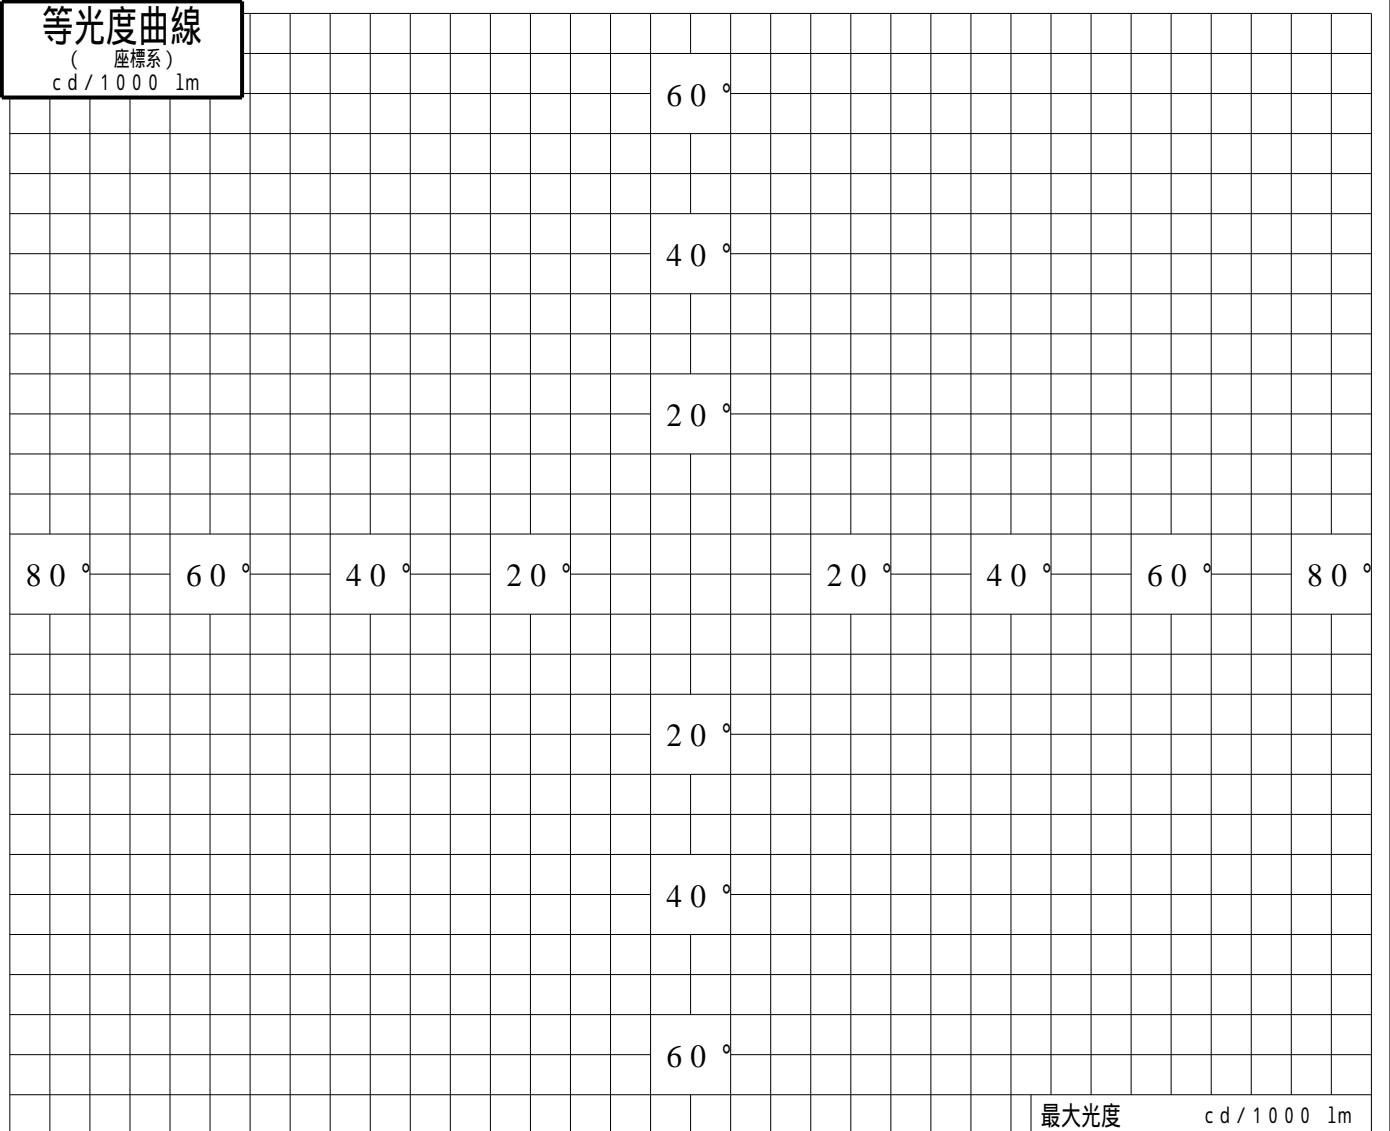

最大光度 cd/1000 lm