



非常用照明器具特性

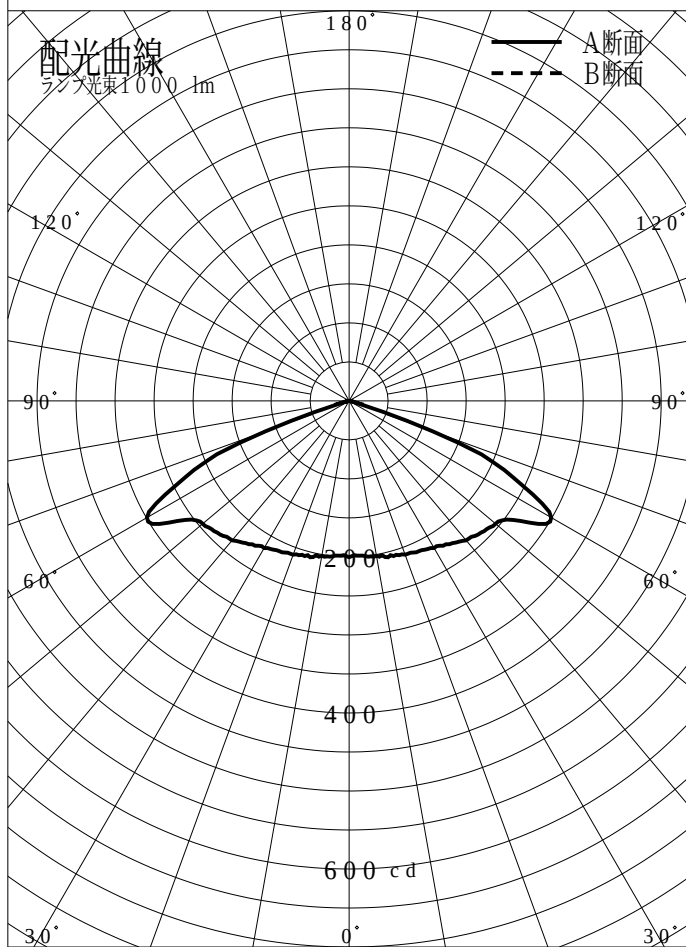

品番	NNF B9 3 8 1 6 C		
名称			
光源	LED5000 / 97 / 1060		
管理番号	K0148598(7) DY1		
光束	1060lm x 1.00		
保守率	0.92		
適用品番	設計照度Eを得るための読取照度		
	E = 2.0	E = 1.0	E = 0.5
NNF B9 3 8 1 6 C	2.1	1.0	0.5
備考	非常点灯時の照度 (30 分後)		

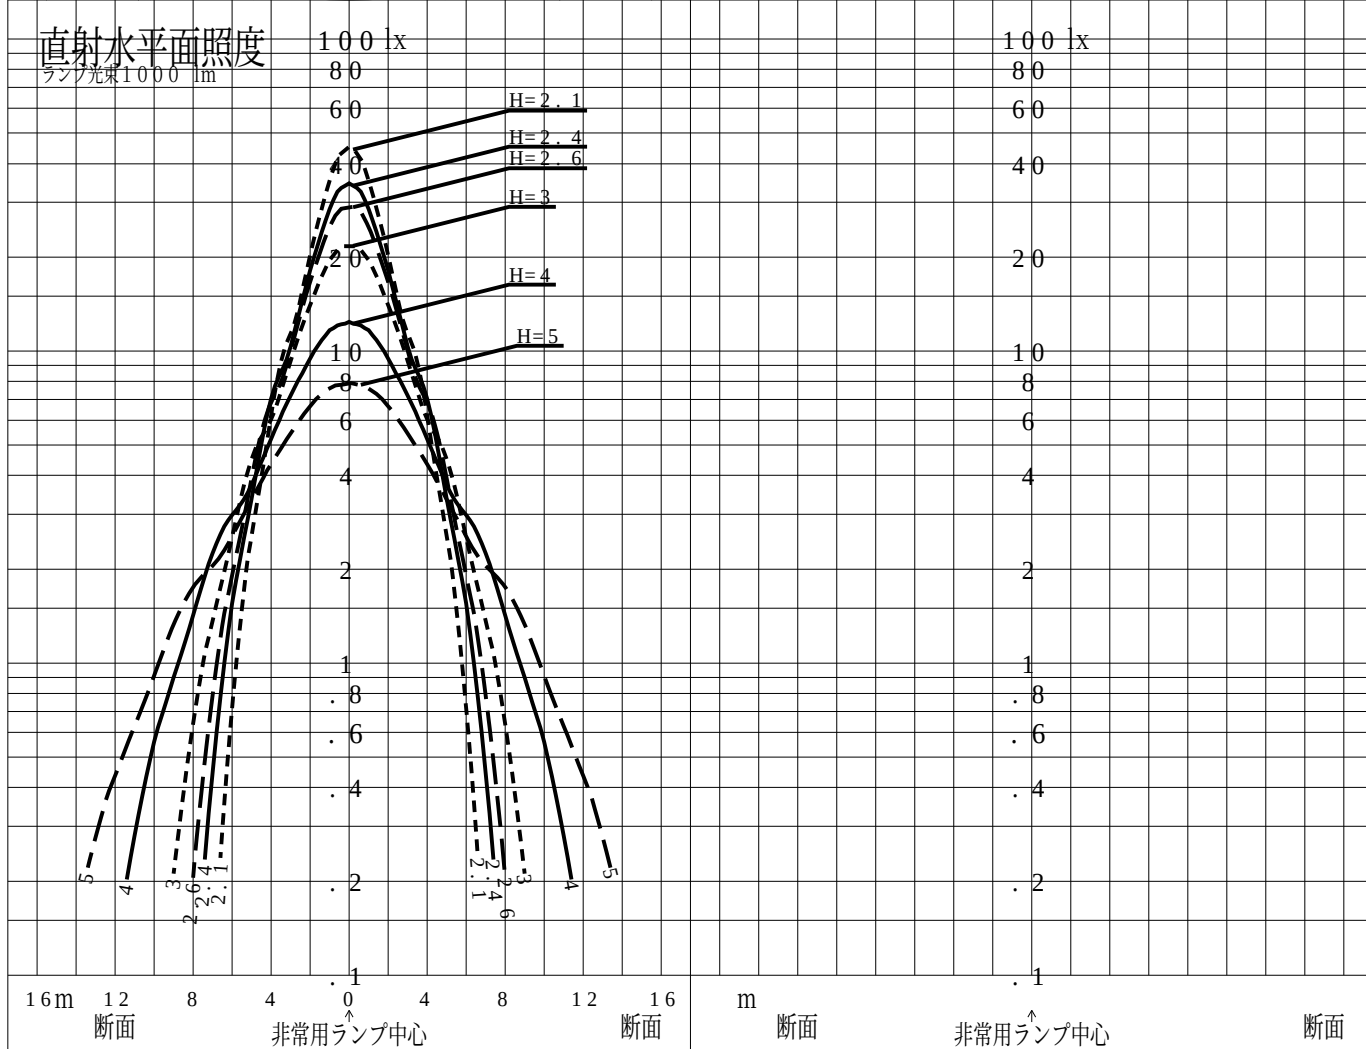

品番	NNF B9 3 8 1 6 C			
名称				
光源	LED5 0 0 0 / 9 7 / 1 0 6 0			
管理番号	K0 1 4 8 5 9 8 (7) DY 1			
光束	1 0 6 0 . 0 l m * 1 . 0 0		備考	非常点灯時の照度 (30分後)
保守率	0 . 9 2			

非常灯配置表

器具取付高さ (m)		2 . 1	2 . 2	2 . 3	2 . 4	2 . 5	2 . 6	2 . 7	2 . 8	2 . 9	3 . 0	3 . 1	3 . 2	3 . 3	3 . 4	3 . 5	3 . 6
単体配置	A1	5 . 3	5 . 4	5 . 5	5 . 7	5 . 8	5 . 9	6 . 0	6 . 1	6 . 2	6 . 3	6 . 4	6 . 6	6 . 7	6 . 7	6 . 8	6 . 9
直線配置	A2	1 1 . 4	1 1 . 7	1 2 . 1	1 2 . 6	1 2 . 9	1 3 . 4	1 3 . 8	1 4 . 1	1 4 . 5	1 4 . 8	1 5 . 1	1 5 . 3	1 5 . 7	1 5 . 9	1 6 . 2	1 6 . 4
四角配置	A4	8 . 8	9 . 1	9 . 5	9 . 8	1 0 . 1	1 0 . 4	1 0 . 7	1 1 . 0	1 1 . 3	1 1 . 6	1 1 . 9	1 2 . 2	1 2 . 5	1 2 . 8	1 3 . 1	1 3 . 3
壁からの距離 (最大)	A0	3 . 8	3 . 8	4 . 0	4 . 1	4 . 2	4 . 3	4 . 4	4 . 5	4 . 6	4 . 6	4 . 7	4 . 8	4 . 8	4 . 8	4 . 9	4 . 9

器具取付高さ (m)		3 . 7	3 . 8	3 . 9	4 . 0	4 . 1	4 . 2	4 . 3	4 . 4	4 . 5	5 . 0	5 . 5	6 . 0	6 . 5	7 . 0	7 . 5	8 . 0
単体配置	A1	7 . 0	7 . 1	7 . 2	7 . 3	7 . 3	7 . 4	7 . 4	7 . 4	7 . 4	7 . 1	6 . 7	6 . 6	6 . 4	6 . 1	5 . 7	5 . 1
直線配置	A2	1 6 . 7	1 6 . 9	1 7 . 1	1 7 . 3	1 7 . 5	1 7 . 8	1 8 . 0	1 8 . 2	1 8 . 4	1 9 . 3	2 0 . 2	2 0 . 4	2 0 . 5	2 0 . 1	1 9 . 2	1 8 . 9
四角配置	A4	1 3 . 6	1 3 . 9	1 4 . 1	1 4 . 4	1 4 . 6	1 4 . 8	1 5 . 0	1 5 . 3	1 5 . 5	1 6 . 4	1 7 . 2	1 7 . 9	1 8 . 7	1 9 . 4	1 9 . 2	1 8 . 9
壁からの距離 (最大)	A0	4 . 9	4 . 9	4 . 9	4 . 9	5 . 0	4 . 9	5 . 0	5 . 0	5 . 0	5 . 3	5 . 3	4 . 8	4 . 3	2 . 9	1 . 3	1 . 2

器具取付高さ (m)	8 . 5	9 . 0	9 . 5													
単体配置	A1	4 . 5	3 . 7	2 . 6												
直線配置	A2	1 8 . 5	1 8 . 1	1 7 . 6												
四角配置	A4	1 8 . 5	1 8 . 1	1 7 . 6												
壁からの距離 (最大)	A0	1 . 0	1 . 0	1 . 3												