屋内照明器具特性

品番（品名）	LGB58100
光源	LLD20001CQ1 x1　　531.0 lm
管理番号	K0175643(0)DR1
BZ分類	BZ5/0.7/BZ4

器具効率	90 %	反射率	天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %
上方光束	0 %		壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %
下方光束	90 %		床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %
		室指数	照明率（X0.01）																	ZCM
保守率	良 0.67	0.6	53	42	35	30	52	42	35	30	50	41	35	30	48	40	34	30	28
	中 0.63	0.8	62	52	45	40	61	51	45	40	58	50	44	40	56	49	44	40	38
	否 0.56	1.0	68	59	52	47	67	58	52	47	64	57	51	47	62	56	51	47	45
下方投影面積	cm^2	1.25	74	65	59	54	72	65	59	54	70	63	58	54	67	62	57	53	51
		1.5	77	70	64	60	76	69	64	59	73	67	63	59	71	66	62	58	56
等価発光面積	cm^2	2.0	82	76	71	67	81	75	71	67	78	73	69	66	76	72	68	65	63
		2.5	85	80	76	72	84	79	75	72	81	77	74	71	79	76	73	70	68
		3.0	87	83	79	76	86	82	78	75	84	80	77	74	81	78	76	73	71
		4.0	90	87	83	81	89	86	83	80	86	84	81	79	84	82	80	78	75
		5.0	92	89	86	84	90	88	85	83	88	86	84	82	86	84	82	80	78
		7.0	93	91	89	87	92	90	88	87	90	88	87	85	88	86	85	84	81
		10.0	95	93	92	90	94	92	91	90	91	90	89	88	89	88	87	86	84

取付高さ	器具間隔最大限 横方向（A）	器具間隔最大限 縦方向（B）
Hm	1.27Hm	1.27Hm

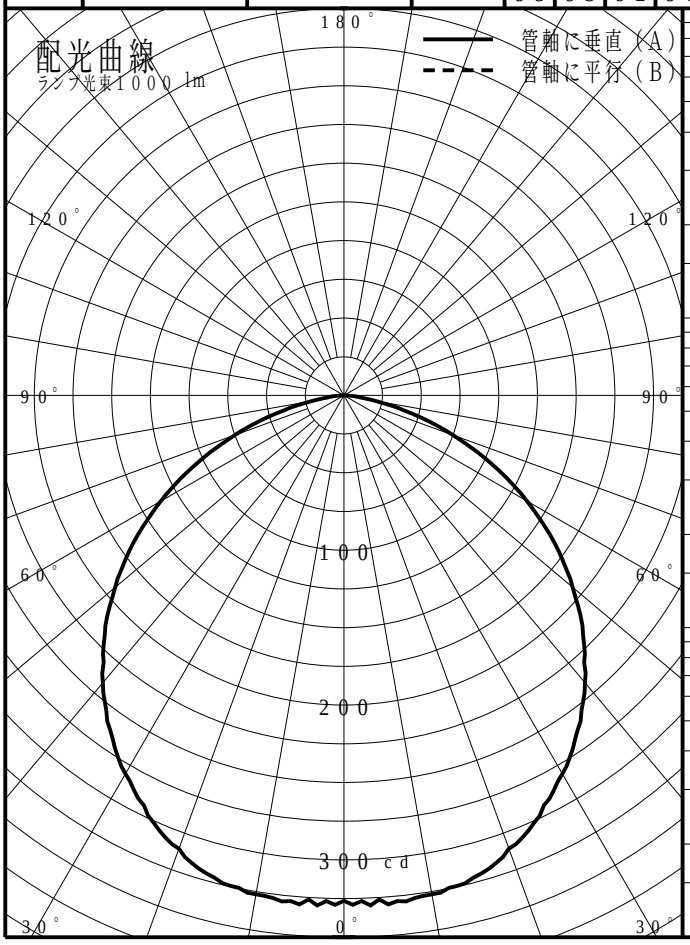

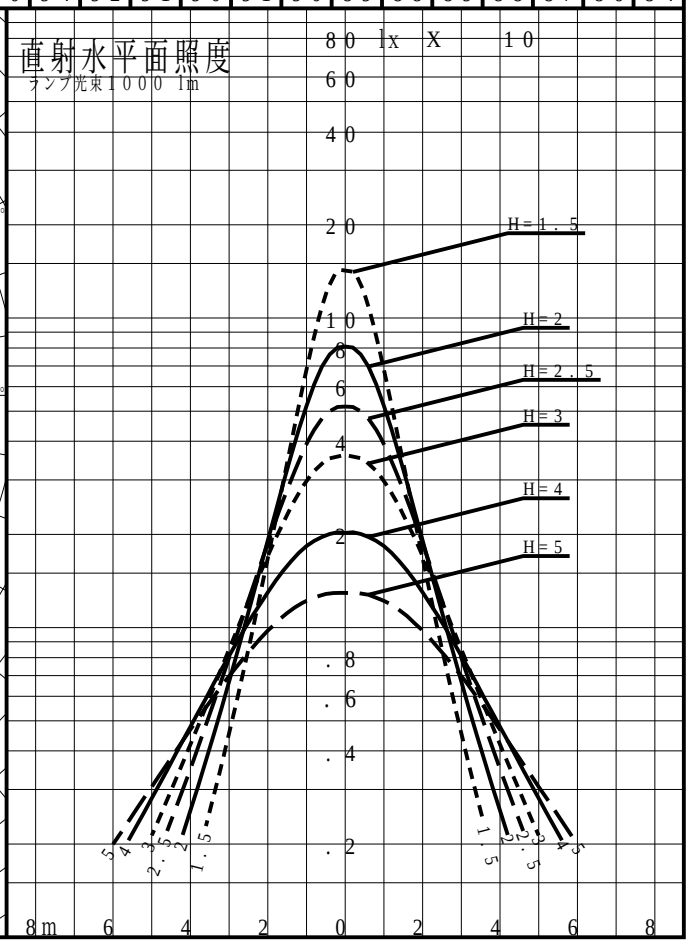

330.0
326.5

パナソニック株式会社