屋内照明器具特性

品番（品名）	LGW40201
光源	LLD2000MLCE1 x1　　531.0 lm
管理番号	K0176342（0）DR1
BZ分類	BZ3/0.9/BZ2/4.5/BZ3/6.0/BZ2

器具効率	62 %
上方光束	0 %
下方光束	62 %

保守率	良 0.63 中 0.6 否 0.56
下方投影面積	cm²
等価発光面積	cm²

反射率																				
天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %			
壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %			
床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %			
室指数	照明率（X0.01）																			ZCM
0.6	40	34	30	27	39	33	29	27	38	33	29	27	37	32	29	27	25			
0.8	47	41	37	34	46	40	37	34	44	40	36	34	43	39	36	34	32			
1.0	51	45	42	39	50	45	41	39	48	44	41	39	47	43	41	38	37			
1.25	54	49	46	43	53	49	46	43	52	48	45	43	50	47	45	43	41			
1.5	56	52	49	46	55	51	49	46	54	50	48	46	52	50	47	45	44			
2.0	59	56	53	51	58	55	53	50	56	54	52	50	55	53	51	49	48			
2.5	61	58	55	53	60	57	55	53	58	56	54	53	57	55	53	52	51			
3.0	62	59	57	55	61	59	57	55	59	57	56	54	58	56	55	54	52			
4.0	63	61	60	58	62	61	59	58	61	59	58	57	59	58	57	56	55			
5.0	64	62	61	60	63	62	60	59	62	60	59	58	60	59	58	58	56			
7.0	65	64	63	62	64	63	62	61	63	62	61	60	61	60	60	59	58			
10.0	66	65	64	63	65	64	63	63	63	63	62	62	62	61	61	60	59			

取付高さ	器具間隔最大限	
	横方向（A）	縦方向（B）
Hm	1.17Hm	1.17Hm

配光曲線

ランプ光束1000 lm

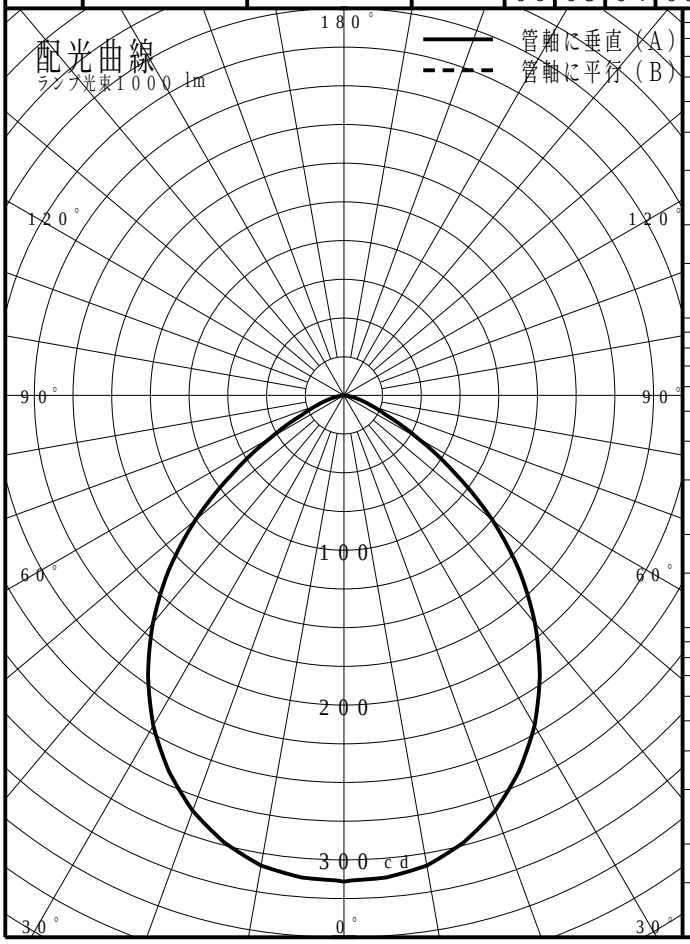

管軸に垂直（A）
管軸に平行（B）

直射水平面照度

ランプ光束1000 lm

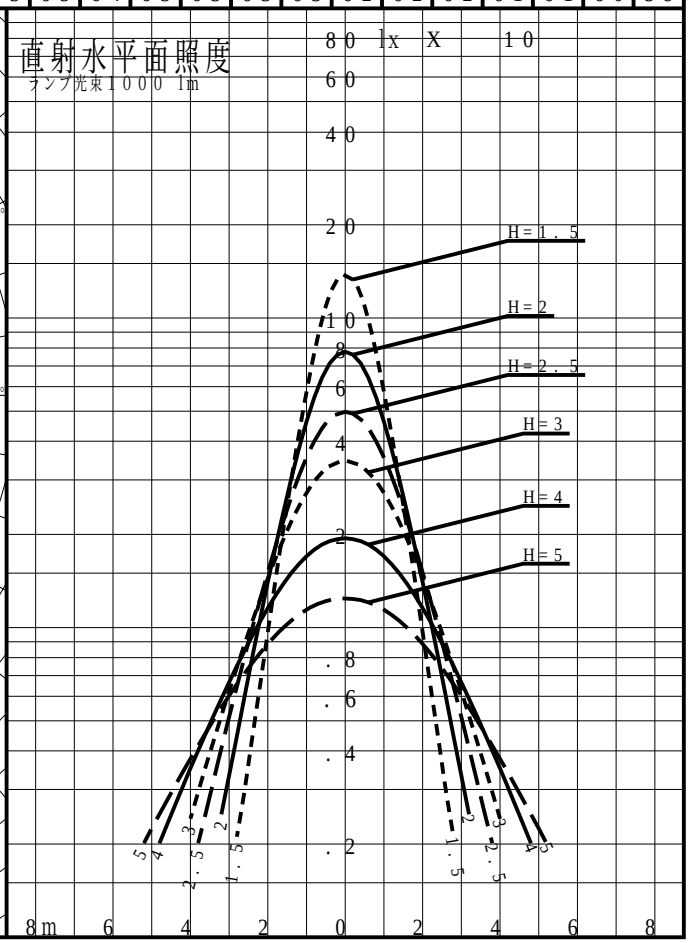

パナソニック株式会社