屋内照明器具特性

品番（品名）	LGW85023YU
光源	LDA5L-D-G-E17/S/Z4 x1　　440.0 lm
管理番号	K0159357(0)DR1
BZ分類	BZ10

器具効率	40 %
上方光束	19 %
下方光束	21 %

反射率																				
天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %			
壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %			
床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %			
室指数	照明率（X0.01）																			ZCM
0.6	17	12	8	6	15	11	8	5	12	9	6	4	10	7	5	3	1			
0.8	20	15	11	9	18	14	10	8	15	11	8	6	12	9	7	5	2			
1.0	22	17	14	11	20	16	13	10	17	13	10	8	13	10	8	6	3			
1.25	25	20	16	13	22	18	15	12	18	15	12	10	14	12	10	8	4			
1.5	26	22	18	15	24	20	17	14	20	16	14	12	16	13	11	9	5			
2.0	29	25	21	19	26	23	20	17	22	19	16	14	17	15	13	12	7			
2.5	30	27	24	21	28	25	22	20	23	20	18	16	19	17	15	13	8			
3.0	31	28	25	23	29	26	23	21	24	22	20	18	19	18	16	15	10			
4.0	33	30	28	26	30	28	26	24	25	23	22	20	21	19	18	17	11			
5.0	34	32	29	27	31	29	27	26	26	25	23	22	22	20	19	18	12			
7.0	35	33	32	30	32	31	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	14			
10.0	36	35	33	32	33	32	31	30	28	27	26	26	24	23	22	21	15			

保守率	
良	0.63
中	0.6
否	0.56

下方投影面積	cm^2
等価発光面積	cm^2

取付高さ	器具間隔最大限	
	横方向（A）	縦方向（B）
Hm	0.00Hm	0.00Hm

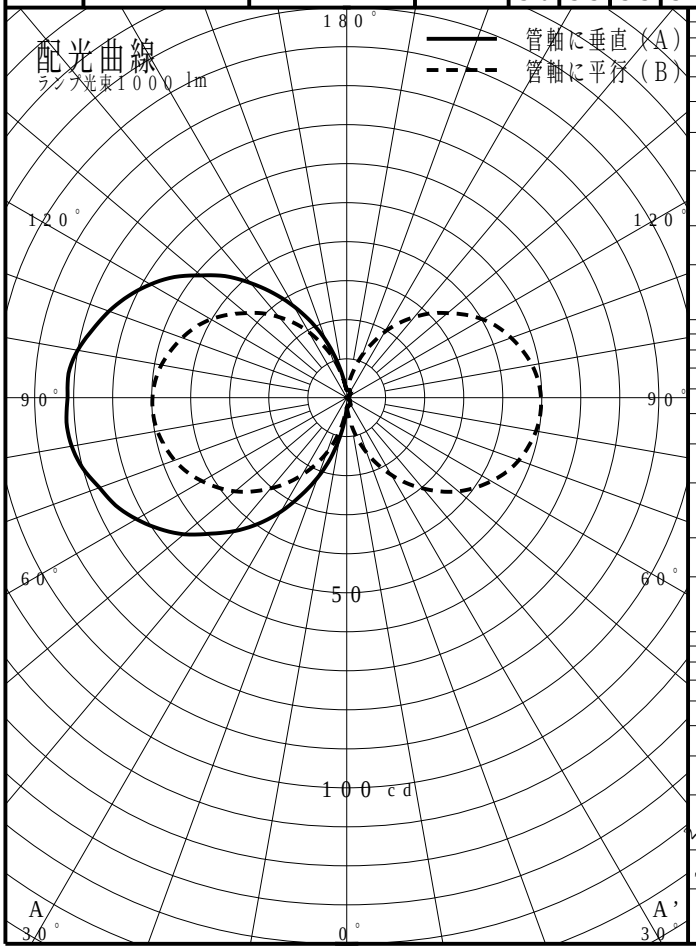

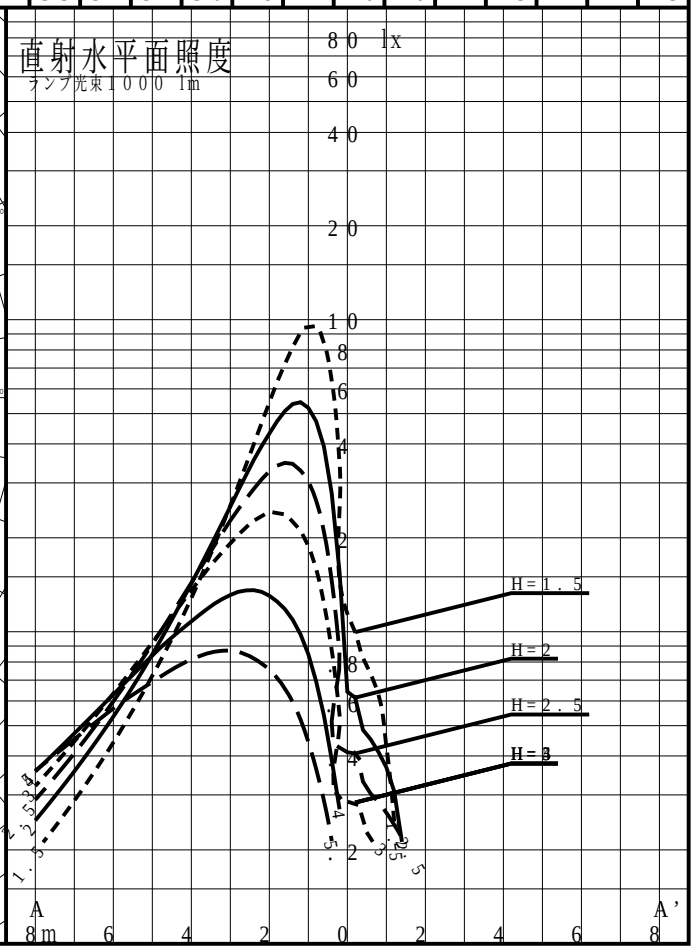

72.9
2.6

パナソニック株式会社