


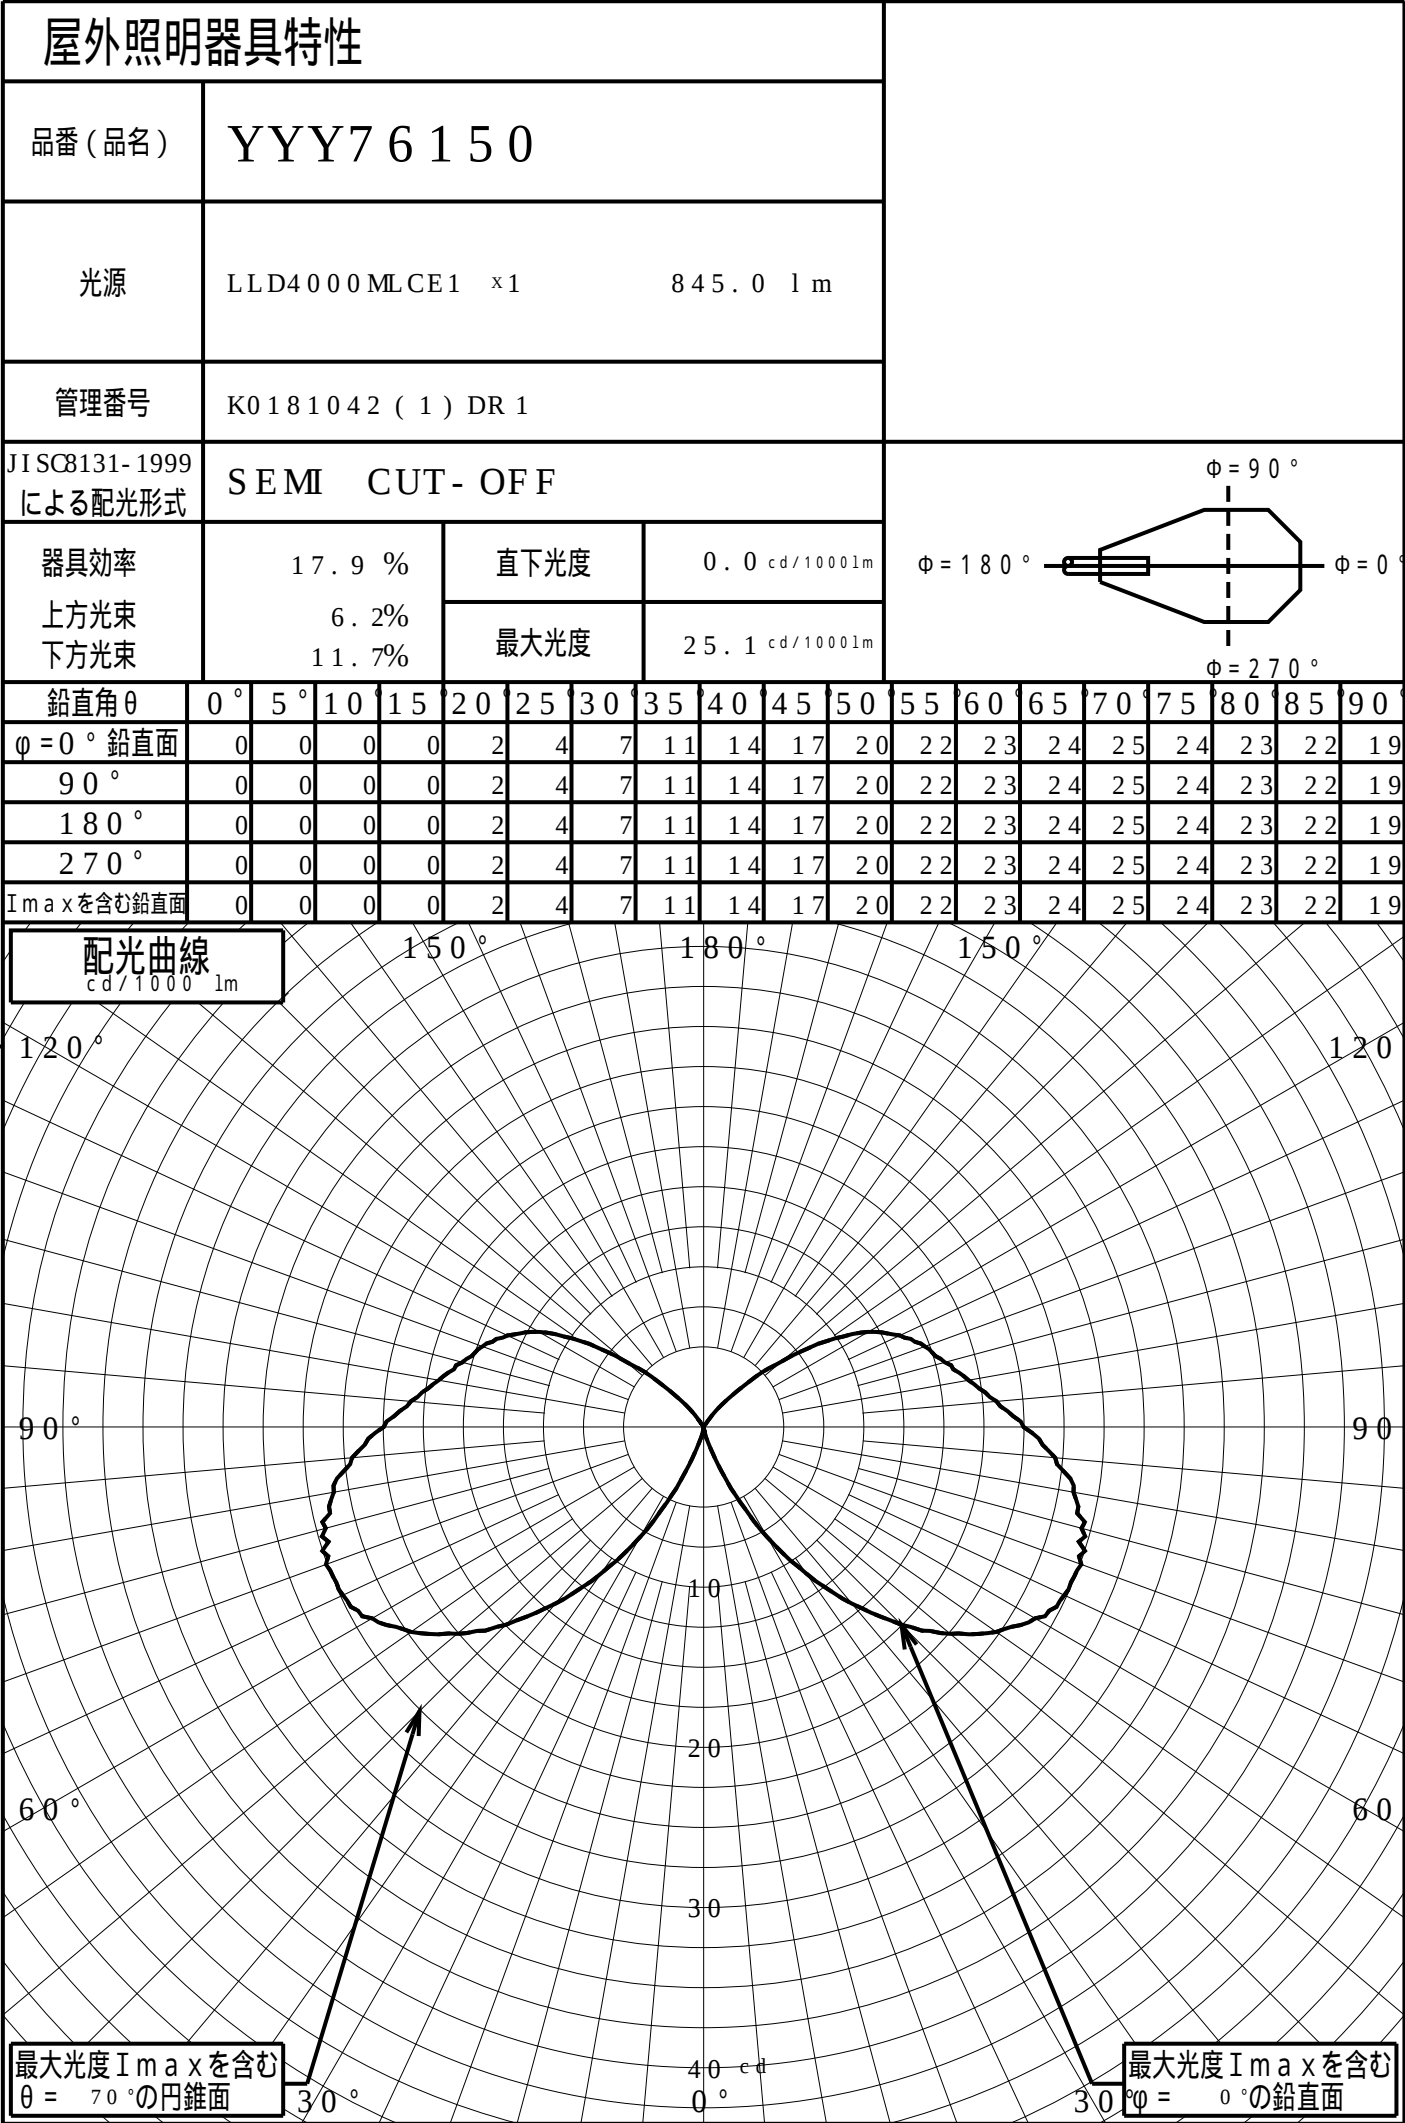


道路・トンネル照明率曲線

|        |                  |    |                 |
|--------|------------------|----|-----------------|
| 品番(品名) | YYY76150         | 光源 | LLD4000MLCE1 ×1 |
| 管理番号   | K0181042 (1)DR 1 |    |                 |

α = 0.0°

H: 取付高さ(MOUNTING HEIGHT)


| 照明率(α = 0°) |       |       |
|-------------|-------|-------|
| 幅           | 歩道側   | 車道側   |
| 0.0H        | 0.000 | 0.000 |
| 0.2H        | 0.004 | 0.004 |
| 0.4H        | 0.008 | 0.008 |
| 0.6H        | 0.013 | 0.013 |
| 0.8H        | 0.018 | 0.018 |
| 1.0H        | 0.022 | 0.022 |
| 1.2H        | 0.026 | 0.026 |
| 1.4H        | 0.029 | 0.029 |
| 1.6H        | 0.032 | 0.032 |
| 1.8H        | 0.035 | 0.035 |
| 2.0H        | 0.037 | 0.037 |
| 2.2H        | 0.038 | 0.038 |
| 2.4H        | 0.040 | 0.040 |
| 2.6H        | 0.041 | 0.041 |
| 2.8H        | 0.042 | 0.042 |
| 3.0H        | 0.043 | 0.043 |
| 3.2H        | 0.044 | 0.044 |
| 3.4H        | 0.045 | 0.045 |
| 3.6H        | 0.046 | 0.046 |

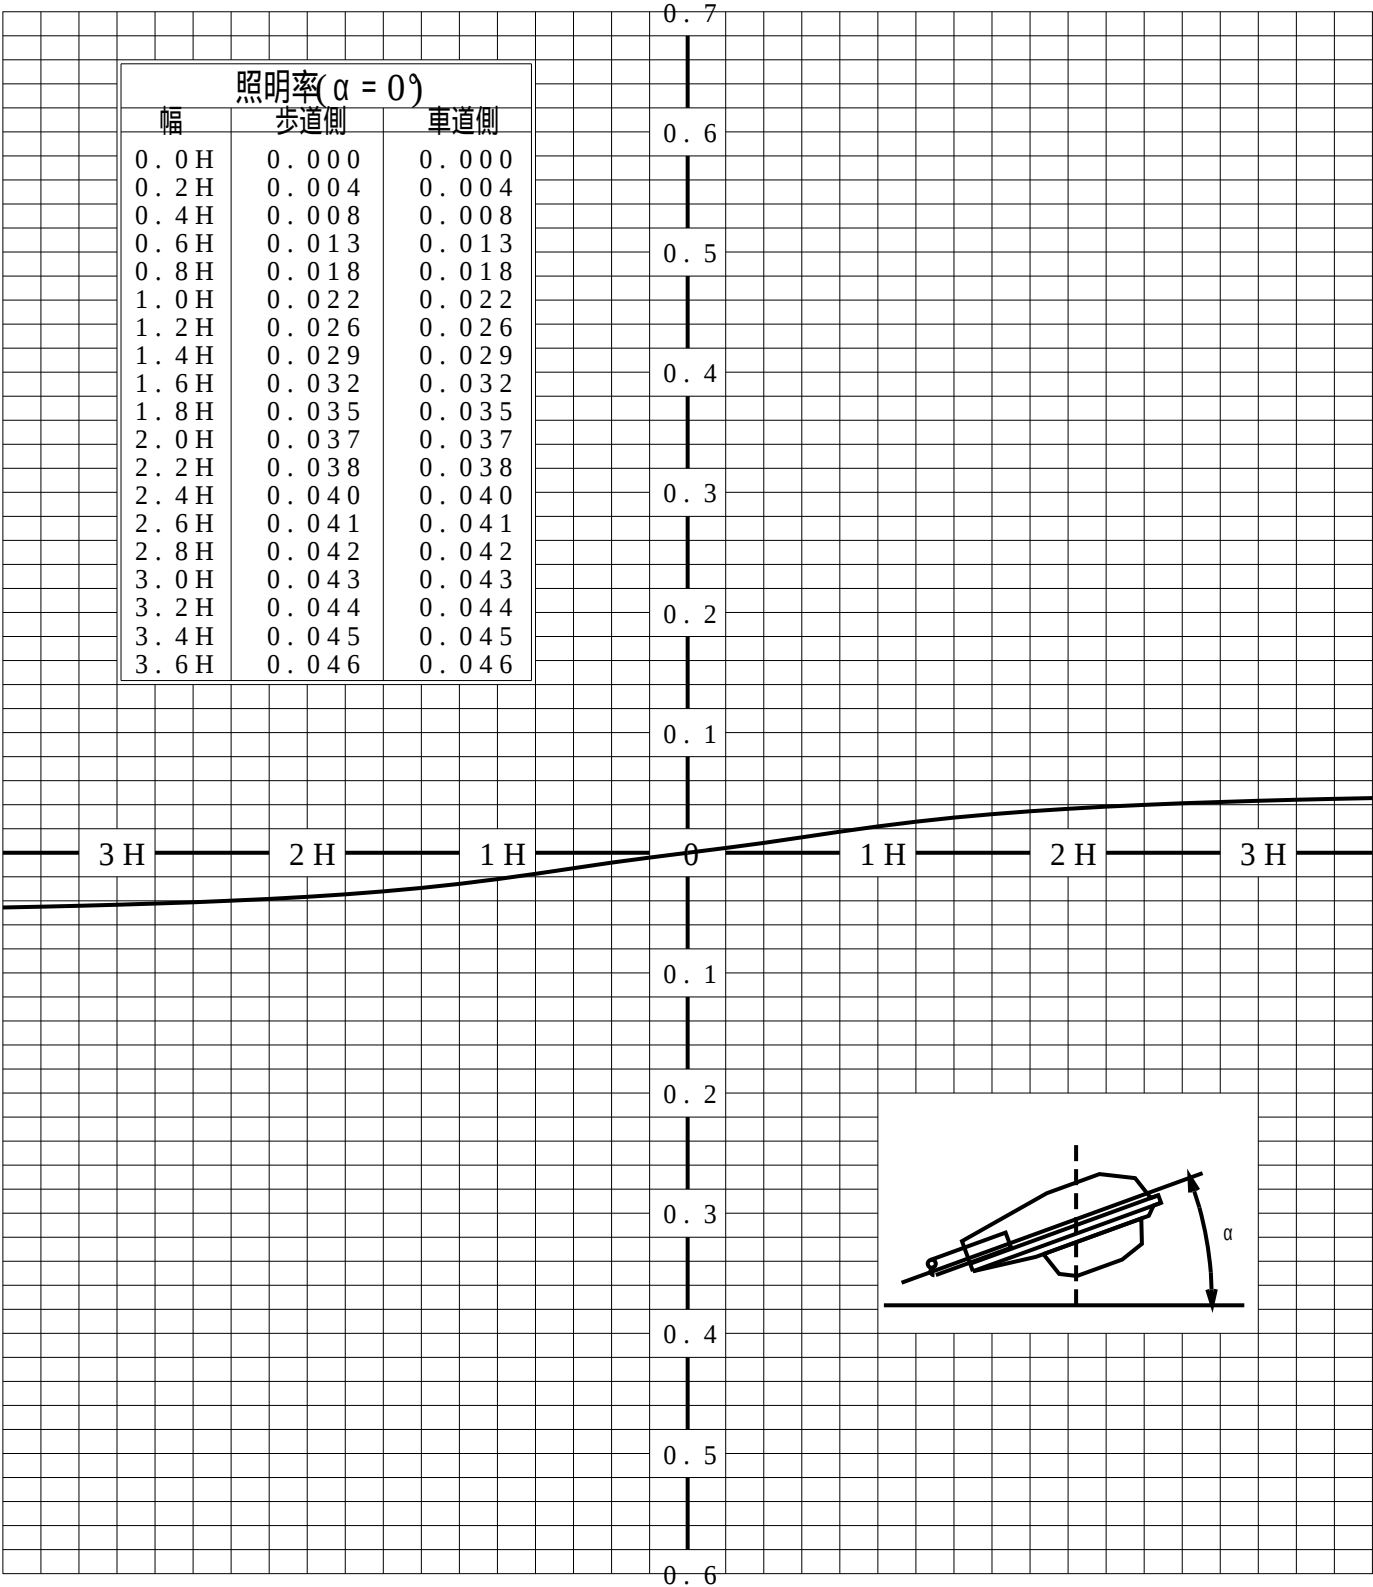

歩道側      車道側

# 等照度曲線

|        |                     |      |          |
|--------|---------------------|------|----------|
| 品番(品名) | YYY7 6 1 5 0        | 全光束  | 845 lm   |
|        |                     | 保守率  | 1.00     |
| 光源     | LLD4000MLCE1 ×1     | 取付高さ | 0.1 m    |
|        |                     | 取付角度 | 0.0 °    |
| 管理番号   | K0181042 ( 1 ) DR 1 | 最大照度 | 270.0 lx |

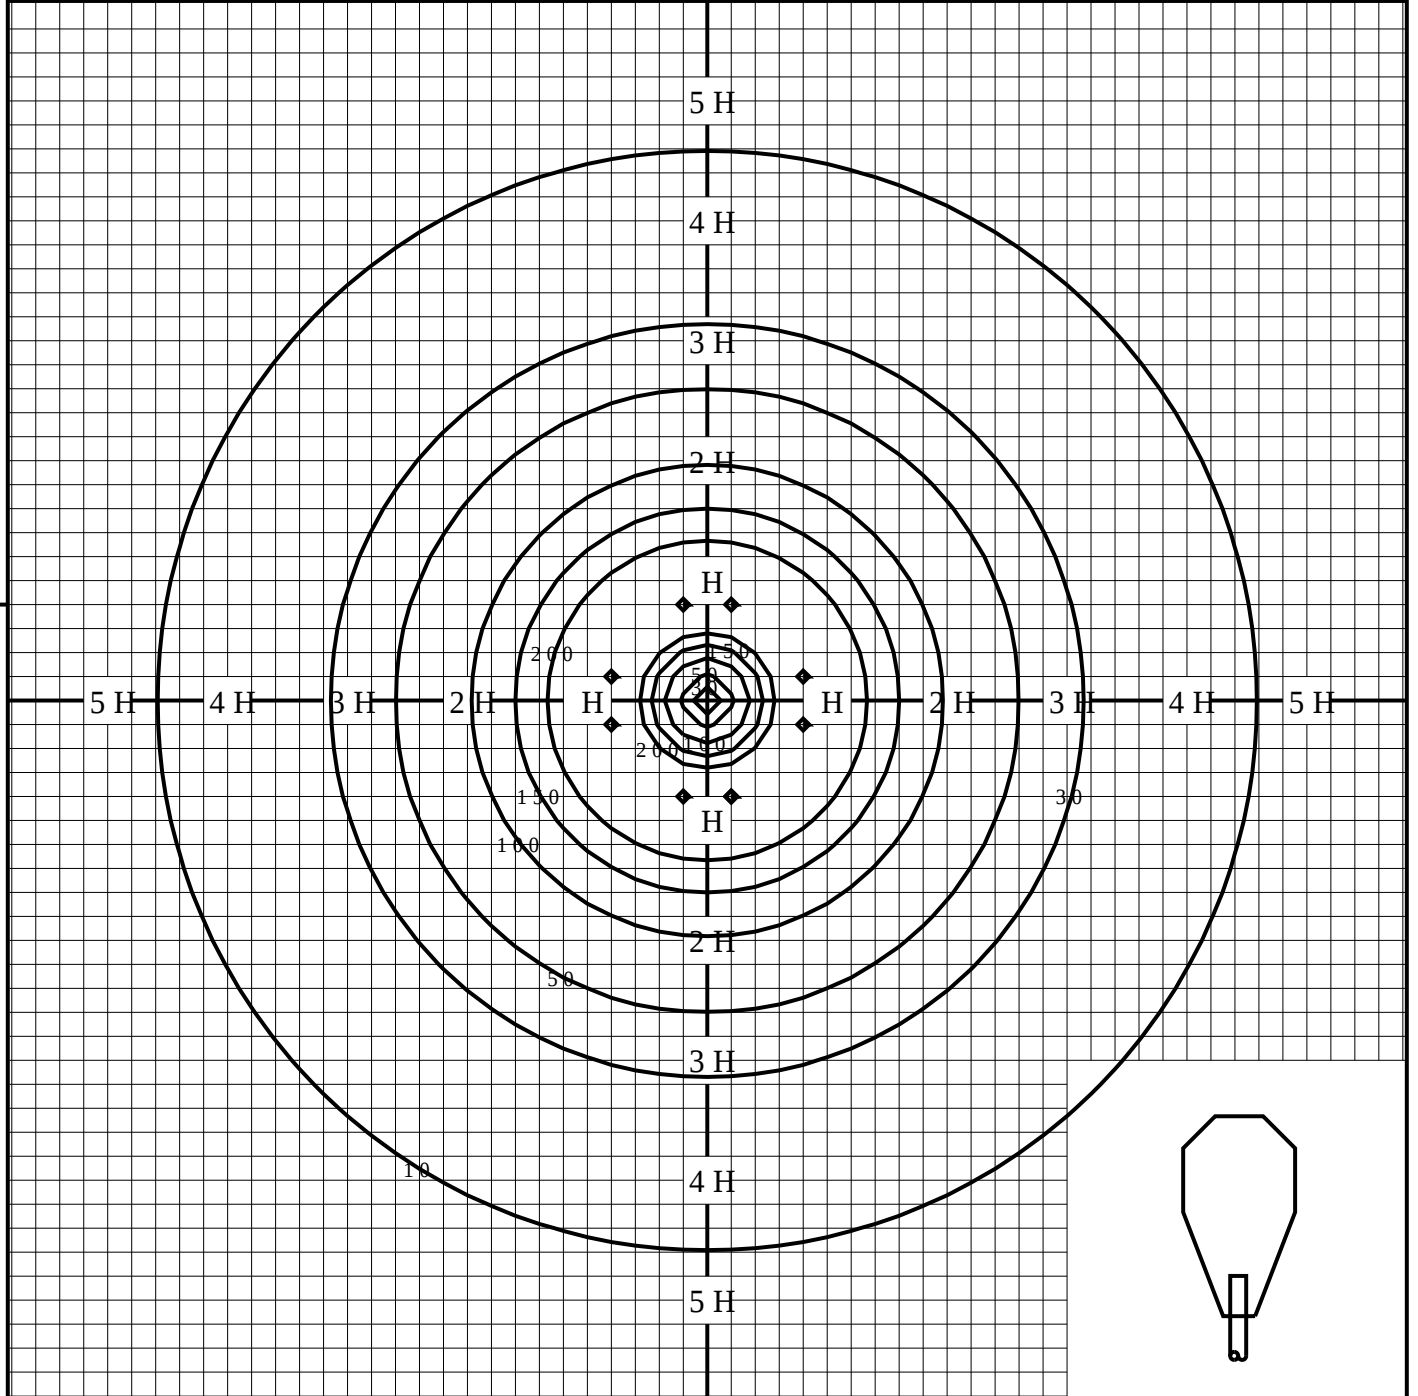

◆ 印は最大照度の位置を示す。

単位: lx

取付高さが異なる場合は照度の値に下表の補正係数を掛けて下さい。

H: 取付高さ

| 取付高さ | 1 m   | 2 m   | 3 m   | 4 m   | 5 m   | 6 m   | 7 m   | 8 m   | 9 m   | 10 m  |
|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 補正係数 | 0.019 | 0.004 | 0.002 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |