# 屋内照明器具特性

| | |
|---|---|
| 品番（品名） | LGWC47107 |
| 光源 | LLD2000LCB1 x1　　531.0 lm |
| 管理番号 | K0176341(0)DR1 |
| BZ分類 | BZ3/0.9/BZ2/4.5/BZ3/6.0/BZ2 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 器具効率 | 68 % | 反射率 | 天井 | 80 % | | | | 70 % | | | | 50 % | | | | 30 % | | | | 0 % |
| 上方光束 | 0 % | | 壁 | 70 | 50 | 30 | 10 | 70 | 50 | 30 | 10 | 70 | 50 | 30 | 10 | 70 | 50 | 30 | 10 | 0 % |
| 下方光束 | 68 % | | 床 | 10 % | | | | 10 % | | | | 10 % | | | | 10 % | | | | 0 % |
| | | 室指数 | 照明率（X0.01） | | | | | | | | | | | | | | | | | ZCM |
| 保守率 | 良 0.63 | 0.6 | 44 | 37 | 32 | 29 | 43 | 36 | 32 | 29 | 42 | 36 | 32 | 29 | 40 | 35 | 32 | 29 | 28 |
| | 中 0.6 | 0.8 | 51 | 45 | 40 | 37 | 50 | 44 | 40 | 37 | 48 | 43 | 40 | 37 | 47 | 43 | 39 | 37 | 35 |
| | 否 0.56 | 1.0 | 55 | 50 | 46 | 42 | 54 | 49 | 45 | 42 | 53 | 48 | 45 | 42 | 51 | 47 | 44 | 42 | 41 |
| 下方投影面積 | $cm^2$ | 1.25 | 59 | 54 | 50 | 47 | 58 | 53 | 50 | 47 | 56 | 52 | 49 | 47 | 55 | 51 | 49 | 46 | 45 |
| | | 1.5 | 61 | 57 | 53 | 51 | 60 | 56 | 53 | 50 | 59 | 55 | 52 | 50 | 57 | 54 | 52 | 50 | 48 |
| 等価発光面積 | $cm^2$ | 2.0 | 64 | 61 | 58 | 55 | 63 | 60 | 57 | 55 | 62 | 59 | 56 | 54 | 60 | 58 | 56 | 54 | 53 |
| | | 2.5 | 66 | 63 | 61 | 58 | 65 | 62 | 60 | 58 | 64 | 61 | 59 | 57 | 62 | 60 | 58 | 57 | 55 |
| | | 3.0 | 67 | 65 | 63 | 61 | 66 | 64 | 62 | 60 | 65 | 63 | 61 | 59 | 63 | 62 | 60 | 59 | 57 |
| | | 4.0 | 69 | 67 | 65 | 63 | 68 | 66 | 64 | 63 | 66 | 65 | 63 | 62 | 65 | 63 | 62 | 61 | 60 |
| | | 5.0 | 70 | 68 | 67 | 65 | 69 | 67 | 66 | 65 | 67 | 66 | 65 | 64 | 66 | 65 | 64 | 63 | 61 |
| | | 7.0 | 71 | 70 | 68 | 67 | 70 | 69 | 68 | 67 | 68 | 67 | 67 | 66 | 67 | 66 | 65 | 65 | 63 |
| | | 10.0 | 72 | 71 | 70 | 69 | 71 | 70 | 69 | 68 | 69 | 68 | 68 | 67 | 68 | 67 | 67 | 66 | 64 |

| 取付高さ | 器具間隔最大限 横方向（A） | 器具間隔最大限 縦方向（B） |
|---|---|---|
| H m | 1.17H m | 1.17H m |
| | | |
| | | |
| | | |

配光曲線
ランプ光束1000 lm

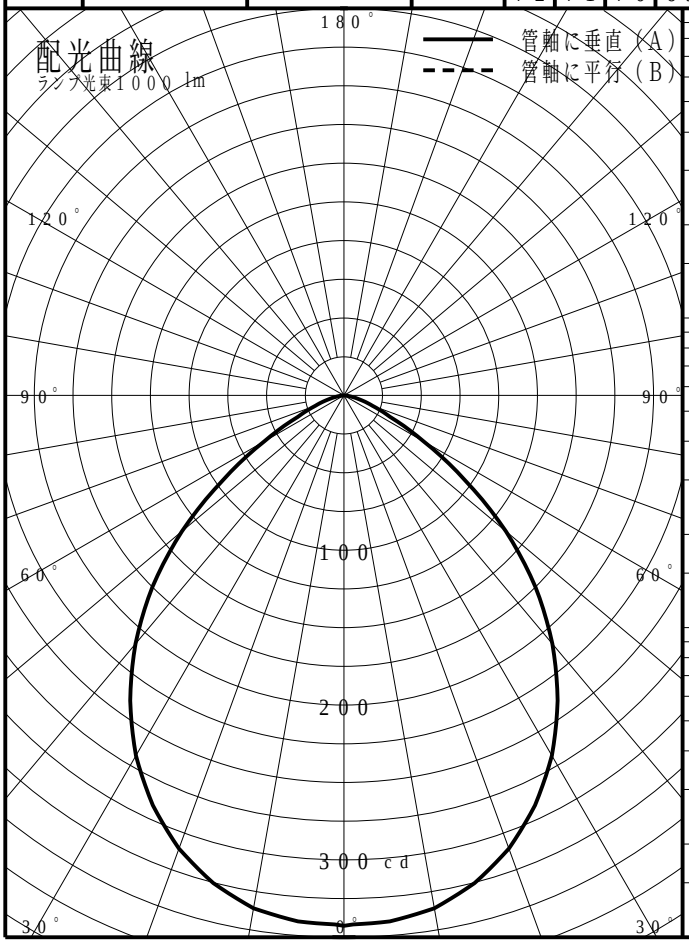


直射水平面照度
ランプ光束1000 lm

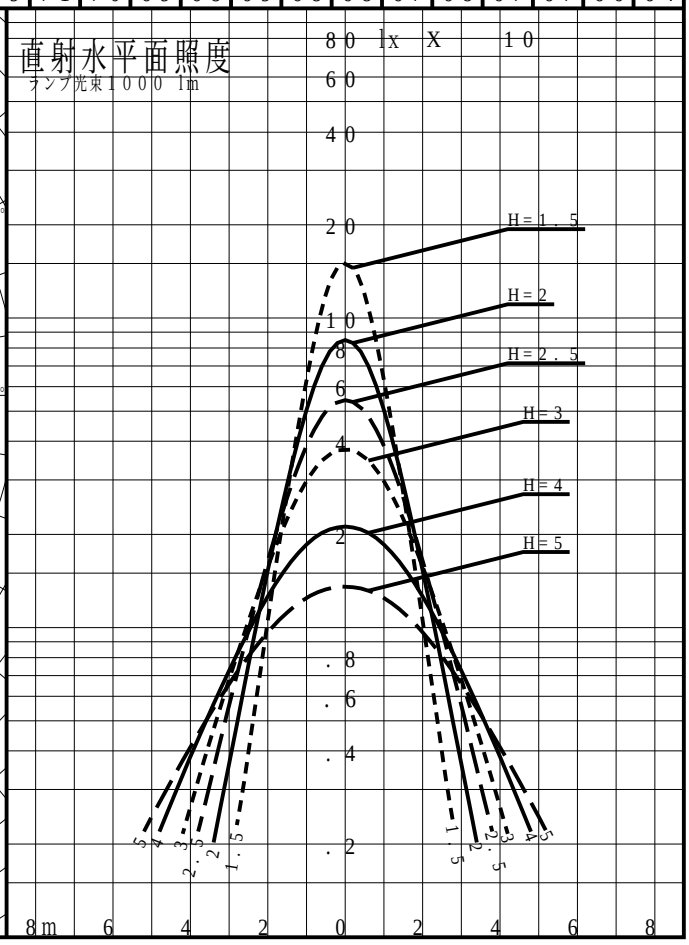


342.6
342.6

パナソニック株式会社