


投光照明器具特性		
品名（品番）	NTS53441B+NTS90355	
光源	LED4000_70_2520 ×1 2520.0 l m	
管理番号	K0158488(2)DJ1 TF	

配光の区分・種類	軸対称配光 広角形	主ビ - ム効率	84.0 %			
器具点灯角度		ビ - ム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20	
器具効率	100.0 %	ビ - ム効率	54.9%	91.8%	97.9%	
最大光度	934 cd / 1000 lm	ビ - ム角	57.4	105.5	122.1	

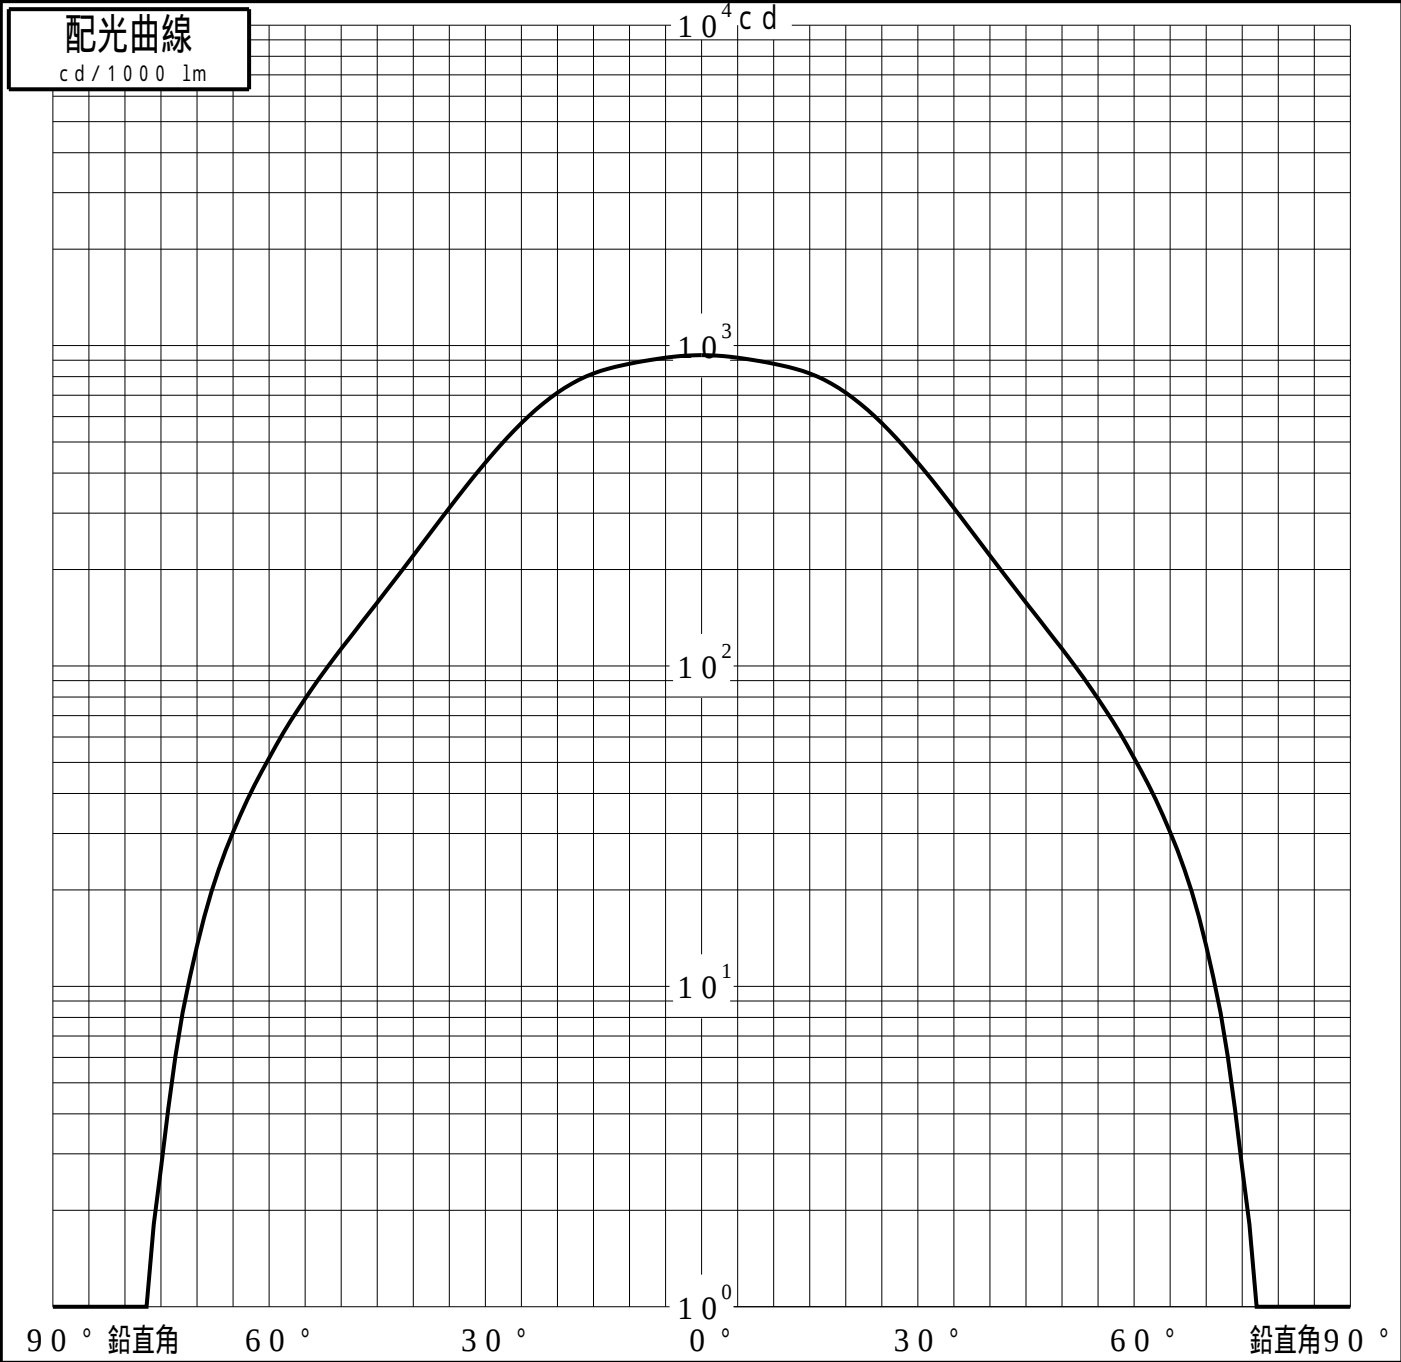

投光照明器具特性

品番 (品名)

NTS53441B+NTS90355



光源

LED4000_70_2520 x1

管理番号


K0158488(2)DJ1 TF

累積光束曲線

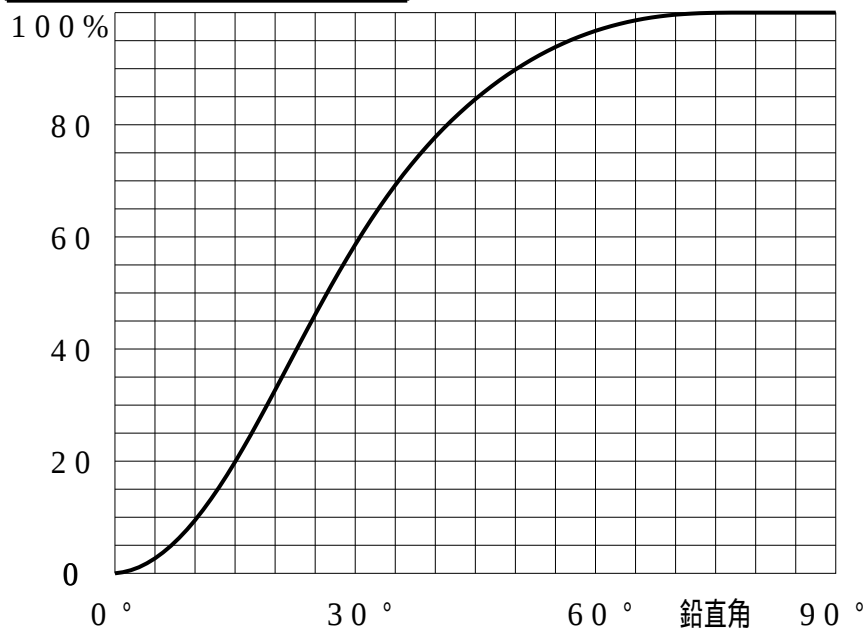

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm

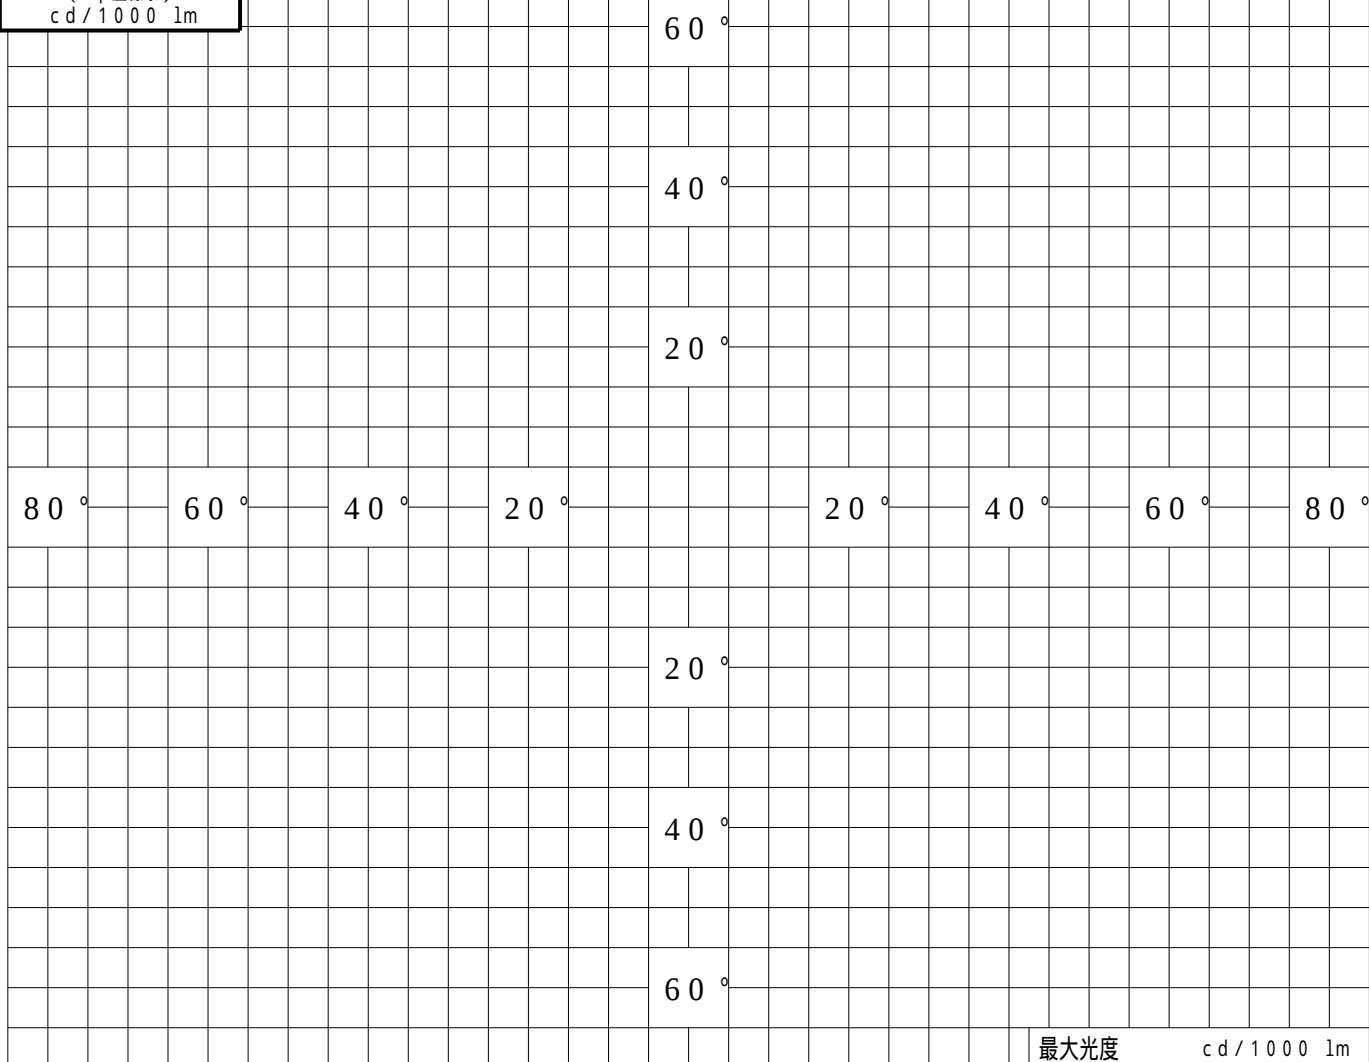

最大光度

cd/1000 lm