屋外照明器具特性

品番（品名）	YYY87244
光源	LED3000_85_220 x1　　220.0 lm
管理番号	K0176505(0)DB1
JISC8131-1999による配光形式	CUT-OFF

器具効率	99.8 %	直下光度	169.0 cd/1000lm
上方光束	0.0%	最大光度	706.1 cd/1000lm
下方光束	99.8%		

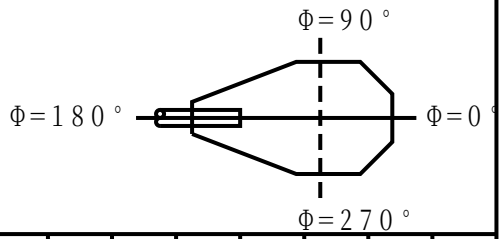

鉛直角θ	0°	5°	10°	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°	50°	55°	60°	65°	70°	75°	80°	85°	90°
φ=0°鉛直面	168	202	228	260	300	348	418	484	551	642	694	692	652	573	454	303	141	24	0
90°	168	170	168	166	161	156	150	146	144	141	138	135	128	111	87	58	28	6	0
180°	168	135	101	77	63	48	42	39	37	34	32	29	23	19	13	9	5	2	1
270°	168	170	168	166	161	156	150	146	144	141	138	135	128	111	87	58	28	6	0
Imaxを含む鉛直面	168	202	228	260	300	348	418	484	552	644	696	695	655	575	456	304	142	24	0

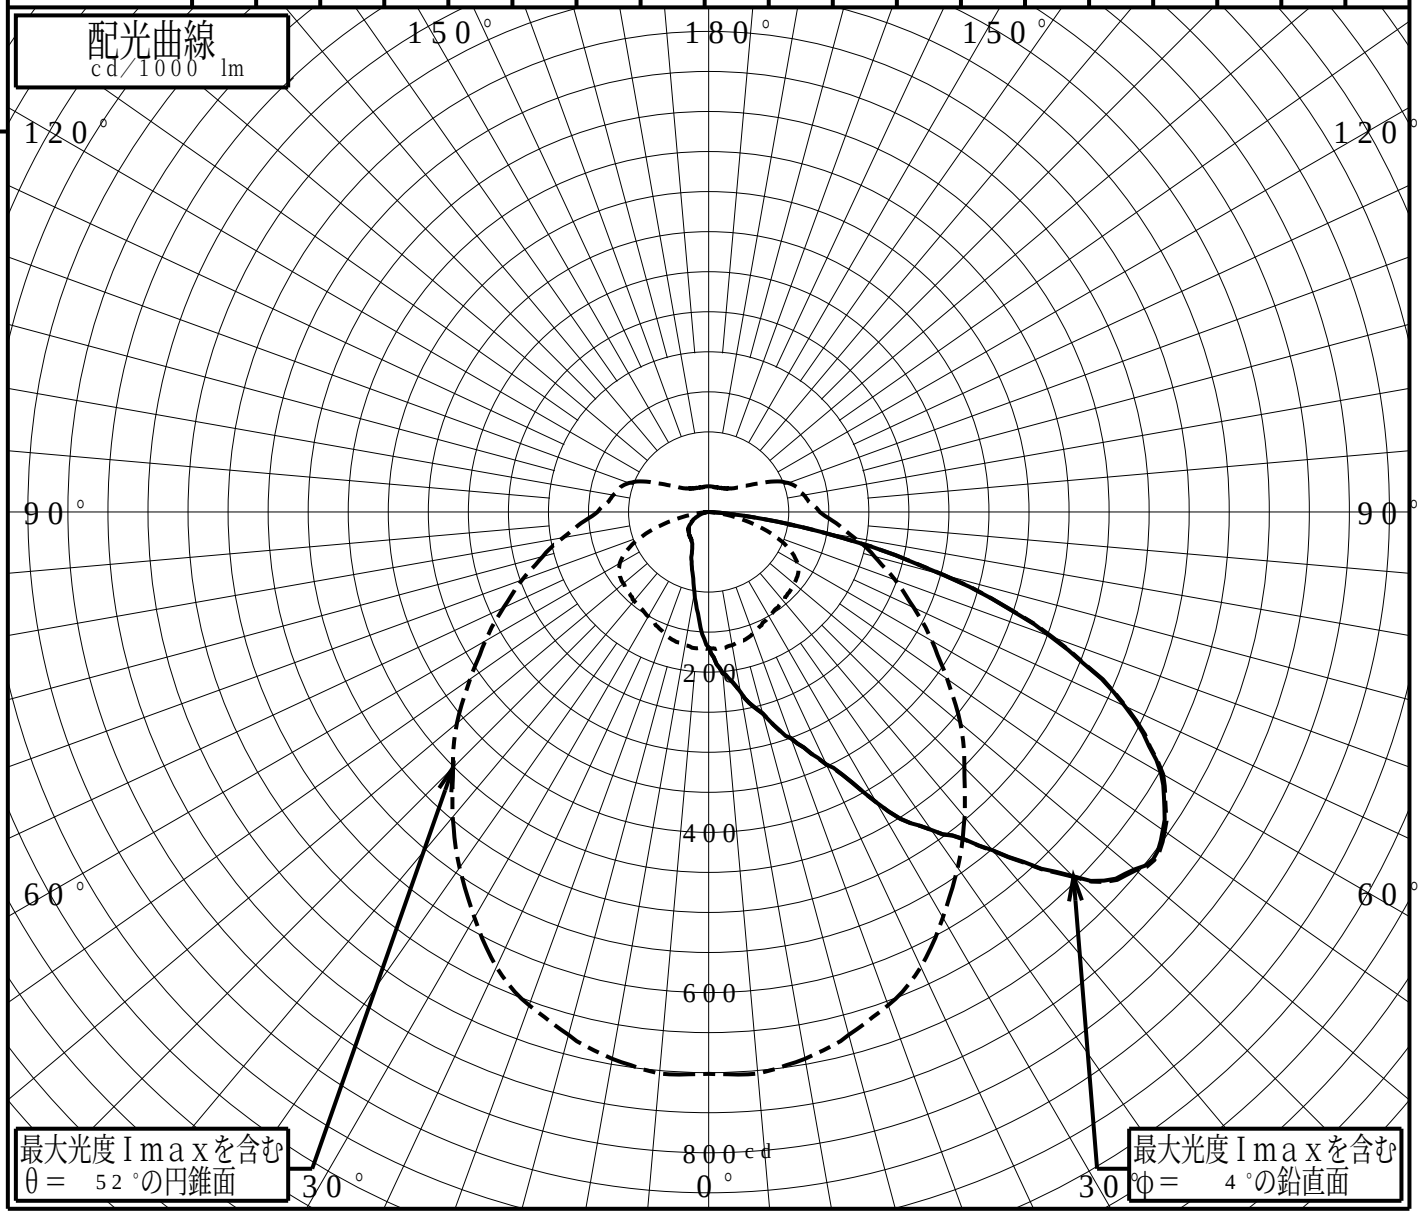

パナソニック株式会社

道路・トンネル照明率曲線

品番（品名）	YYY87244	光源	LED3000_85_220 x1
管理番号	K0176505 (0)DB 1		

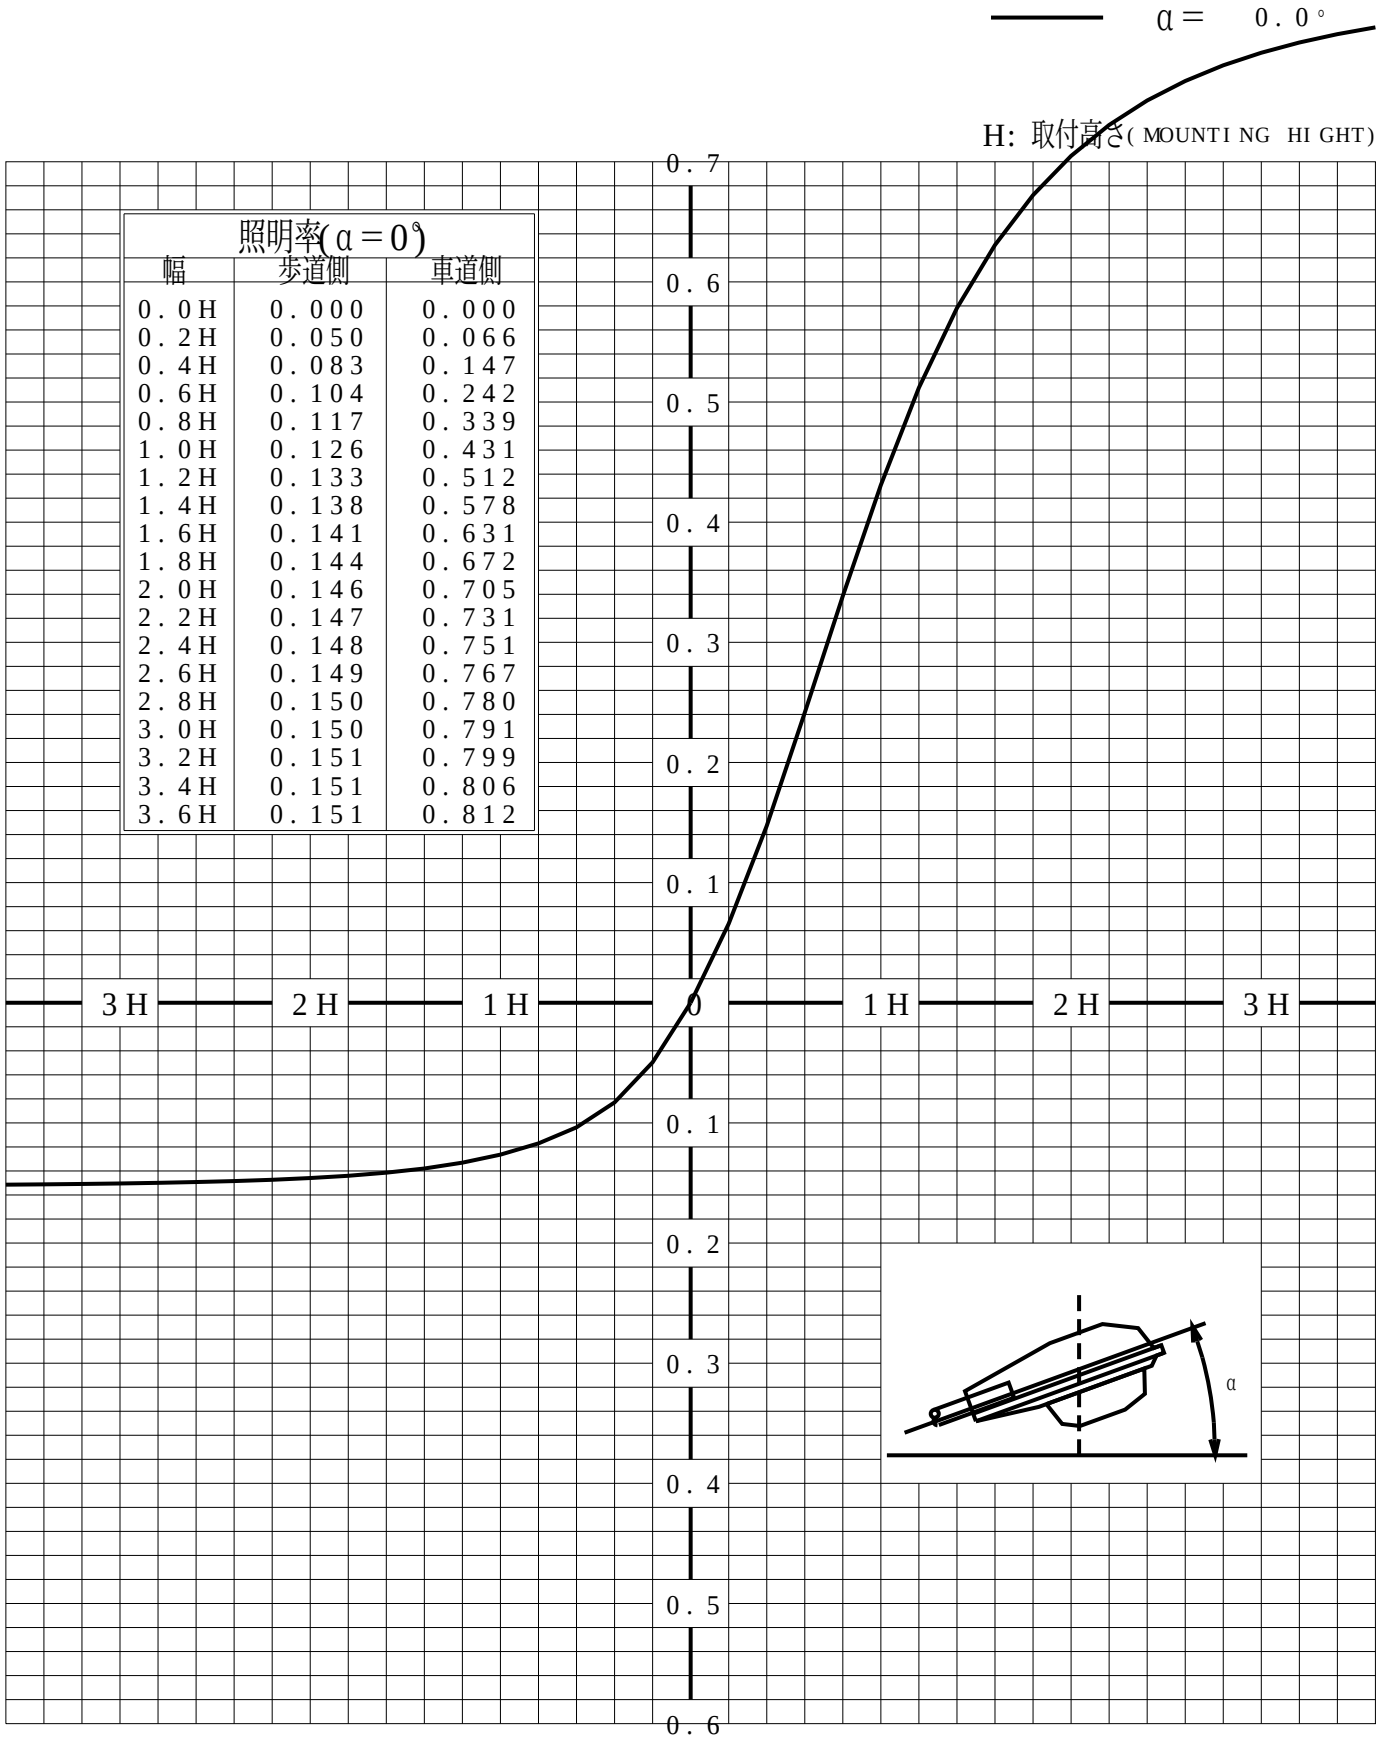

照明率(α＝0°)

幅	歩道側	車道側
0.0H	0.000	0.000
0.2H	0.050	0.066
0.4H	0.083	0.147
0.6H	0.104	0.242
0.8H	0.117	0.339
1.0H	0.126	0.431
1.2H	0.133	0.512
1.4H	0.138	0.578
1.6H	0.141	0.631
1.8H	0.144	0.672
2.0H	0.146	0.705
2.2H	0.147	0.731
2.4H	0.148	0.751
2.6H	0.149	0.767
2.8H	0.150	0.780
3.0H	0.150	0.791
3.2H	0.151	0.799
3.4H	0.151	0.806
3.6H	0.151	0.812

歩道側 車道側

パナソニック株式会社

正弦等光度曲線

品番（品名）	YYY87244	光源	LED3000_85_220 x1
管理番号	K0176505(0)DB 1		

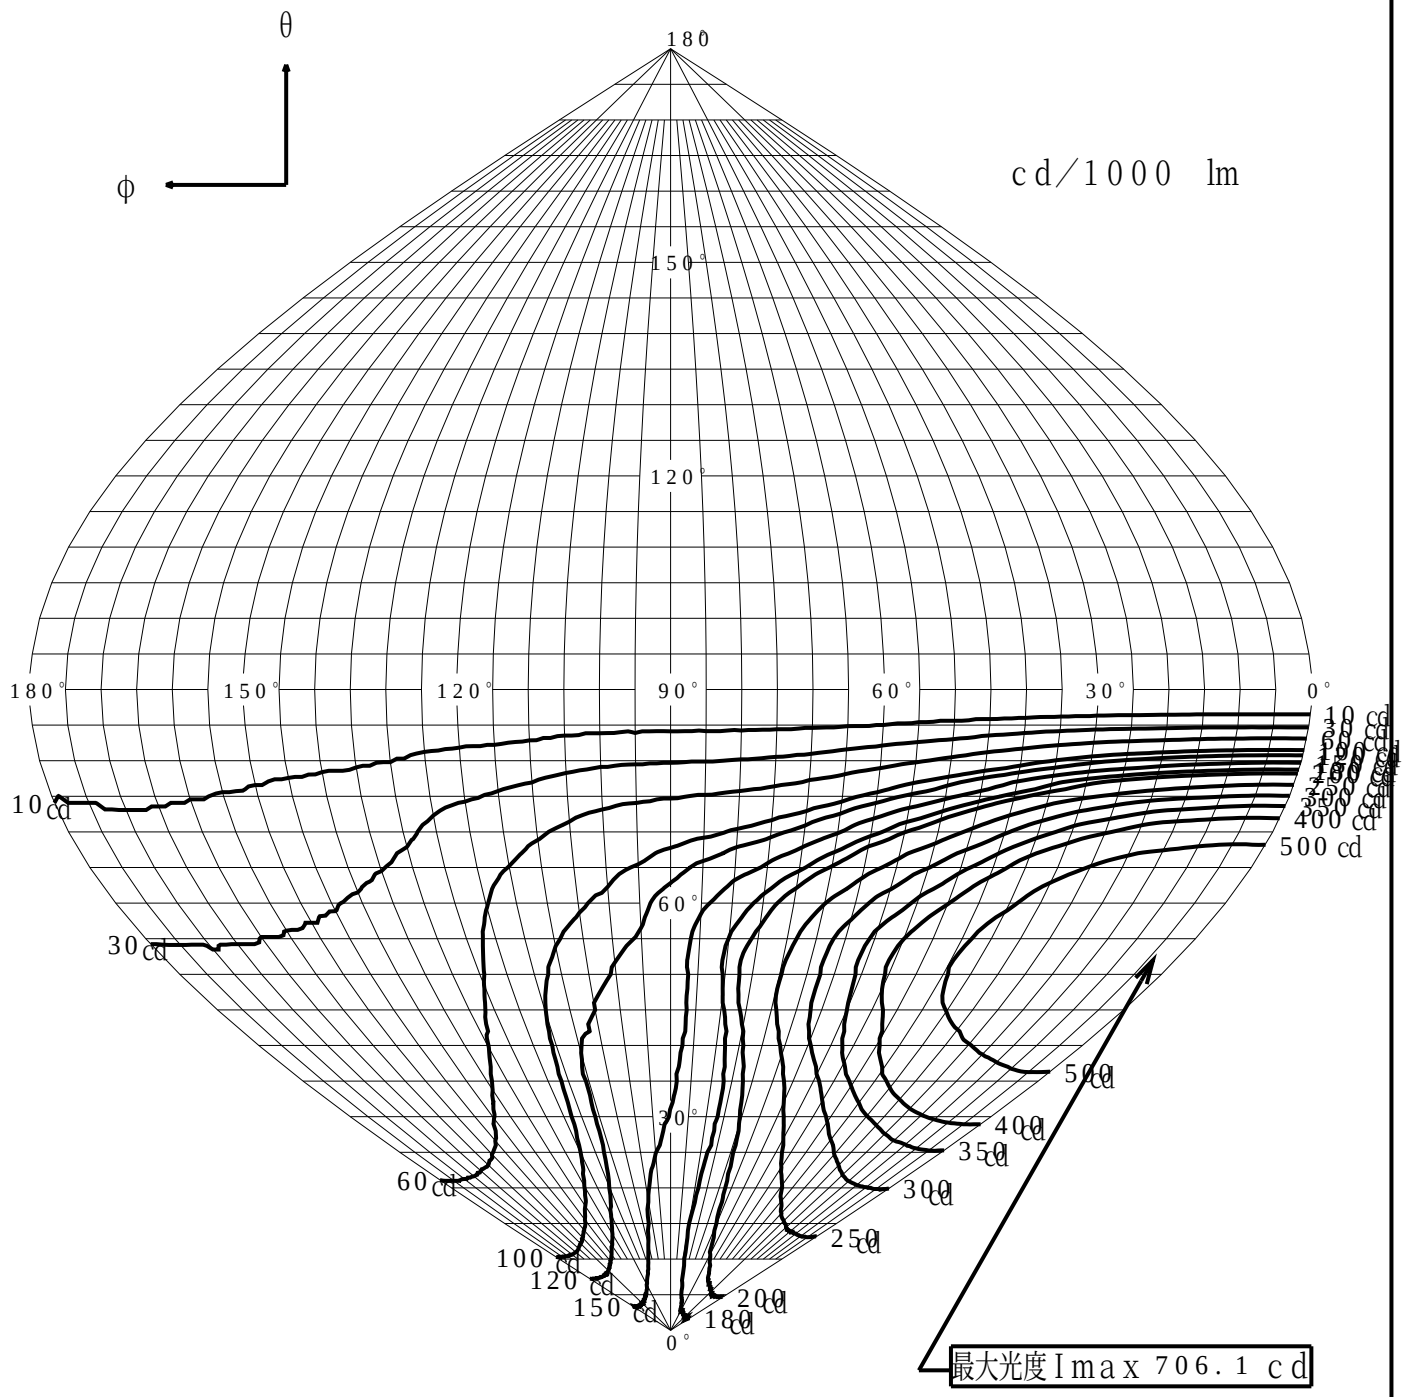

最大光度Imax 706.1 cd

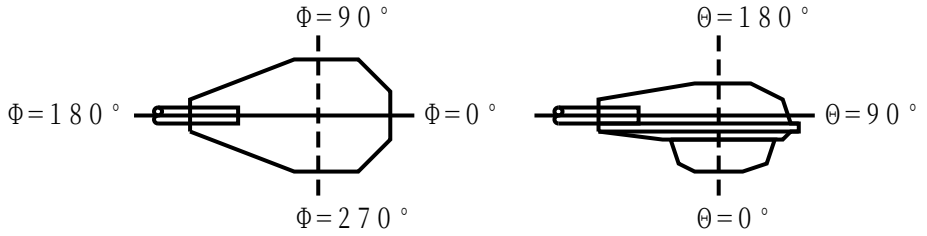

直下光度Io 169.0 cd

パナソニック株式会社