


投光照明器具特性		
品名（品番）	P A K 2 0 1 0 1 P D V W 3 0	
光源	L E D 3 0 0 0 _ 7 0 _ 5 3 0 x 1 5 3 0 . 0 l m	
管理番号	K 0 1 7 9 8 0 6 (0) D R 1 T F	


配光の区分・種類	軸対称配光 広角形	主ビ - ム効率	99.6 %			
器具点灯角度		ビ - ム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20	
器具効率	100.0 %	ビ - ム効率	61.8 %	94.2 %	96.8 %	
最大光度	1997 cd / 1000 lm	ビ - ム角	42.5	66.8	72.4	

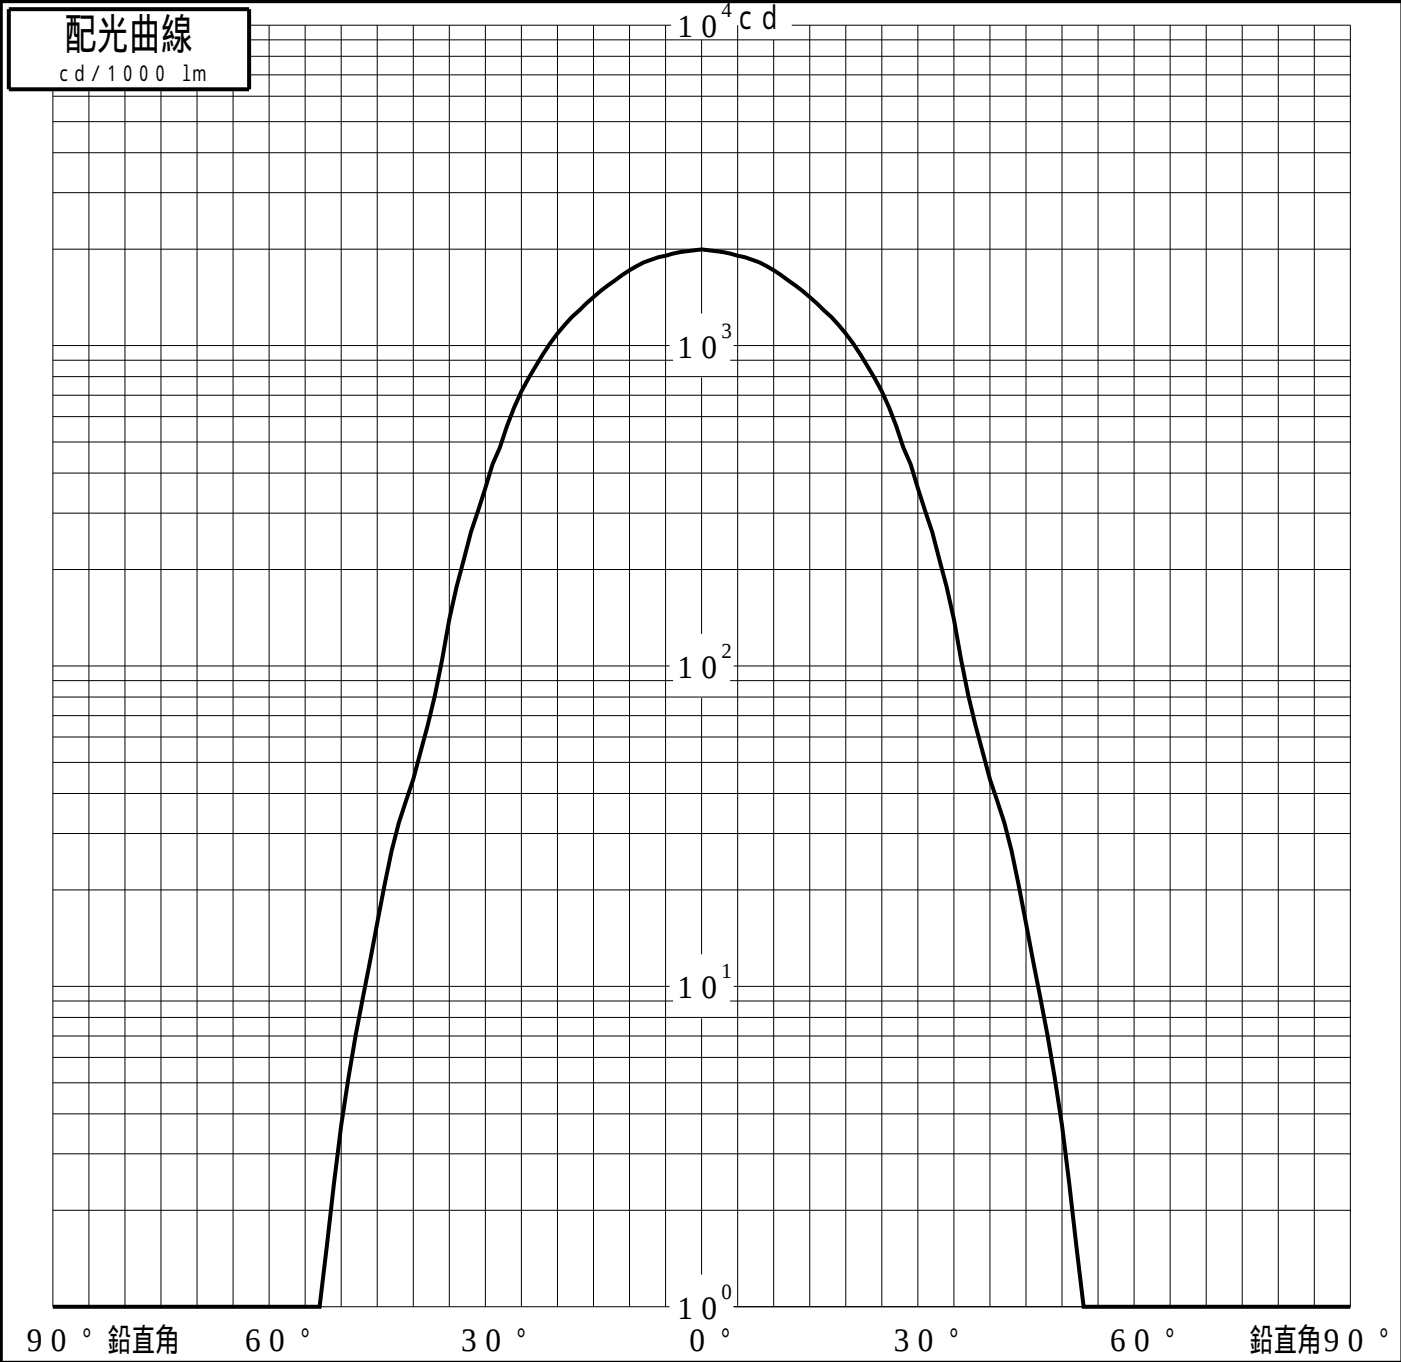

投光照明器具特性

品番 (品名)	P A K 2 0 1 0 1 P D V W 3 0	光源	LED 3 0 0 0 _ 7 0 _ 5 3 0 × 1
管理番号	K 0 1 7 9 8 0 6 (0) D R 1 T F		

累積光束曲線

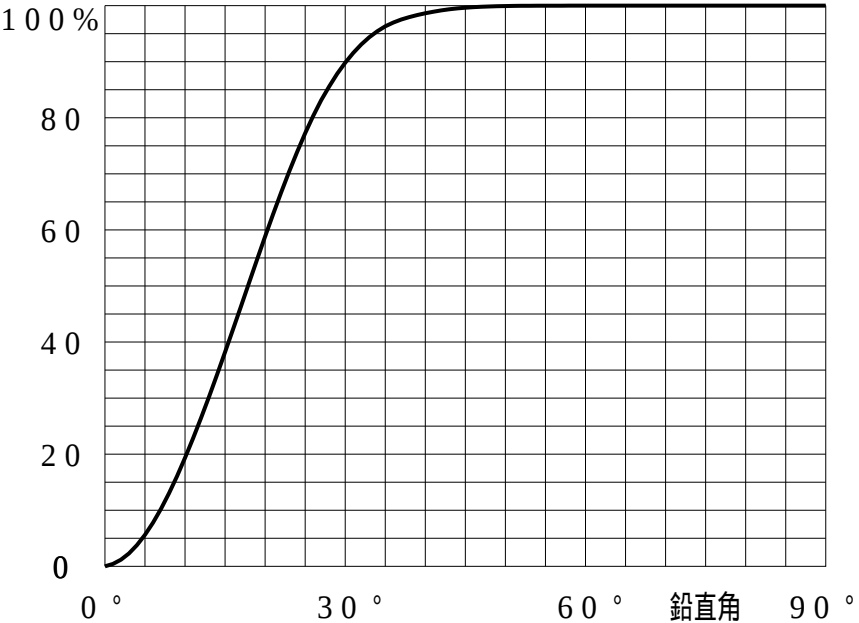

等光度曲線

(α β 座標系)
c d / 1 0 0 0 l m



最大光度 c d / 1 0 0 0 l m