


投光照明器具特性	
品名（品番）	P AK2 0 1 0 2 P DVW3 0
光源	LED3000_70_530 ×1 530.0 l m
管理番号	K0179806(0) DR1 TF

配光の区分・種類	軸対称配光 広角形	主ビーム効率	99.6 %			
器具点灯角度		ビーム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20	
器具効率	100.0 %	ビーム効率 ビーム角	61.8 % 42.5	94.2 % 66.8	96.8 % 72.4	
最大光度	1997 cd / 1000 lm					

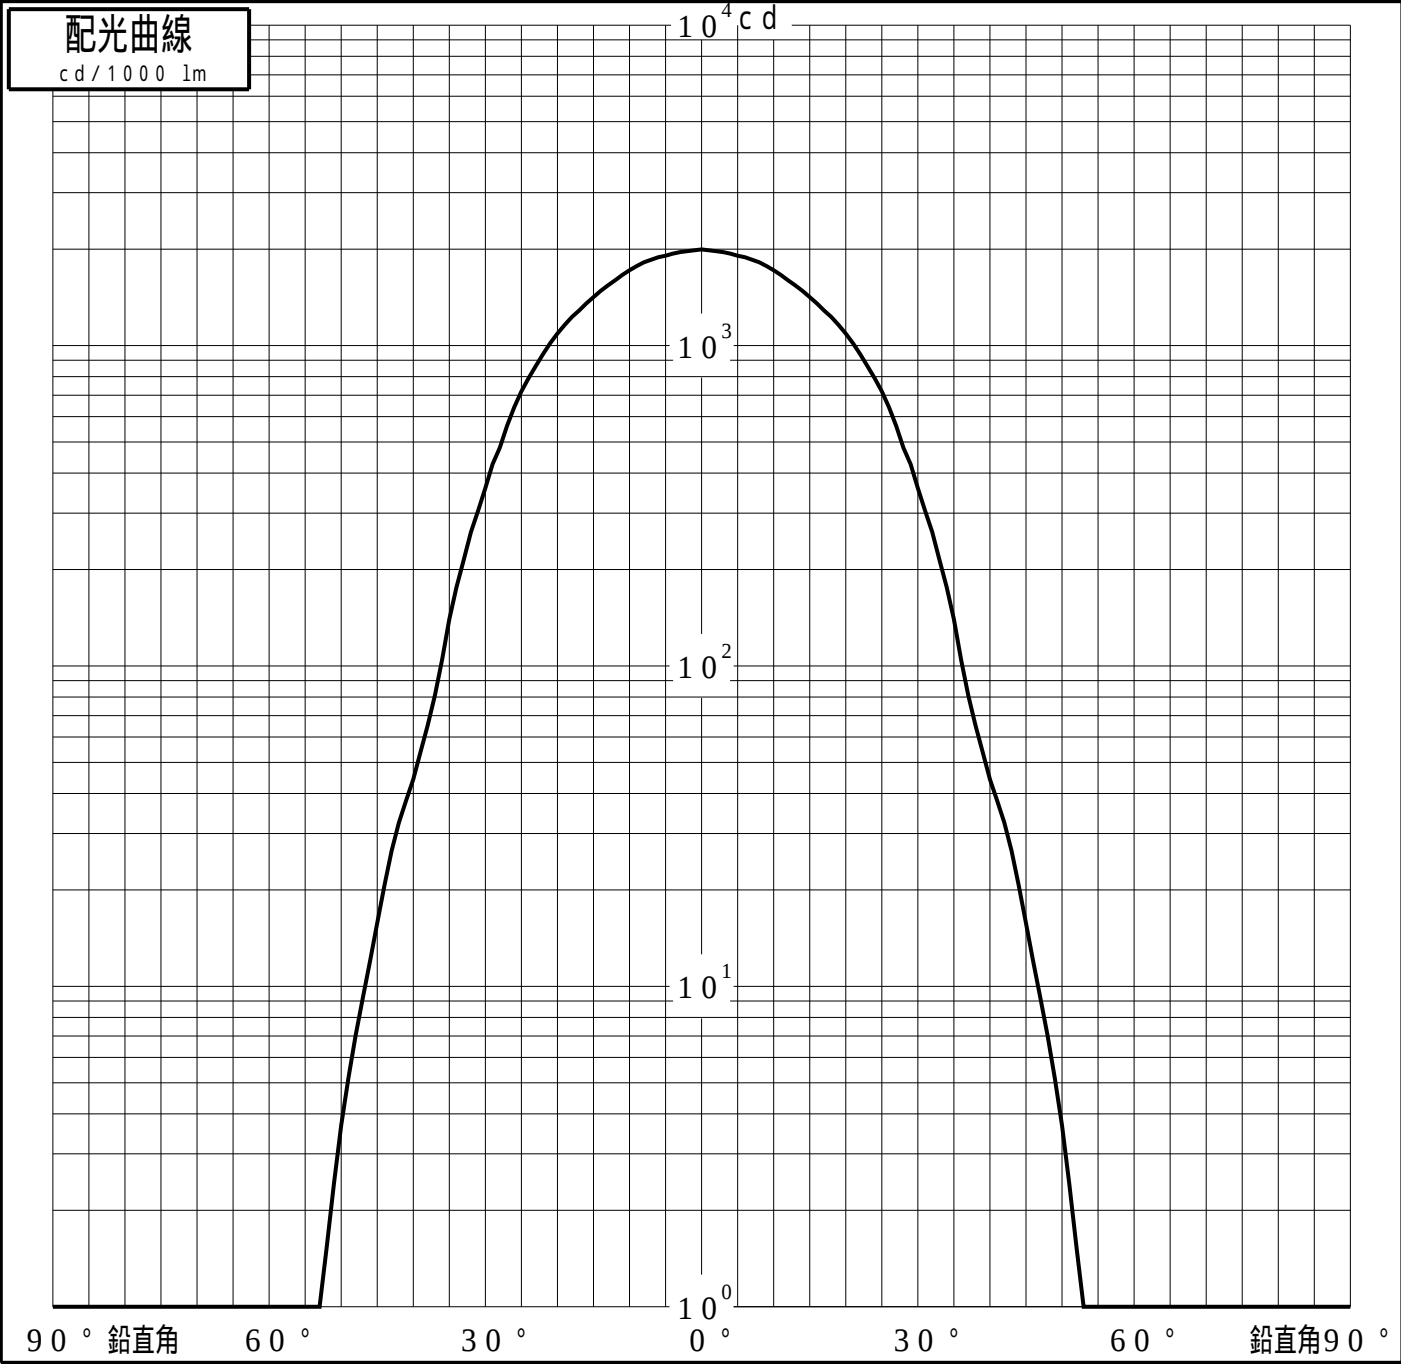

投光照明器具特性

品番 (品名)

P A K 2 0 1 0 2 P D V W 3 0



光源

LED3000_70_530 ×1

管理番号


K0179806(0) DR1 TF

累積光束曲線

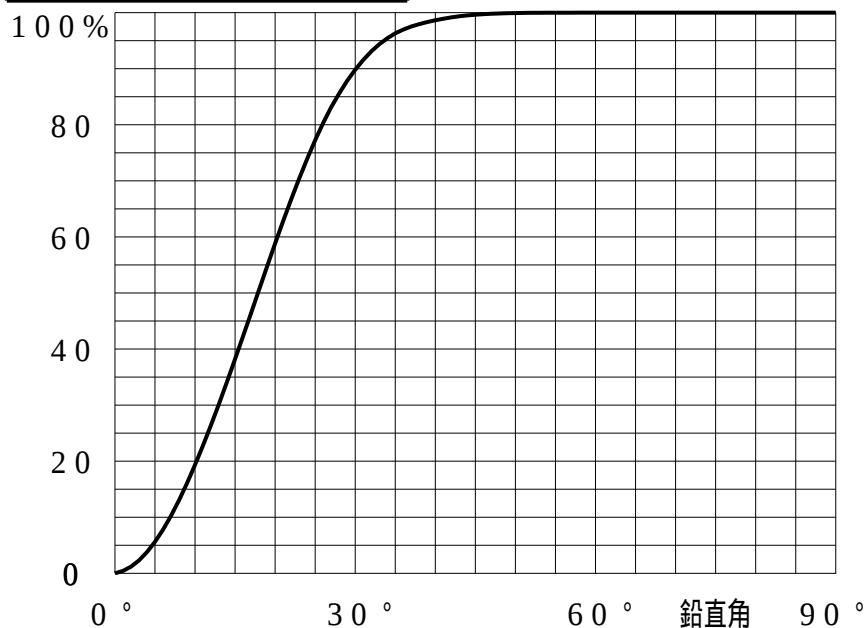

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm

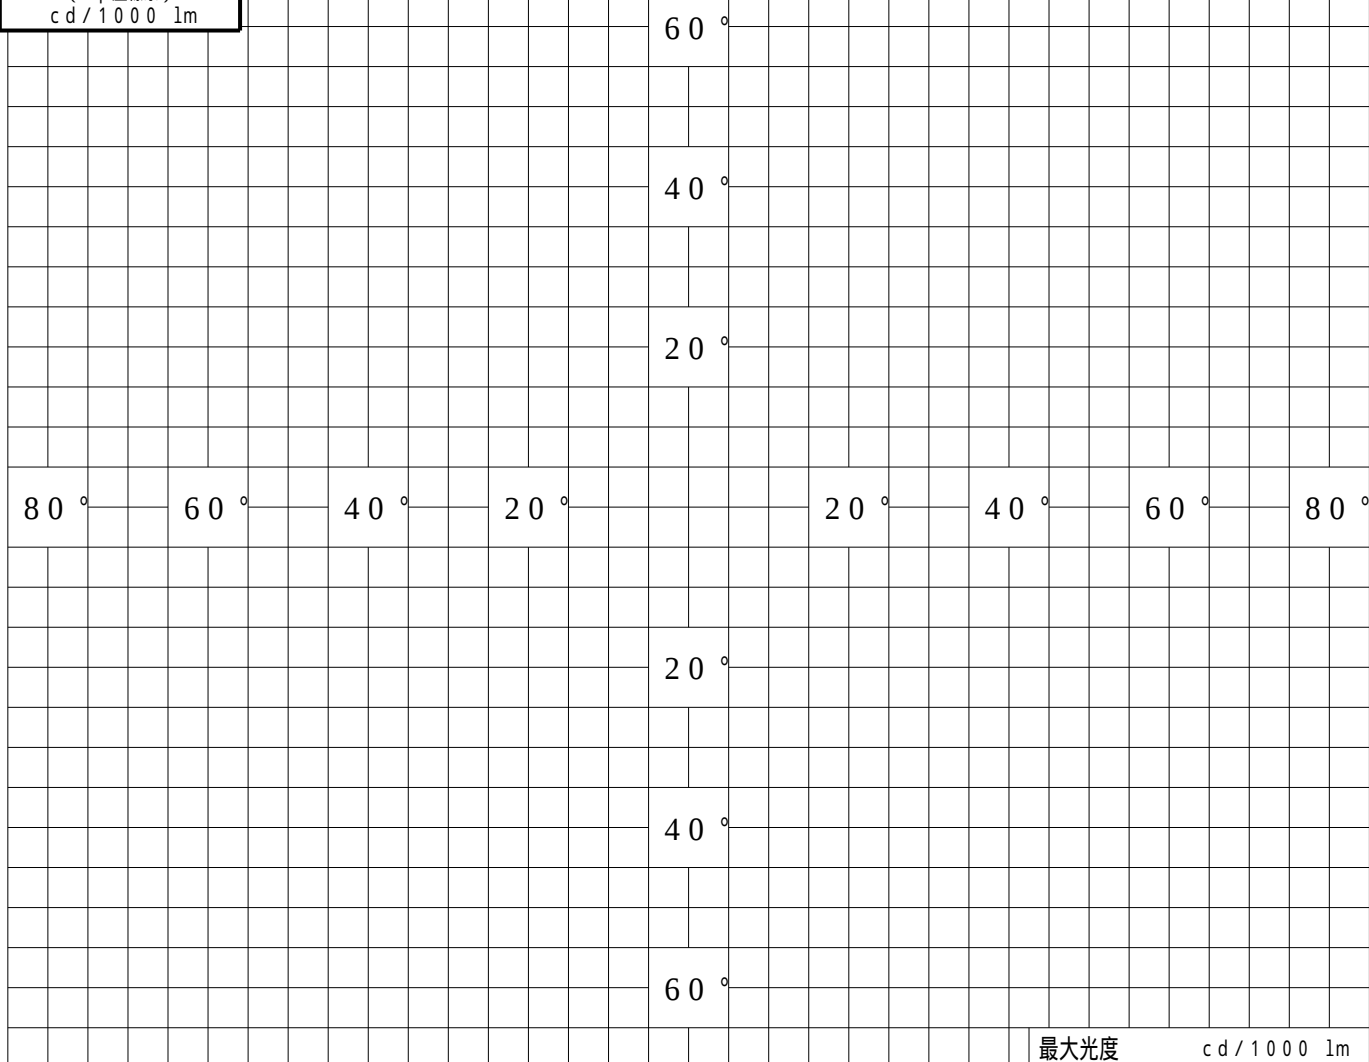

最大光度

cd/1000 lm