



投光照明器具特性	
品名（品番）	P A K 2 0 1 0 1 P D V W 2 7
光源	L E D 2 7 0 0 _ 7 0 _ 5 1 0 x 1 5 1 0 . 0 l m
管理番号	K 0 1 7 9 8 0 6 (0) D R 1 T F



配光の区分・種類	軸対称配光 広角形	主ビーム効率	99.6 %			
器具点灯角度		ビーム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20	
器具効率	100.0 %	ビーム効率 ビーム角	61.8 % 42.5	94.2 % 66.8	96.8 % 72.4	
最大光度	1997 cd/1000 lm					

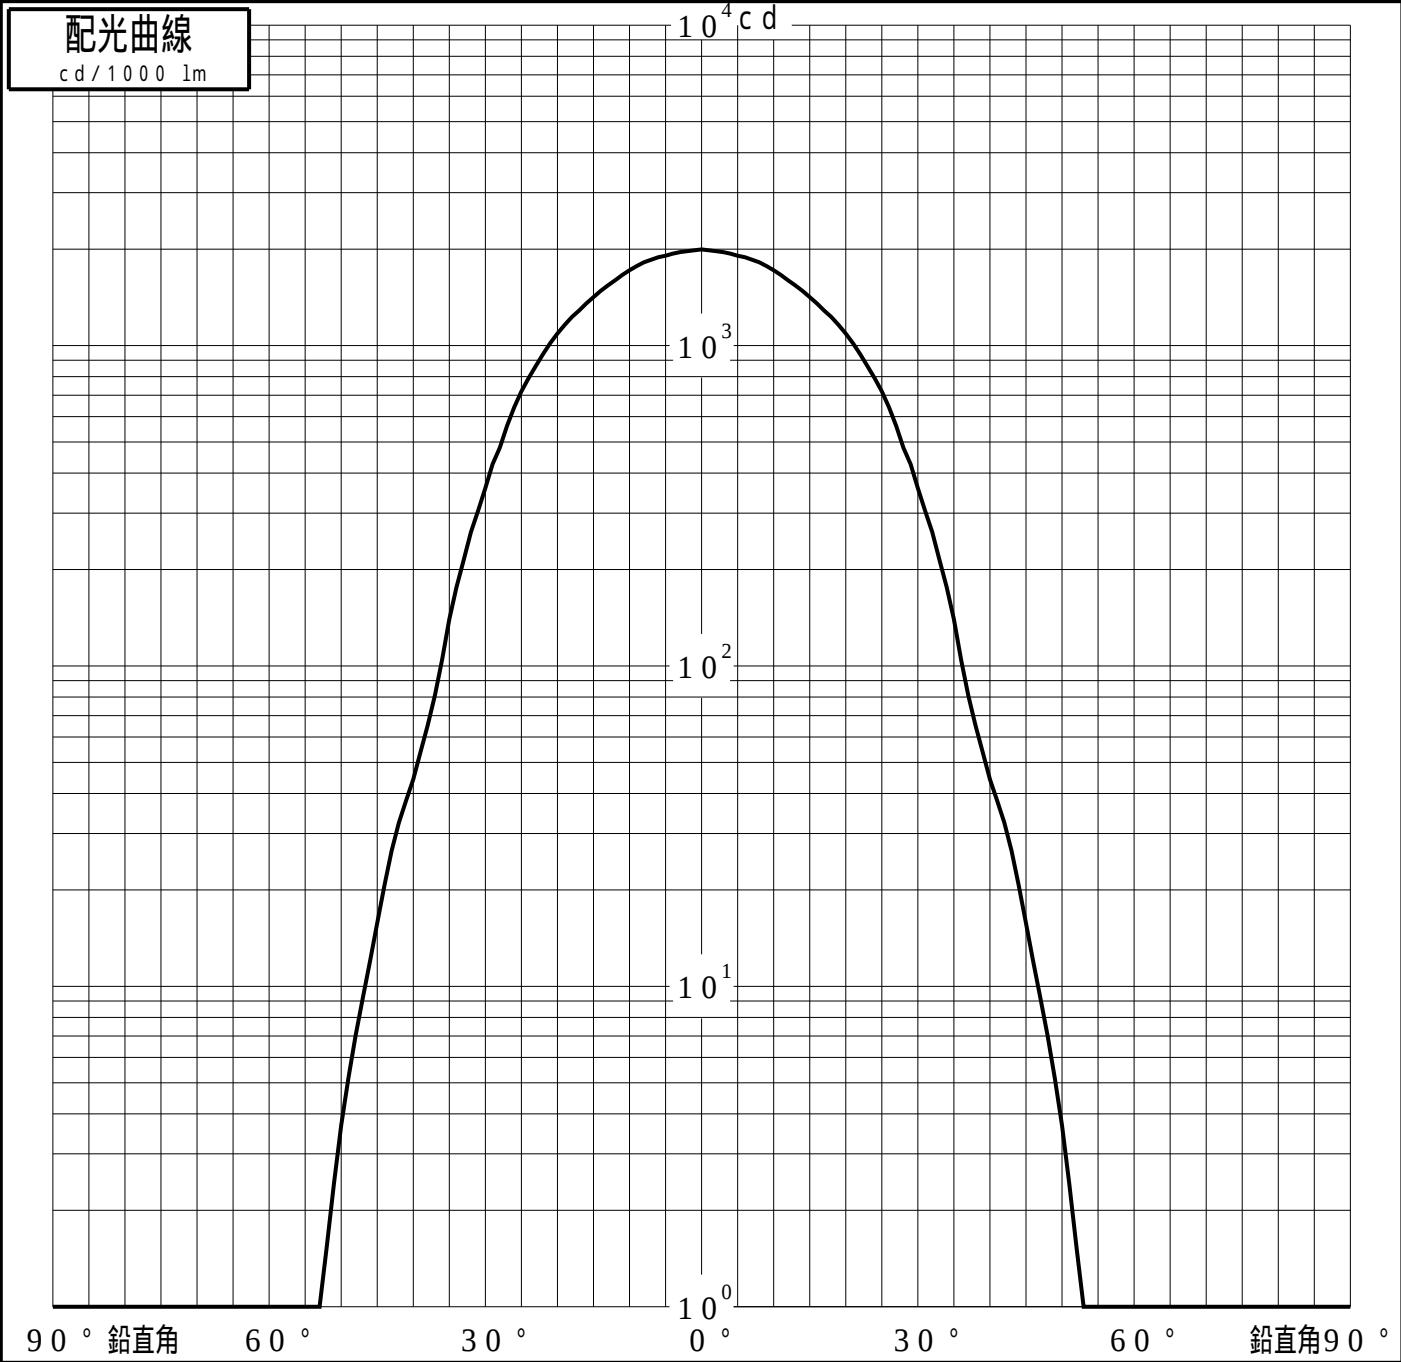

投光照明器具特性


品番 (品名)	P A K 2 0 1 0 1 P D V W 2 7	光源	LED 2 7 0 0 _ 7 0 _ 5 1 0 × 1
管理番号	K 0 1 7 9 8 0 6 (0) D R 1 T F		

累積光束曲線

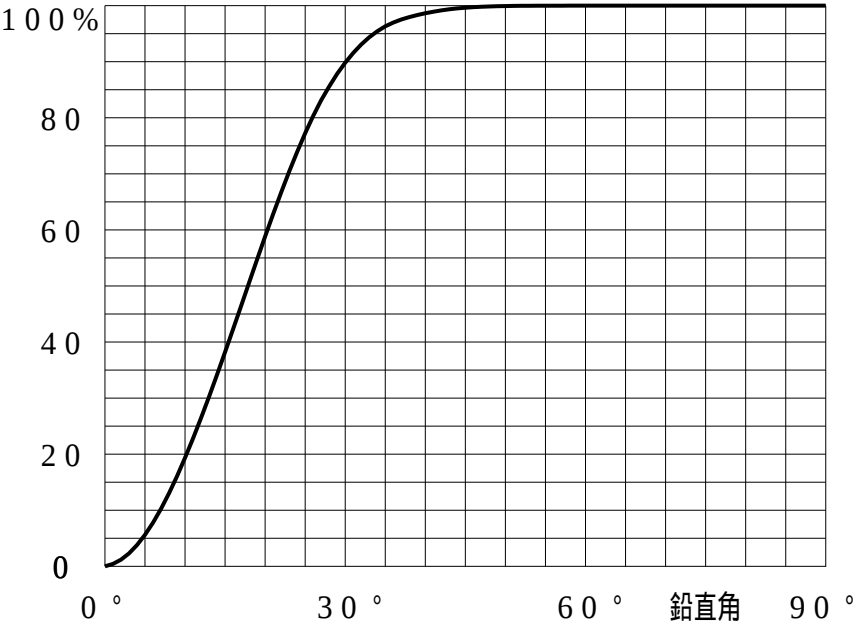

等光度曲線

(α β 座標系)
c d / 1 0 0 0 l m

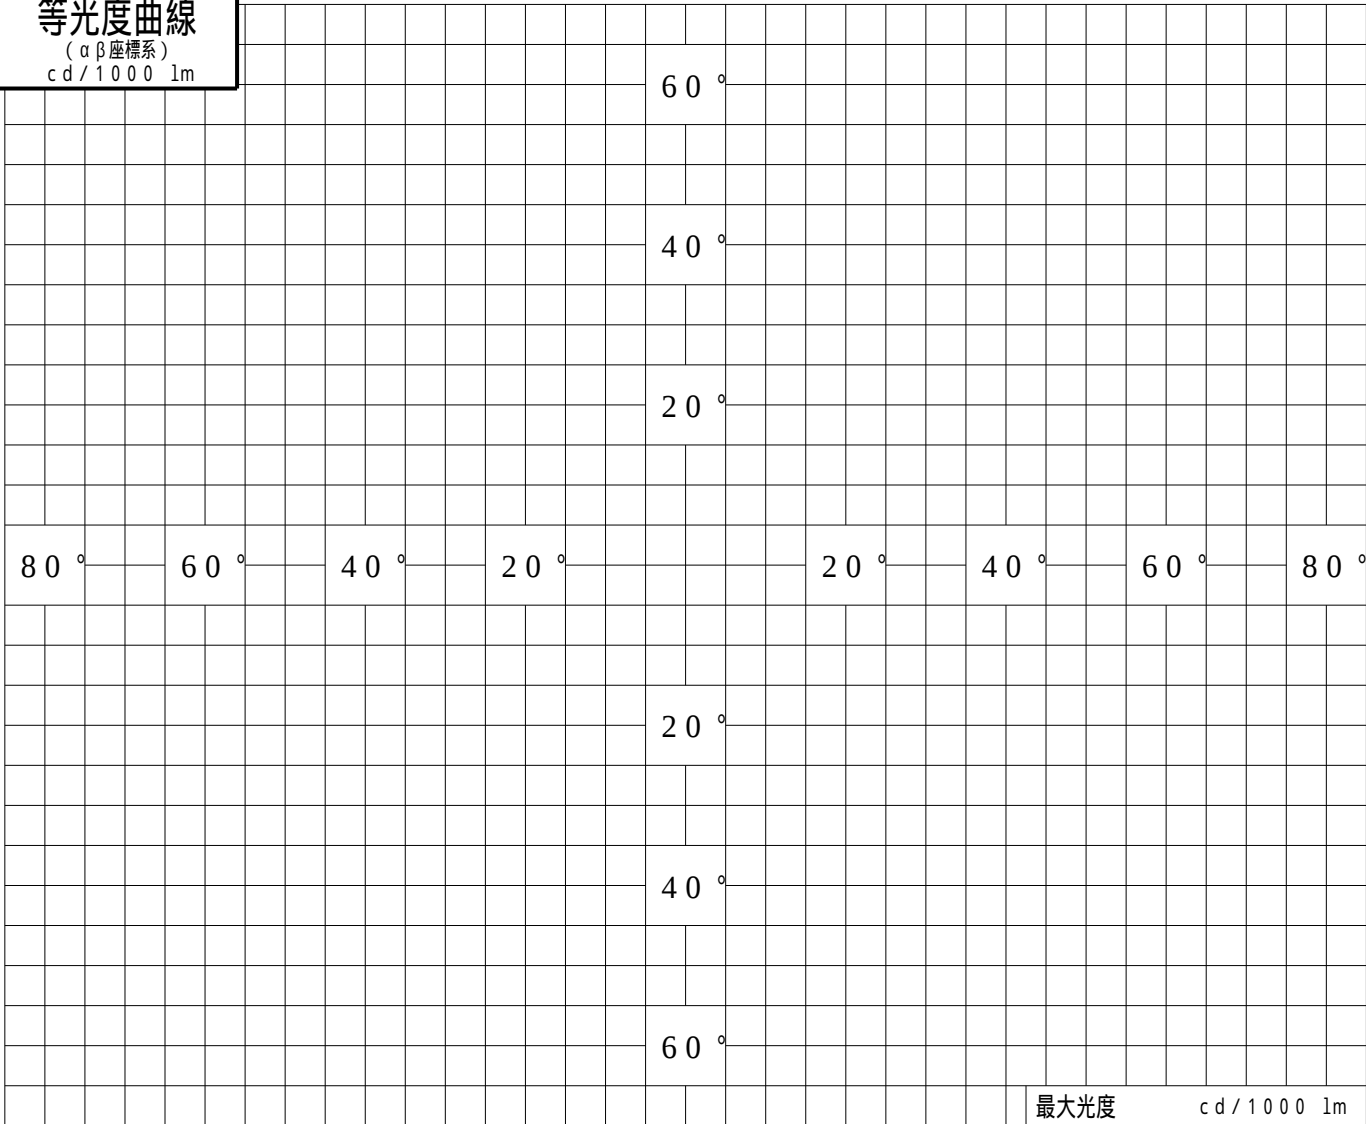

最大光度 c d / 1 0 0 0 l m