


投光照明器具特性					
品名（品番）	YYY3 1 7 3 4 K				
光源	LED3000_70_805 ×1 805.0 lm				
管理番号	K0181376(0)DJ1 TF				


配光の区分・種類	軸対称配光 広角形	主ビ - ム効率	99.4 %		
器具点灯角度		ビ - ム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	100.0 %	ビ - ム効率	62.9%	92.7%	96.9%
最大光度	2368 cd/1000 lm	ビ - ム角	38.2	60.2	66.8

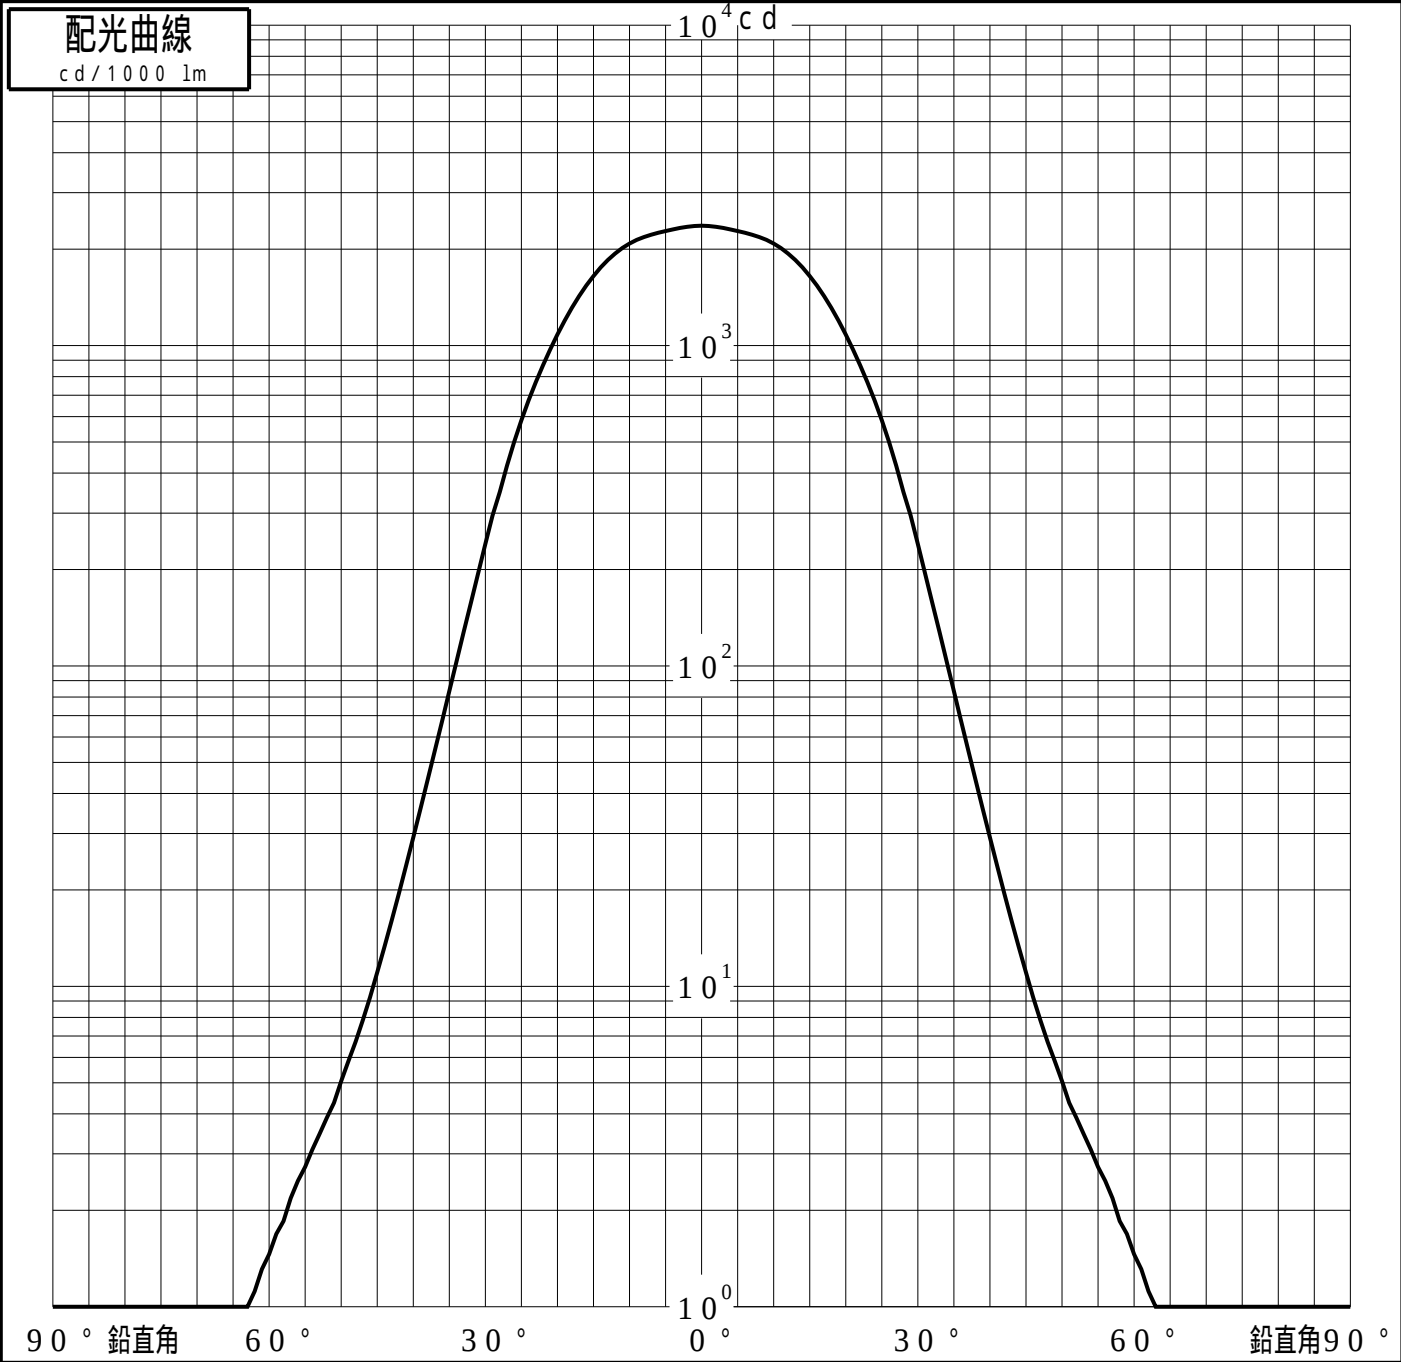

投光照明器具特性

品番 (品名)	YYY3 1 7 3 4 K	光源	LED3000_70_805 ×1
管理番号	K0181376(0)DJ1 TF		

累積光束曲線

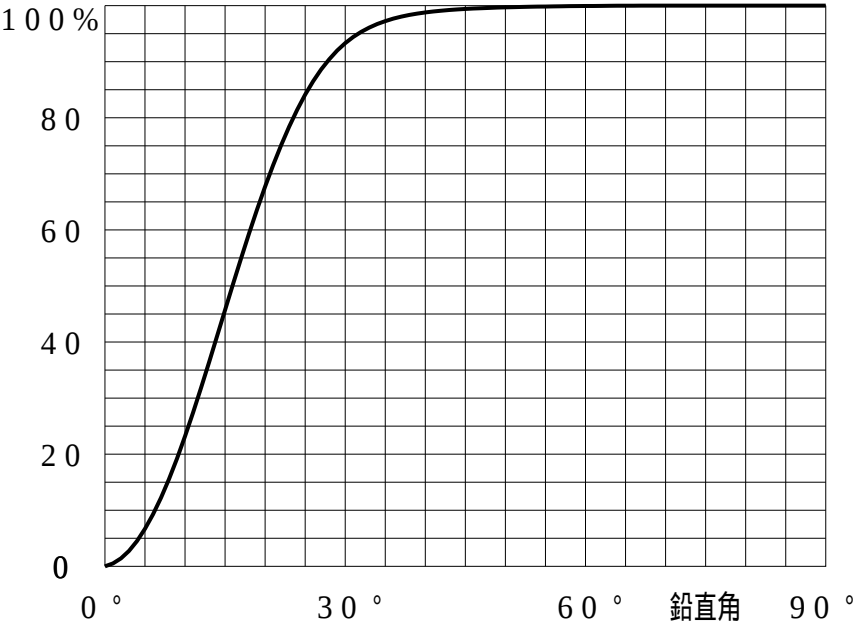

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm



最大光度 cd/1000 lm