屋内照明器具特性

品番（品名）	LGW85221S
光源	LLD4000LCB1 x1　845.0 lm
管理番号	K0190578(0)DR1
BZ分類	BZ10

器具効率	56 %	反射率	天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %
上方光束	28 %		壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %
下方光束	28 %		床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %

保守率	
良	0.63
中	0.6
否	0.56

下方投影面積	cm^2
等価発光面積	cm^2

取付高さ	器具間隔最大限 横方向（A）	器具間隔最大限 縦方向（B）
Hm	0.00Hm	1.72Hm

室指数	照明率（X0.01）																ZCM
0.6	24	17	12	9	22	15	11	8	17	12	9	6	14	10	7	5	2
0.8	28	21	16	13	26	19	15	12	21	16	12	10	16	13	10	7	4
1.0	32	25	20	16	29	23	18	15	23	18	15	12	18	15	12	9	5
1.25	35	28	23	19	32	26	21	18	26	21	18	15	20	17	14	12	7
1.5	37	31	26	22	34	28	24	20	28	23	20	17	22	19	16	14	8
2.0	40	35	30	27	37	32	28	25	30	26	23	21	24	21	19	17	10
2.5	42	37	33	30	39	34	31	28	32	29	26	23	26	23	21	19	12
3.0	44	40	36	33	40	36	33	30	33	30	28	25	27	25	23	21	13
4.0	46	42	39	36	42	39	36	34	35	33	30	28	29	27	25	23	16
5.0	47	44	41	39	44	41	38	36	37	34	32	30	30	28	27	25	17
7.0	49	46	44	42	45	43	41	39	38	36	35	33	31	30	29	28	19
10.0	50	48	47	45	47	45	43	42	39	38	37	36	33	32	31	30	21

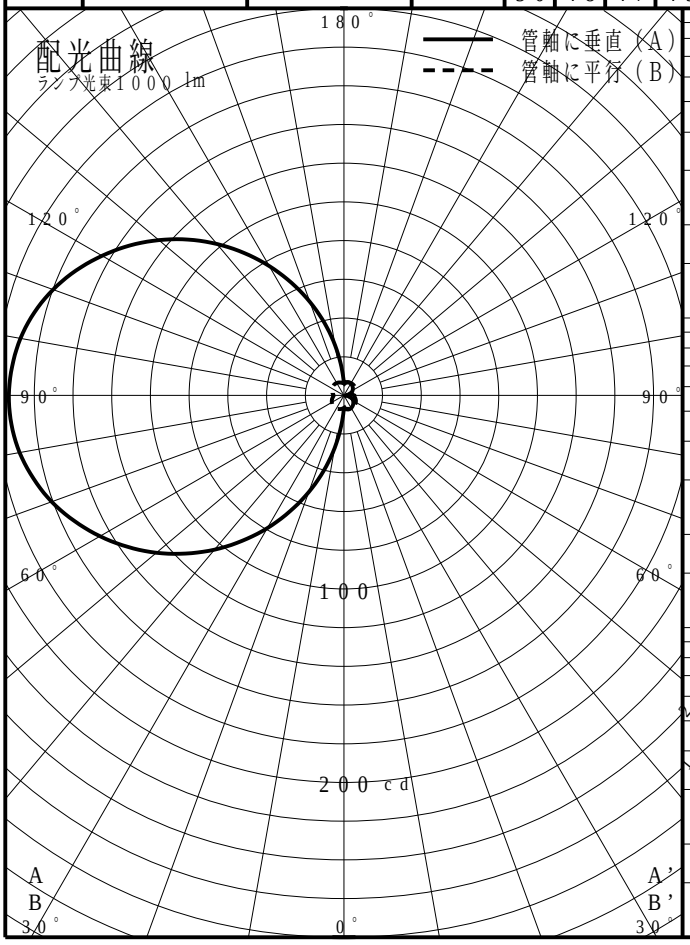

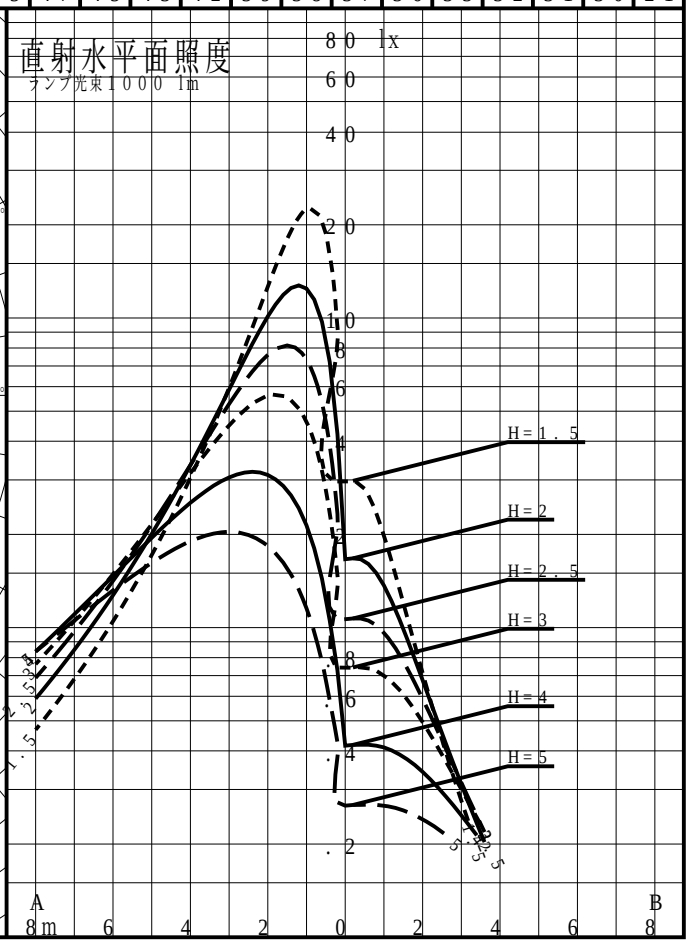

173.1
6.7

パナソニック株式会社