


屋外照明器具特性

品番(品名)	XYG2202N		
光源	LED5000_85_6900 ×1	6900.0 lm	
管理番号	K0178509(1)DR1		

JISC8131-1999
による配光形式

器具効率 上方光束 下方光束	100.0 %	直下光度	0.0 cd/1000lm
	43.2% 56.8%	最大光度	127.4 cd/1000lm

鉛直角	0°	5°	10°	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°	50°	55°	60°	65°	70°	75°	80°	85°	90°
=0°鉛直面	0	1	6	14	23	33	43	54	65	75	83	91	97	101	105	107	108	108	107
90°	0	2	8	16	26	36	47	57	68	78	86	93	99	103	105	107	108	108	107
180°	0	3	9	18	28	38	49	59	70	79	88	94	100	104	106	108	108	108	108
270°	0	2	7	15	25	35	46	56	67	77	85	93	98	103	106	108	108	108	108
I _{max} を含む鉛直面	0	2	9	18	28	39	50	61	73	84	94	103	111	117	122	125	126	127	126

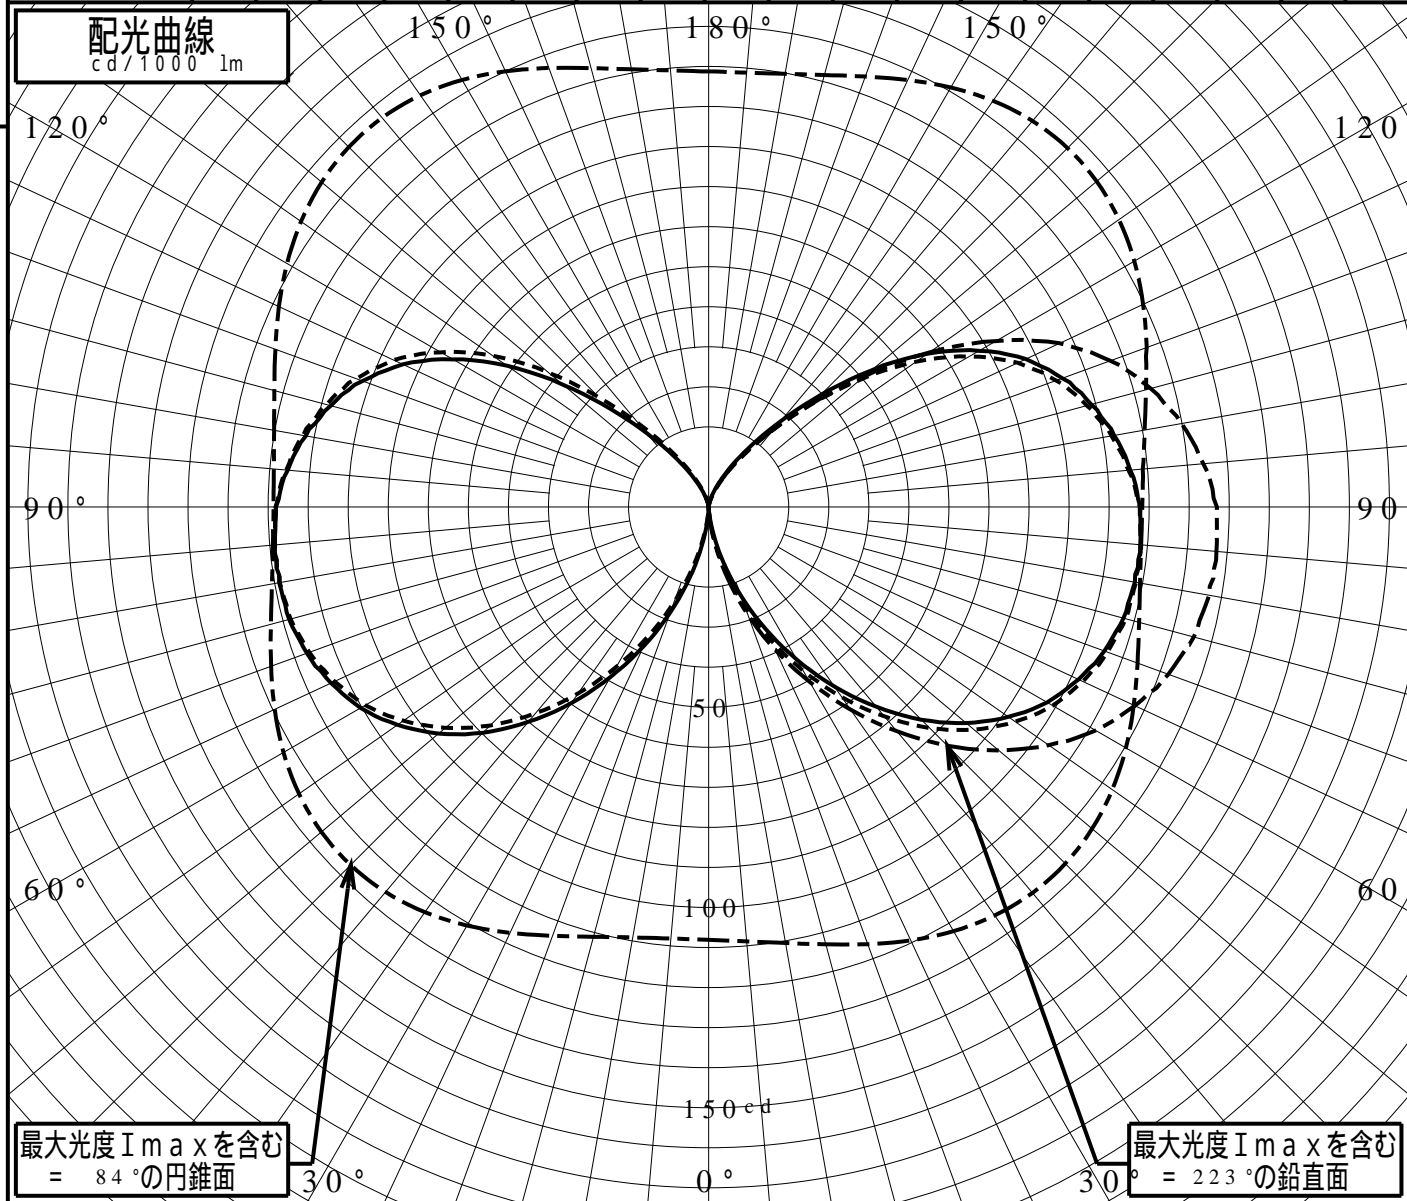


道路・トンネル照明率曲線

品番(品名)	XYG2202N	光源	LED5000_85_6900 ×1
管理番号	K0178509 (1)DR 1		

————— = 0.0°


角度	歩道側	車道側
0.0	0.000	0.000
5.0	0.009	0.009
10.0	0.018	0.017
15.0	0.028	0.027
20.0	0.038	0.037
25.0	0.050	0.049
30.0	0.063	0.061
35.0	0.077	0.074
40.0	0.092	0.089
45.0	0.109	0.105
50.0	0.126	0.121
55.0	0.144	0.139
60.0	0.163	0.157
65.0	0.182	0.176
70.0	0.201	0.195
75.0	0.220	0.214
80.0	0.238	0.231
85.0	0.252	0.246
90.0	0.258	0.252

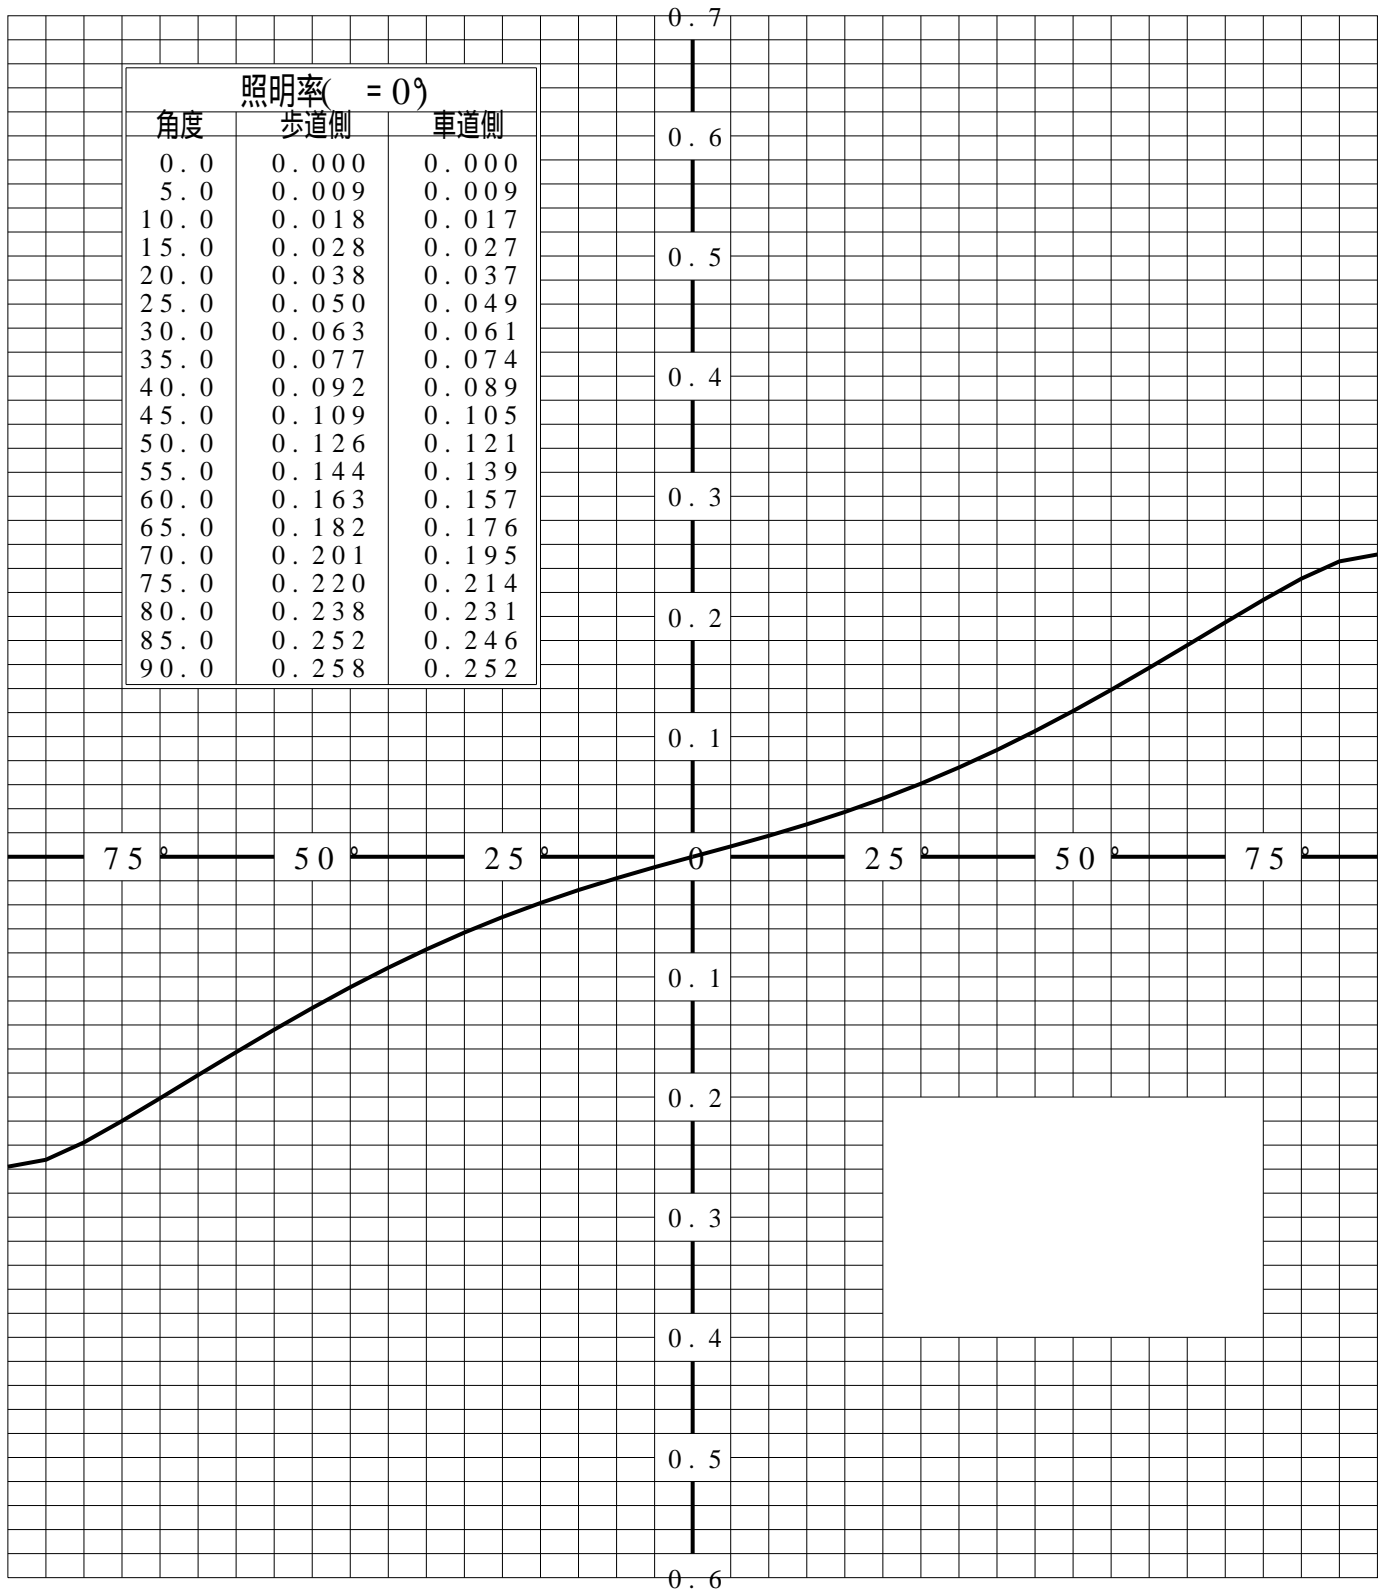

歩道側 ← → 車道側


正弦等光度曲線

品番(品名)	XYG2202N	光源	LED5000_85_6900 x1
管理番号	K0178509(1)DR 1		

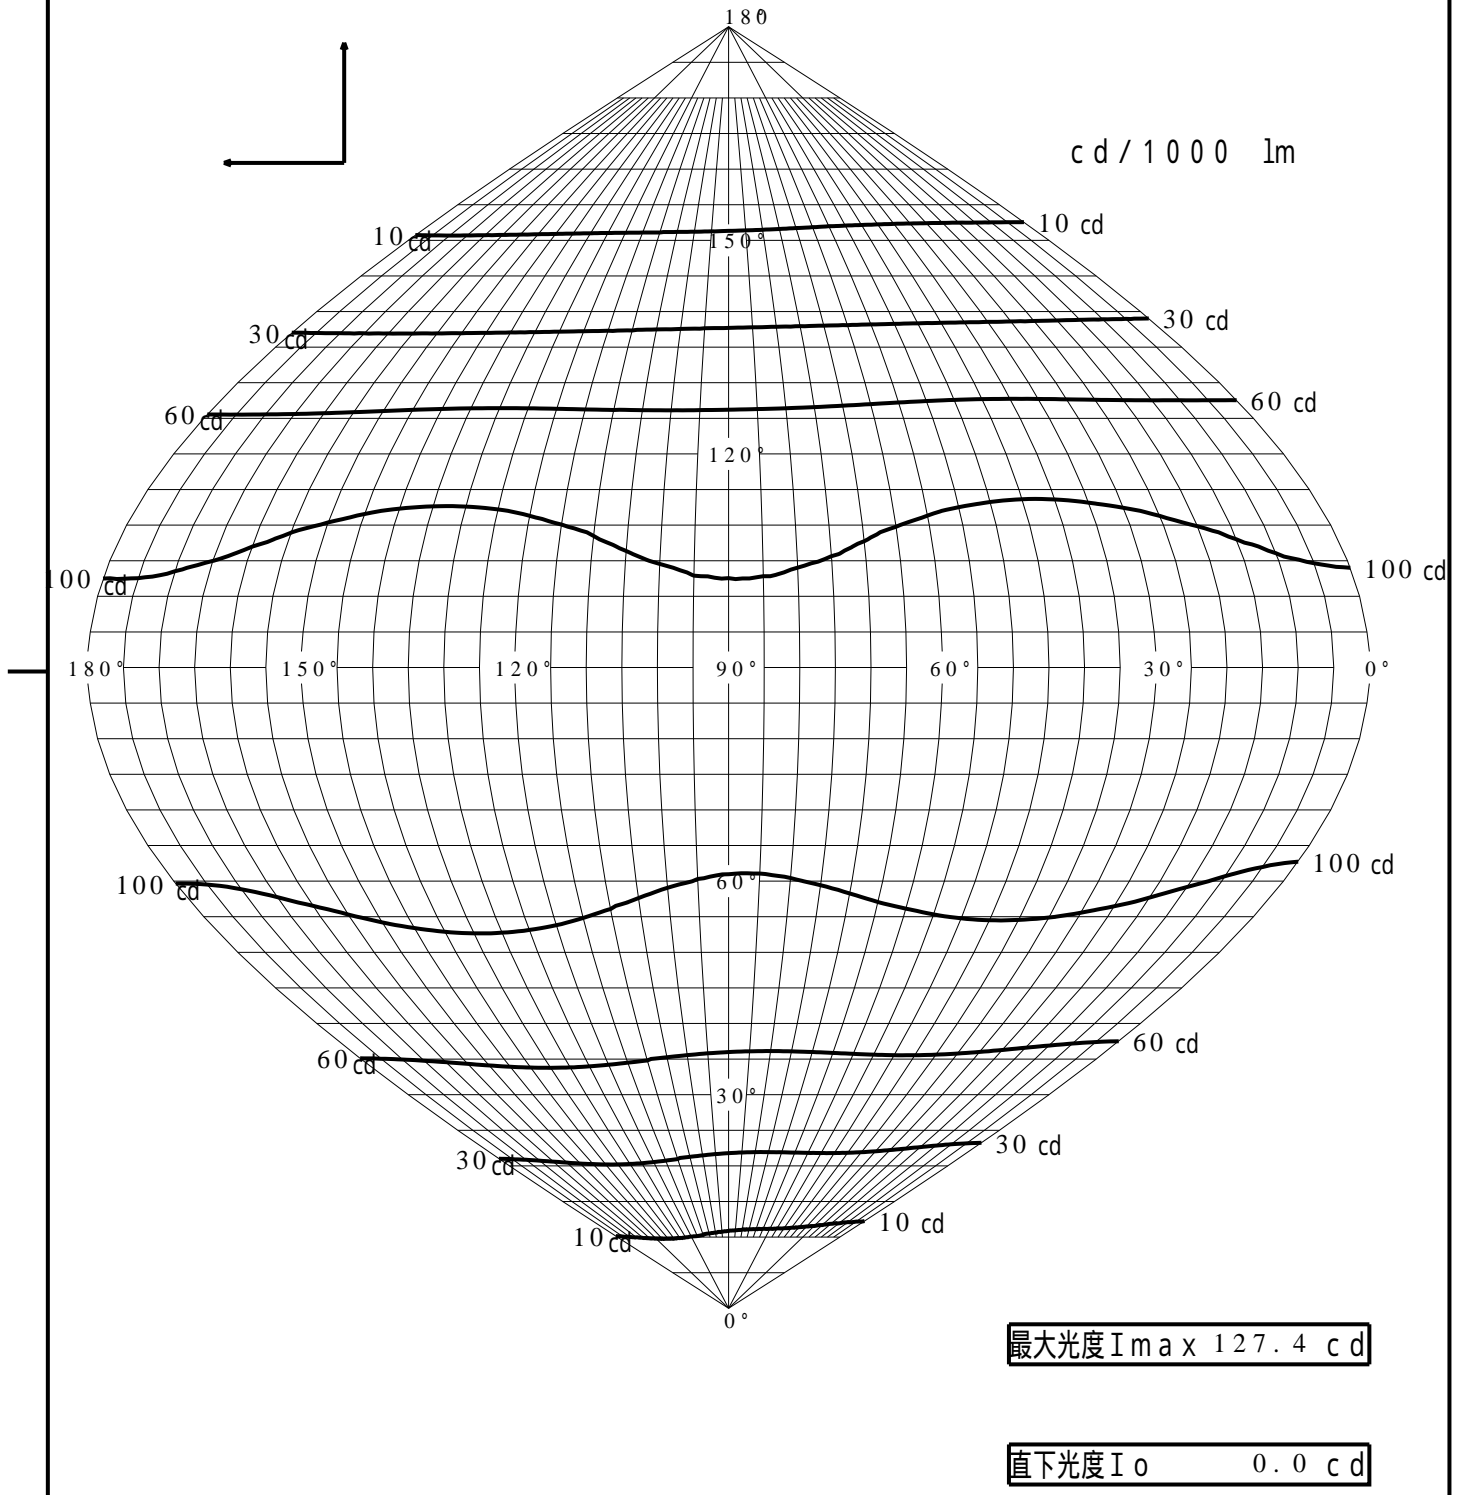

等照度曲線

品番(品名)	XYG2 2 0 2 N	全光束	6900 lm
		保守率	1.00
光源	LED5000_85_6900 ×1	取付高さ	4.5 m
		取付角度	0.0 °
管理番号	K0178509(1)DR1	最大照度	11.6 lx

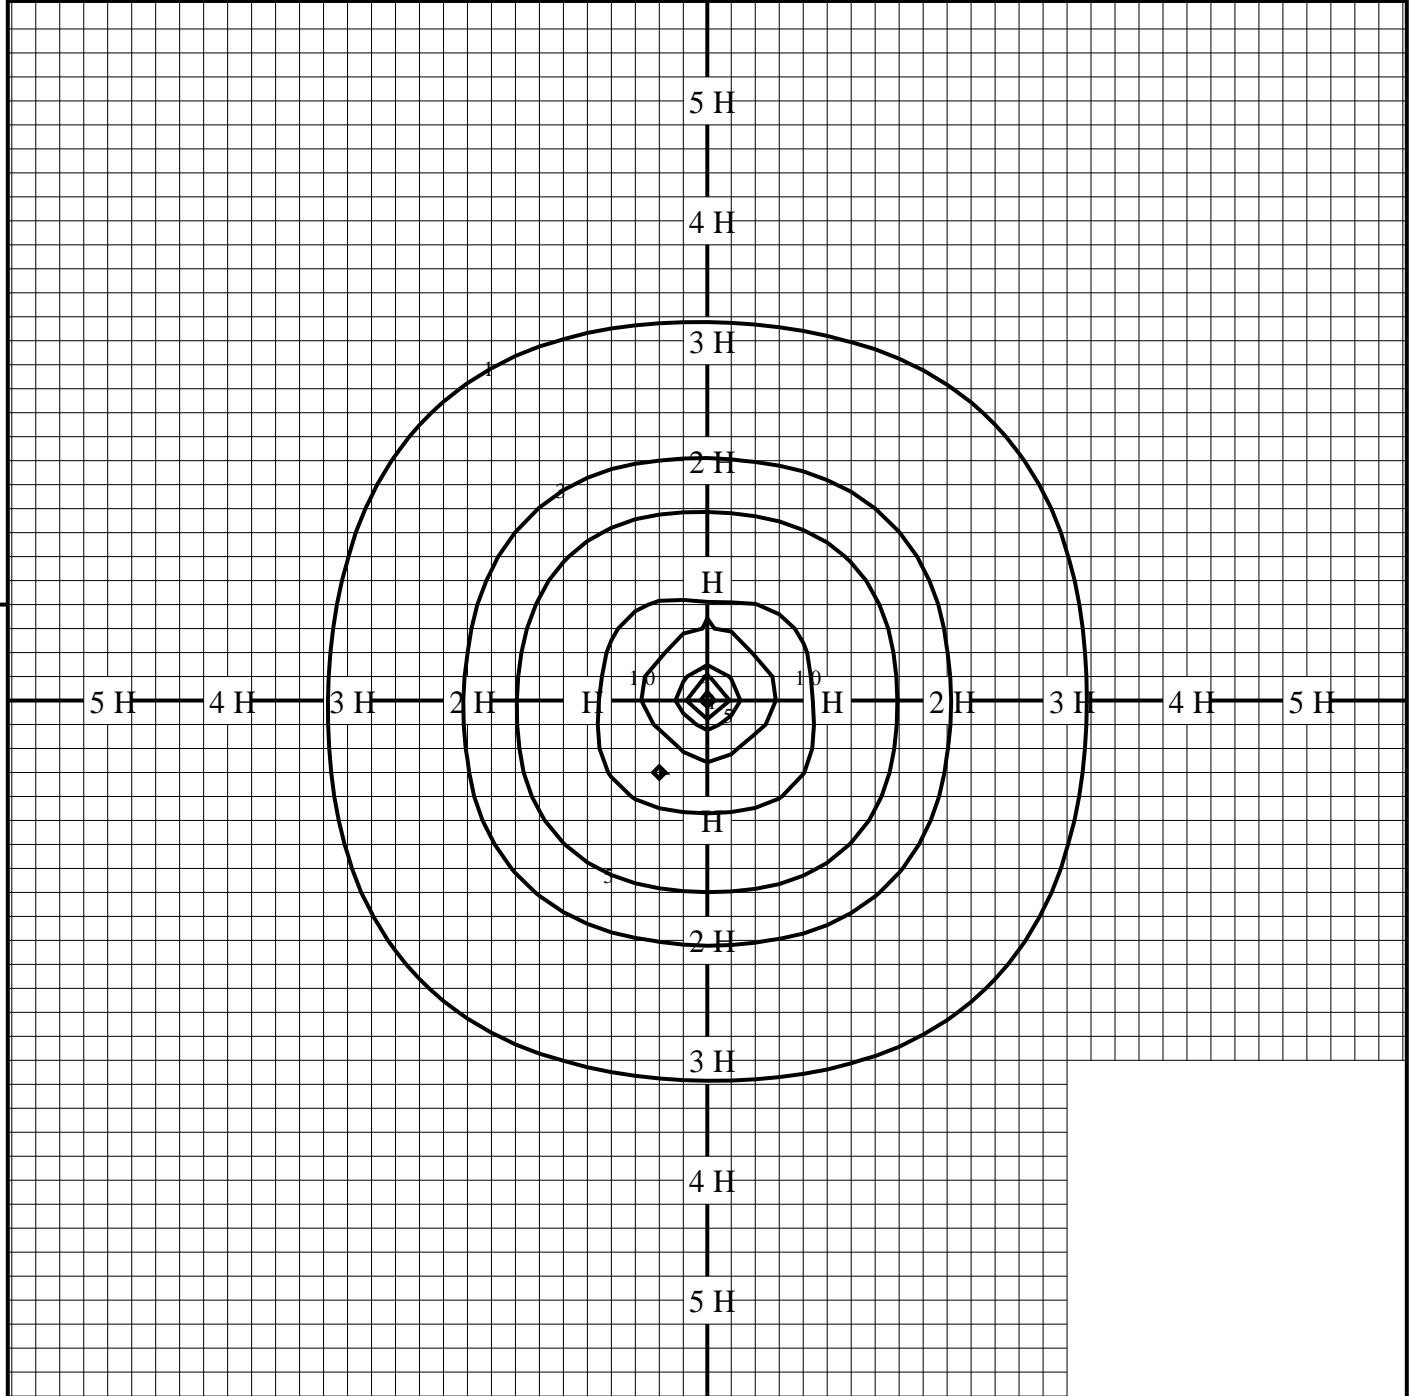

◆ 印は最大照度の位置を示す。

単位：lx

取付高さが異なる場合は照度の値に下表の補正係数を掛けて下さい。

H：取付高さ

取付高さ	1 m	2 m	3 m	4 m	5 m	6 m	7 m	8 m	9 m	10 m
補正係数	20.250	5.062	2.250	1.265	0.810	0.562	0.413	0.316	0.250	0.202