屋内照明器具特性

品番（品名）	NNLK42764J＋NNFK42260J＋NE
光源	LED6500_85_2100 x1　　2100.0 lm
管理番号	K0192938（0）DB1
BZ分類	BZ5

器具効率	100 %
上方光束	0 %
下方光束	100 %

保守率	良 0.77 中 0.72 否 0.68
下方投影面積	cm²
等価発光面積	cm²

取付高さ	器具間隔最大限 横方向（A）	縦方向（B）
1.5m	1.9 m	2.15 m
2	2.51	2.71
2.5	3.12	3.3
3	3.73	3.89

反射率																				
天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %			
壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %
床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %			

室指数	照明率（X0.01）																ZCM
0.6	57	45	37	32	56	45	37	32	54	43	37	32	51	42	36	32	30
0.8	67	56	48	43	66	55	48	42	63	54	47	42	61	53	47	42	40
1.0	74	63	56	50	72	63	55	50	70	61	55	50	67	59	54	49	47
1.25	80	70	63	58	78	69	63	57	75	68	62	57	73	66	61	56	54
1.5	84	75	69	63	82	74	68	63	79	72	67	62	77	71	66	62	59
2.0	90	82	77	72	88	81	76	71	85	79	74	70	82	77	73	70	67
2.5	93	87	82	77	92	86	81	77	89	84	80	76	86	82	78	75	72
3.0	96	90	86	82	94	89	85	81	91	87	83	80	88	85	82	79	76
4.0	99	94	91	87	97	93	90	87	94	91	88	85	92	89	86	84	81
5.0	101	97	94	91	99	96	93	90	96	94	91	89	94	91	89	87	85
7.0	103	100	98	95	101	99	97	95	99	97	95	93	96	95	93	91	89
10.0	104	103	101	99	103	101	100	98	101	99	98	96	98	97	96	95	92

配光曲線

ランプ光束1000 lm

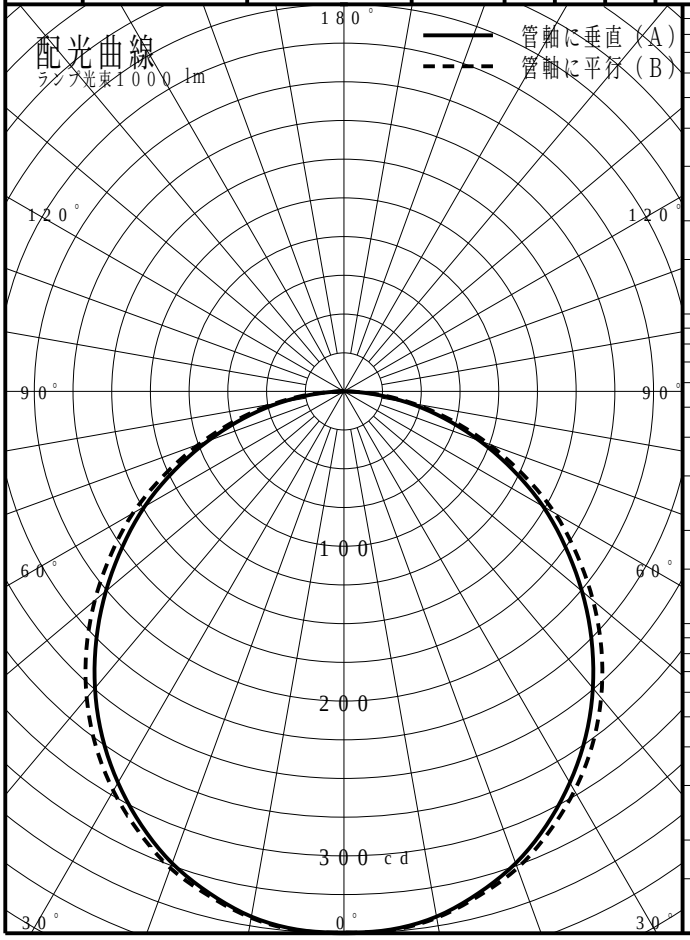

直射水平面照度

ランプ光束1000 lm

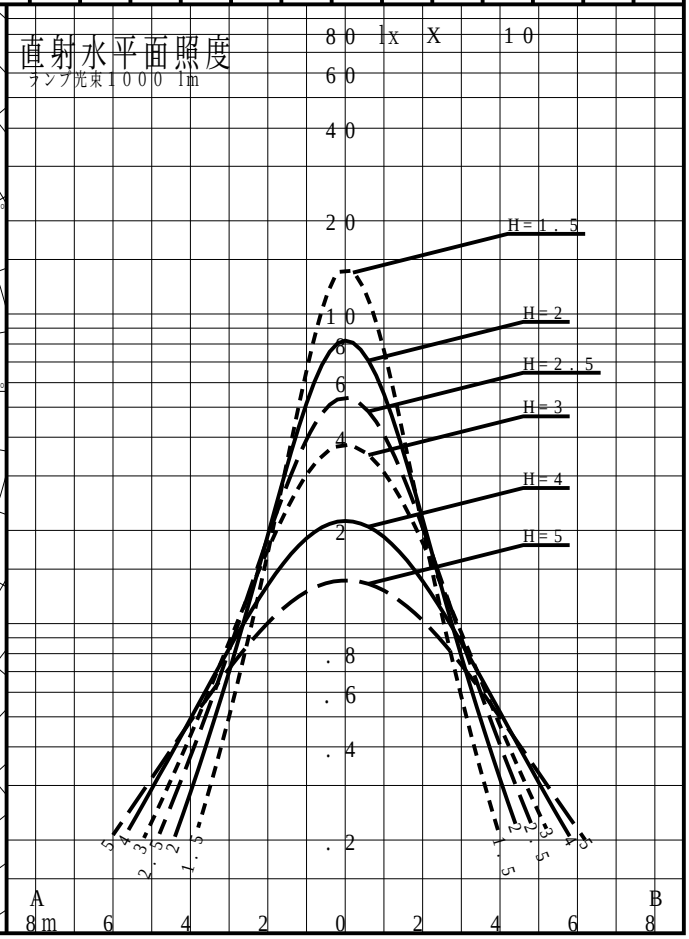

パナソニックエレクトリックワークス株式会社