


投光照明器具特性

品名(品番)	YYY3 3 2 8 4	
光源	LED3000_70_6300 x1	6300.0 lm
管理番号	K0177503(0)DJ1 TF	

配光の区分・種類	軸対称配光 中角形	主ビ-ム効率	98.1 %		
器具点灯角度		ビ-ム範囲	$I_0 / 2$	$I_0 / 10$	$I_0 / 20$
器具効率	100.0 %	ビ-ム効率	42.4%	92.0%	95.9%
最大光度	4540 cd/1000 lm	ビ-ム角	23.6	47.4	52.0

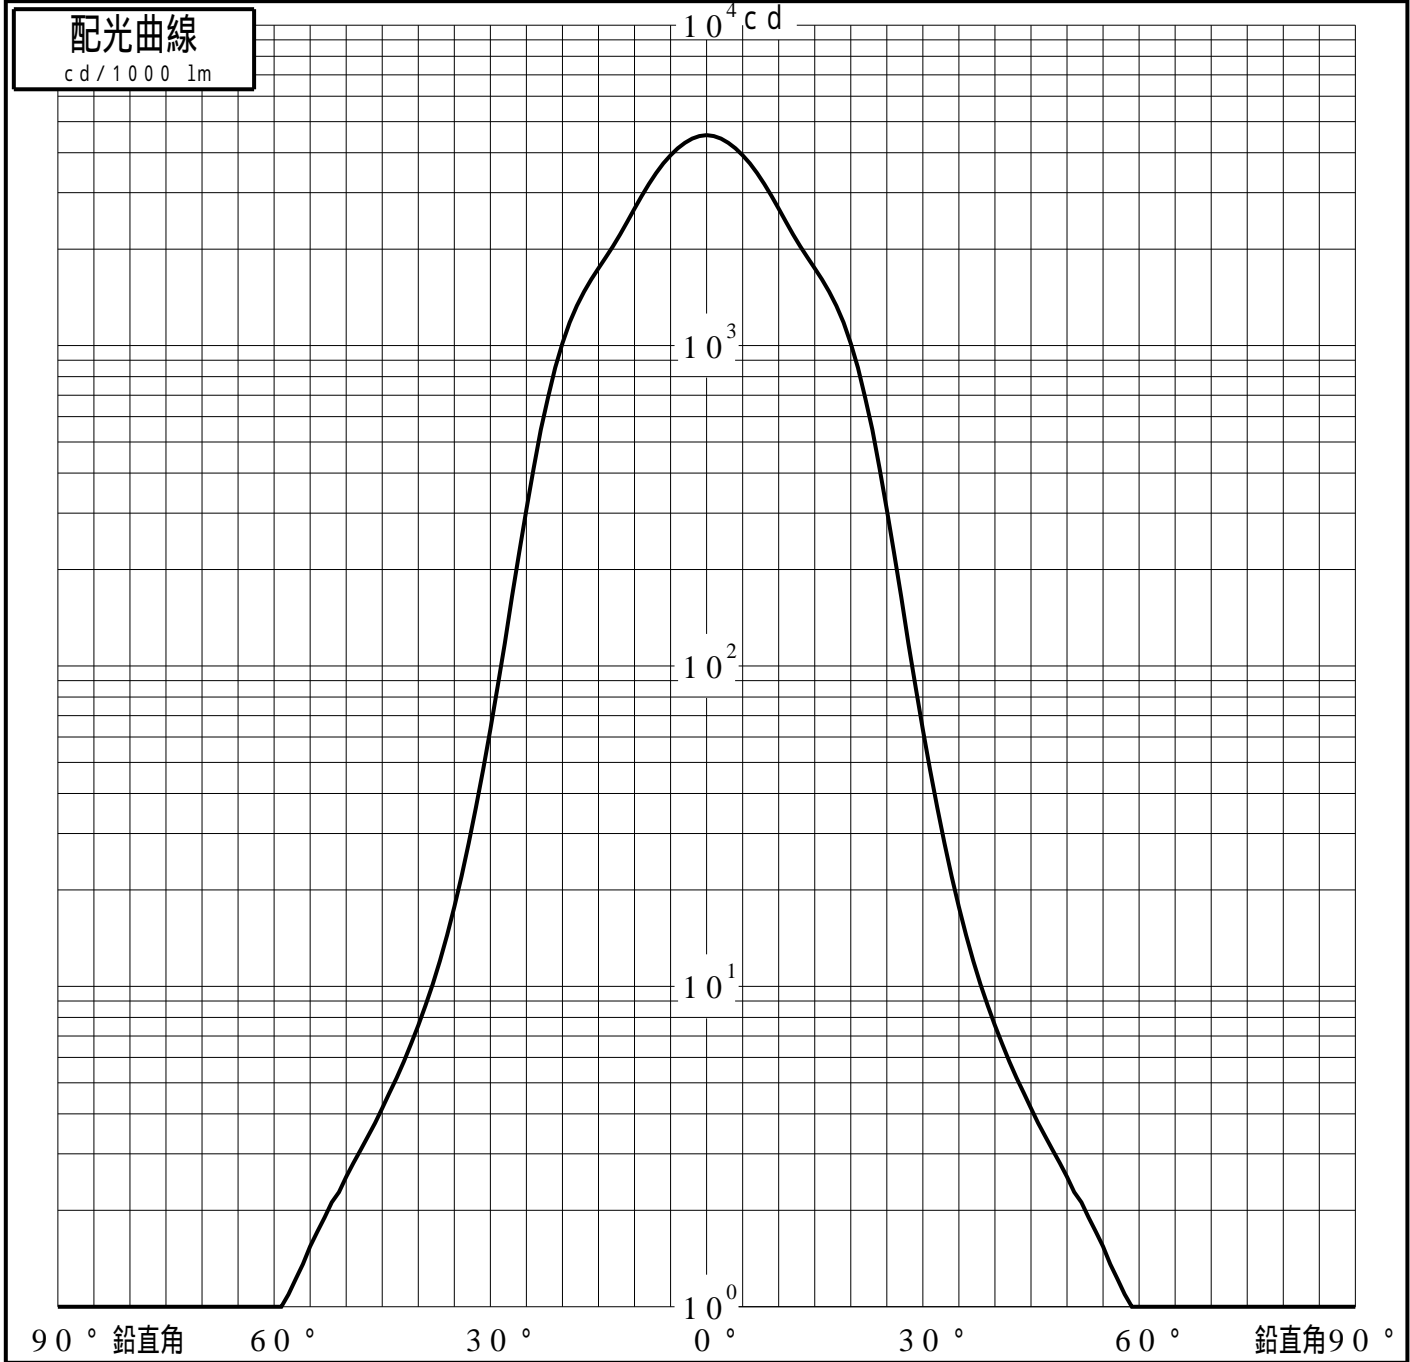

投光照明器具特性

品番 (品名)

YYY3 3 2 8 4



光源

LED3000_70_6300 ×1

管理番号


K0177503(0)DJ1 TF

累積光束曲線

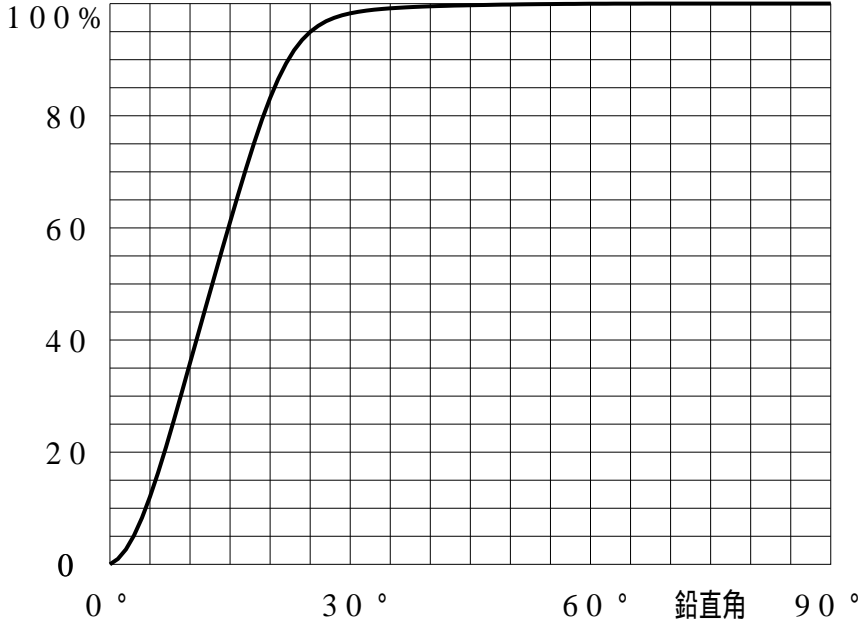

等光度曲線

(座標系)
cd/1000 lm

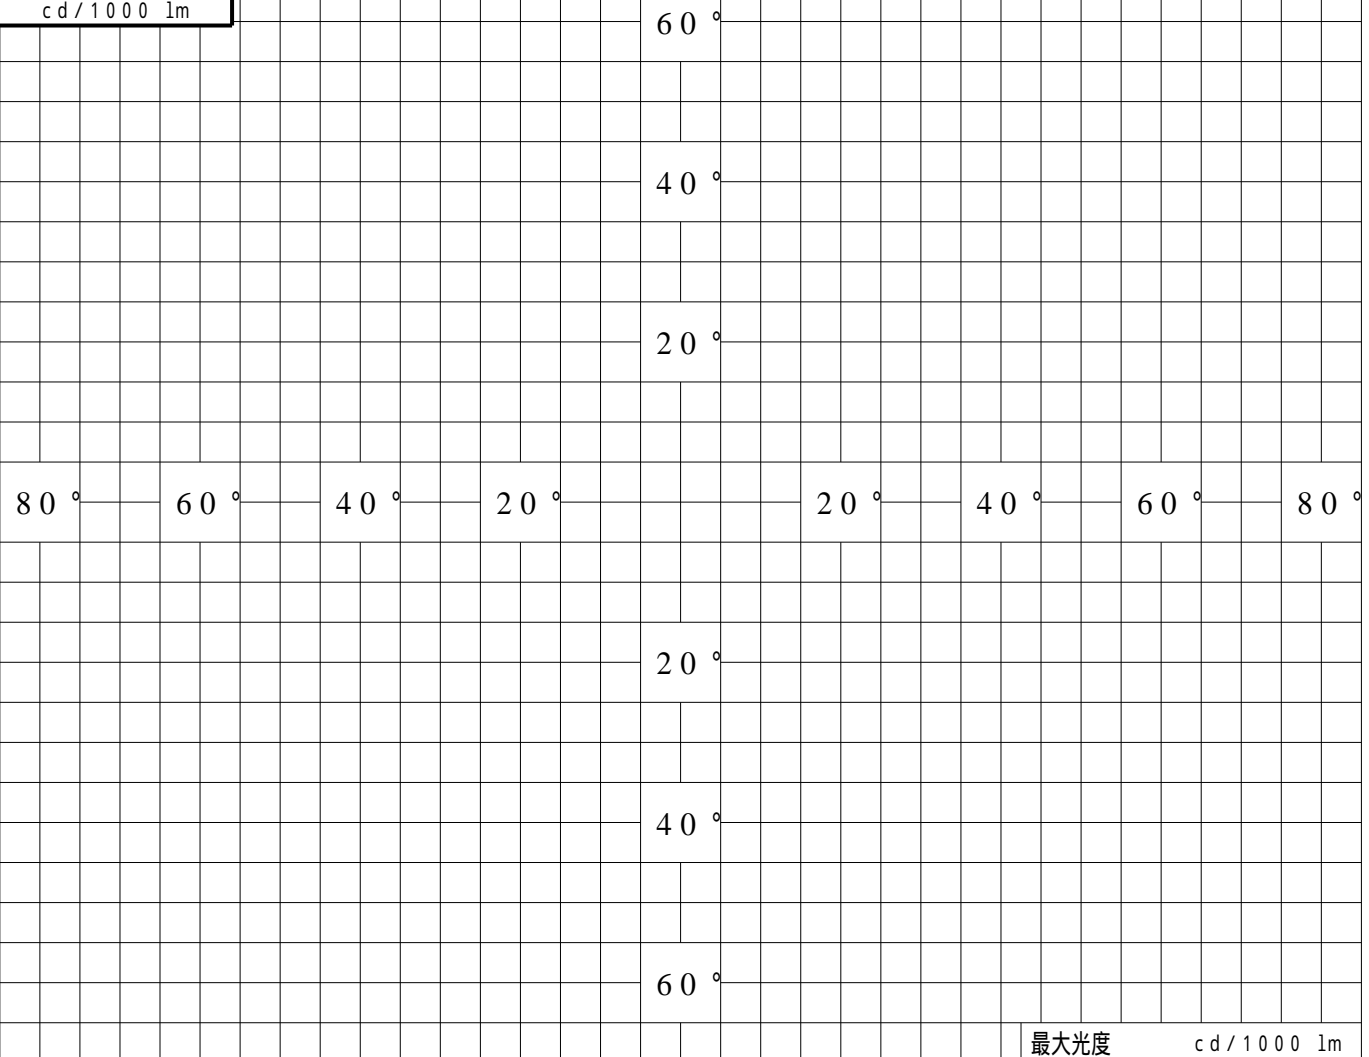

最大光度

cd/1000 lm