屋内照明器具特性

品番（品名）	NNN16312K+NNN89991
光源	LED3500_80_3640 x1　　3640.0 lm
管理番号	K0150639(0)DB1
BZ分類	BZ1/1.1/BZ2/2.8/BZ3/6.0/BZ4

器具効率	100 %
上方光束	20 %
下方光束	80 %

保守率	
良	0.76
中	0.72
否	0.64

下方投影面積	cm^2
等価発光面積	cm^2

取付高さ	器具間隔最大限	
	横方向（A）	縦方向（B）
Hm	0.99Hm	0.98Hm

反射率																			
天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %		
壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %		
床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %		
室指数	照明率（X0.01）																		ZCM
0.6	70	62	57	53	68	61	56	52	64	58	54	51	61	56	53	50	47		
0.8	76	68	63	59	74	67	62	58	70	64	60	57	66	61	58	55	52		
1.0	81	73	68	64	78	71	67	63	73	68	64	61	69	65	61	59	55		
1.25	84	77	72	68	82	75	71	67	76	72	68	65	72	68	65	62	58		
1.5	87	81	76	72	84	78	74	70	79	74	71	68	74	70	67	65	60		
2.0	90	85	81	77	87	83	79	75	82	78	75	72	76	73	71	69	63		
2.5	93	88	84	81	90	85	82	79	84	80	78	75	78	76	73	71	65		
3.0	94	90	87	83	91	87	84	81	85	82	80	77	80	77	75	73	67		
4.0	96	93	90	87	93	90	87	85	87	85	82	80	81	79	78	76	69		
5.0	98	95	92	90	94	92	90	87	88	86	84	83	82	81	79	78	71		
7.0	99	97	95	93	96	94	92	90	90	88	87	85	84	83	81	80	73		
10.0	100	99	97	96	97	96	94	93	91	90	89	87	85	84	83	82	74		

配光曲線

ランプ光束1000 lm

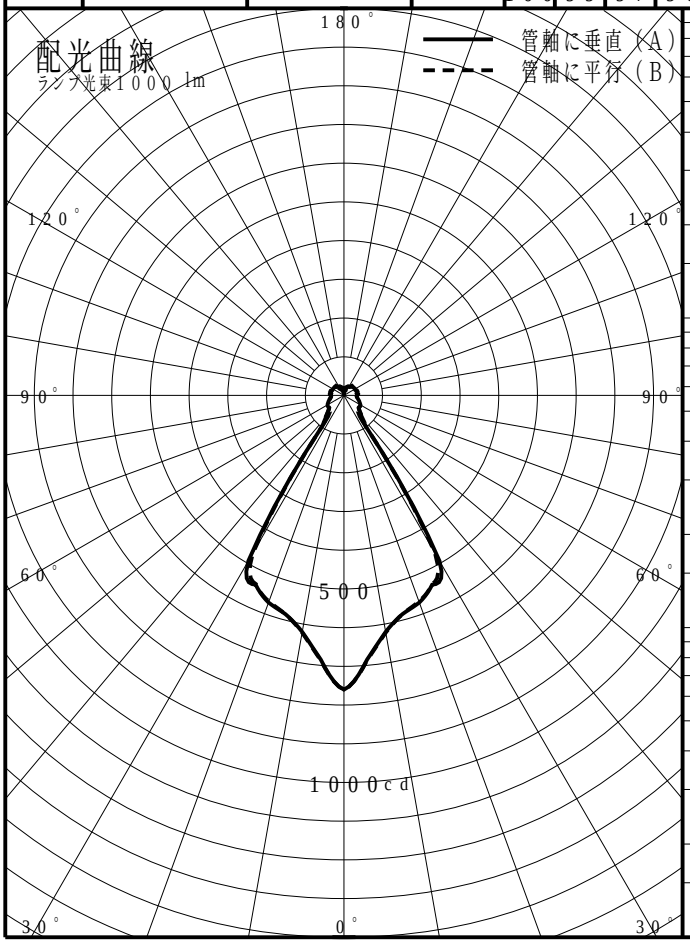

管軸に垂直（A）
管軸に平行（B）

直射水平面照度

ランプ光束1000 lm

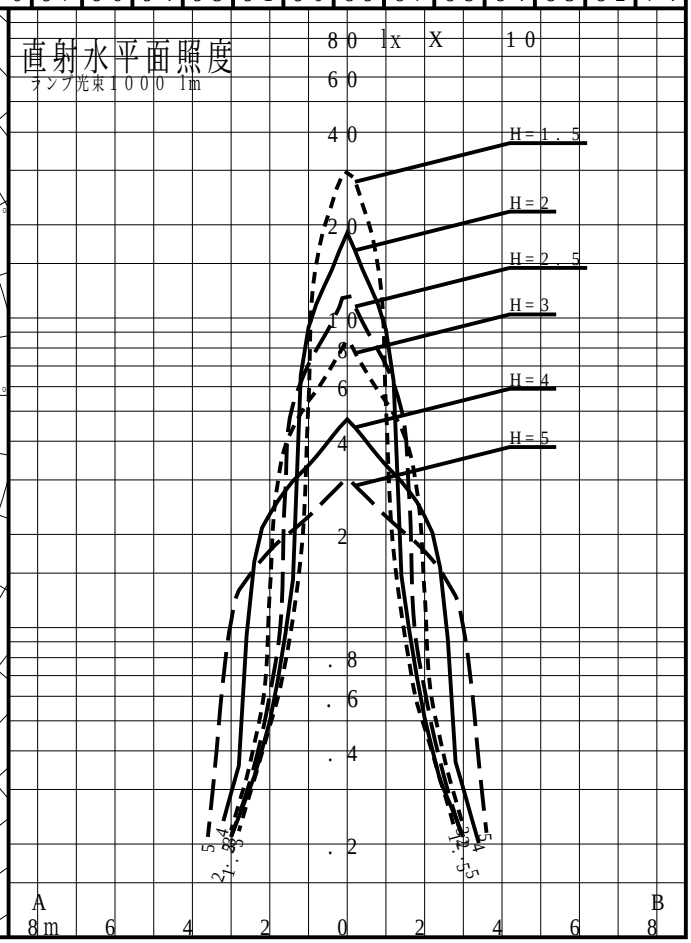

パナソニックエレクトリックワークス株式会社