


# 投光照明器具特性



品名(品番)	NNY24914+NNY28477_0DEG					
光源	LED5000_80_1730 x1		1730.0 lm			
管理番号	K0157163(0)DR1 TF					
配光の区分・種類	一面对称配光	主ビ-ム効率	%			
器具点灯角度		ビ-ム範囲	$I_0 / 2$	$I_0 / 10$	$I_0 / 20$	
器具効率	99.9 %	ビ-ム効率	85.0%	97.7%	98.7%	
最大光度	1290 cd/1000 lm	ビ-ム角	AA' 52.7 BB 101.6	74.4 115.4	79.3 119.4	

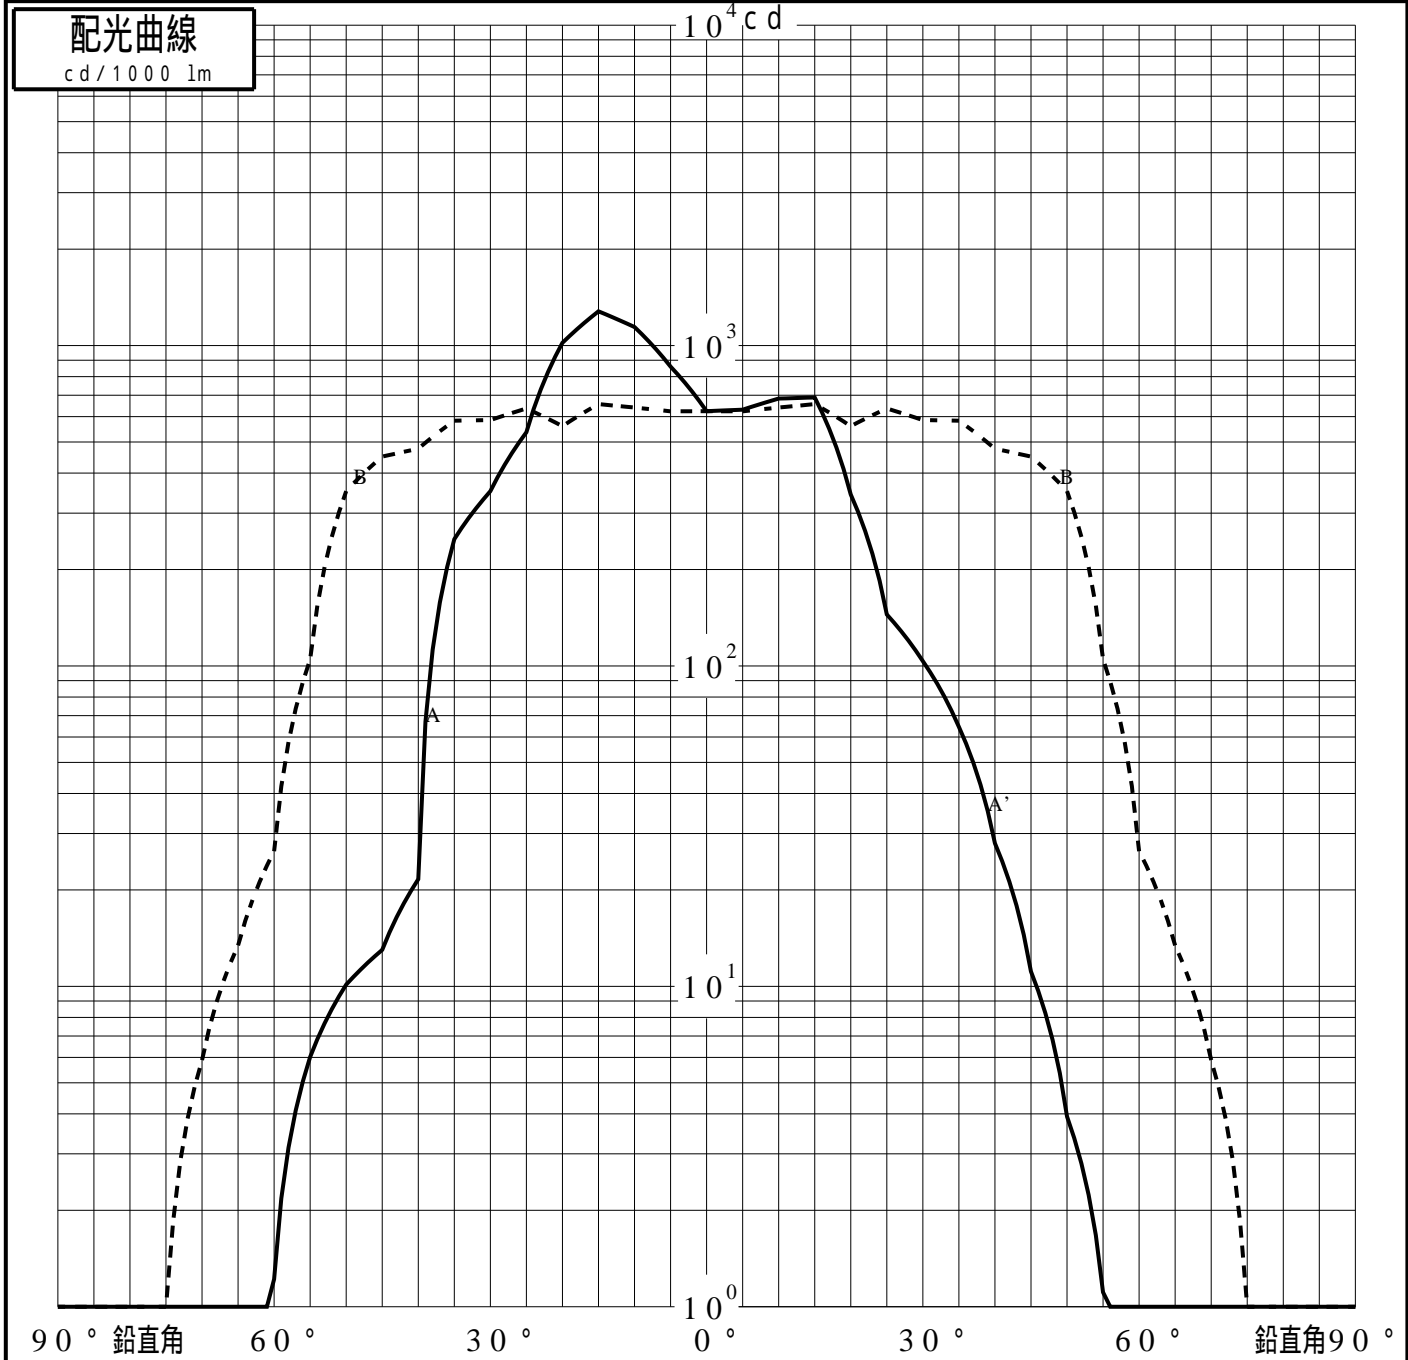

# 投光照明器具特性

品番 (品名)	NNY24914+NNY28477_0 DEG	光源	LED5000_80_1730 ×1
管理番号	K0157163(0) DR1 TF		

## 累積光束曲線

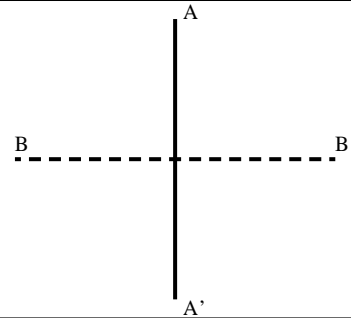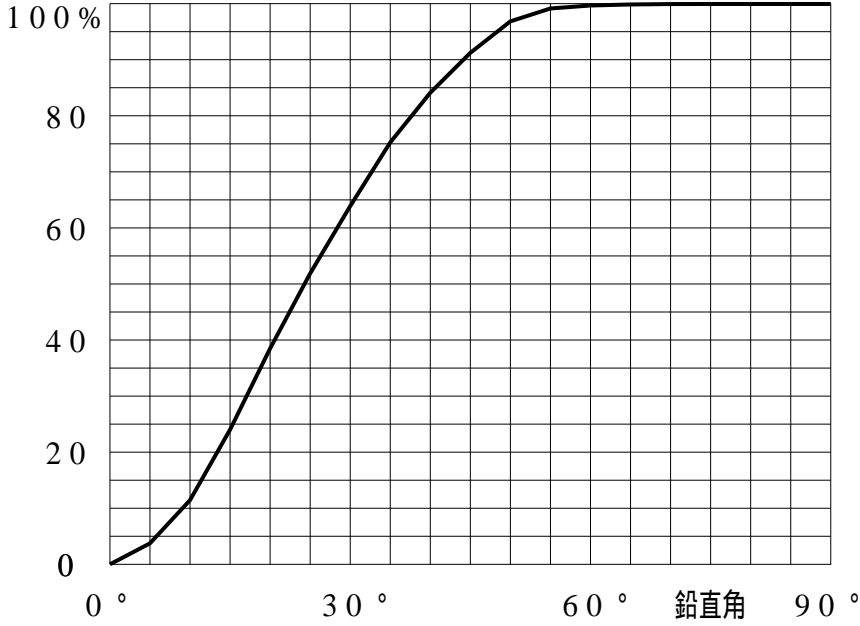

## 等光度曲線

(座標系)  
cd/1000 lm

