


# 投光照明器具特性



品名(品番)	NNY24915+NNY28476_0 DEG					
光源	LED5000_80_2785 ×1      2785.0 lm					
管理番号	K0157164(0)DR1 TF					
配光の区分・種類	一面对称配光	主ビ-ム効率	%			
器具点灯角度		ビ-ム範囲	$I_0 / 2$	$I_0 / 10$	$I_0 / 20$	
器具効率	99.9 %	ビ-ム効率	87.8%	98.1%	98.9%	
最大光度	856 cd/1000 lm	ビ-ム角	AA' 50.6 BB 127.7	74.4 154.3	79.5 157.5	

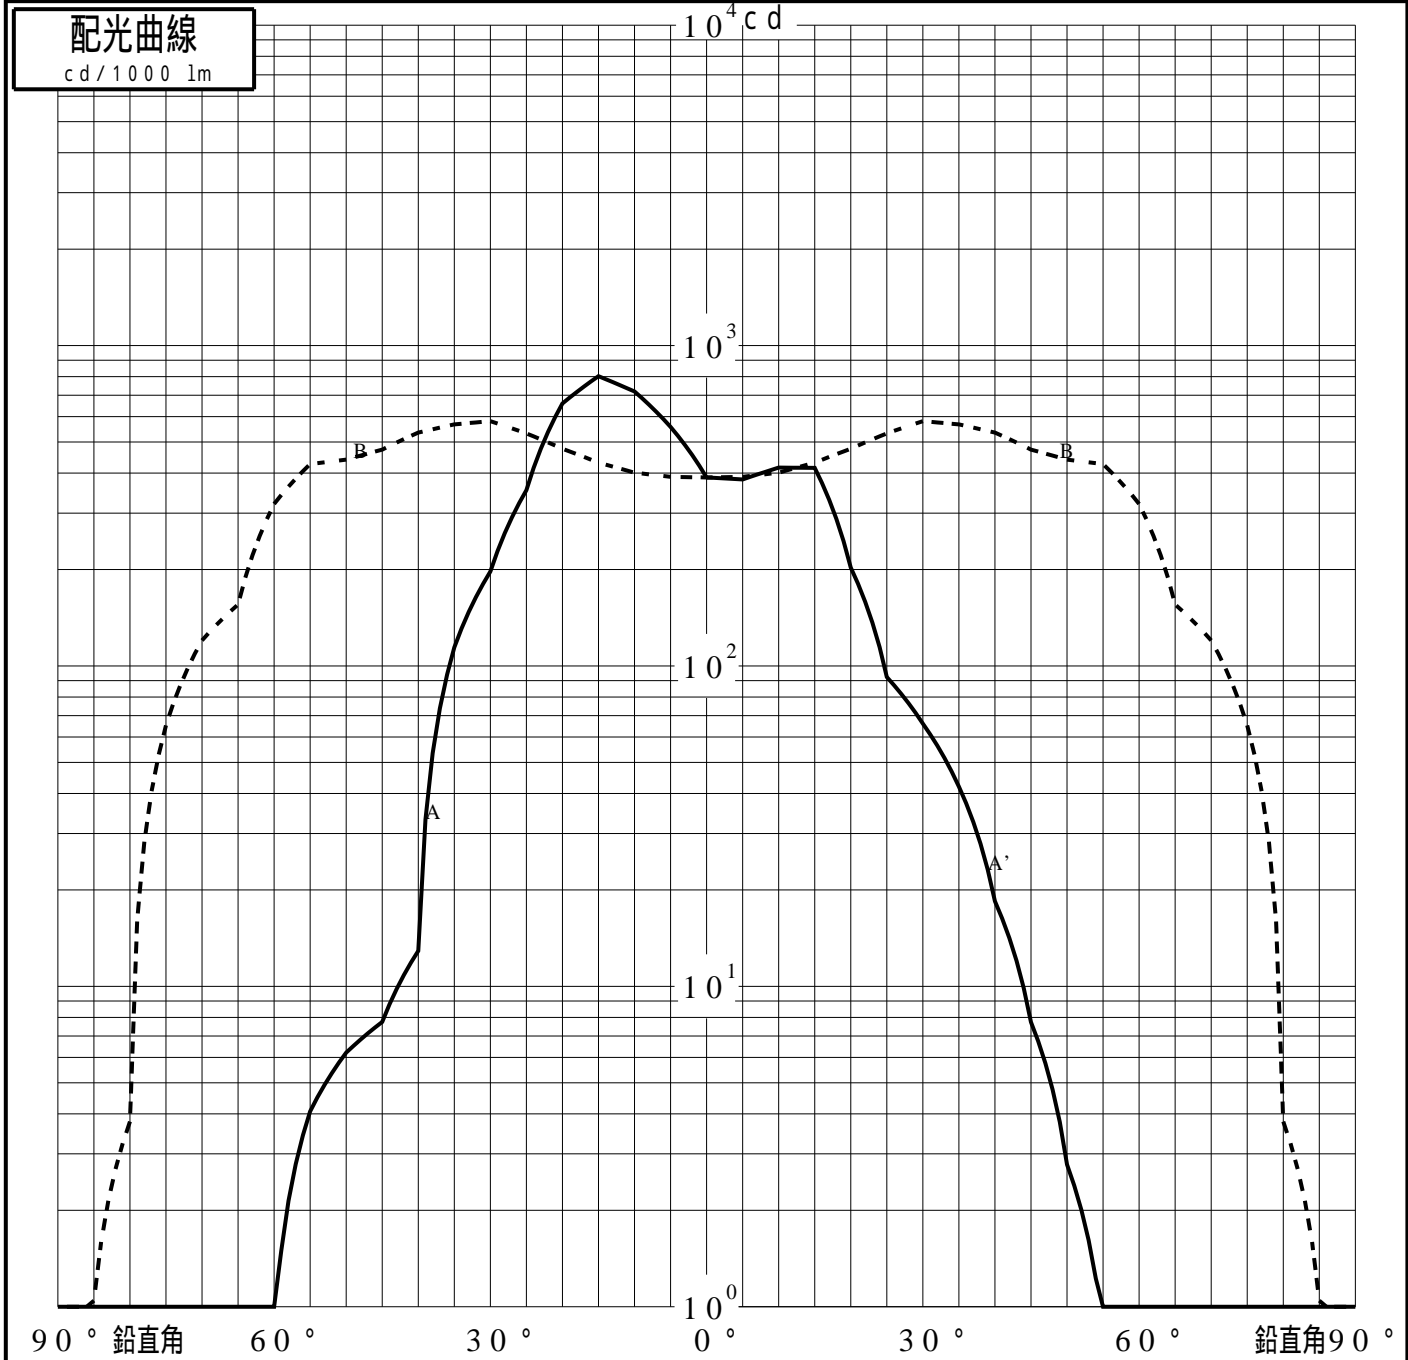

# 投光照明器具特性


品番 (品名)	NNY24915+NNY28476_0 DEG	光源	LED5000_80_2785 ×1
管理番号	K0157164(0) DR1 TF		

## 累積光束曲線

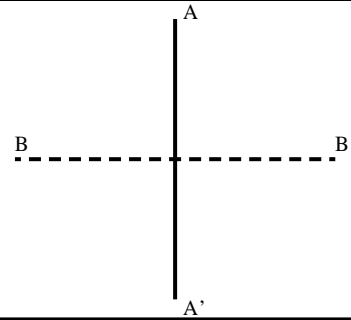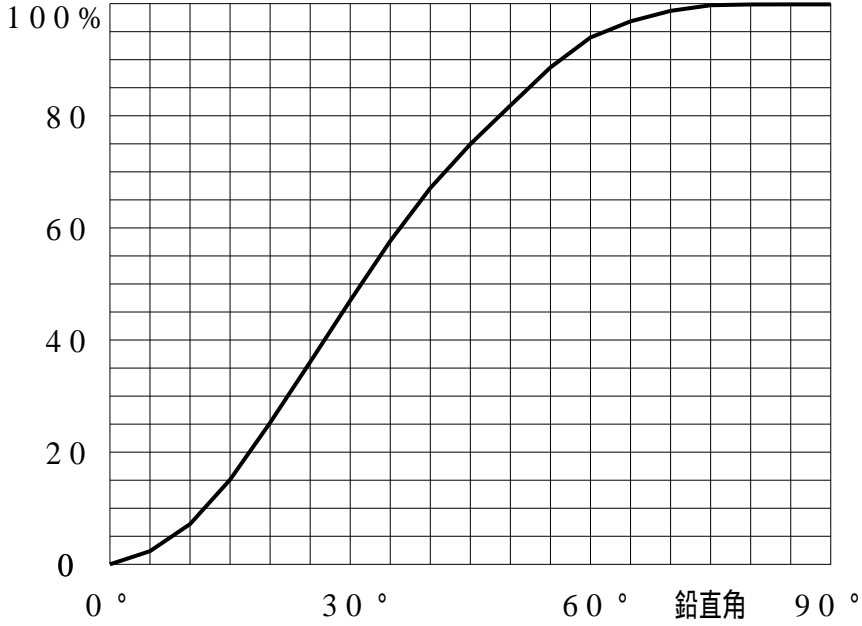

## 等光度曲線

(座標系)  
cd/1000 lm

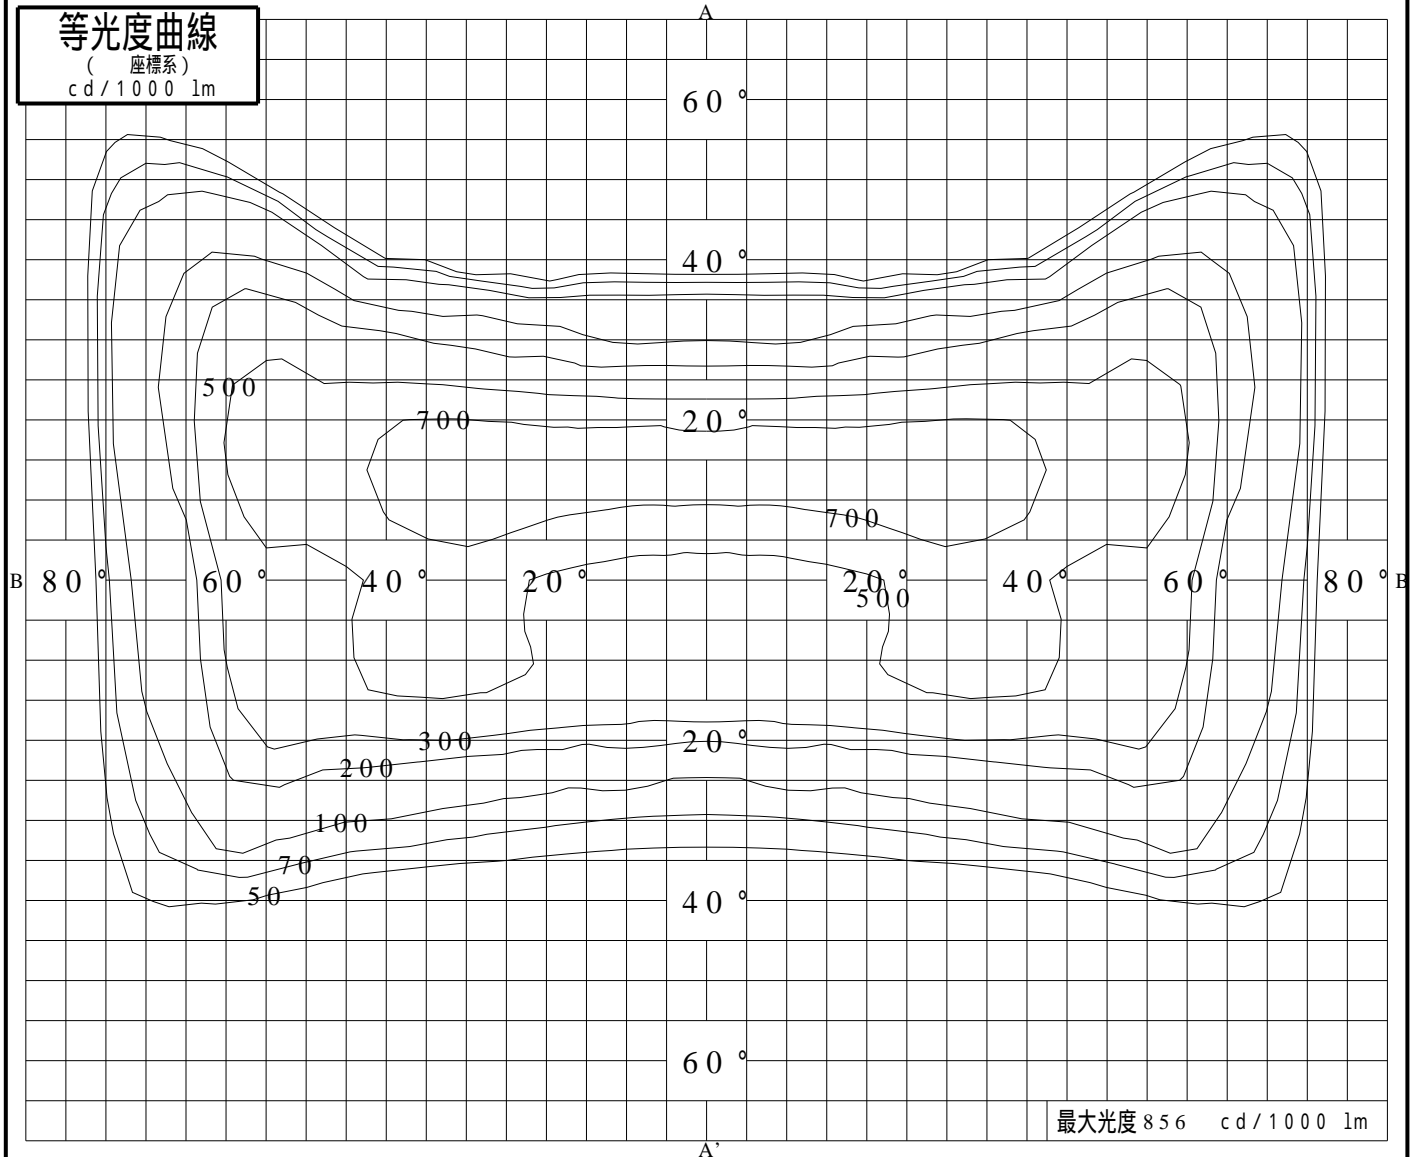

最大光度 856 cd/1000 lm