屋内照明器具特性

品番（品名）	NTN88081W
光源	LLD4000MLCB1 x1　　845.0 lm
管理番号	K0179223(0)DR1
BZ分類	BZ5

器具効率	97 %
上方光束	5 %
下方光束	92 %

反射率																				
天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %
壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %
床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %

保守率		
良	0.69	
中	0.67	
否	0.63	
下方投影面積		cm^2
等価発光面積		cm^2

取付高さ	器具間隔最大限 横方向（A）	器具間隔最大限 縦方向（B）
Hm	1.27Hm	1.27Hm

室指数	照明率（X0.01）ZCM															
0.6	54	42	34	29	52	41	34	29	49	40	33	28	47	38	32	28	26
0.8	63	52	44	39	61	51	44	38	58	49	43	38	55	47	42	37	35
1.0	70	59	51	46	68	58	51	45	64	56	49	45	61	54	48	44	41
1.25	75	66	58	53	73	64	58	52	70	62	56	51	66	60	55	50	47
1.5	79	71	64	58	77	69	63	58	73	67	61	56	70	64	59	55	52
2.0	85	77	71	66	83	76	70	66	79	73	68	64	75	70	66	63	59
2.5	88	82	77	72	86	80	75	71	82	77	73	69	79	75	71	68	64
3.0	91	85	80	76	89	84	79	75	85	80	77	73	81	78	74	71	68
4.0	94	89	85	82	92	88	84	81	88	85	81	79	84	82	79	77	73
5.0	96	92	89	85	94	90	87	84	90	87	84	82	86	84	82	80	76
7.0	98	95	92	90	96	93	91	89	92	90	88	86	89	87	85	84	80
10.0	100	98	96	94	98	96	94	92	94	93	91	90	91	89	88	87	83

配光曲線

ランプ光束1000 lm

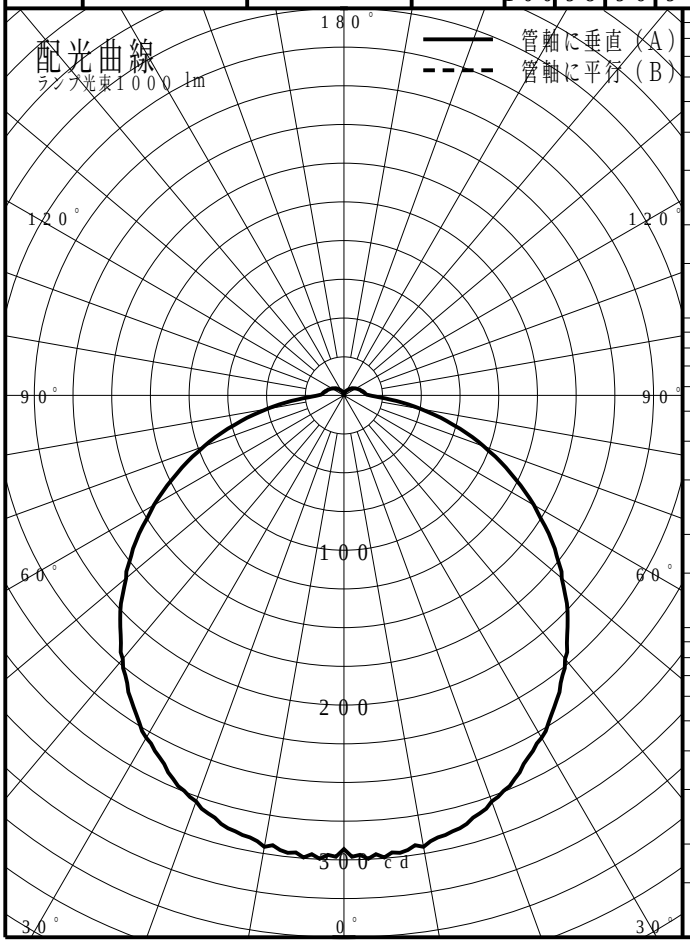

直射水平面照度

ランプ光束1000 lm

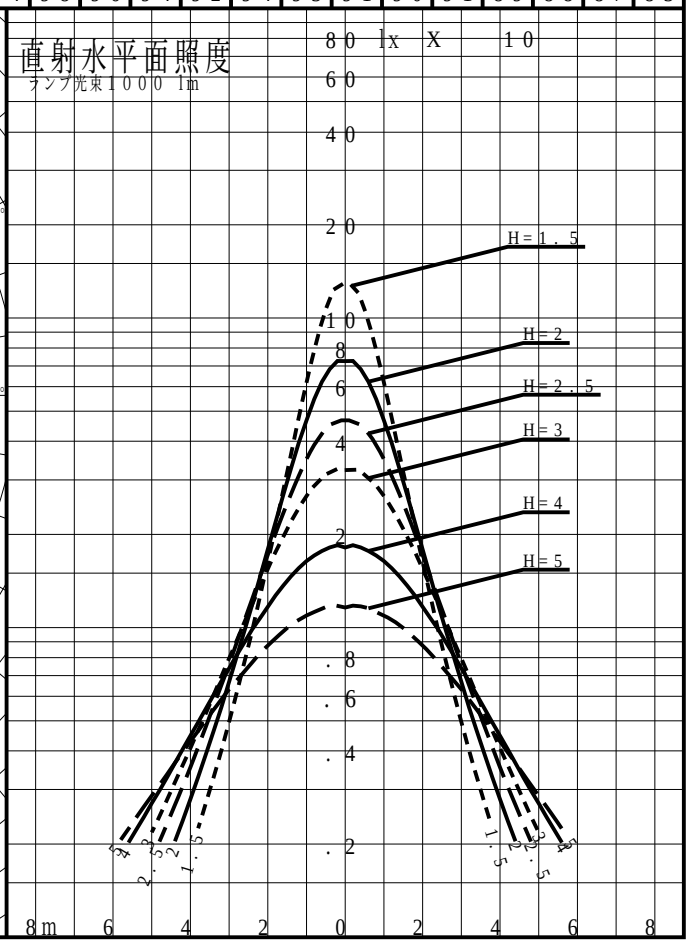

299.7
293.0

パナソニック株式会社