
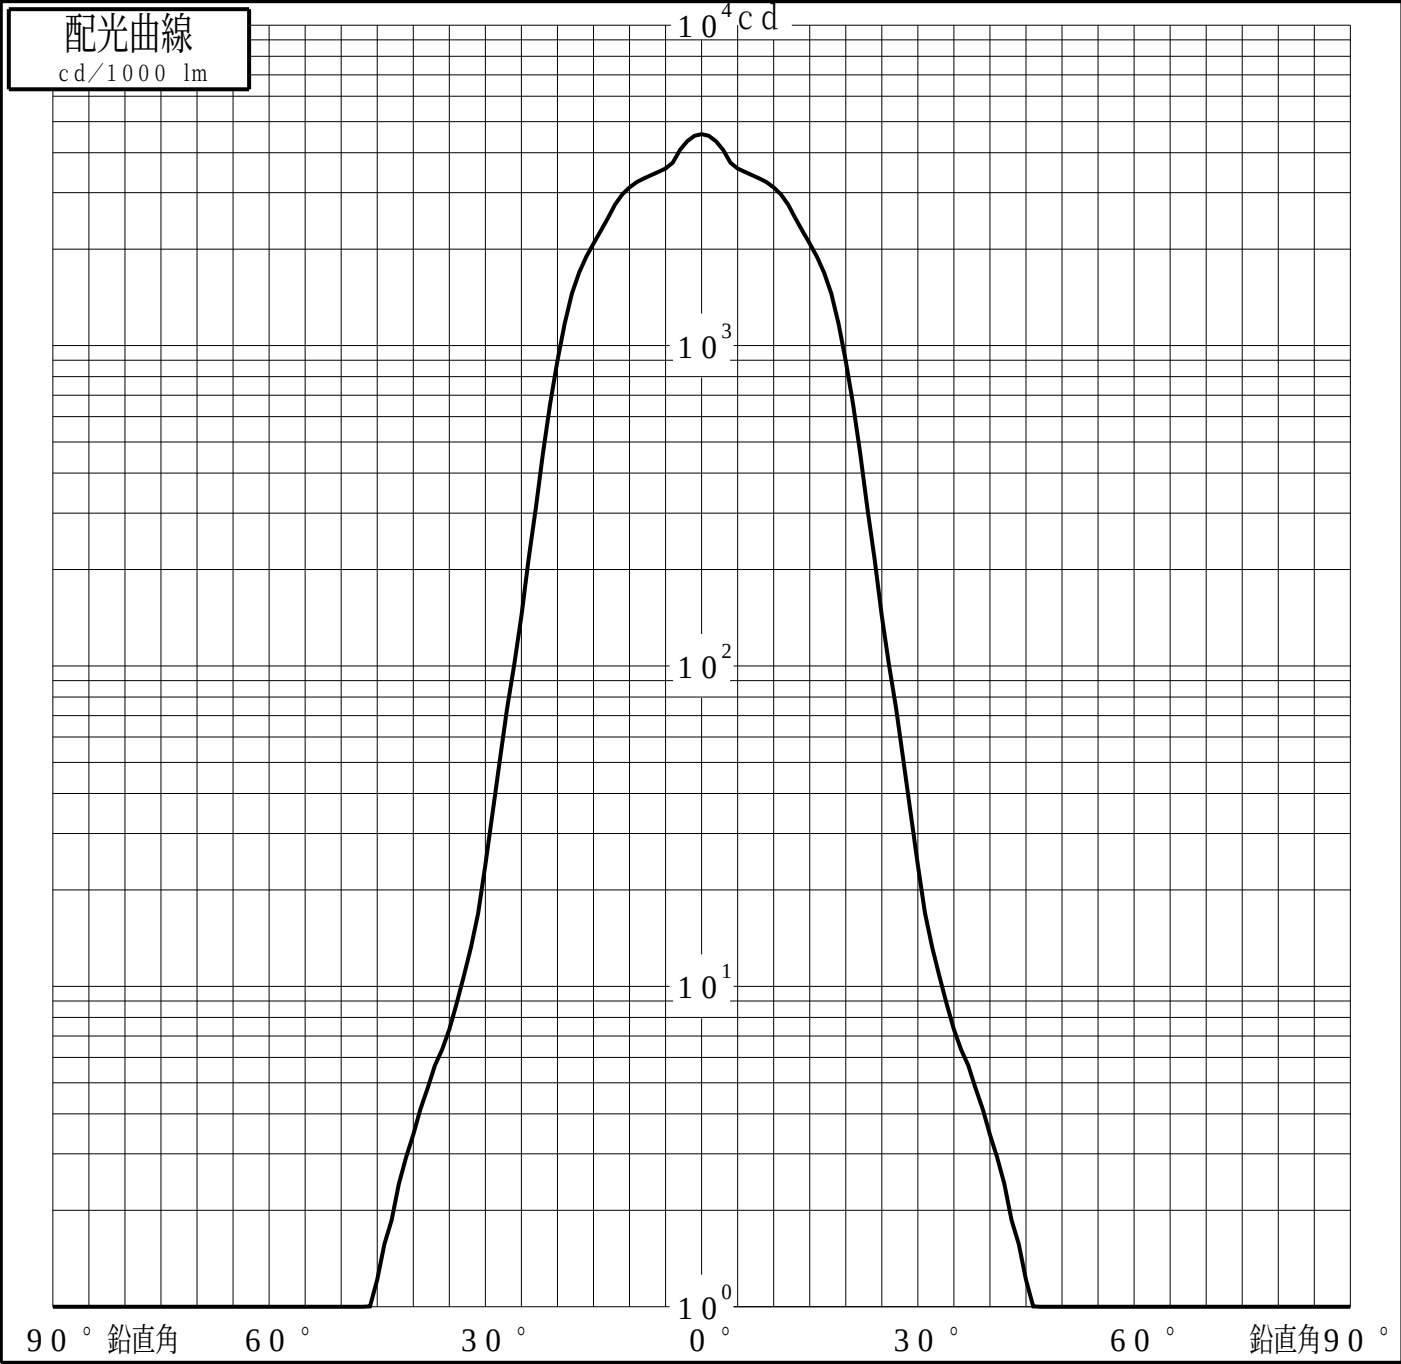


投光照明器具特性					
品名 (品番)	YYY3 2 2 3 6 Z				
光源	LED4000_70_1365 ×1 1365.0 lm				
管理番号	K0181188(0)DJ1 TF				



配光の区分・種類	軸対称配光 中角形	主ビーム効率	99.4 %		
器具点灯角度		ビーム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	100.0 %	ビーム効率	57.9 %	94.1 %	96.7 %
最大光度	4570 cd/1000 lm	ビーム角	27.9	44.1	47.7



投光照明器具特性


品番 (品名)	YYY3 2 2 3 6 Z	光源	LED4000_70_1365 x1
管理番号	K0181188(0)DJ1 TF		

累積光束曲線

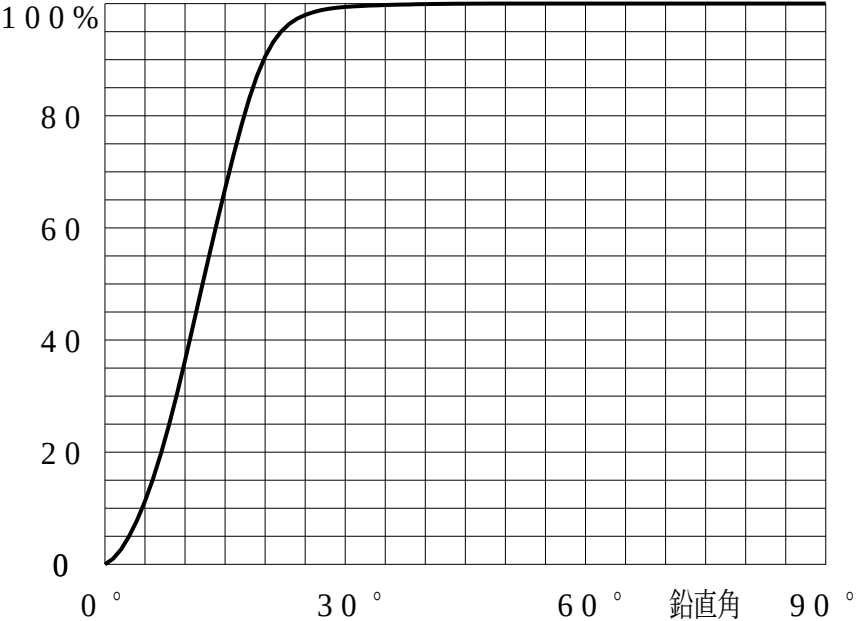

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm

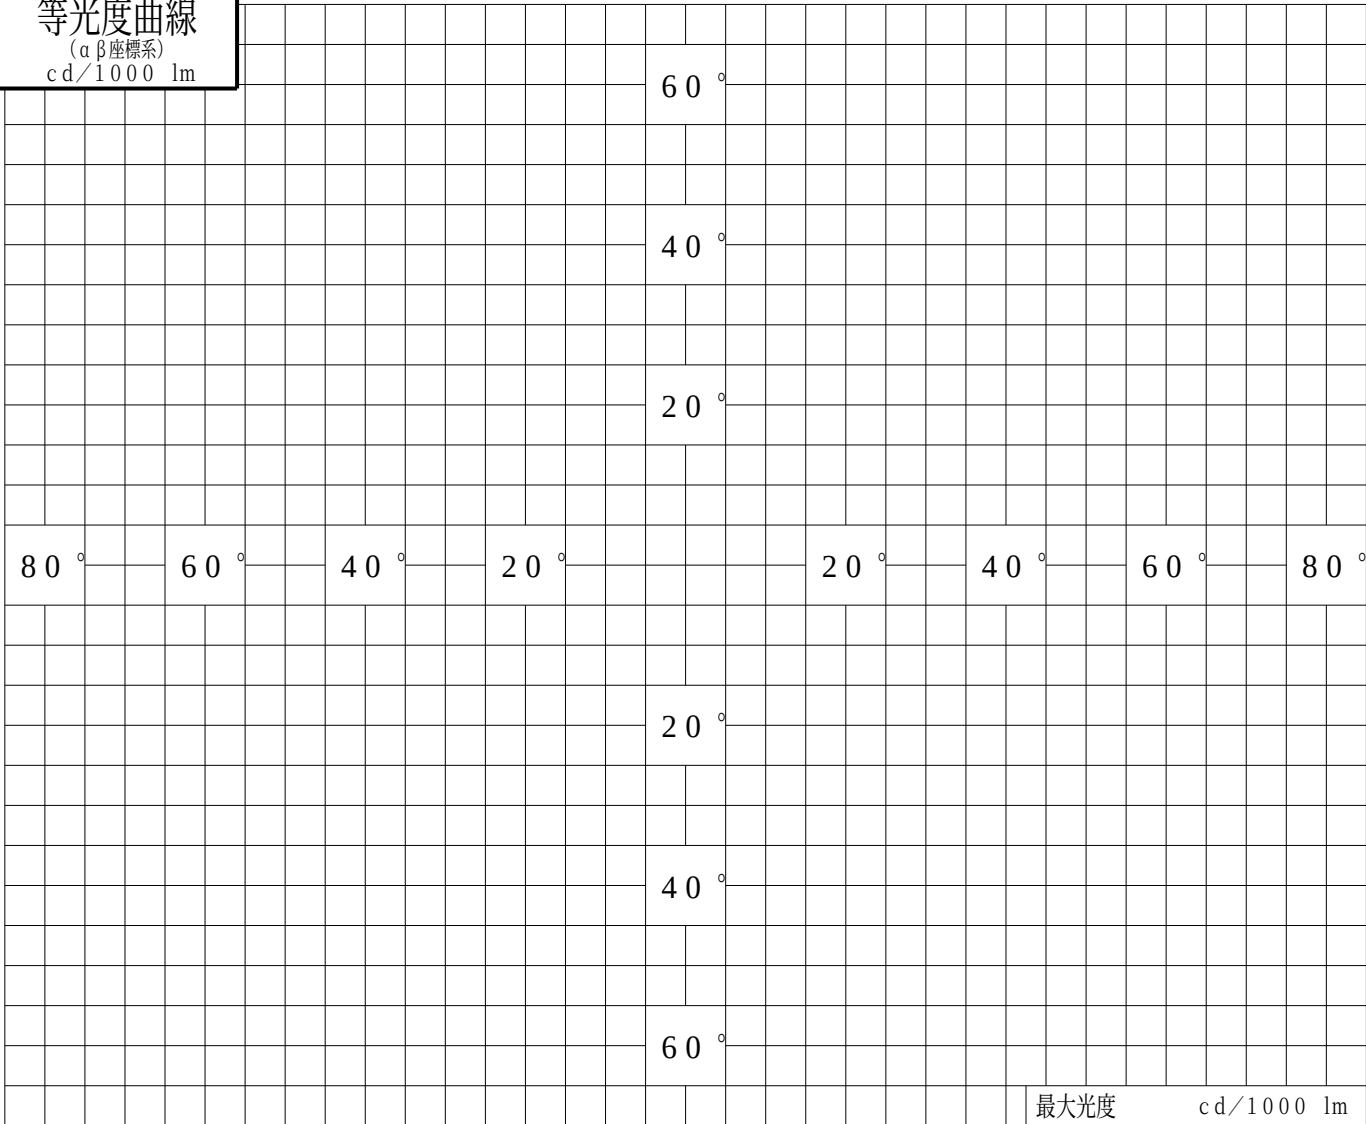

最大光度 cd/1000 lm