屋内照明器具特性

品番（品名）	LGB81826
光源	LED3500_70_1515 x1　　1515.0 lm
管理番号	K0142373(0)DR1
BZ分類	BZ5

器具効率	100 %		
上方光束	50 %		
下方光束	50 %		
保守率	良	0.67	
	中	0.63	
	否	0.56	
下方投影面積		cm²	
等価発光面積		cm²	

取付高さ	器具間隔最大限 横方向（A）	器具間隔最大限 縦方向（B）
1.5m	1.49 m	2.13 m
2	1.89	2.7
2.5	2.32	3.28
3	2.71	3.88

反射率																					
天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %				
壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %				
床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %				
室指数	照明率（X0.01）																ZCM				
0.6	50	39	32	27	46	36	30	25	39	31	26	22	33	27	23	19	14				
0.8	59	48	40	35	54	45	38	33	46	39	33	29	38	33	29	26	19				
1.0	65	54	47	42	60	51	44	39	50	44	39	35	42	37	33	30	22				
1.25	70	61	54	48	65	57	50	46	55	49	44	40	46	41	37	34	26				
1.5	74	65	59	53	68	61	55	50	58	52	48	44	48	44	41	38	28				
2.0	79	72	66	61	73	67	62	57	62	57	53	50	52	48	45	43	32				
2.5	82	76	71	66	76	71	66	62	65	61	57	54	54	51	49	46	34				
3.0	85	79	74	70	78	74	70	66	67	63	60	57	56	53	51	49	36				
4.0	88	83	79	76	81	78	74	71	69	67	64	62	58	56	54	53	39				
5.0	89	86	82	79	83	80	77	74	71	69	66	64	60	58	56	55	41				
7.0	92	89	86	84	85	83	81	78	73	71	69	68	61	60	59	58	43				
10.0	93	91	89	87	87	85	83	82	75	73	72	71	63	62	61	60	45				

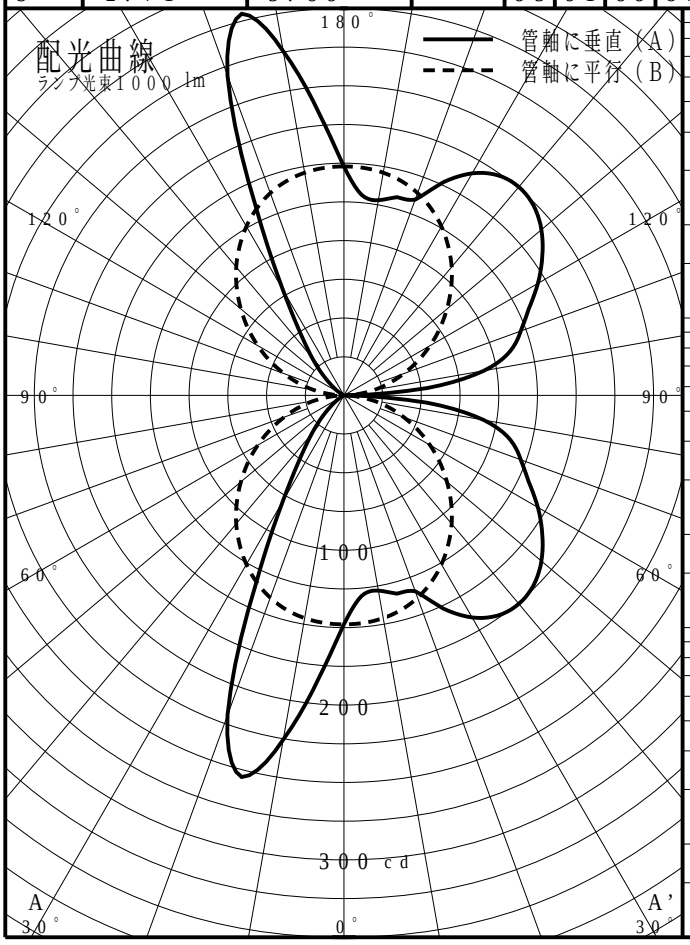

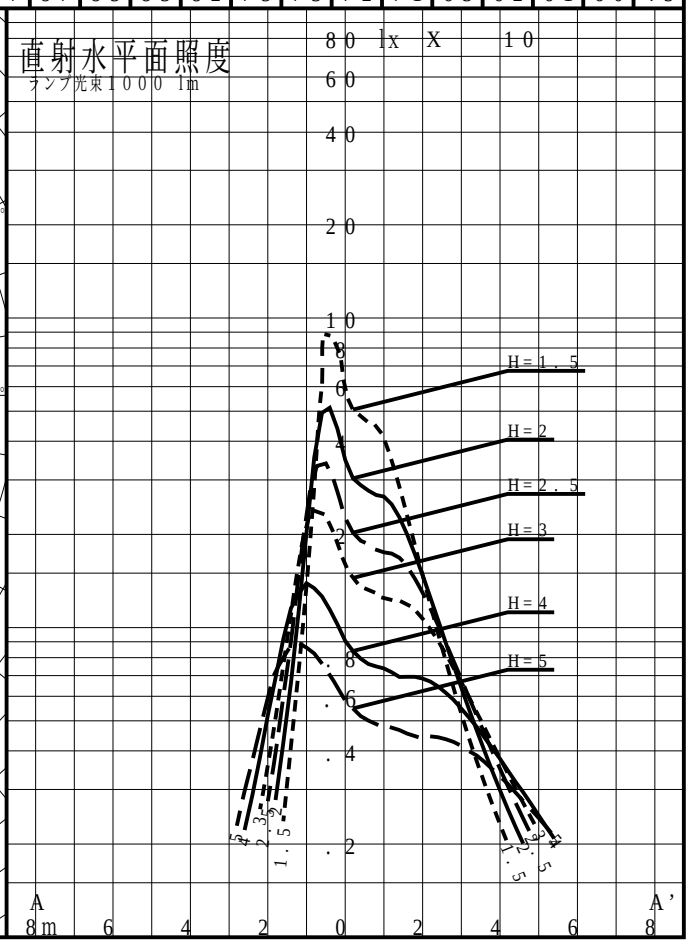

255.2
147.9

パナソニック株式会社