


屋外照明器具特性

| | | | |
|--------|----------------|----------|--|
| 品番(品名) | YYY16150 | | |
| 光源 | LLD3020LCB1 ×1 | 795.0 lm | |
| 管理番号 | K0181039(2)DR1 | | |

| | | | |
|--------------------------|-------|------|----------------|
| JISC8131-1999 による配光形式 | | | |
| 器具効率 | 30.6% | 直下光度 | 0.0 cd/1000lm |
| 上方光束 | 8.7% | 最大光度 | 57.0 cd/1000lm |
| 下方光束 | 21.8% | | |



| 鉛直角 | 0° | 5° | 10° | 15° | 20° | 25° | 30° | 35° | 40° | 45° | 50° | 55° | 60° | 65° | 70° | 75° | 80° | 85° | 90° |
|-------------------------|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| =0°鉛直面 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | 11 | 15 | 20 | 26 | 32 | 39 | 47 | 52 | 55 | 56 | 54 | 46 |
| 90° | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | 11 | 15 | 20 | 26 | 32 | 39 | 47 | 52 | 55 | 56 | 54 | 46 |
| 180° | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | 11 | 15 | 20 | 26 | 32 | 39 | 47 | 52 | 55 | 56 | 54 | 46 |
| 270° | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | 11 | 15 | 20 | 26 | 32 | 39 | 47 | 52 | 55 | 56 | 54 | 46 |
| I _{max} を含む鉛直面 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | 11 | 15 | 20 | 26 | 32 | 39 | 47 | 52 | 55 | 56 | 54 | 46 |

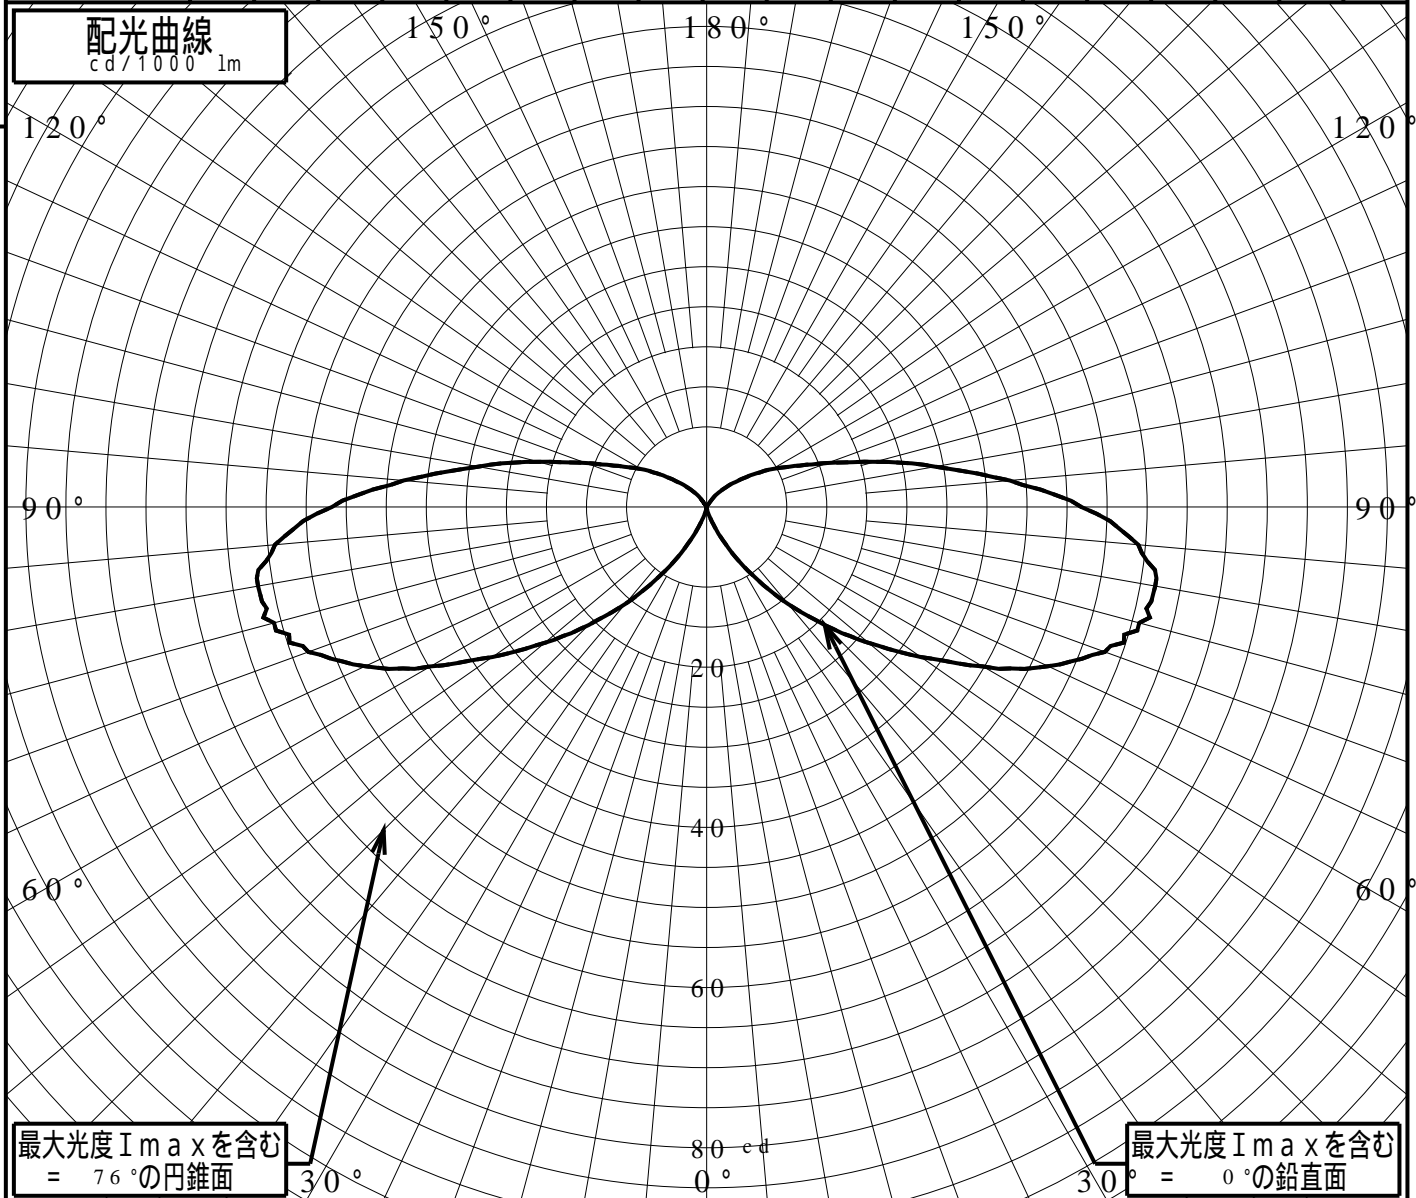


道路・トンネル照明率曲線


| | | | |
|--------|------------------|----|----------------|
| 品番(品名) | YYY16150 | 光源 | LLD3020LCB1 ×1 |
| 管理番号 | K0181039 (2)DR 1 | | |

————— = 0.0°

H: 取付高さ(MOUNTING HEIGHT)


| 照明率(= 0°) | | |
|------------|-------|-------|
| 幅 | 歩道側 | 車道側 |
| 0.0H | 0.000 | 0.000 |
| 0.2H | 0.006 | 0.006 |
| 0.4H | 0.012 | 0.012 |
| 0.6H | 0.019 | 0.019 |
| 0.8H | 0.025 | 0.025 |
| 1.0H | 0.032 | 0.032 |
| 1.2H | 0.038 | 0.038 |
| 1.4H | 0.044 | 0.044 |
| 1.6H | 0.049 | 0.049 |
| 1.8H | 0.054 | 0.054 |
| 2.0H | 0.058 | 0.058 |
| 2.2H | 0.062 | 0.062 |
| 2.4H | 0.065 | 0.065 |
| 2.6H | 0.068 | 0.068 |
| 2.8H | 0.070 | 0.070 |
| 3.0H | 0.072 | 0.072 |
| 3.2H | 0.074 | 0.074 |
| 3.4H | 0.076 | 0.076 |
| 3.6H | 0.078 | 0.078 |

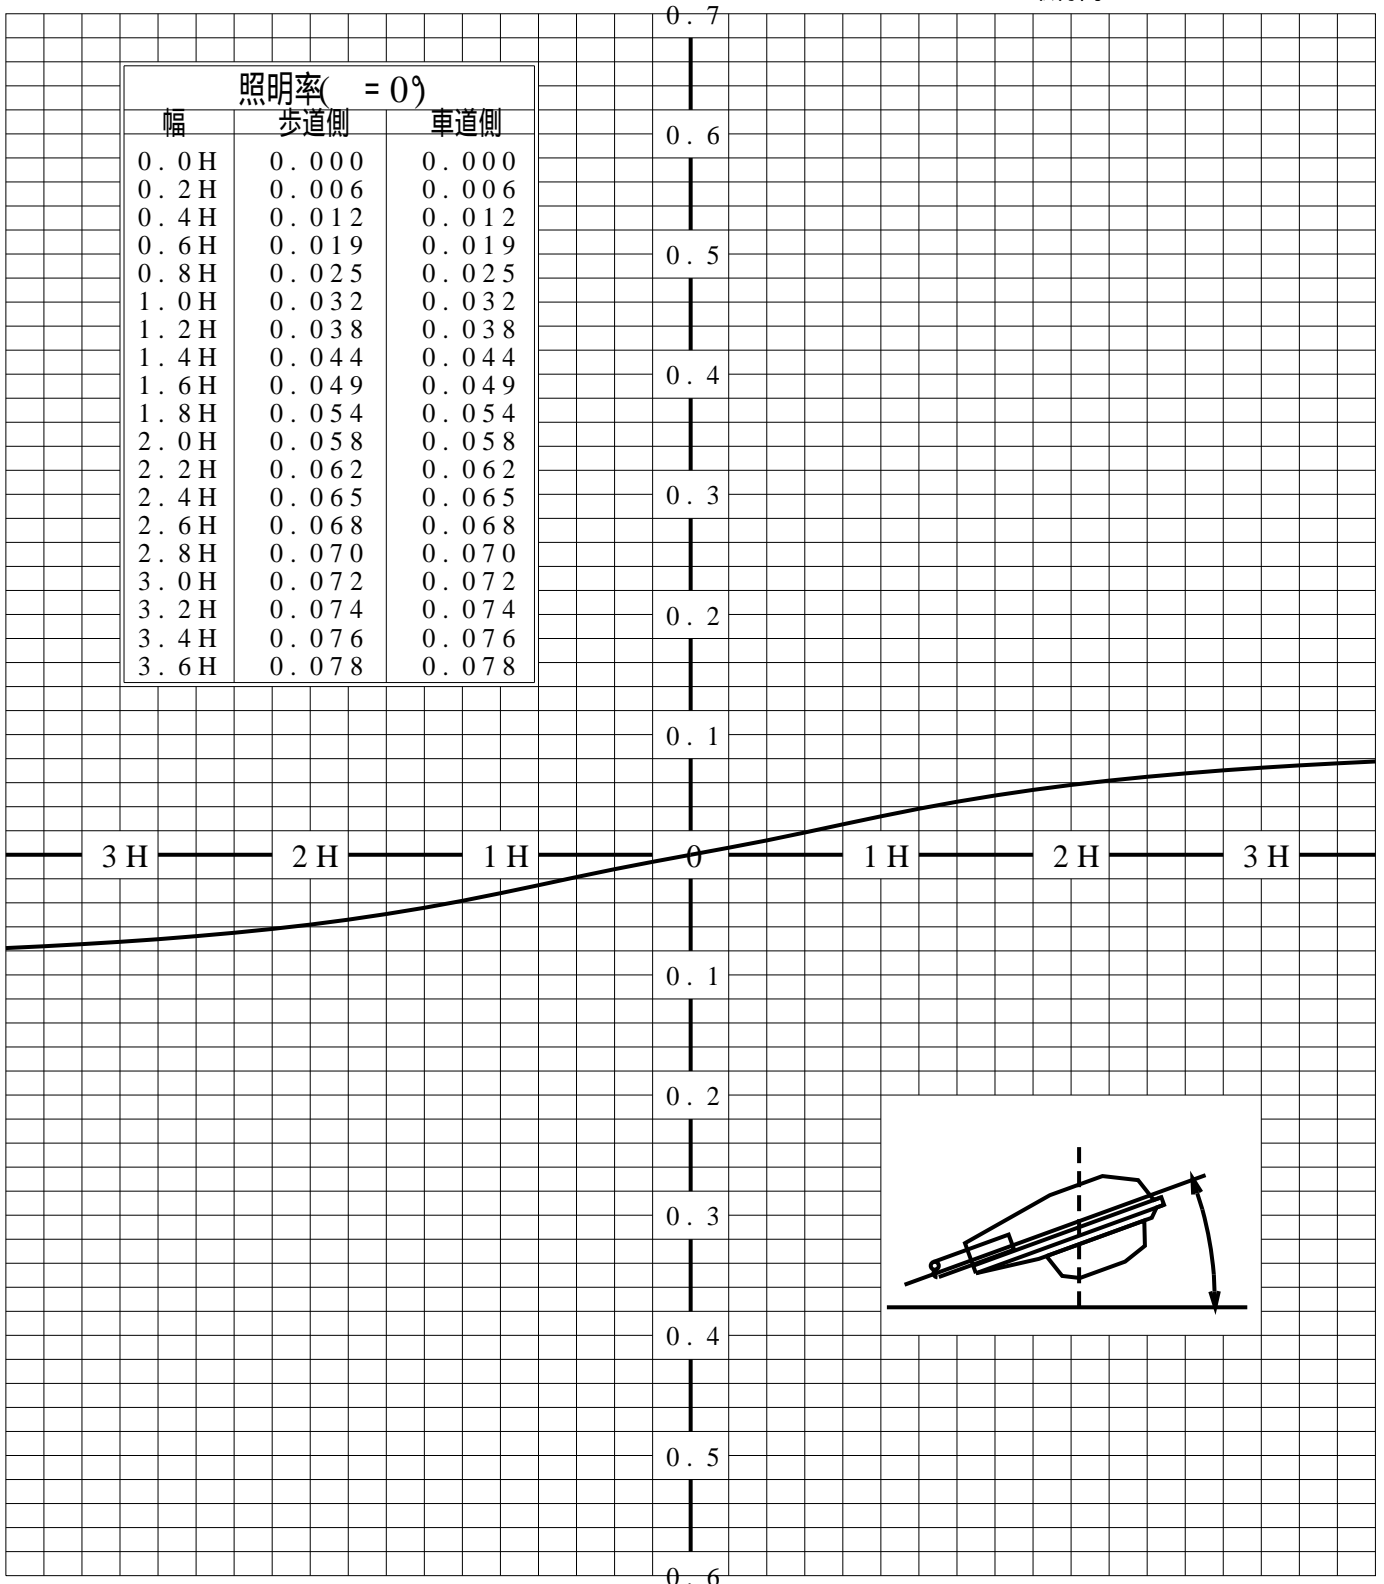

歩道側  車道側

等照度曲線

| | | | |
|--------|----------------|------|----------|
| 品番(品名) | YYY16150 | 全光束 | 795 lm |
| 光源 | LLD3020LCB1 ×1 | 保守率 | 1.00 |
| | | 取付高さ | 0.1 m |
| | | 取付角度 | 0.0 ° |
| 管理番号 | K0181039(2)DR1 | 最大照度 | 291.9 lx |

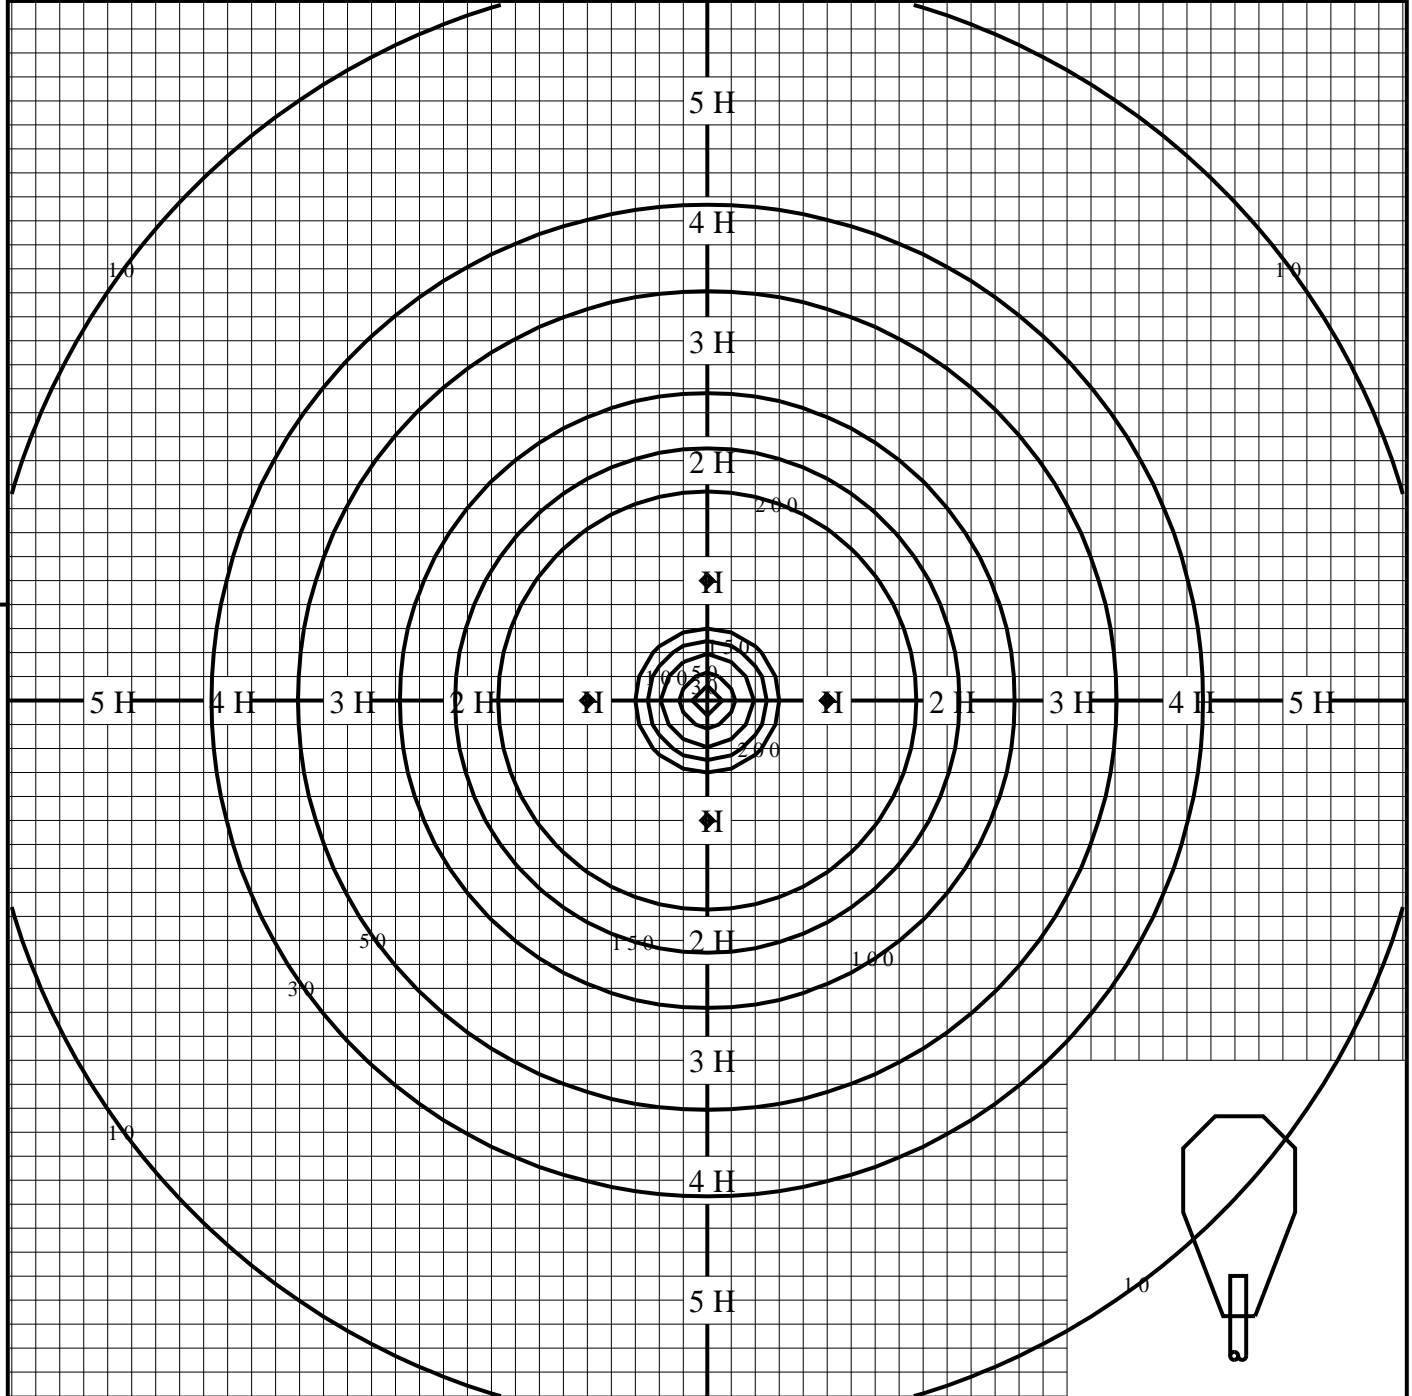

◆ 印は最大照度の位置を示す。

単位：lx

取付高さが異なる場合は照度の値に下表の補正係数を掛けて下さい。

H：取付高さ

| | | | | | | | | | | |
|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 取付高さ | 1 m | 2 m | 3 m | 4 m | 5 m | 6 m | 7 m | 8 m | 9 m | 10 m |
| 補正係数 | 0.019 | 0.004 | 0.002 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |