屋内照明器具特性

品番（品名）	LGD9020
光源	LLD2420LCB1 x1　　500.0 lm
管理番号	K0192232(0)DB1
BZ分類	BZ1

器具効率	77 %	反射率	天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %
上方光束	0 %		壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %
下方光束	77 %		床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %
		室指数	照明率（X0.01）																	ZCM
保守率	良 0.67	0.6	64	59	57	54	64	59	56	54	63	59	56	54	62	58	56	54	53
	中 0.63	0.8	69	65	62	60	68	65	62	60	67	64	62	60	66	63	61	60	59
	否 0.56	1.0	72	68	66	64	71	68	66	64	70	67	65	63	69	67	65	63	62
下方投影面積	cm^2	1.25	74	71	69	67	74	71	69	67	72	70	68	66	71	69	67	66	65
等価発光面積	cm^2	1.5	76	73	71	69	75	73	71	69	74	72	70	69	73	71	69	68	67
		2.0	78	76	74	72	77	75	73	72	76	74	72	71	74	73	72	71	69
		2.5	79	77	76	74	78	76	75	74	77	75	74	73	75	74	73	72	71
		3.0	80	78	77	76	79	77	76	75	77	76	75	74	76	75	74	73	72
		4.0	81	79	78	77	80	79	78	77	78	77	76	76	77	76	75	75	73
		5.0	81	80	79	78	80	79	79	78	79	78	77	77	77	77	76	76	74
		7.0	82	81	80	80	81	80	80	79	79	79	78	78	78	77	77	77	75
		10.0	82	82	81	81	81	81	81	80	80	79	79	79	78	78	78	77	75

取付高さ	器具間隔最大限 横方向（A）	器具間隔最大限 縦方向（B）
H m	0.56H m	0.56H m

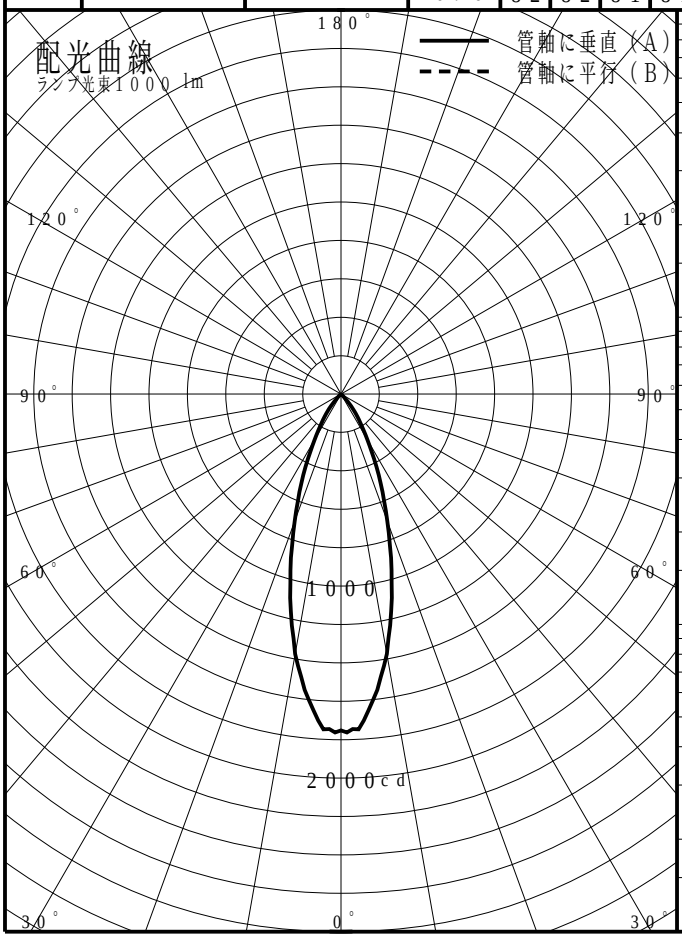

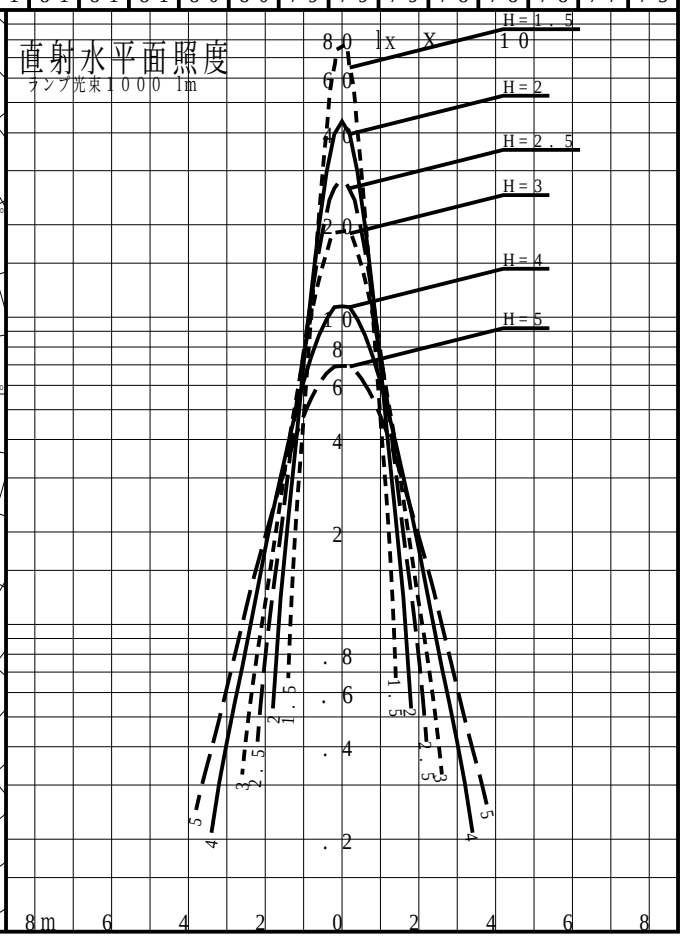

1762.8
1752.1

パナソニック株式会社