屋内照明器具特性

品番（品名）	NNN15510
光源	LED5000_70_2730 x1　　2730.0 lm
管理番号	K0167806(2)DR1
BZ分類	BZ7/0.7/BZ6

器具効率	100 %	反射率	天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %
上方光束	43 %		壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %
下方光束	57 %		床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %
		室指数	照明率（X0.01）																	ZCM
保守率	良 0.63	0.6	48	35	28	22	44	33	26	21	37	29	23	19	31	24	20	16	11
	中 0.6	0.8	56	44	36	30	52	41	34	29	44	36	30	25	37	31	26	22	16
	否 0.56	1.0	62	51	43	37	58	48	40	35	49	41	35	31	41	35	30	27	19
下方投影面積	cm^2	1.25	68	57	49	43	63	53	46	41	54	46	41	36	45	39	35	31	23
		1.5	72	62	54	48	67	58	51	46	57	50	45	40	48	43	38	35	26
等価発光面積	cm^2	2.0	77	69	62	56	72	64	58	53	62	56	51	47	52	48	44	40	30
		2.5	81	73	67	62	75	69	63	58	65	60	55	51	55	51	47	44	33
		3.0	83	77	71	66	78	72	67	62	67	62	58	55	57	53	50	47	36
		4.0	87	81	76	72	81	76	72	68	70	66	63	60	60	57	54	52	40
		5.0	89	84	80	76	83	79	75	72	72	69	66	63	62	59	57	55	42
		7.0	91	88	84	81	86	82	79	77	74	72	70	67	64	62	60	58	45
		10.0	93	91	88	86	88	85	83	81	76	75	73	71	66	64	63	62	48

取付高さ	器具間隔最大限 横方向（A）	器具間隔最大限 縦方向（B）
1.5m	1.99 m	2.14 m
2	2.63	2.7
2.5	3.27	3.27
3	3.91	3.87

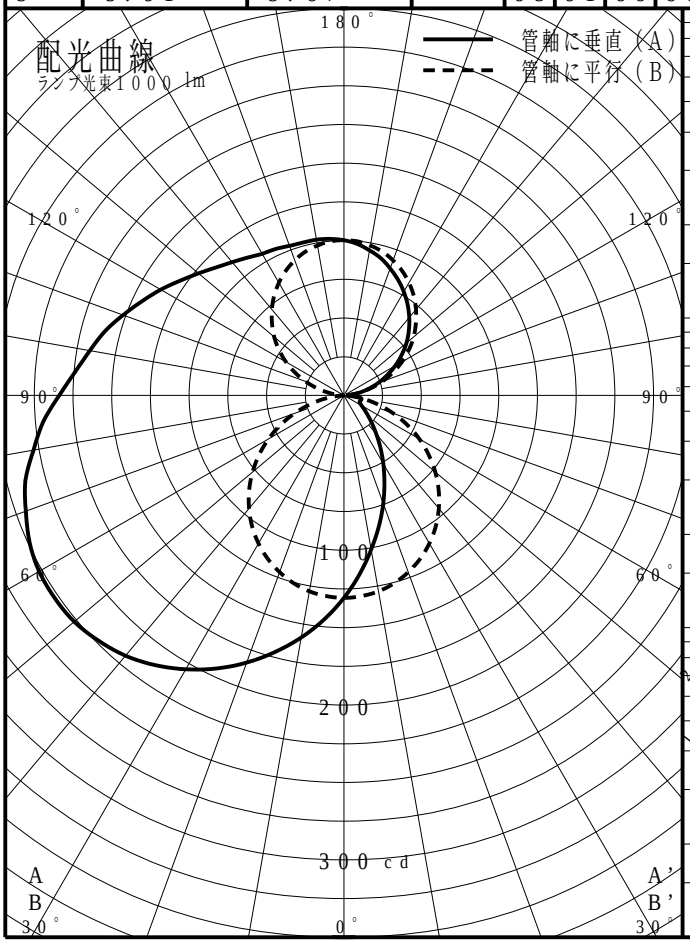

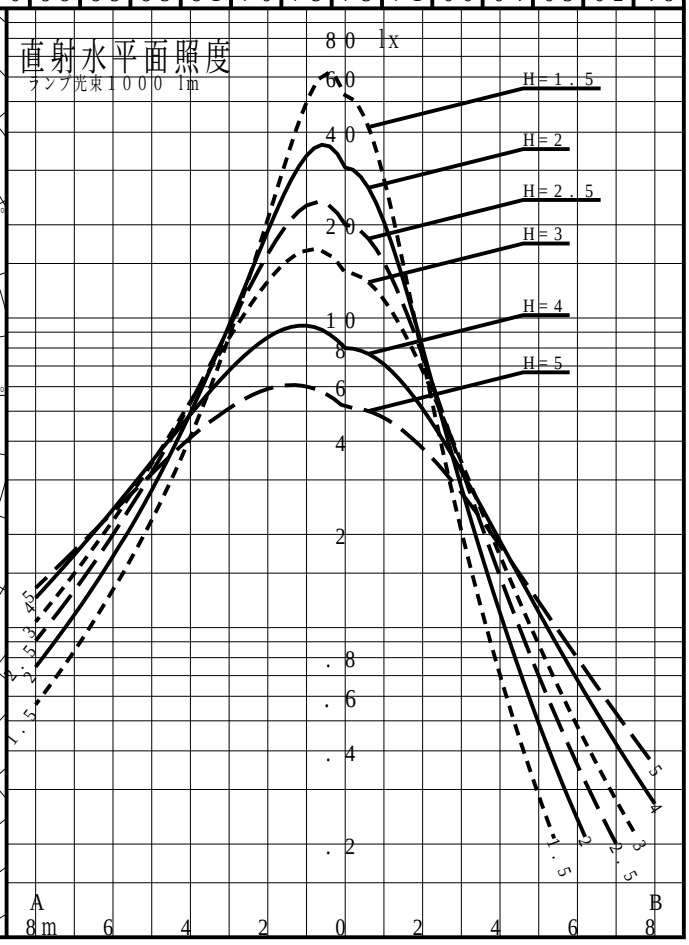

228.1
130.8

パナソニック株式会社