屋内照明器具特性

品番（品名）	LGB57440
光源	LDG3L/F8/C/B2 x4　300.0 lm
管理番号	K0178656(0)DB1
BZ分類	BZ8

器具効率	100 %	反射率	天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %
上方光束	50 %		壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %
下方光束	50 %		床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %
		室指数	照明率（X0.01）ZCM																	
保守率	良 0.69	0.6	45	33	25	19	41	30	23	18	34	25	19	15	27	20	16	12	7
	中 0.67	0.8	53	41	33	27	49	38	30	25	40	32	26	21	32	26	21	17	11
	否 0.63	1.0	59	48	39	33	54	44	36	31	45	37	31	26	36	30	25	21	13
下方投影面積	cm^2	1.25	65	54	46	39	59	50	42	36	49	41	35	31	39	34	29	25	16
		1.5	69	59	51	44	63	54	47	41	52	45	39	35	42	37	32	29	18
等価発光面積	cm^2	2.0	74	65	58	52	68	60	54	48	57	50	45	41	46	41	37	34	22
		2.5	78	70	63	58	72	65	59	54	60	54	50	45	49	44	41	38	25
		3.0	80	73	67	62	74	68	62	58	62	57	53	49	51	47	44	41	28
		4.0	84	78	73	68	77	72	68	63	65	61	57	54	53	50	47	45	31
		5.0	86	81	77	72	80	75	71	67	67	64	60	57	55	53	50	48	33
		7.0	89	85	81	78	82	79	75	72	70	67	64	62	58	56	54	52	36
		10.0	91	88	85	82	84	82	79	77	72	70	68	66	60	58	56	55	39

取付高さ	器具間隔最大限 横方向（A）	器具間隔最大限 縦方向（B）
H m	1.44H m	1.43H m

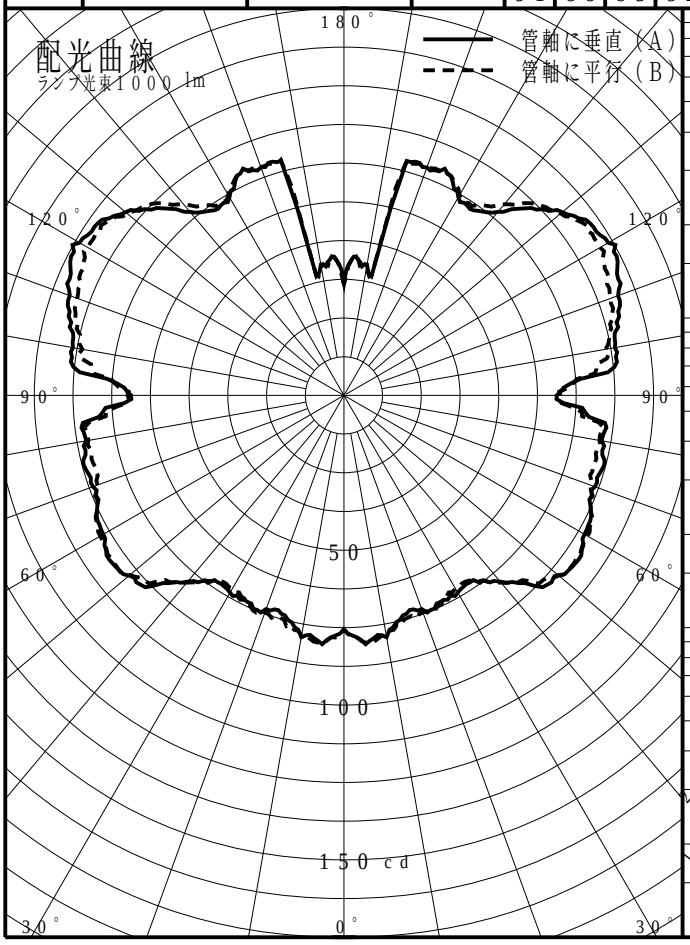

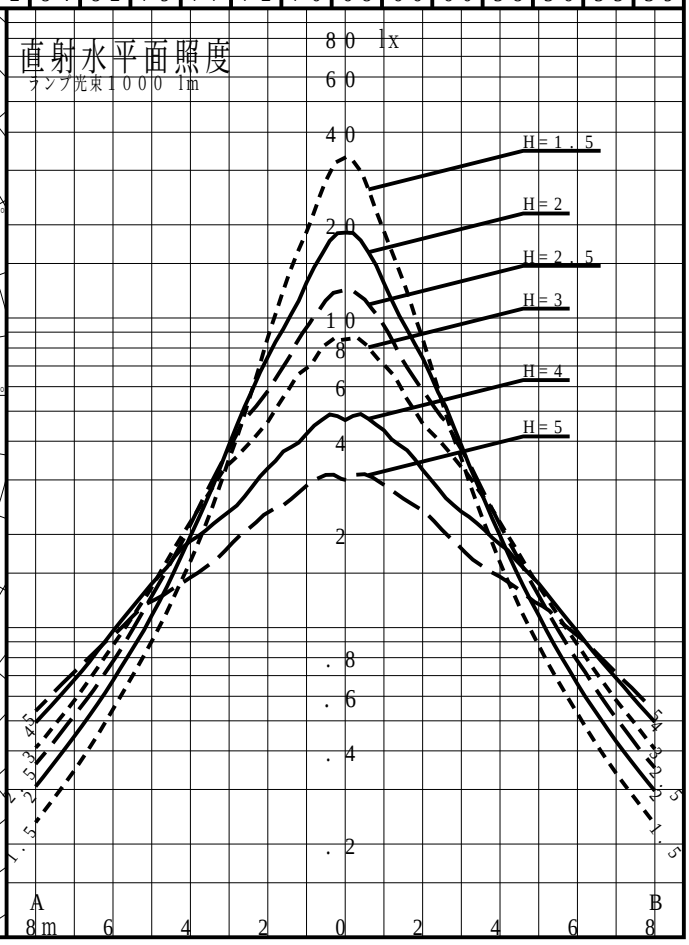

100.3
75.6

パナソニック株式会社