

屋内照明器具特性

品番 (品名)

SPL5513F

光源

LDA7L-H/S/6 x5 810.0 1m

管理番号

K0178896(0)DB1

BZ分類

BZ6

器具効率

94%

上方光束

17%

下方光束

77%

反射率

天井

80%

70%

50%

30%

0%

壁

70

50

30

10

70

50

30

10

70

50

30

10

70

50

30

10

0%

床

10%

10%

10%

10%

0%

室指数

照明率 (X0.01)

ZCM

保守率

良
中
否

0.67
0.63
0.56

下方投影面積

良

中

否

0.67

0.63

0.56

取付

器具間隔最大限

高さ

横方向 (A)

縦方向 (B)

H_m

1.23H_m

1.23H_m

H_m

1.23H_m

1.23H_m

H_m

1.23H_m

1.23H_m

H_m

1.23H_m

1.23H_m

H_m

1.23H_m

1.23H_m

H_m

1.23H_m

1.23H_m

H_m

1.23H_m

1.23H_m

H_m

1.23H_m

1.23H_m

H_m

1.23H_m

1.23H_m

H_m

1.23H_m

1.23H_m

H_m

1.23H_m

1.23H_m

H_m

1.23H_m

1.23H_m

H_m

1.23H_m

1.23H_m

H_m

1.23H_m

1.23H_m

H_m

1.23H_m

1.23H_m

H_m

1.23H_m

1.23H_m

H_m

1.23H_m

1.23H_m

H_m

1.23H_m

1.23H_m

H_m

1.23H_m

1.23H_m

H_m

1.23H_m

1.23H_m

H_m

1.23H_m

1.23H_m

H_m

1.23H_m

1.23H_m

H_m

1.23H_m

1.23H_m

H_m

1.23H_m

1.23H_m

H_m

1.23H_m

1.23H_m

H_m

1.23H_m

1.23H_m

H_m

1.23H_m

1.23H_m

H_m

1.23H_m

1.23H_m

H_m

1.23H_m

1.23H_m

H_m

1.23H_m

1.23H_m

H_m

1.23H_m

1.23H_m


H_m

1.23H_m

1.23H_m

配光曲線

ランプ光束1000lm

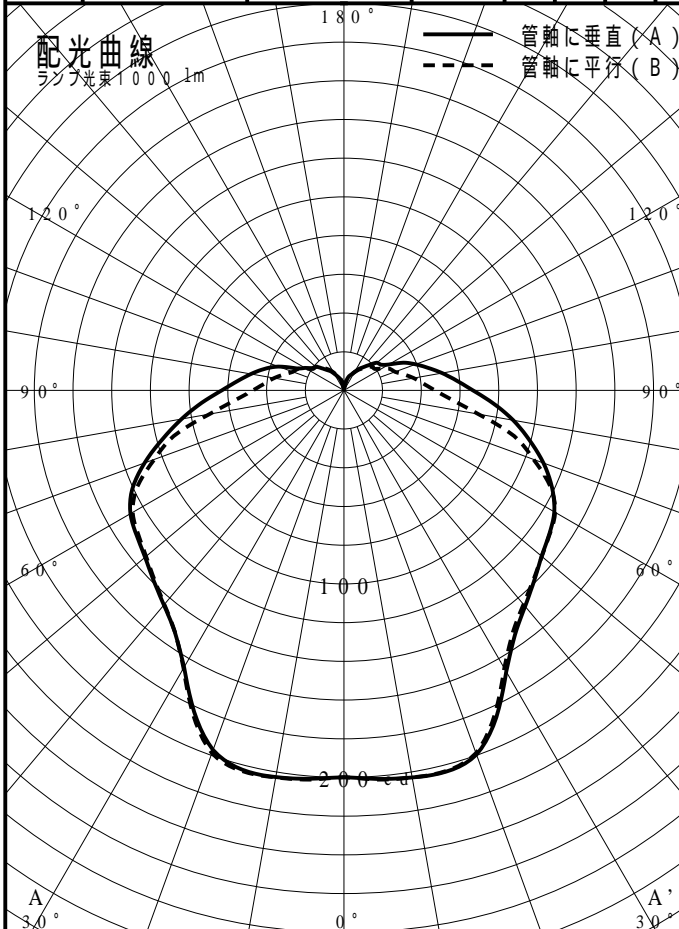

直射水平面照度

ランプ光束1000lm

