屋内照明器具特性

品番（品名）	LGB57452
光源	LDA4L-H/S/4 x4　　485.0 lm
管理番号	K0179523(0)DR1
BZ分類	BZ2/0.9/BZ3/3.5/BZ4

器具効率	35 %	反射率	天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %
上方光束	3 %		壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %
下方光束	32 %		床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %
			室指数	照明率（X0.01）																ZCM
保守率	良 0.67		0.6	23	19	17	16	22	19	17	16	21	19	17	15	20	18	16	15	14
	中 0.63		0.8	26	23	20	19	25	22	20	19	24	22	20	18	23	21	19	18	17
	否 0.56		1.0	28	25	23	21	27	24	22	21	26	23	22	20	25	23	21	20	19
下方投影面積	cm^2		1.25	29	27	25	23	29	26	24	23	27	25	24	22	26	24	23	22	21
等価発光面積	cm^2		1.5	30	28	26	24	30	27	26	24	28	26	25	24	27	26	24	23	22
			2.0	32	30	28	27	31	29	28	26	30	28	27	26	28	27	26	25	24
			2.5	33	31	29	28	32	30	29	28	31	29	28	27	29	28	27	26	25
			3.0	33	32	30	29	33	31	30	29	31	30	29	28	30	29	28	27	26
			4.0	34	33	32	31	33	32	31	30	32	31	30	29	31	30	29	29	27
			5.0	35	34	33	32	34	33	32	31	33	32	31	30	31	31	30	29	28
			7.0	35	35	34	33	35	34	33	33	33	33	32	31	32	31	31	30	29
			10.0	36	35	35	34	35	35	34	34	34	33	33	32	32	32	32	31	30

取付高さ	器具間隔最大限 横方向（A）	器具間隔最大限 縦方向（B）
Hm	1.07Hm	1.06Hm

配光曲線

ランプ光束1000 lm

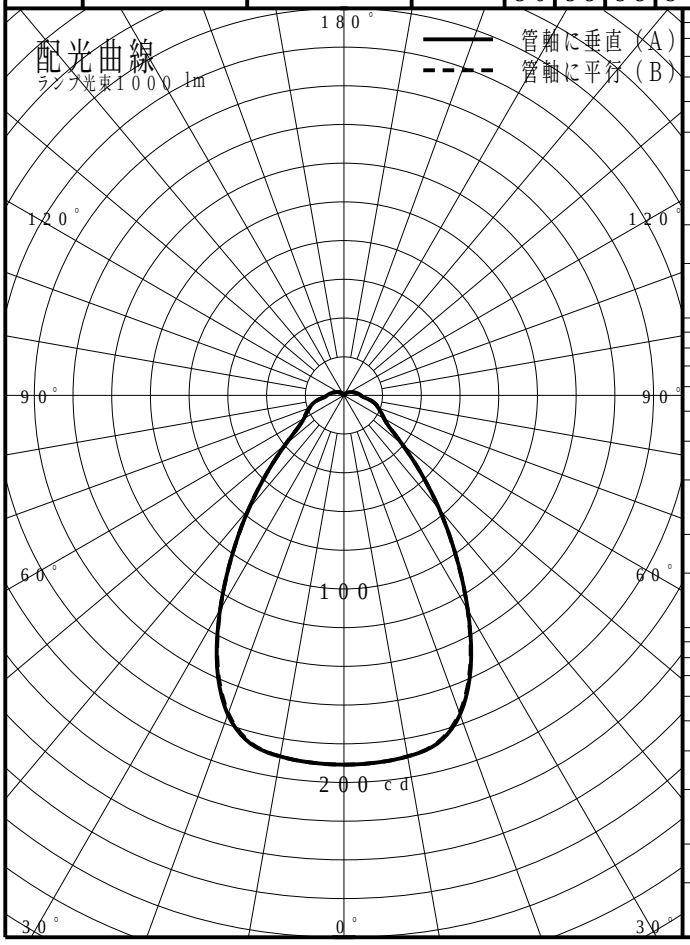

直射水平面照度

ランプ光束1000 lm

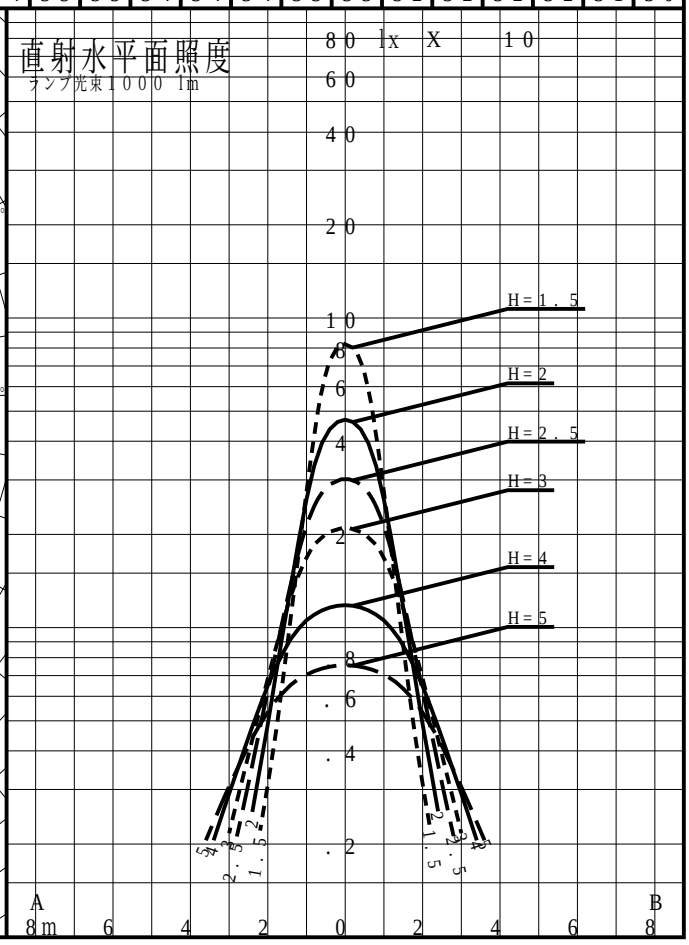

191.2
190.8

パナソニック株式会社