屋内照明器具特性

品番（品名）	LGW85238Y
光源	LLD2020LCE1 x1　　460.0 lm
管理番号	K0180441(0)DR1
BZ分類	BZ5

器具効率	51 %	反射率	天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %
上方光束	4 %		壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %
下方光束	47 %		床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %
		室指数		照明率（X0.01）																ZCM
保守率	良 0.63	0.6		28	21	17	14	27	21	17	14	25	20	17	14	24	19	16	14	12
	中 0.6	0.8		32	26	22	19	31	26	22	19	30	25	21	19	28	24	21	18	17
	否 0.56	1.0		36	30	26	23	35	29	25	22	32	28	25	22	31	27	24	21	20
下方投影面積	cm²	1.25		39	33	29	26	37	33	29	26	35	31	28	25	33	30	27	25	23
		1.5		41	36	32	29	39	35	31	29	37	33	30	28	35	32	29	27	25
等価発光面積	cm²	2.0		44	39	36	33	42	38	35	33	40	37	34	32	38	35	33	31	29
		2.5		45	42	39	36	44	41	38	36	42	39	37	34	40	37	35	33	31
		3.0		47	43	41	38	45	42	40	38	43	41	38	37	41	39	37	35	33
		4.0		48	46	43	41	47	45	43	41	45	43	41	39	43	41	40	38	36
		5.0		49	47	45	43	48	46	44	43	46	44	43	41	44	43	41	40	38
		7.0		51	49	47	46	50	48	47	45	47	46	45	44	45	44	43	42	40
		10.0		52	50	49	48	51	49	48	47	48	47	47	46	46	46	45	44	42

取付高さ	器具間隔最大限 横方向（A）	器具間隔最大限 縦方向（B）
Hm	1.20Hm	1.19Hm

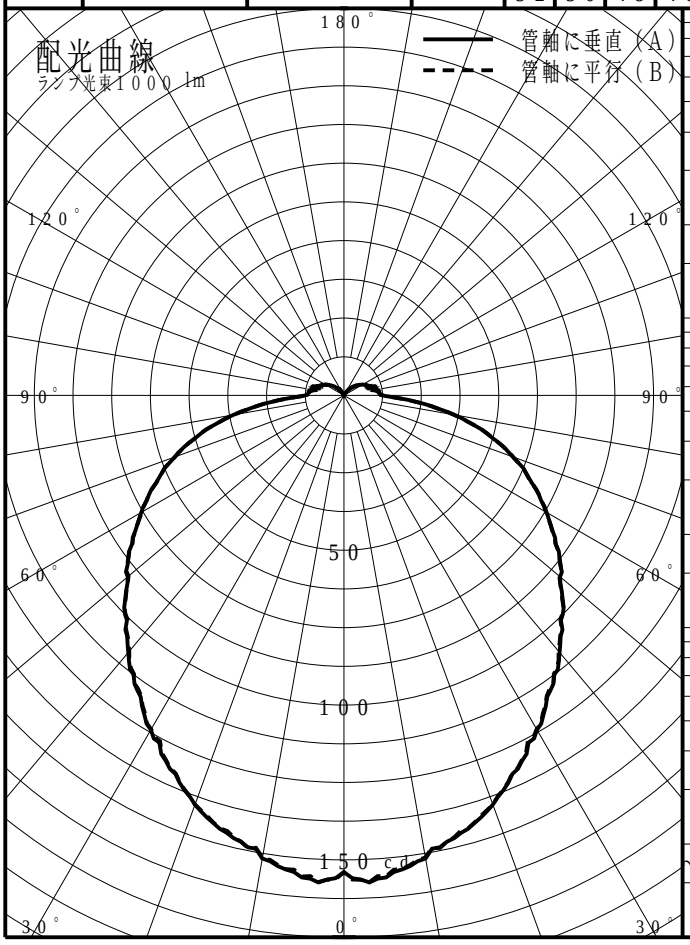

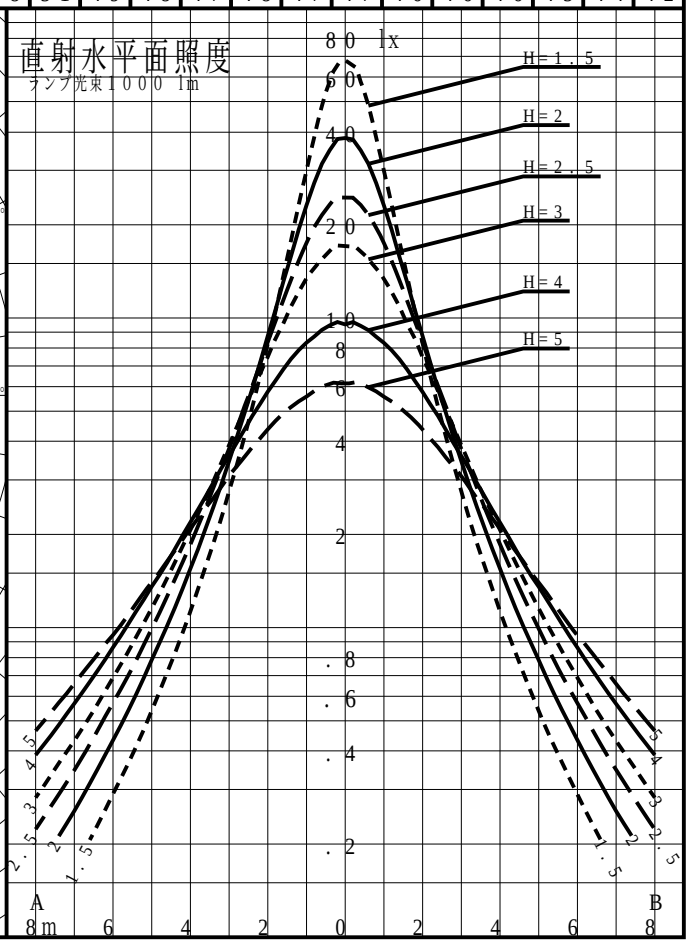

157.8
154.0

パナソニック株式会社