

屋内照明器具特性

品番 (品名)

L G W 8 5 2 3 8 Y

光源

LLD40001CQ1 x1 845.0 lm

管理番号

K0180445 (0) DR 1

B Z 分類

BZ5

器具効率

52 %

上方光束

5 %

下方光束

47 %

反射率	天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %
	壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %
	床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %

室指数 照明率 (X0.01) ZCM

保守率

良
中
否

0.63
0.6
0.56

下方投影面積

cm²

等価発光面積

cm²

取付
高さ

器具間隔最大

横方向 (A) 縦方向 (B)

H m


1.25 H m 1.25 H m

0.6	2.8	2.2	1.8	1.5	2.7	2.1	1.8	1.5	2.6	2.0	1.7	1.4	2.4	2.0	1.6	1.4	1.3
0.8	3.3	2.7	2.3	2.0	3.2	2.7	2.3	2.0	3.0	2.5	2.2	1.9	2.8	2.4	2.1	1.9	1.7
1.0	3.7	3.1	2.7	2.4	3.6	3.0	2.6	2.3	3.3	2.9	2.5	2.3	3.1	2.7	2.5	2.2	2.0
1.25	4.0	3.4	3.0	2.7	3.8	3.4	3.0	2.7	3.6	3.2	2.9	2.6	3.4	3.1	2.8	2.6	2.4
1.5	4.2	3.7	3.3	3.0	4.1	3.6	3.3	3.0	3.8	3.4	3.1	2.9	3.6	3.3	3.0	2.8	2.6
2.0	4.5	4.1	3.7	3.4	4.3	4.0	3.7	3.4	4.1	3.8	3.5	3.3	3.9	3.6	3.4	3.2	3.0
2.5	4.7	4.3	4.0	3.7	4.5	4.2	3.9	3.7	4.3	4.0	3.8	3.6	4.0	3.8	3.6	3.4	3.2
3.0	4.8	4.5	4.2	4.0	4.7	4.4	4.1	3.9	4.4	4.2	4.0	3.8	4.2	4.0	3.8	3.6	3.4
4.0	5.0	4.7	4.5	4.3	4.8	4.6	4.4	4.2	4.6	4.4	4.2	4.0	4.3	4.2	4.0	3.9	3.7
5.0	5.1	4.8	4.6	4.5	4.9	4.7	4.6	4.4	4.7	4.5	4.4	4.2	4.5	4.3	4.2	4.1	3.8
7.0	5.2	5.0	4.9	4.7	5.1	4.9	4.8	4.6	4.8	4.7	4.6	4.5	4.6	4.5	4.4	4.3	4.0
10.0	5.3	5.2	5.0	4.9	5.2	5.0	4.9	4.8	4.9	4.8	4.7	4.7	4.7	4.6	4.5	4.5	4.2

配光曲線

ラング光束 1000 lm

—— 管軸に垂直 (A)
- - - 管軸に平行 (B)

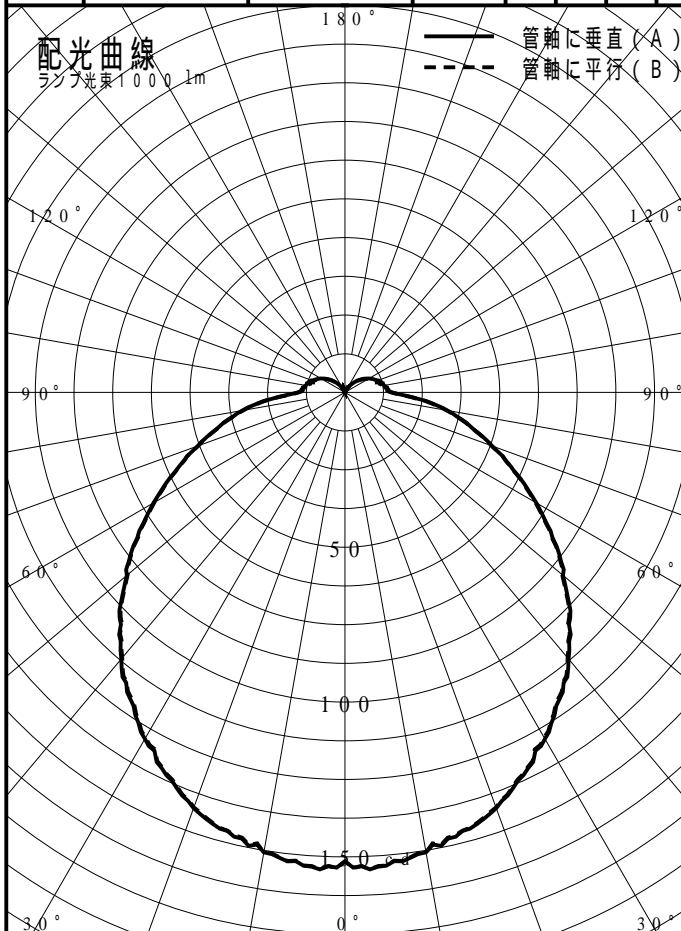

直射水平面照度

ラング光束 1000 lm

