屋内照明器具特性

品番（品名）	LGB81642Z
光源	LDA7L-H/S/6 x1　　810.0 lm
管理番号	K0179177(0)DB1
BZ分類	BZ5

器具効率	94 %	反射率	天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %
上方光束	23 %		壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %
下方光束	71 %		床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %
		室指数		照明率（X0.01）																ZCM
保守率	良 0.67	0.6		51	40	32	28	48	38	31	27	44	35	30	25	40	33	28	24	21
	中 0.63	0.8		59	49	41	36	56	47	40	35	51	43	38	33	47	40	35	32	28
	否 0.56	1.0		65	55	48	43	62	53	46	41	56	49	43	39	51	45	41	37	32
下方投影面積	cm^2	1.25		70	61	54	49	67	59	53	48	61	54	49	45	55	50	46	42	37
		1.5		74	66	59	54	71	63	57	52	64	58	53	49	58	53	49	46	40
等価発光面積	cm^2	2.0		79	72	66	61	75	69	64	59	69	64	59	55	63	58	55	52	45
		2.5		82	76	71	66	78	73	68	64	72	67	63	60	65	62	59	56	49
		3.0		84	79	74	70	81	76	71	68	74	70	66	63	67	64	61	59	52
		4.0		87	83	79	75	83	79	76	73	76	73	70	68	70	67	65	63	55
		5.0		89	85	82	79	85	82	79	76	78	75	73	71	72	69	67	66	58
		7.0		91	88	85	83	87	85	82	80	80	78	76	74	74	72	70	69	61
		10.0		93	90	88	86	89	87	85	83	82	80	79	77	75	74	73	72	63

取付高さ	器具間隔最大限 横方向（A）	器具間隔最大限 縦方向（B）
Hm	1.22Hm	1.31Hm

配光曲線

ランプ光束1000 lm

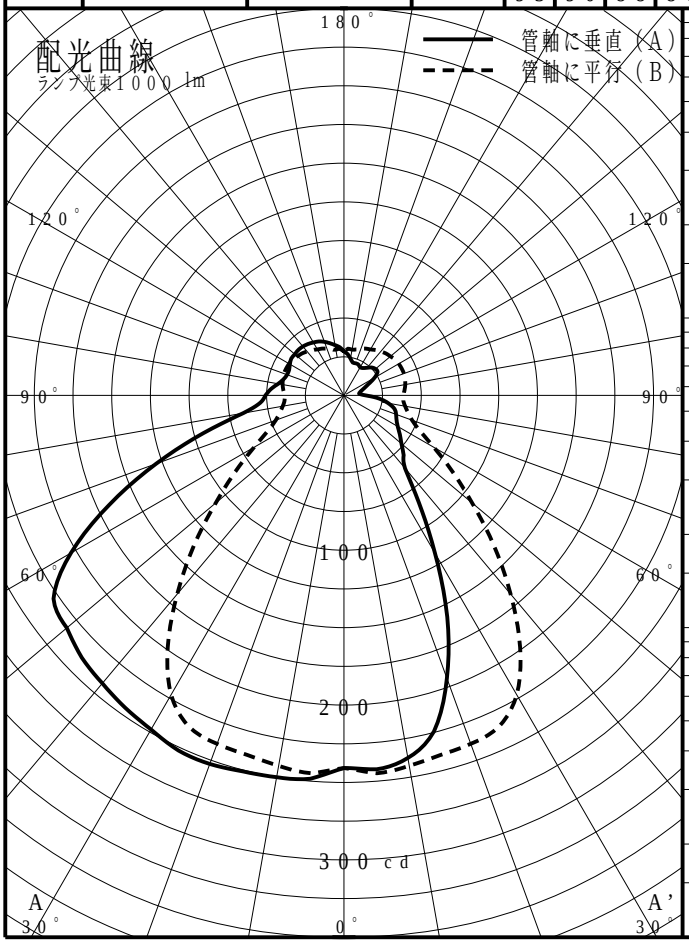

直射水平面照度

ランプ光束1000 lm

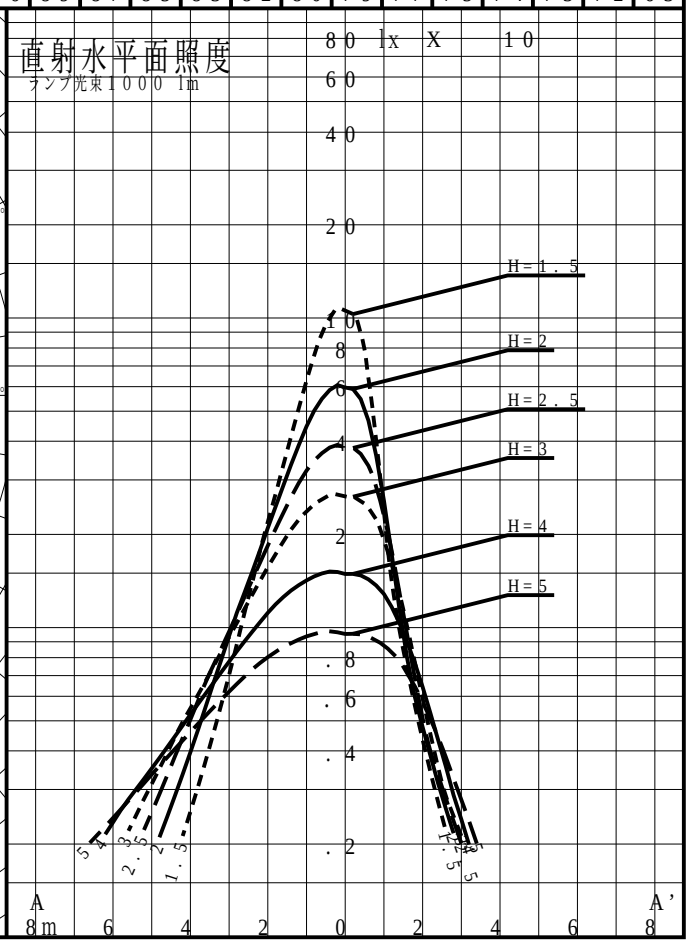

253.3
240.7

パナソニック株式会社