屋内照明器具特性

品番（品名）	LGW85238Y
光源	LLD3020MLCB1 x1　　715.0 lm
管理番号	K0180443(0)DR1
BZ分類	BZ5

器具効率	50 %	反射率	天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %
上方光束	3 %		壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %
下方光束	47 %		床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %
		室指数		照明率（X0.01）																ZCM
保守率	良 0.63	0.6		27	21	17	14	26	21	17	14	25	20	16	14	23	19	16	14	12
	中 0.6	0.8		32	26	22	19	31	25	22	19	29	24	21	18	27	23	20	18	16
	否 0.56	1.0		35	29	25	22	34	29	25	22	32	28	24	22	30	26	23	21	20
下方投影面積	cm^2	1.25		38	33	29	26	37	32	28	26	35	31	27	25	33	29	27	24	23
		1.5		40	35	32	29	39	34	31	28	37	33	30	27	35	31	29	27	25
等価発光面積	cm^2	2.0		43	39	35	33	42	38	35	32	39	36	34	31	37	35	32	30	28
		2.5		45	41	38	36	43	40	37	35	41	38	36	34	39	37	35	33	31
		3.0		46	43	40	38	45	42	39	37	43	40	38	36	40	38	37	35	33
		4.0		48	45	43	41	46	44	42	40	44	42	40	39	42	41	39	38	35
		5.0		49	47	45	43	48	46	44	42	45	44	42	41	43	42	41	39	37
		7.0		50	48	47	45	49	47	46	45	47	45	44	43	45	44	43	42	39
		10.0		51	50	49	47	50	49	48	47	48	47	46	45	46	45	44	43	41

取付高さ	器具間隔最大限 横方向（A）	器具間隔最大限 縦方向（B）
Hm	1.20Hm	1.20Hm

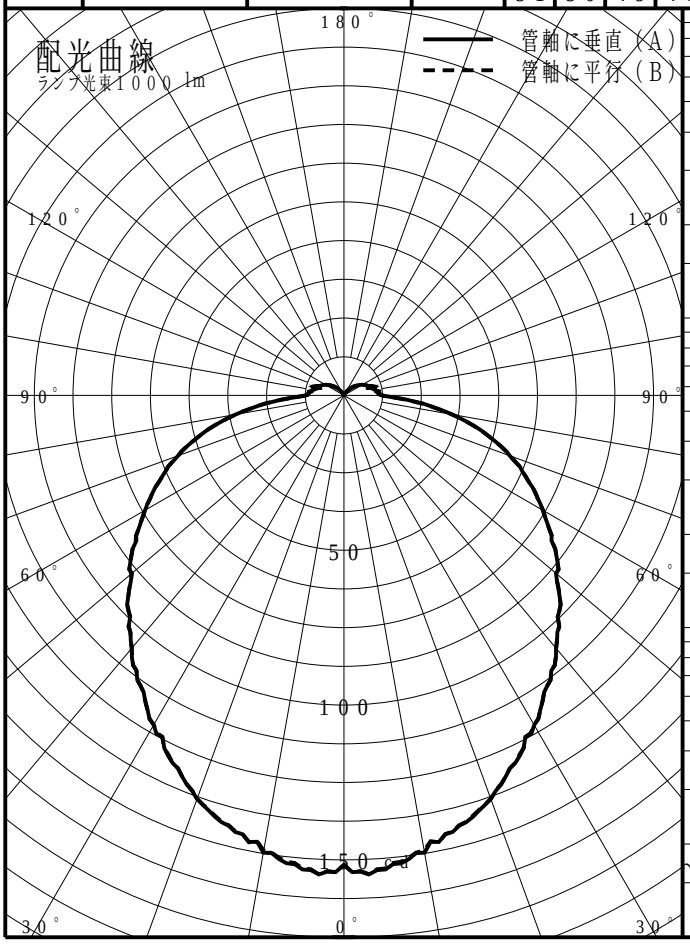

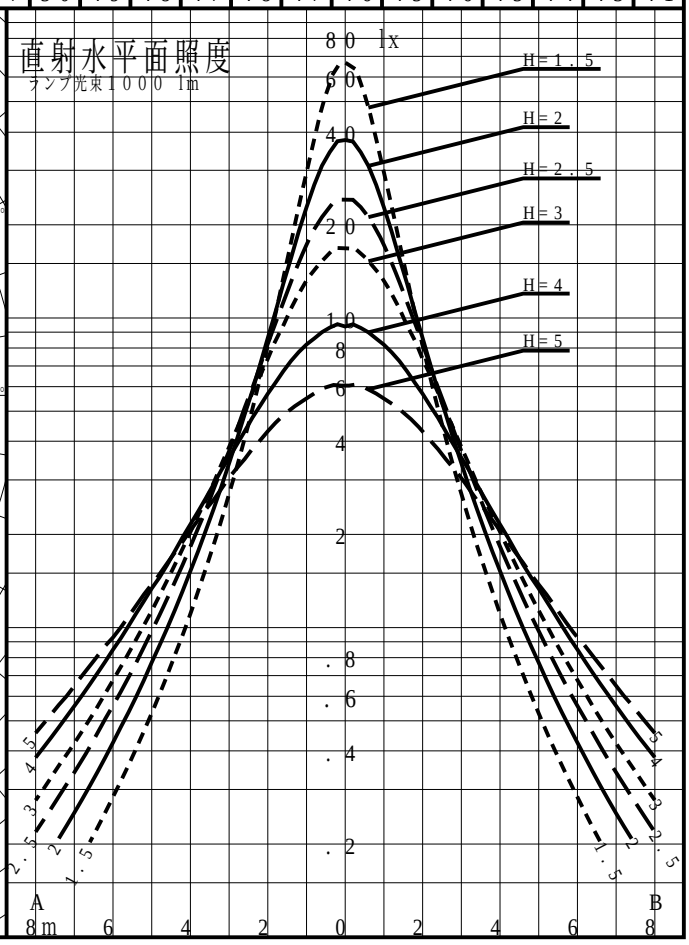

155.2
151.6

パナソニック株式会社