

# 屋外照明器具特性

品番(品名)

YYY16150

光源

LLD40001CQ1 ×1 845.0 lm

管理番号

K0181043(1)DR1

JISC8131-1999  
による配光形式

SEMI CUT-OFF

器具効率

19.0%

直下光度

0.0 cd/1000lm

上方光束


6.7%

最大光度

26.4 cd/1000lm

下方光束


12.3%

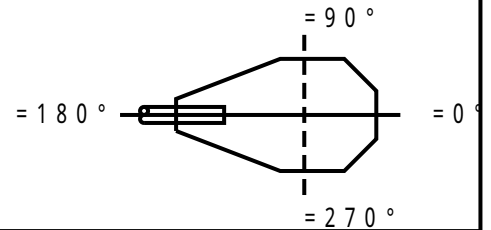

鉛直角	0°	5°	10°	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°	50°	55°	60°	65°	70°	75°	80°	85°	90°
=0°鉛直面	0	0	0	0	2	5	8	11	15	18	20	22	24	25	26	25	25	24	21
90°	0	0	0	0	2	5	8	11	15	18	20	22	24	25	26	25	25	24	21
180°	0	0	0	0	2	5	8	11	15	18	20	22	24	25	26	25	25	24	21
270°	0	0	0	0	2	5	8	11	15	18	20	22	24	25	26	25	25	24	21
I <sub>max</sub> を含む鉛直面	0	0	0	0	2	5	8	11	15	18	20	22	24	25	26	25	25	24	21

配光曲線

cd/1000lm

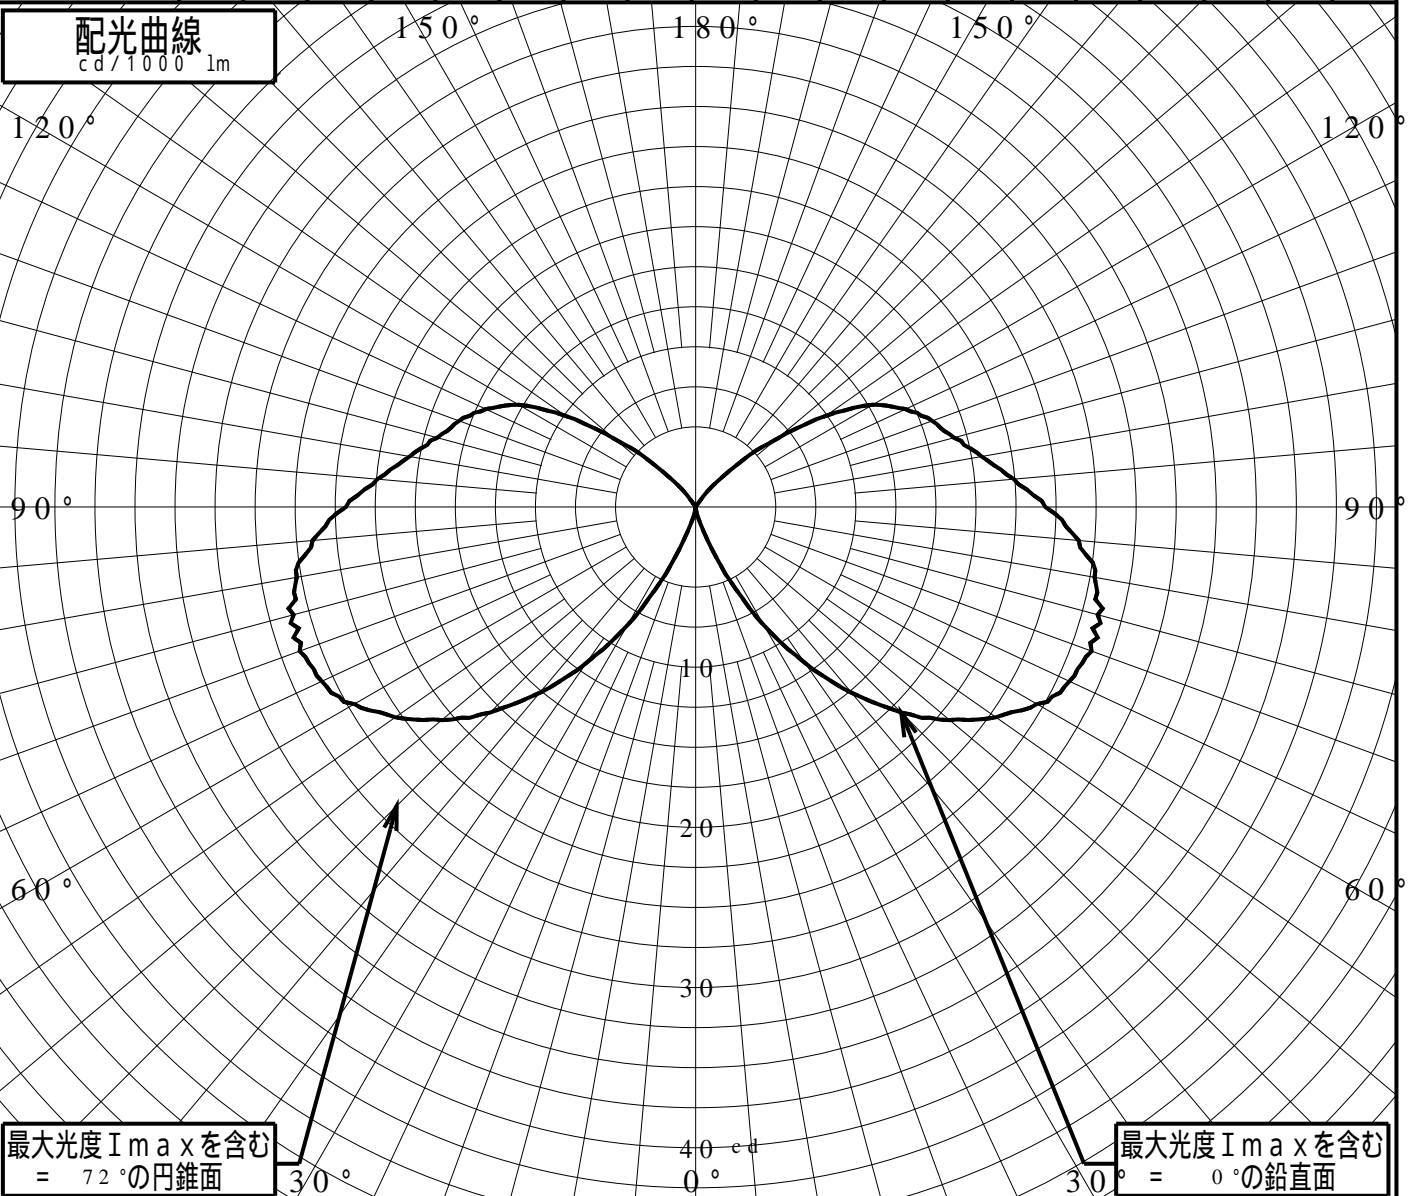

最大光度 I<sub>max</sub> を含む  
= 72° の円錐面

最大光度 I<sub>max</sub> を含む  
= 0° の鉛直面


# 道路・トンネル照明率曲線


品番(品名)	YYY16150	光源	LLD40001CQ1 ×1
管理番号	K0181043 (1)DR 1		

————— = 0.0°

H: 取付高さ(MOUNTING HEIGHT)


照明率( = 0°)		
幅	歩道側	車道側
0.0H	0.000	0.000
0.2H	0.004	0.004
0.4H	0.009	0.009
0.6H	0.013	0.013
0.8H	0.018	0.018
1.0H	0.023	0.023
1.2H	0.027	0.027
1.4H	0.031	0.031
1.6H	0.034	0.034
1.8H	0.036	0.036
2.0H	0.038	0.038
2.2H	0.040	0.040
2.4H	0.042	0.042
2.6H	0.043	0.043
2.8H	0.044	0.044
3.0H	0.045	0.045
3.2H	0.046	0.046
3.4H	0.047	0.047
3.6H	0.048	0.048

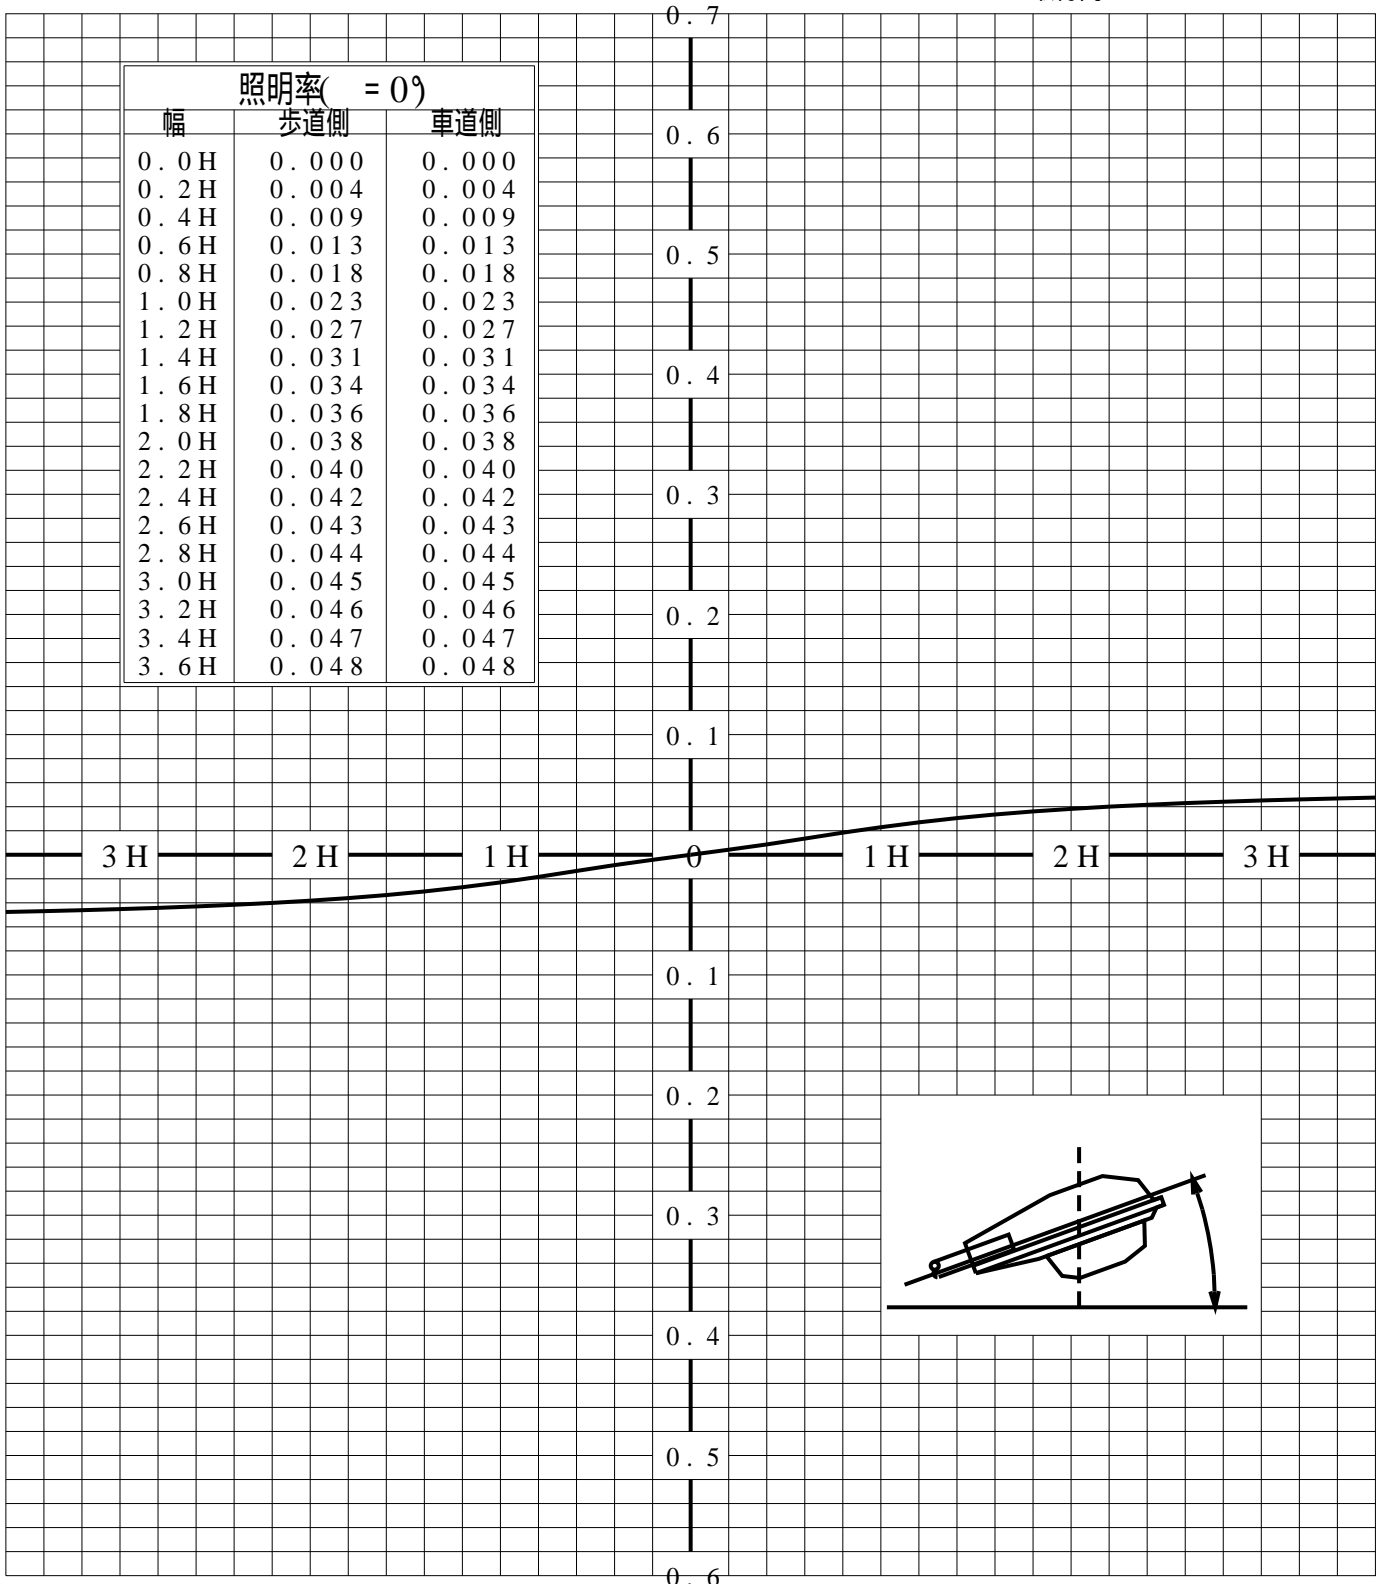

歩道側  車道側

# 等照度曲線

品番(品名)	YYY16150	全光束	845 lm
		保守率	1.00
光源	LLD40001CQ1 ×1	取付高さ	0.1 m
		取付角度	0.0 °
管理番号	K0181043(1)DR1	最大照度	284.1 lx

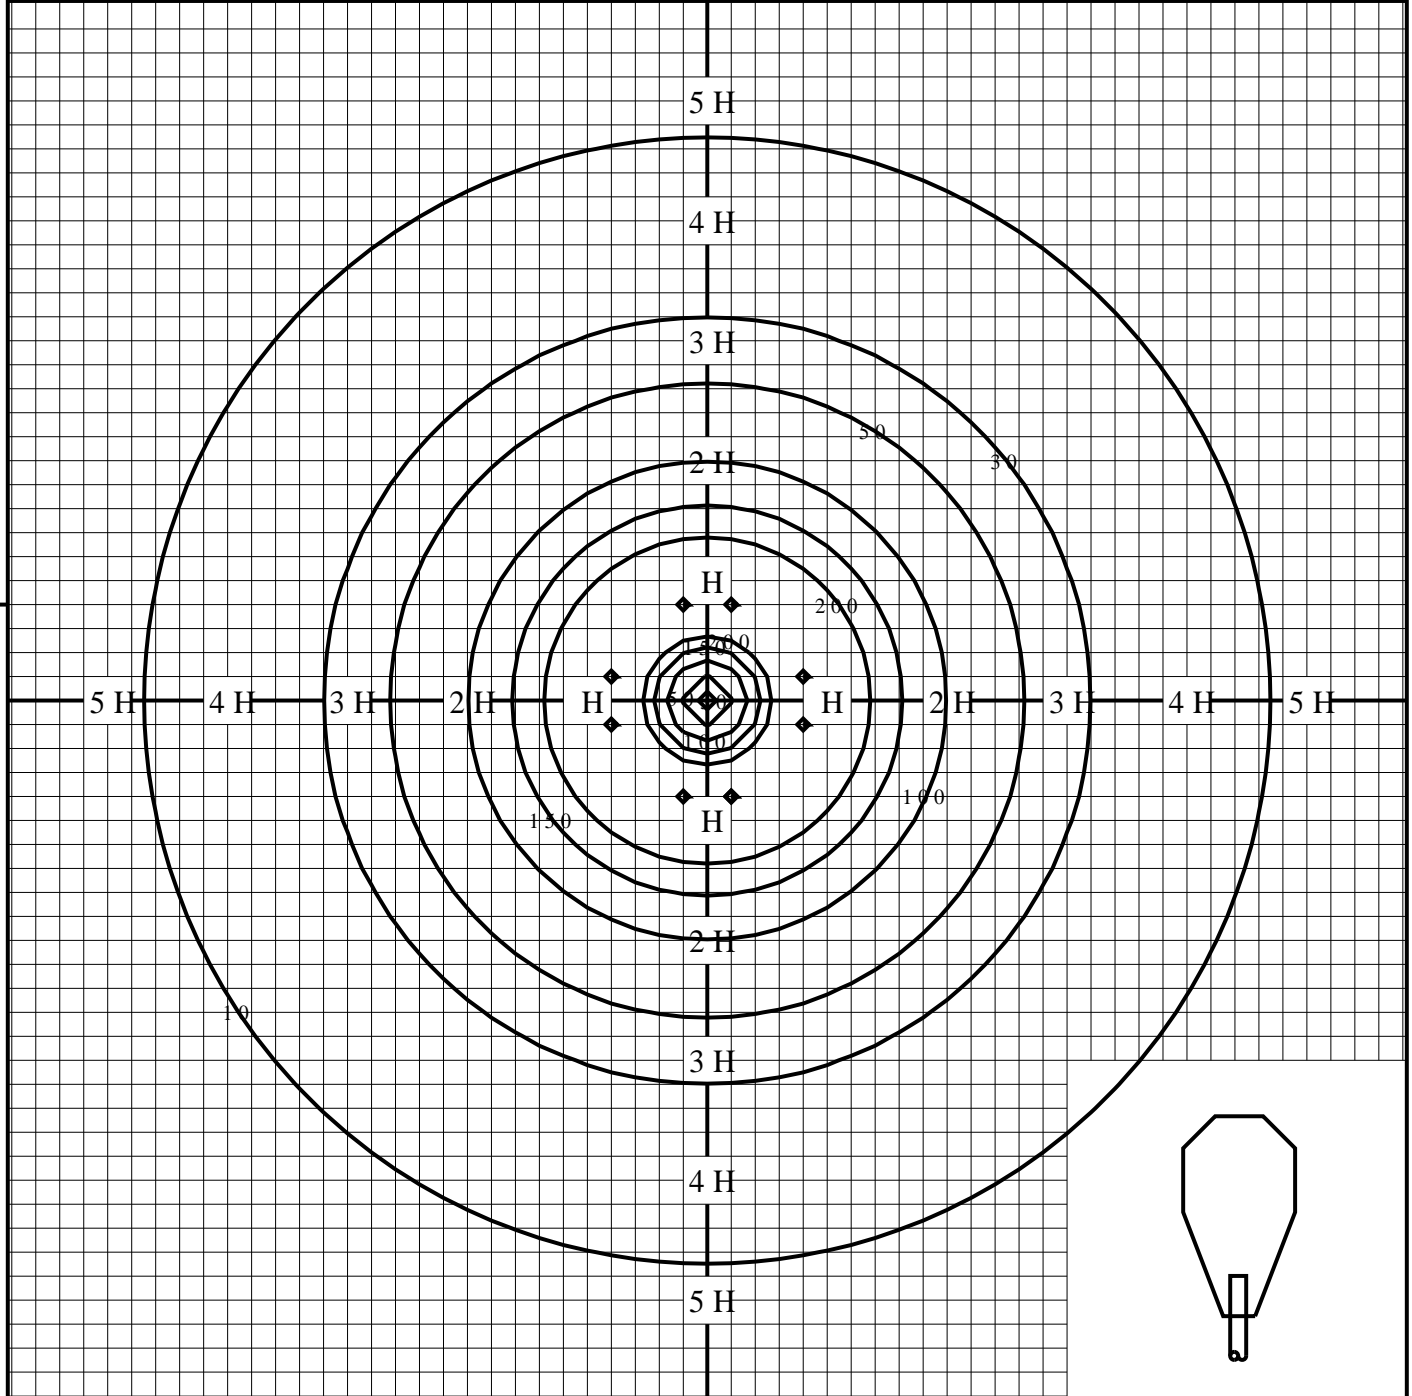

◆ 印は最大照度の位置を示す。

単位：lx

取付高さが異なる場合は照度の値に下表の補正係数を掛けて下さい。

H：取付高さ

取付高さ	1 m	2 m	3 m	4 m	5 m	6 m	7 m	8 m	9 m	10 m
補正係数	0.019	0.004	0.002	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000