



# 屋外照明器具特性

品番(品名)	YYY16161		
光源	LLD40402CQ1(SHUKOU) ×1	620.0 lm	
管理番号	K0184874(1)DR1		

JISC8131-1999 による配光形式	SEMI CUT-OFF		
器具効率	10.4%	直下光度	0.0 cd/1000lm
上方光束	3.9%	最大光度	38.0 cd/1000lm
下方光束	6.5%		

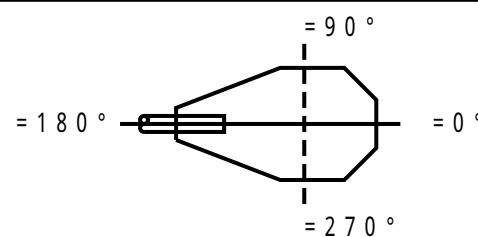

鉛直角	0°	5°	10°	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°	50°	55°	60°	65°	70°	75°	80°	85°	90°
=0°鉛直面	0	0	0	0	1	2	5	7	9	12	14	17	21	25	29	32	34	36	35
90°	0	0	0	0	0	1	2	3	4	6	7	8	10	12	13	15	16	16	15
180°	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	1	0
270°	0	0	0	0	0	1	2	3	4	6	7	8	10	12	13	15	16	16	15
I <sub>max</sub> を含む鉛直面	0	0	0	0	1	2	4	7	9	11	14	17	20	24	28	32	35	37	36

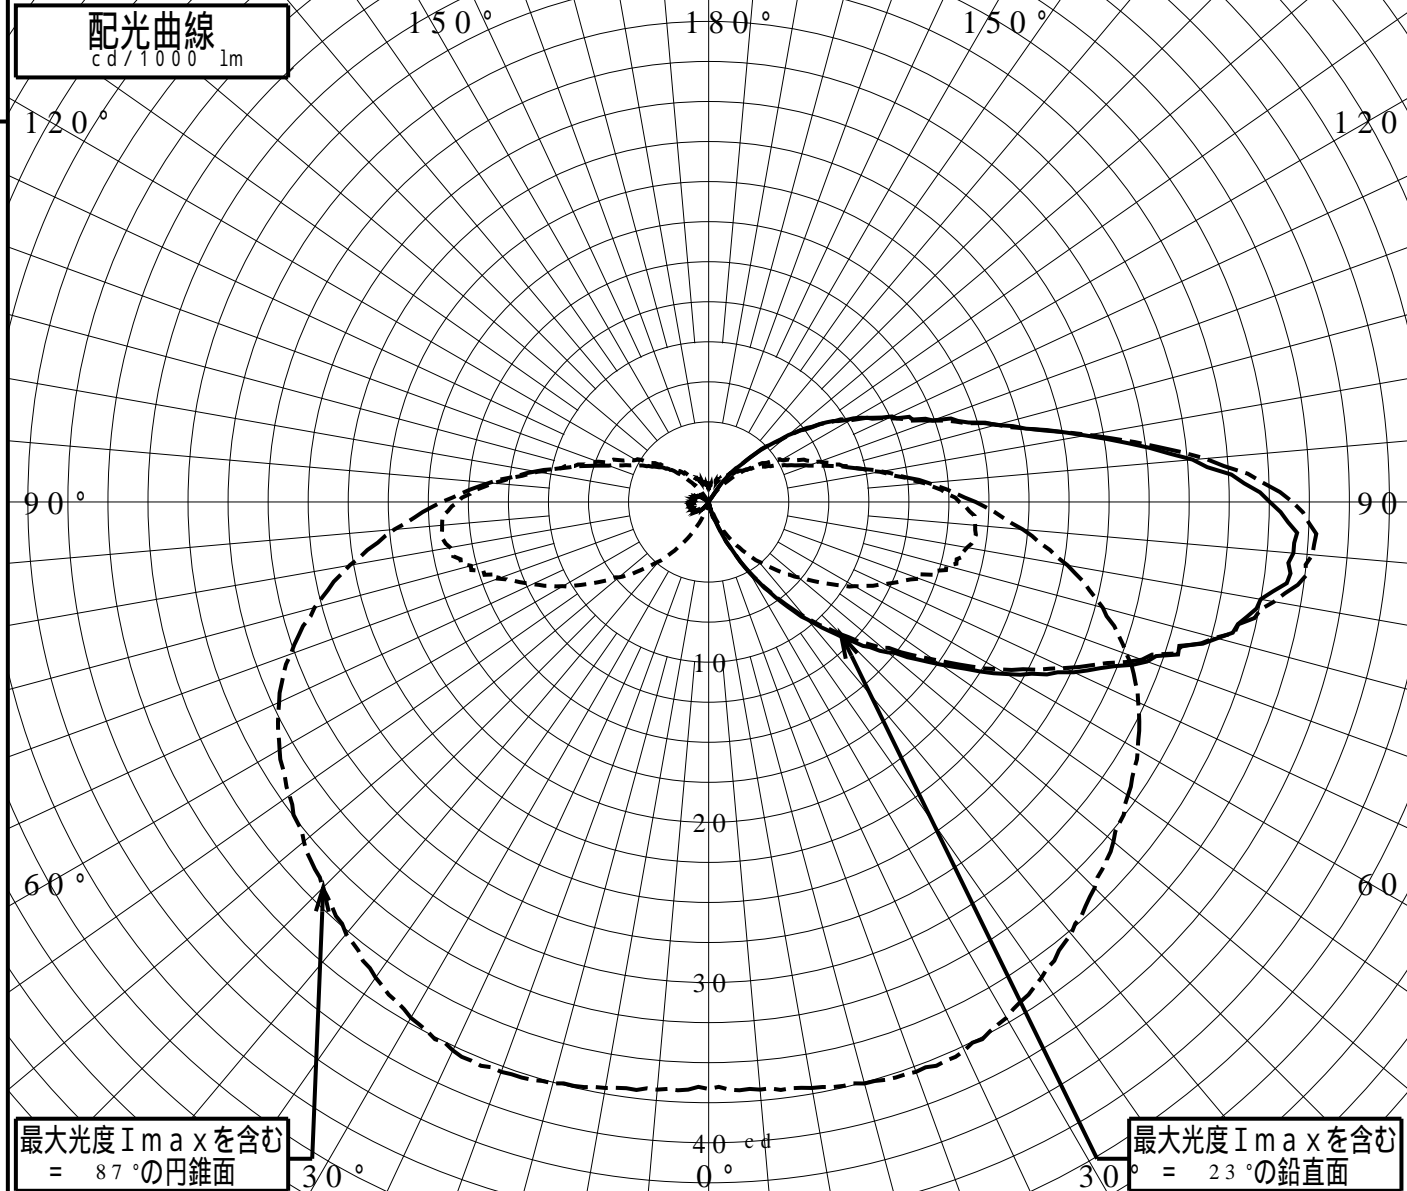


最大光度 I<sub>max</sub> を含む  
= 87° の円錐面

最大光度 I<sub>max</sub> を含む  
= 23° の鉛直面


# 正弦等光度曲線

品番(品名)	YYY16161	光源	LLD40402CQ1(SHUKOU) x1
管理番号	K0184874(1)DR 1		

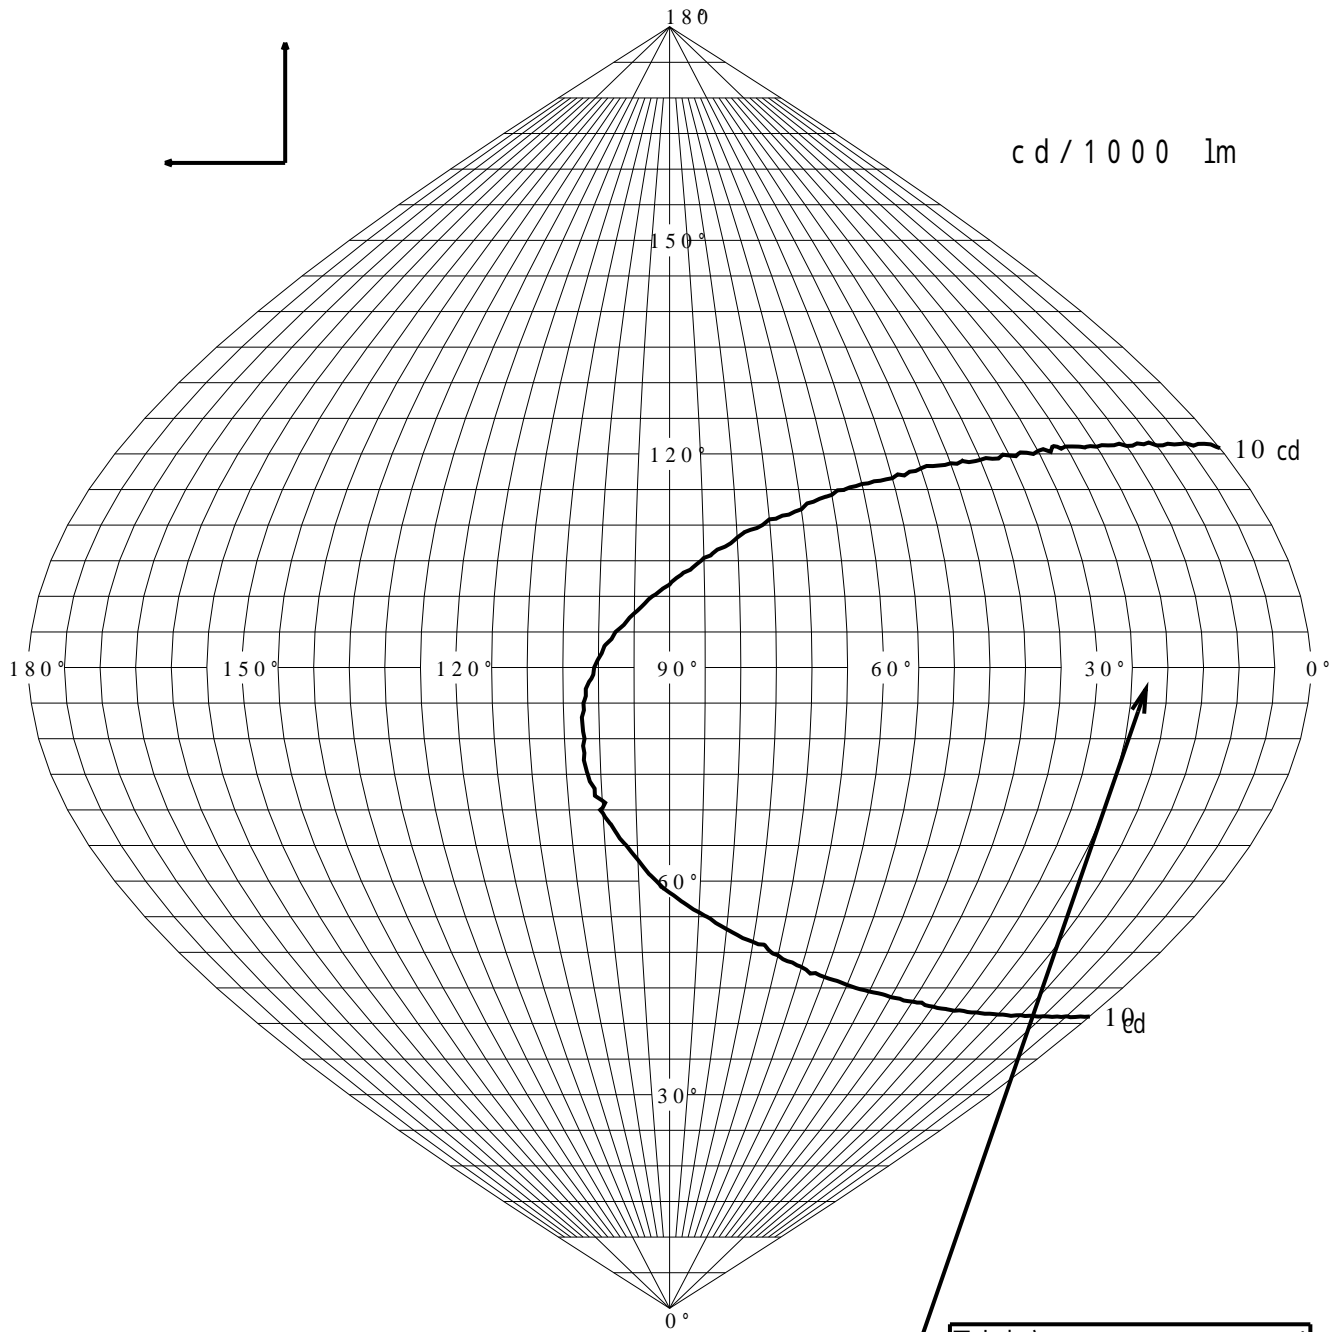


最大光度  $I_{max}$  38.0 cd

直下光度  $I_o$  0.0 cd

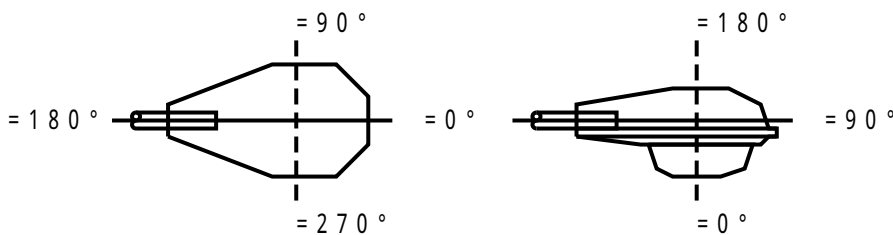

# 等照度曲線

品番(品名)	YYY16161	全光束	620 lm
光源	LLD40402CQ1(SHUKOU) ×1	保守率	1.00
		取付高さ	0.1 m
		取付角度	0.0 °
管理番号	K0184874(1)DR1	最大照度	254.1 lx

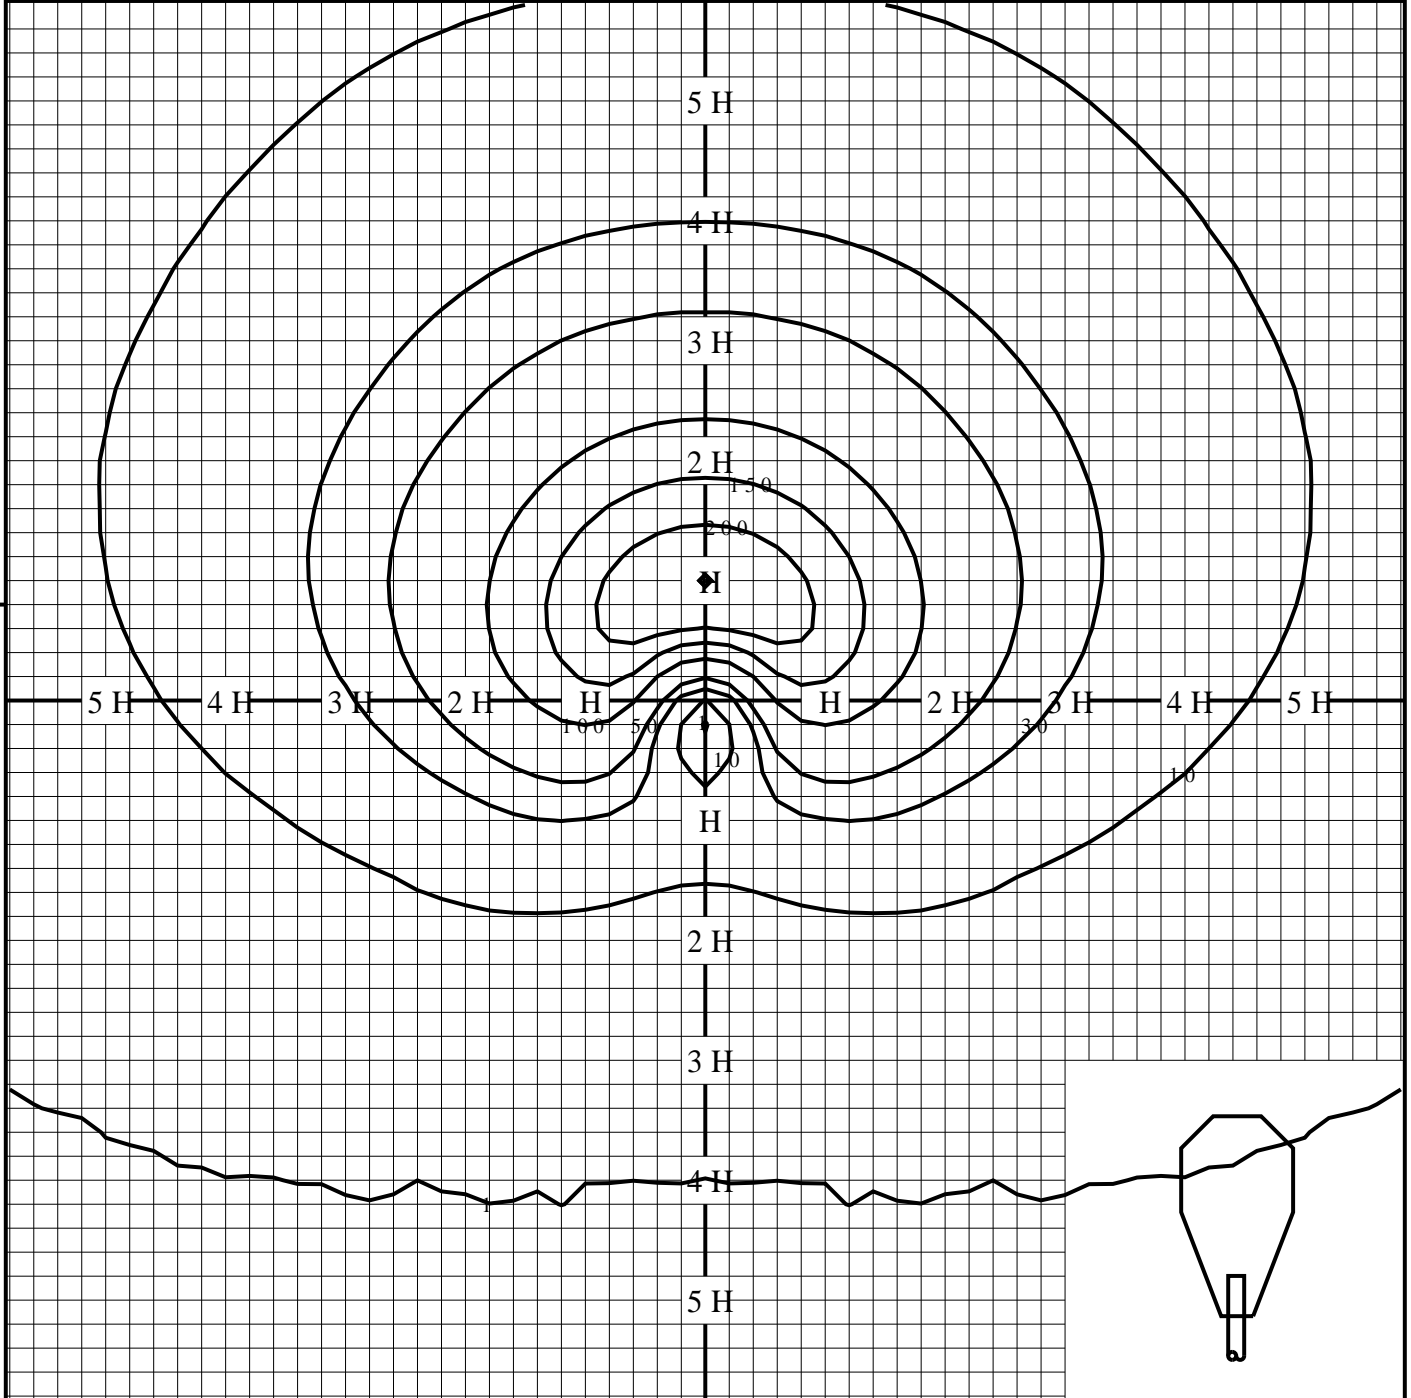

◆ 印は最大照度の位置を示す。

単位：lx

取付高さが異なる場合は照度の値に下表の補正係数を掛けて下さい。

H：取付高さ

取付高さ	1 m	2 m	3 m	4 m	5 m	6 m	7 m	8 m	9 m	10 m
補正係数	0.010	0.002	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000