屋内照明器具特性

品番（品名）	LSPS900
光源	LLD4000MLCE1 x1　　845.0 lm
管理番号	K0176340(0)DR1
BZ分類	BZ3/0.9/BZ2/4.5/BZ3/6.0/BZ2

器具効率	59 %	反射率	天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %
上方光束	0 %		壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %
下方光束	59 %		床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %
		室指数		照明率（X0.01）																ZCM
保守率	良 0.63	0.6		38	32	28	25	38	32	28	25	36	31	28	25	35	31	28	25	24
	中 0.6	0.8		44	39	35	32	44	38	35	32	42	38	35	32	41	37	34	32	31
	否 0.56	1.0		48	43	40	37	47	43	39	37	46	42	39	37	45	41	39	36	35
下方投影面積	cm^2	1.25		51	47	44	41	51	47	43	41	49	46	43	41	48	45	42	40	39
		1.5		53	50	47	44	53	49	46	44	51	48	46	44	50	47	45	43	42
等価発光面積	cm^2	2.0		56	53	50	48	55	52	50	48	54	51	49	47	52	50	49	47	46
		2.5		58	55	53	51	57	54	52	51	55	53	52	50	54	52	51	49	48
		3.0		59	56	55	53	58	56	54	52	56	55	53	52	55	54	52	51	50
		4.0		60	58	57	55	59	58	56	55	58	56	55	54	56	55	54	53	52
		5.0		61	59	58	57	60	59	58	56	59	58	57	56	57	56	56	55	53
		7.0		62	61	60	59	61	60	59	58	60	59	58	57	58	58	57	56	55
		10.0		62	62	61	60	62	61	60	60	60	60	59	59	59	58	58	58	56

取付高さ	器具間隔最大限 横方向（A）	器具間隔最大限 縦方向（B）
H m	1.17H m	1.17H m

配光曲線
ランプ光束1000 lm

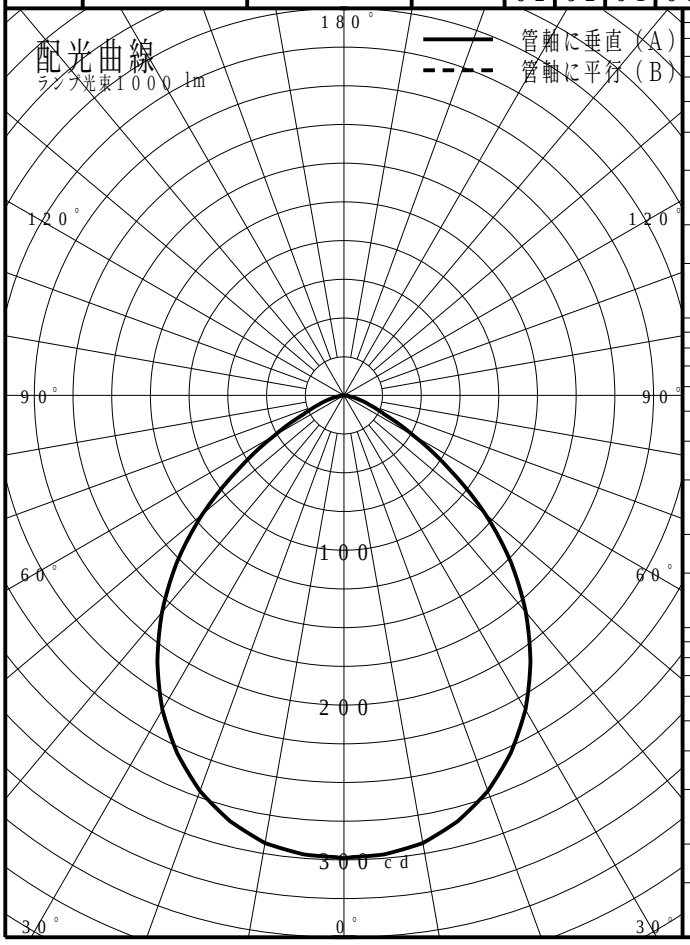

直射水平面照度
ランプ光束1000 lm

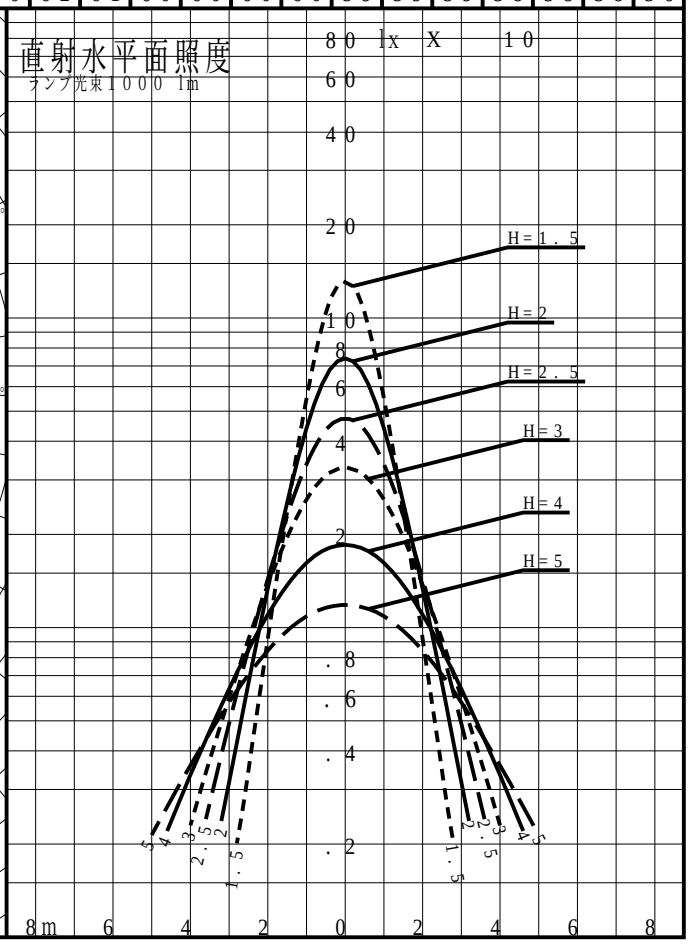

299.0
299.0

パナソニック株式会社