
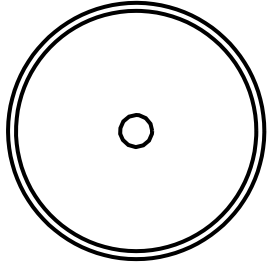


投光照明器具特性

品名(品番)	YYY30124K					
光源	LED3000_70_1165 x1 1165.0 lm					
管理番号	K0181375(0)DJ1 TF					
配光の区分・種類	軸対称配光 中角形	主ビ-ム効率	93.2 %			
器具点灯角度		ビ-ム範囲	$I_0 / 2$	$I_0 / 10$	$I_0 / 20$	
器具効率	100.0 %	ビ-ム効率	46.8%	90.0%	94.4%	
最大光度	3233 cd/1000 lm	ビ-ム角	29.3	55.3	61.9	

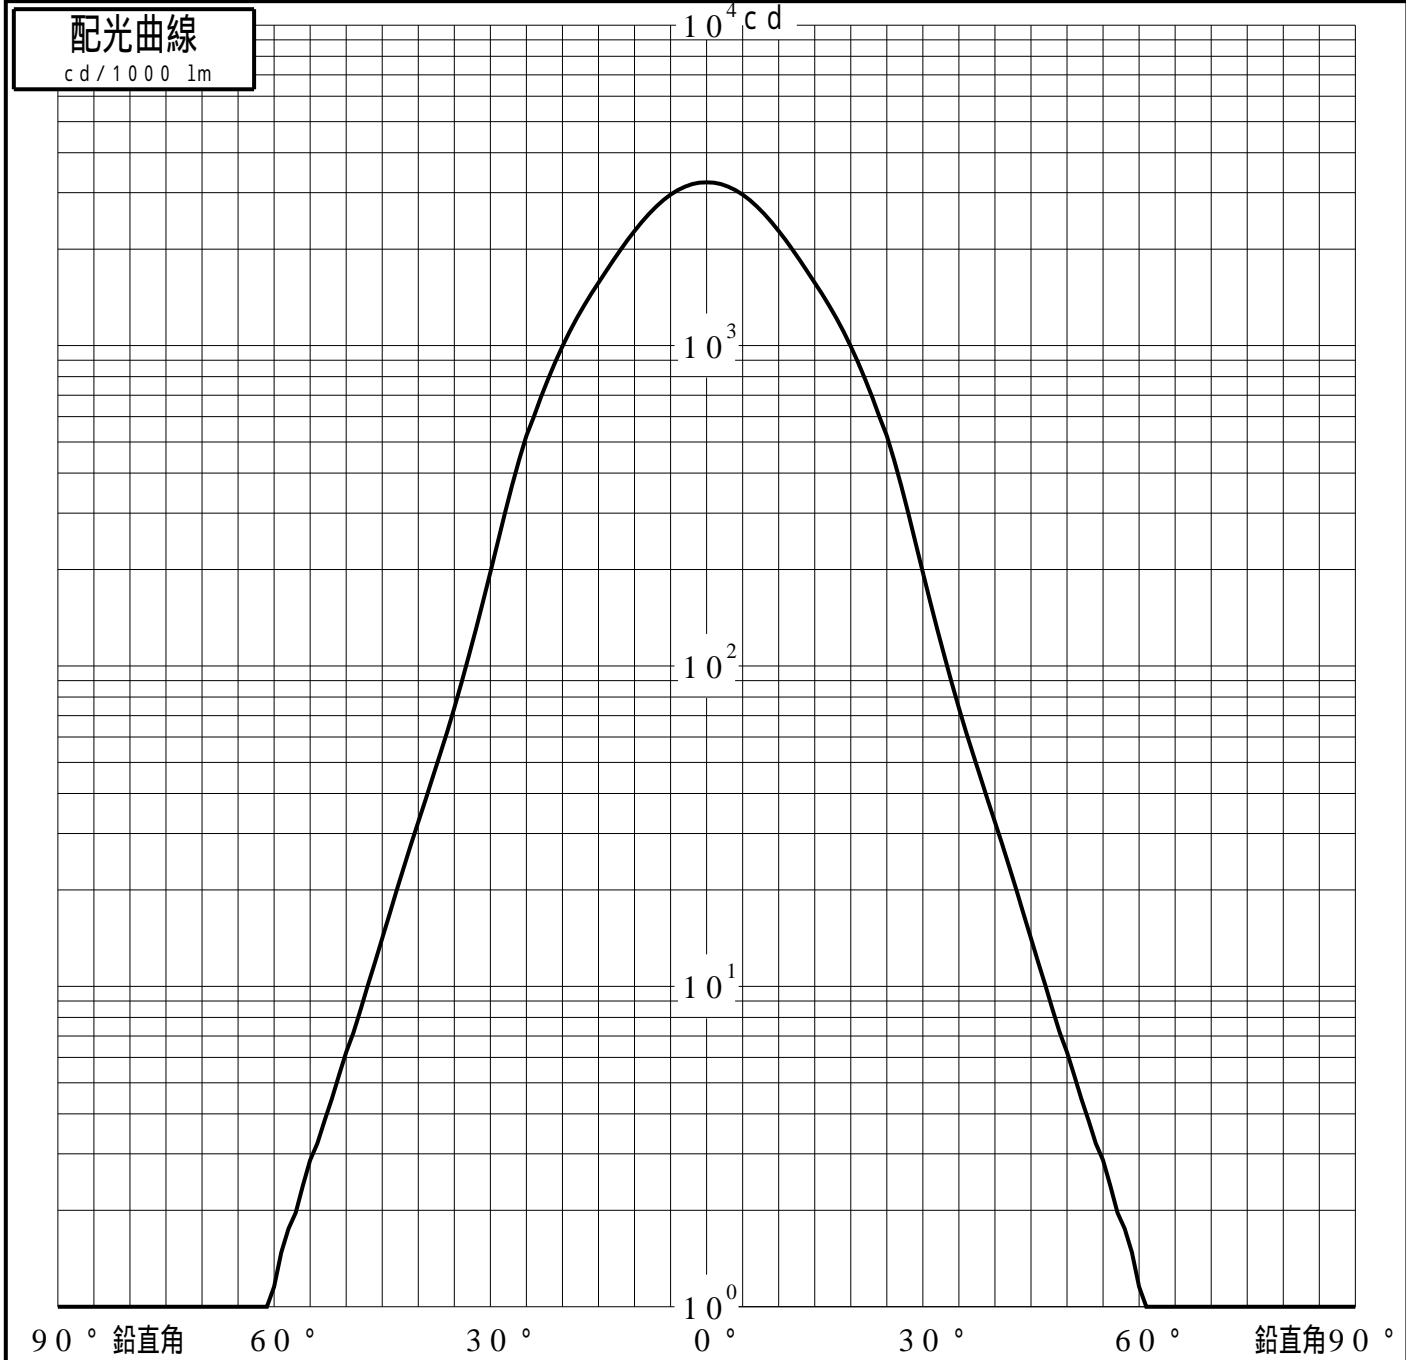

投光照明器具特性

品番 (品名)

YYY30124K



光源

LED3000_70_1165 x1

管理番号


K0181375(0)DJ1 TF

累積光束曲線

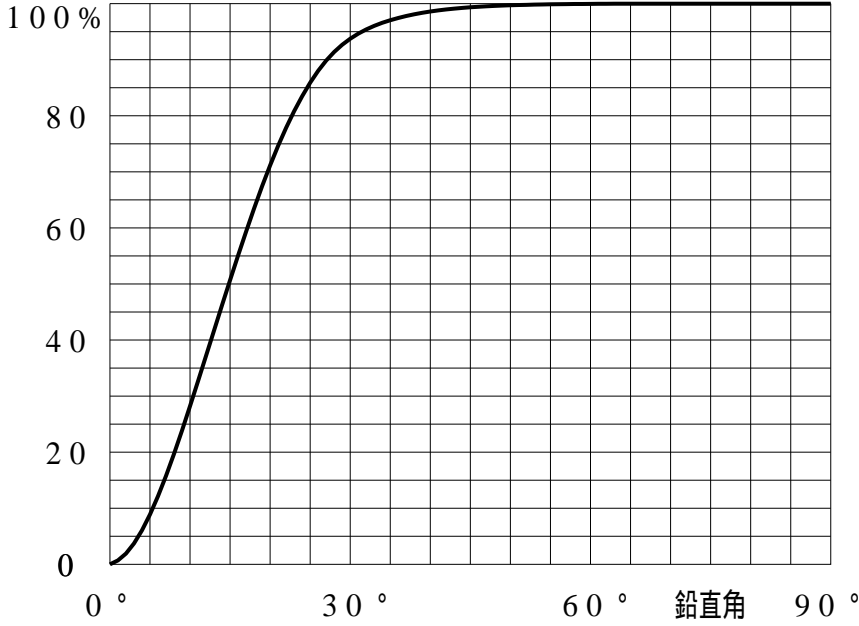

等光度曲線

(座標系)
cd/1000 lm

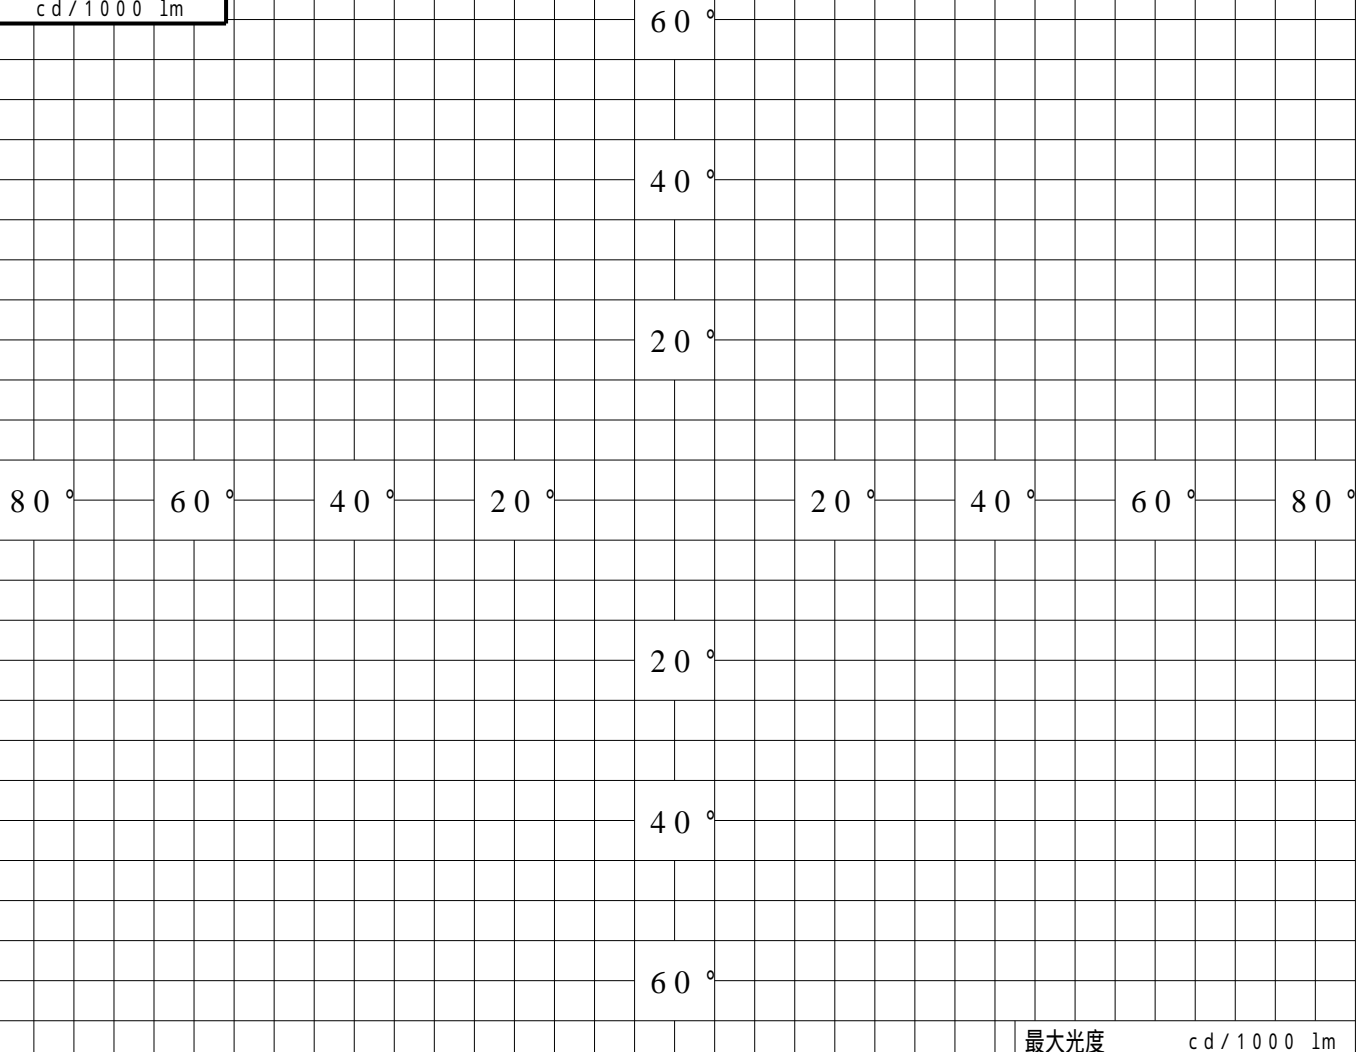

最大光度 cd/1000 lm