


投光照明器具特性

品名(品番)	NTS53443B+NTS90355	
光源	LED3000_70_2425 x1	2425.0 lm
管理番号	K0158488(2)DJ1 TF	


配光の区分・種類	軸対称配光 広角形	主ビ-ム効率	84.0 %		
器具点灯角度		ビ-ム範囲	$I_0 / 2$	$I_0 / 10$	$I_0 / 20$
器具効率	100.0 %	ビ-ム効率	54.9%	91.8%	97.9%
最大光度	934 cd/1000 lm	ビ-ム角	57.4	105.5	122.1

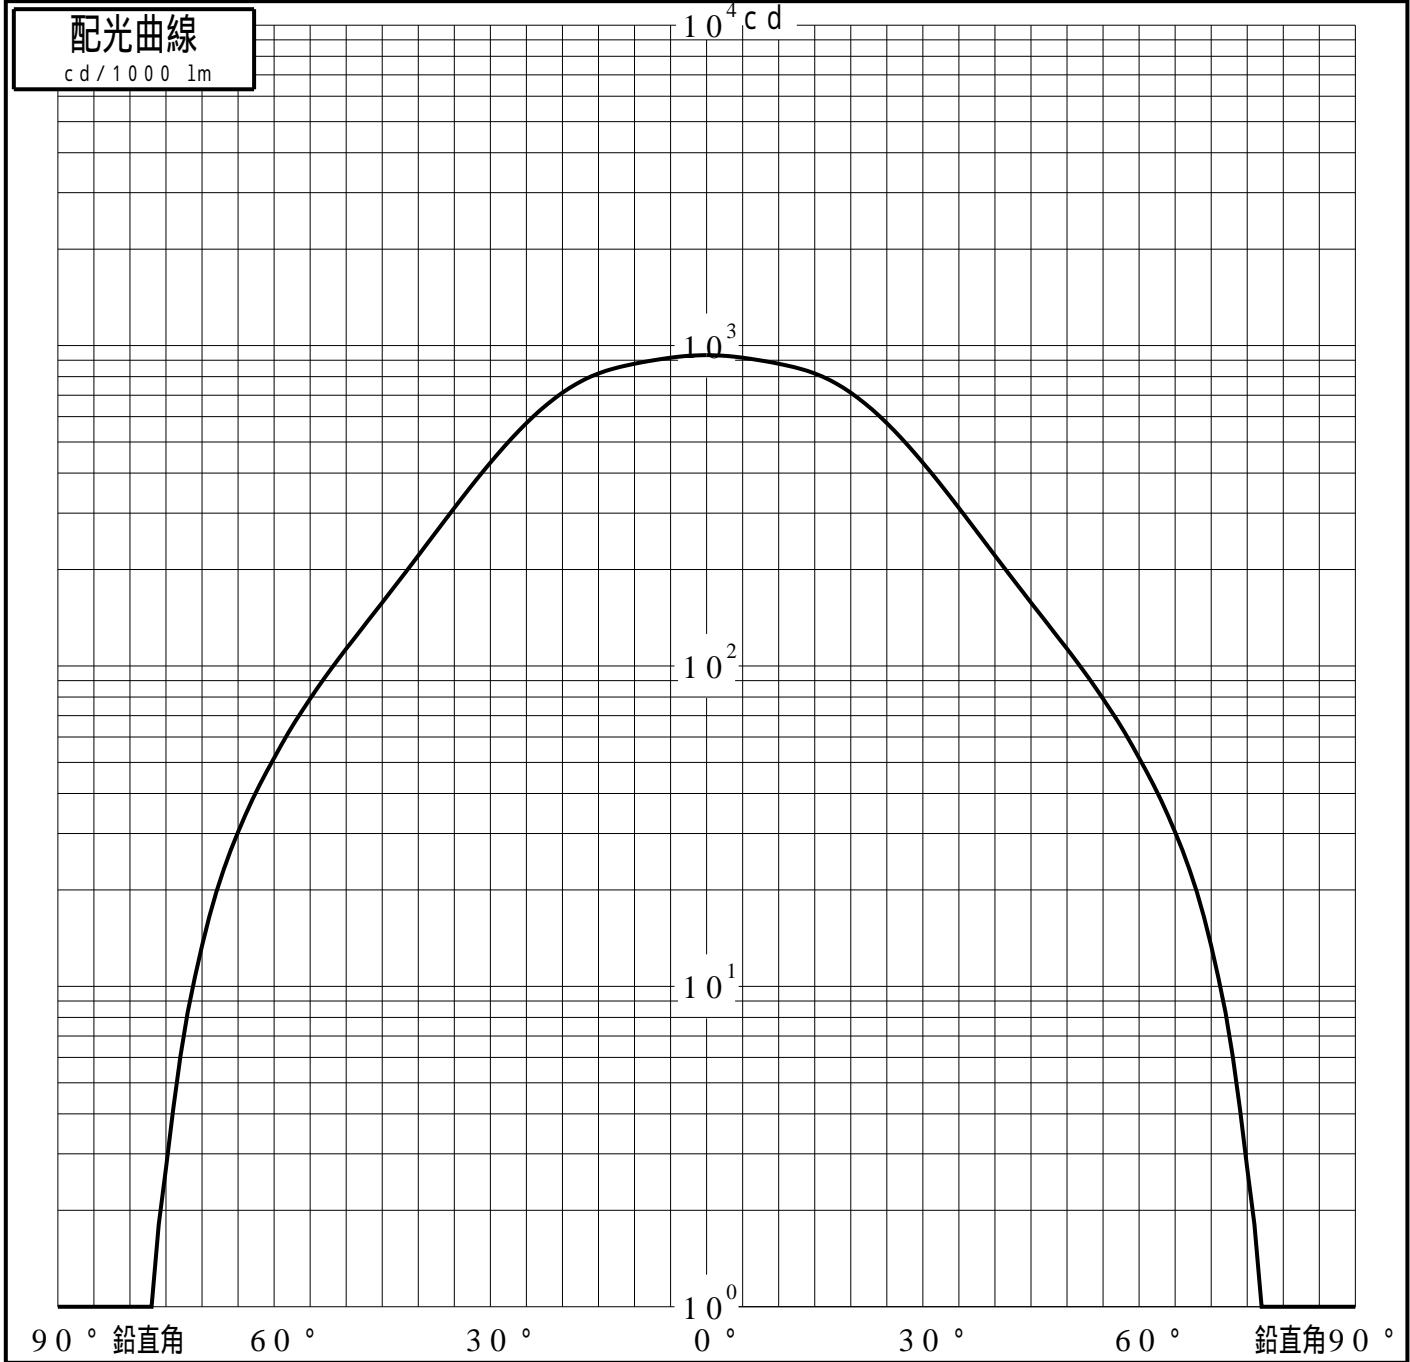

投光照明器具特性


品番 (品名)	NTS53443B+NTS90355	光源	LED3000_70_2425 ×1
管理番号	K0158488(2)DJ1 TF		

累積光束曲線

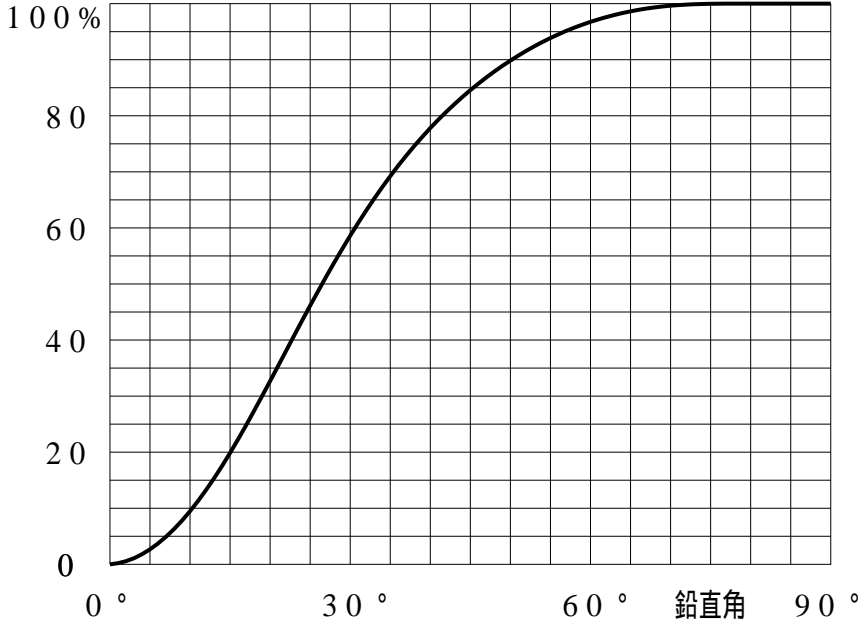

等光度曲線

(座標系)
cd/1000 lm

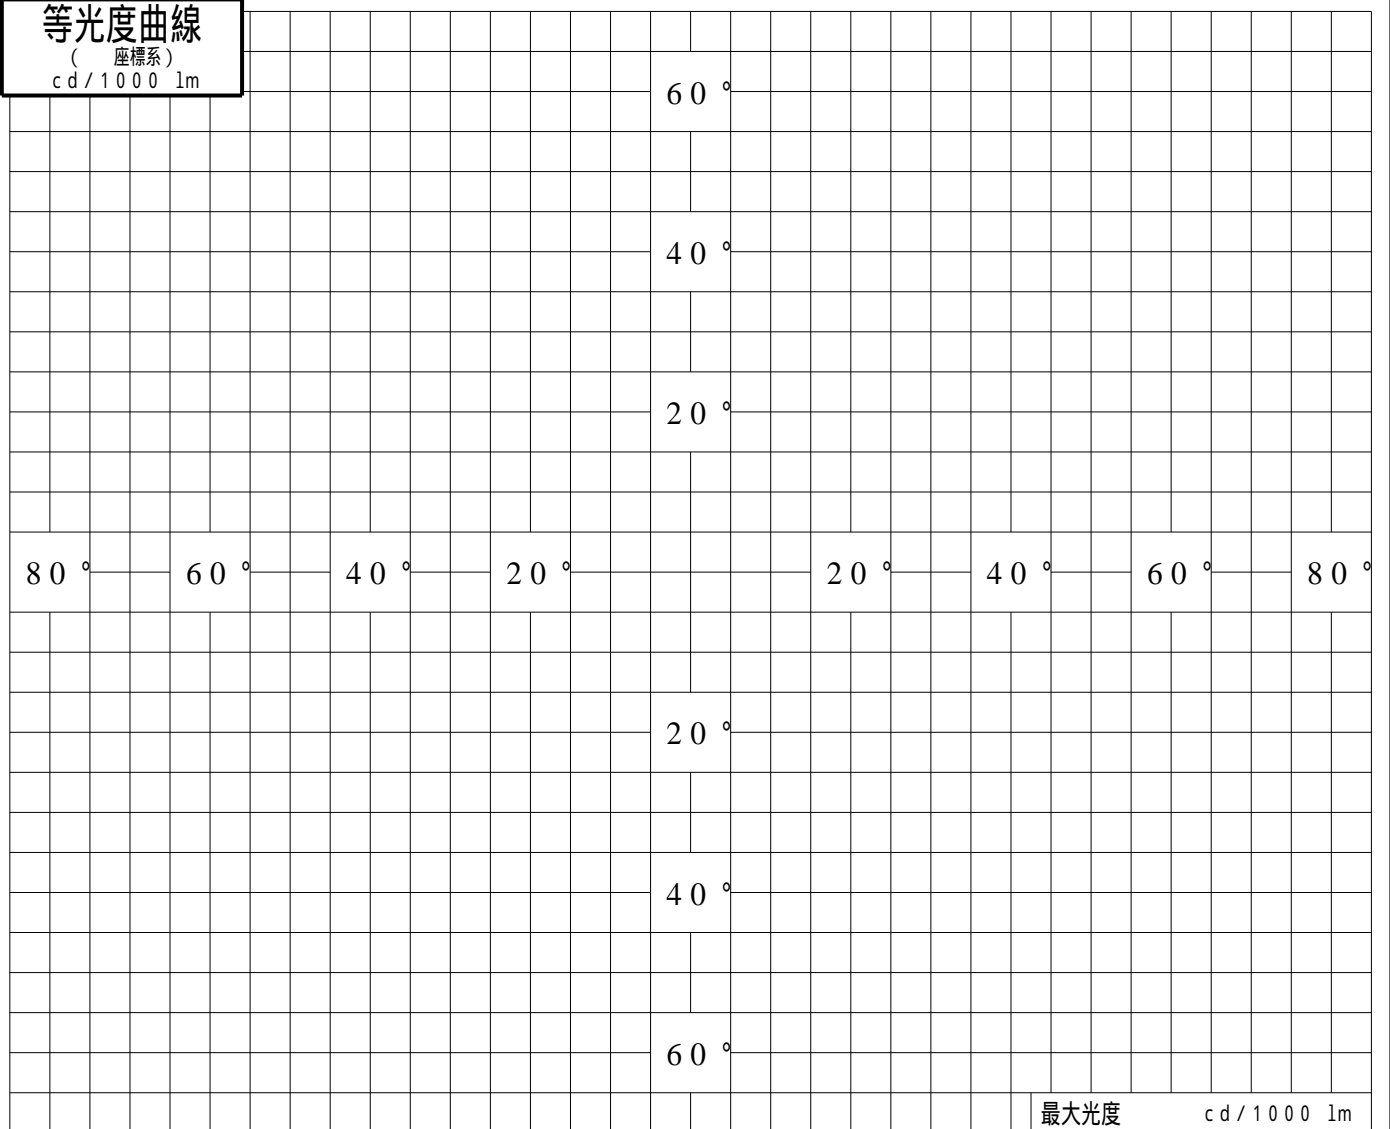

最大光度 cd/1000 lm